

# FANTOM DIGITAL P1 БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ЗАМОК



Регистрирует до  
20 отпечатков  
пальцев



Для открытия  
замка достаточно  
приложить палец

# УМНЫЙ ЗАМОК С ОТКРЫТИЕМ ПО ОТПЕЧАТКУ ПАЛЬЦА

360° СКАНЕР ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА  
ОТЛИЧАЕТСЯ ТОЧНОСТЬЮ РАСПОЗНАВАНИЯ В 98%




# НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ ЗАРЯДКИ

ВСТРОЕННЫЙ USB-ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ И  
ВСТРОЕННЫЙ ЛИТИЕВЫЙ АККУМУЛЯТОР  
180 мА / 500 мА



СИГНАЛ О НИЗКОМ  
УРОВНЕ ЗАРЯДКИ

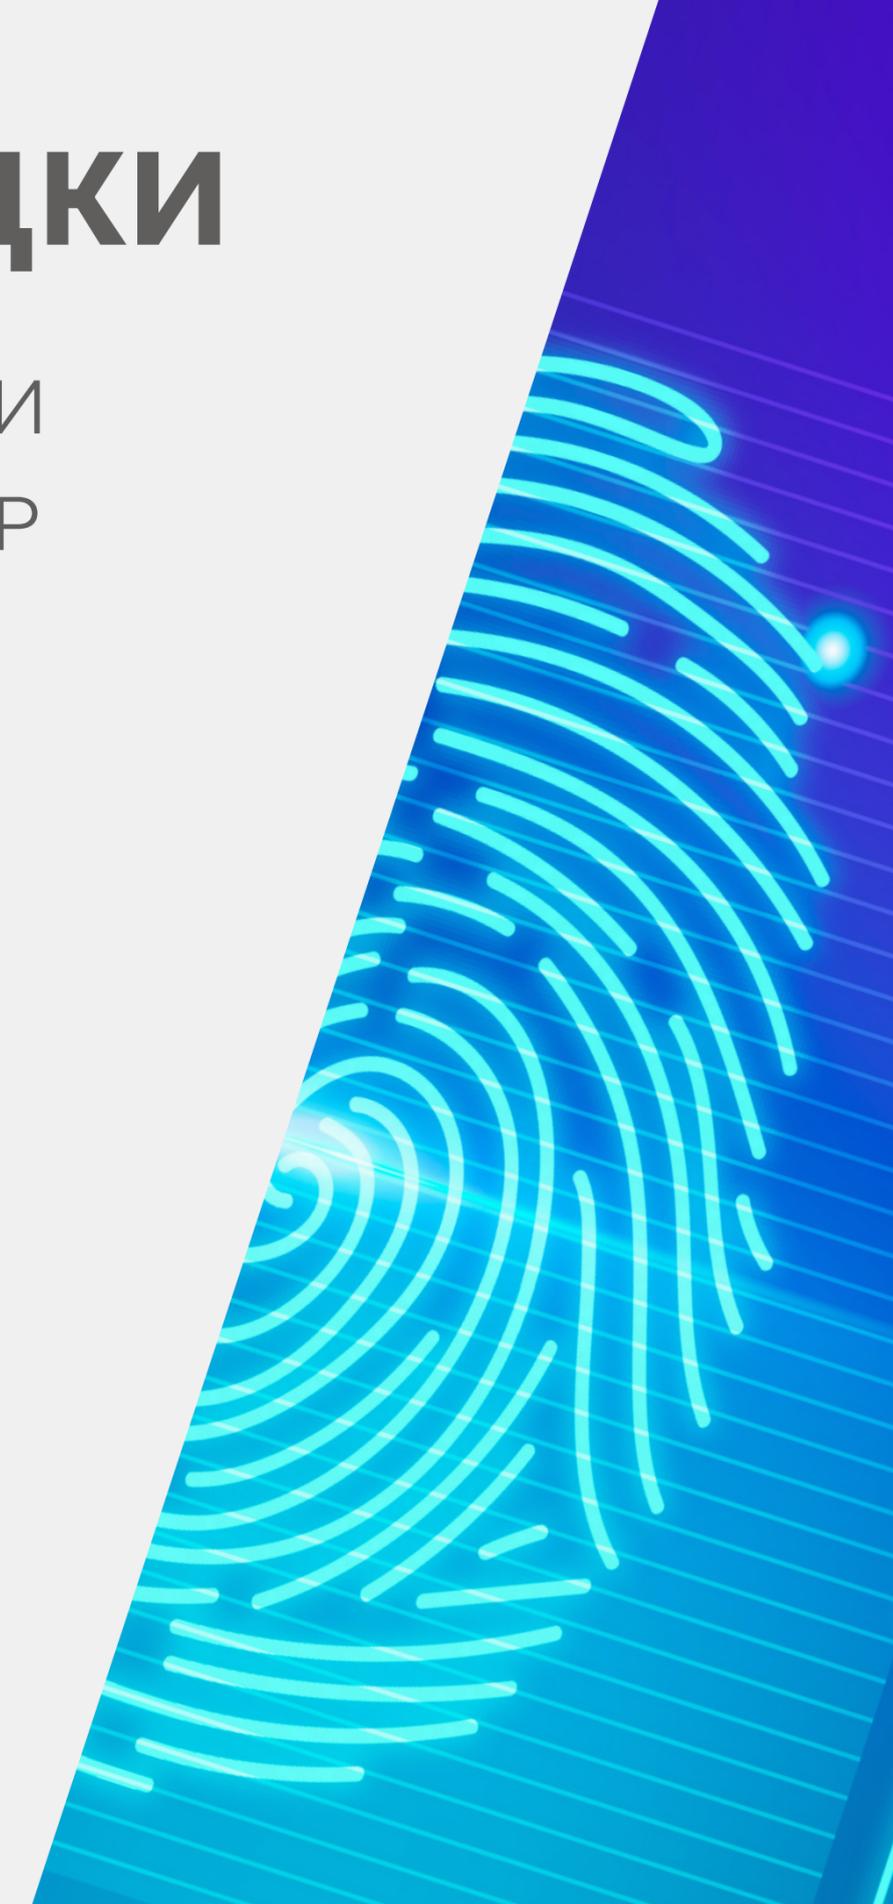


# ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМЫЙ И ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ

СМАРТ-ЗАМОК НАДЕЖНО  
ЗАЩИЩЕН ОТ ВОДЫ И ПЫЛИ



# FANTOM DIGITAL P1- FINGERPRINT PADLOCK

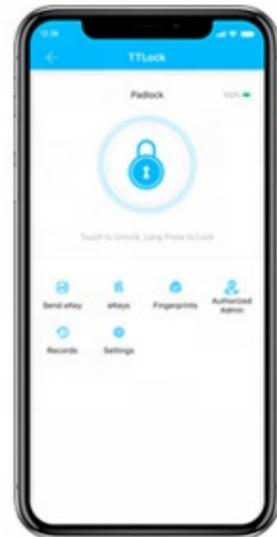

РАБОТАЕТ С  
ПРИЛОЖЕНИЕМ  
TT LOCK APP



# FANTOM DIGITAL P1


## БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ЗАМОК




СКЛАД



СУМКА/ЧЕМОДАН

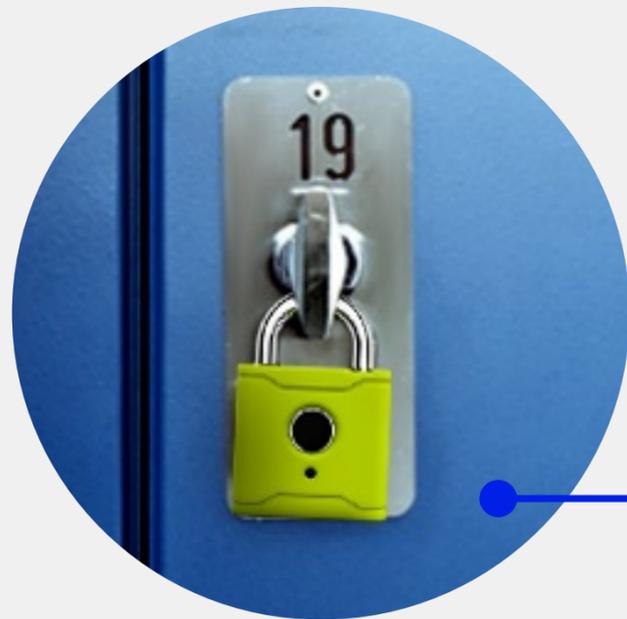

КАБИНЕТ

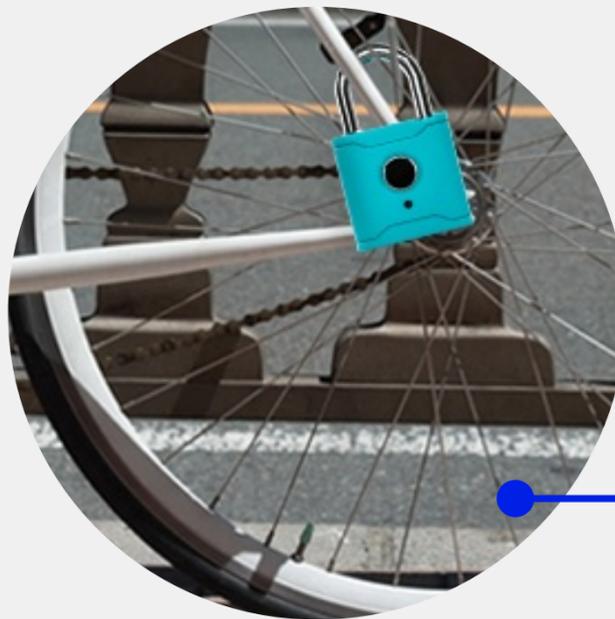

ВЕЛОСИПЕД



# FINGERPRINT PADLOCK РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



TT LOCK APP

# FANTOM PADLOCK ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА И ФУНКЦИИ

**МЕСТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** НАВЕСНОЙ ЗАМОК, ДОРОЖНЫЙ ЗАМОК,  
ЗАМОК ДЛЯ ЯЩИКА, ЗАМОК ДЛЯ ШКАФА

**АККУМУЛЯТОР:** ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЯ ДО 2000 ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ  
НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ

**ЕМКОСТЬ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ:** 20 ШТ

**СКОРОСТЬ СЧИТЫВАНИЯ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ:**  $\leq 0,5$  СЕКУНДЫ

**РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:** +50 °C -45 °C

**РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ:** 20 % RH-90 % RH

# УПРАВЛЕНИЕ ОТПЕЧАТКАМИ ПАЛЬЦЕВ

## 2. УПРАВЛЕНИЕ ОТПЕЧАТКАМИ ПАЛЬЦЕВ

В ИСХОДНОМ СОСТОЯНИИ УСТРОЙСТВО НЕ ИМЕЕТ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТПЕЧАТКАХ ПАЛЬЦЕВ. ЛЮБОЙ ПАЛЕЦ МОЖЕТ РАЗБЛОКИРОВАТЬ. ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА ТРЕБУЕТ ОПЕРАЦИИ С МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ ДЛЯ ДОБАВЛЕНИЯ.

### 2.1 ДОБАВИТЬ НАСТРОЙКИ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ:

ВОЙДИТЕ В ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВОМ И НАЖМИТЕ «ИЗОБРАЖЕНИЕ ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА», НАЖМИТЕ В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ «+», ДАЛЕЕ «ДОБАВИТЬ ИМЯ ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА» ПОМЕСТИТЕ ПАЛЕЦ В ОБЛАСТЬ ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА, ЧТОБЫ НАЧАТЬ РАСПОЗНАВАНИЕ ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА В СООТВЕТСТВИИ С ПОДСКАЗКОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ. ДОБАВЛЕНИЕ ПРОШЛО УСПЕШНО, СИНИЙ СВЕТ ГОРИТ, КРАСНЫЙ ЦВЕТ НЕИСПРАВЕН. ПОСЛЕ УСПЕШНОГО ВВОДА ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА ВЫ МОЖЕТЕ РАЗБЛОКИРОВАТЬ ЕГО С ПОМОЩЬЮ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА. ПРИ УСПЕШНОЙ РАЗБЛОКИРОВКЕ ГОРИТ ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР И РАЗДАЕТСЯ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ. КРАСНЫЙ ЦВЕТ-ОШИБКА.

# ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ ЗАМКА

## **3. ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ ЗАМКА:**

**3.1 ПРИ ЗАРЯДКЕ ГОРИТ КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР; ПРИ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКЕ ЗАГОРАЕТСЯ ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ ТАК ЖЕ В ПРИЛОЖЕНИИ ЕСТЬ ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ.**

## **3.2 АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ**

**ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ РАЗБЛОКИРОВКИ, ЕСЛИ НАПРЯЖЕНИЕ В БАТАРЕИ НИЖЕ 3,6 В. ТО ВРЕМЯ ТРЕВОГИ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 5 СЕК., КРАСНЫЙ СВЕТ МИГАЕТ ОДИН РАЗ В СЕКУНДУ, И ЗВУЧИТ ЗУММЕР.**

## **3.3 ЗАЩИТА ОТ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ:**

**КОГДА НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ НИЖЕ 3,2 В, ОНА ПЕРЕХОДИТ В СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ ОТ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ. НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, КОСНЕТСЯ ЛИ ВЫ ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА ИЛИ КНОПКИ, ОТВЕТА НЕ БУДЕТ. ТЕПЕРЬ ВАМ НУЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ USB ДЛЯ ЗАРЯДКИ, ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬ НОРМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ.**

# ПРИЛОЖЕНИЕ TT LOCK

## 1.СИНХРОНИЗАЦИЯ ЗАМКА С ПРИЛОЖЕНИЕМ.

*ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО BLUETOOTH ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА ВКЛЮЧЕН, А ВАШ ТЕЛЕФОН И ЗАМОК НАХОДЯТСЯ НА РАЗУМНОМ РАССТОЯНИИ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ РАБОТАТЬ В ПРЕДЕЛАХ 2-Х МЕТРОВ.*

### УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ:

**НАЙДИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «TT LOCK» НА РЫНКЕ ПРИЛОЖЕНИЙ И ЗАГРУЗИТЕ ЕГО. ОТКРОЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ.**

**1.1 НАЖМИТЕ ЗНАЧОК «+» В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ДОМАШНЕЙ СТРАНИЦЫ ПРИЛОЖЕНИЯ, НАЖМИТЕ ЗНАЧОК «+», ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ ЗАМОК.**

**1.2 НАЙДИТЕ ТИП БЛОКИРОВКИ И НАЖМИТЕ.**

**1.3 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ПОМЕСТИТЕ ПАЛЕЦ НА ОБЛАСТЬ ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА ЗАМКА И ВКЛЮЧИТЕ BLUETOOTH.**

**1.4 ВОЙДИТЕ В ИНТЕРФЕЙС ПОИСКА BLUETOOTH, ПОДОЖДИТЕ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД, ПОЯВИТСЯ ИМЯ УСТРОЙСТВА, НАЖМИТЕ «ОК» ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.**

**1.5 ЗВУКОВАЯ ПОДСКАЗКА ОБ УСПЕШНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ**

**1.6 РАЗБЛОКИРОВКА BLUETOOTH, НАЖМИТЕ КНОПКУ РАЗБЛОКИРОВКИ НА ИНТЕРФЕЙСЕ УСТРОЙСТВА, ЧТОБЫ РАЗБЛОКИРОВАТЬ.**