

Kombi HYBRID K1060 HYBRID

MADE IN ITALY


ЗАПАТЕНТОВАНО

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕТЛИ
Корпуса:
Штампованная сталь
Корпус с регулировками: Zamak
Рычаги: Zamak


ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
60 кг
(на 2 петли)



ПРИМЕЧАНИЕ
дверь в одной плоскости с стеной




РАССТОЯНИЕ «К»




К-макс 5 мм


ПЕТЛЯ ПО ЦЕНТРУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА




Макс. толщина 34 мм




УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ
180°




РЕГУЛИРОВКИ



ОТДЕЛКА
Full HD




ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА С ПЕТЛЯМИ:
K1019




МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНЫХ КОЛПАЧКОВ
Штампованная сталь



КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ ШАРНИРА
5






МАГНИТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАЧКИ



ПРИМЕНИМА НА

kiker

Серия Evolution

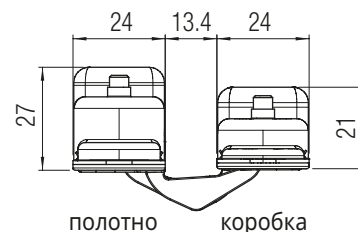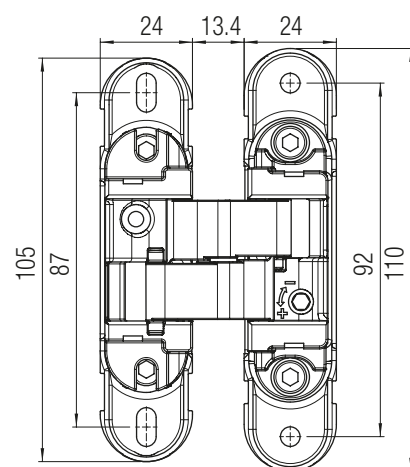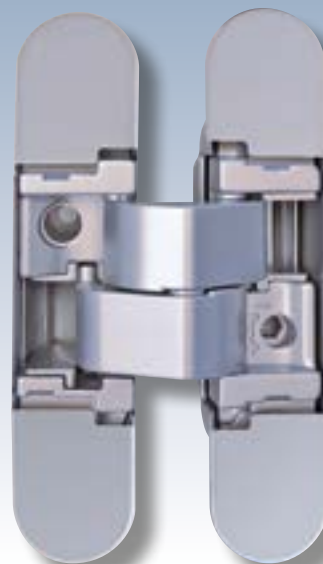

Отделка

Цвет	Артикул Стандартное	Артикул Магнитные
Матовый хром	K 1060 CS	K 1060 CS CM
Матовый никель	K 1060 NS	K 1060 NS CM
Белый	K 1060 BI	K 1060 BI CM
Черный	K 1060 NO	K 1060 NO CM

В случае необходимости других цветов свяжитесь с Krona Koblentz

Информация о продукте:



Таблица грузоподъемности (см. руководство на стр. 12)


Расстояние между петлями (мм)**	K1060 - 60 кг - 2 петли												
	2000	60	60	60	60	60	60	60	60	60	58	56	
	1950	60	60	60	60	60	60	60	60	59	56	54	
	1900	60	60	60	60	60	60	60	60	57	55	53	
	1850	60	60	60	60	60	60	60	58	56	53	51	
	1800	60	60	60	60	60	60	59	56	54	52	50	
	1750	60	60	60	60	60	60	57	55	53	51	49	
	1700	60	60	60	60	60	58	56	53	51	49	47	
	1650	60	60	60	60	60	57	54	52	50	48	46	
	1600	60	60	60	60	58	55	52	50	48	46	44	
	1550	60	60	60	59	56	53	51	49	47	45	43	
1500	60	60	60	57	54	52	49	47	45	43	42		
1450	60	60	58	55	52	50	48	45	44	42	40		
1540	60												
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
Ширина дверного полотна (мм)**													

Характеристики теста:

- 2 петли: Расстояние между петлями 1540 мм - Ширина дверного полотна 926 мм - угол открывания 0°-90°.


* При размерах дверей и максимальном угле открывания, отличных от испытанной конструкции двери и/или с применением дополнительных аксессуаров, таких как, например доводчики/ограничители открывания двери/ручка антипаника/автоматический порог/и т.п. см. стр. 16. Обратите внимание, что ответственность за тестирование этих конструкций двери лежит на покупателе. Предупреждаем, что эти комбинации несут рекомендательный характер и полную ответственность за их совместимость с петлями несёт заказчик.

Стандартное положение петель

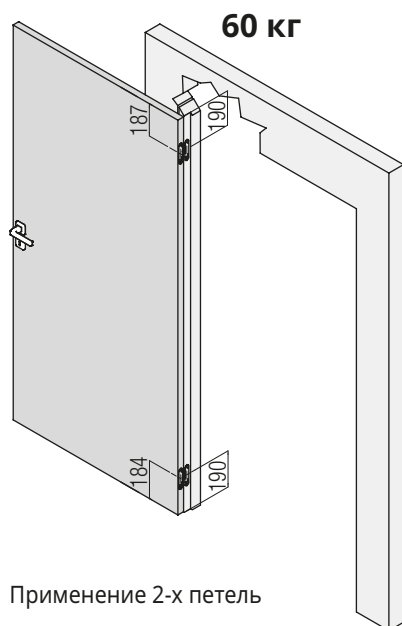

Применение 2-х петель


Фрезеровка двери и коробки

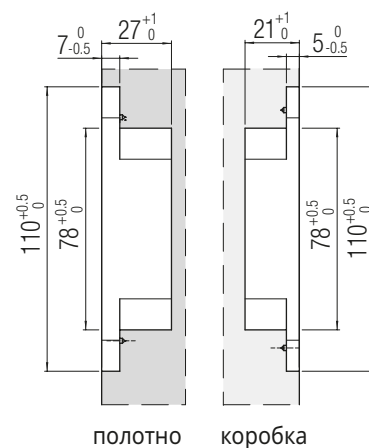

Установка петли по центру дверного полотна



Установка петли НЕ по центру дверного полотна

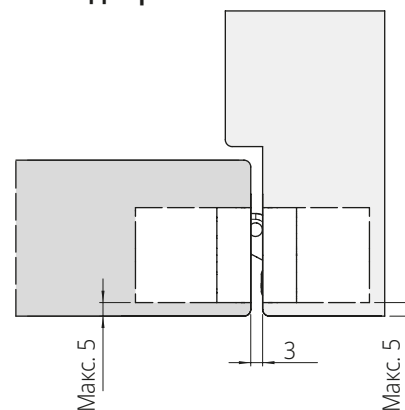

☒ Крепежные винты в комплекте

Крепление петли осуществляется с помощью **крепежных винтов**, указанных в инструкции по установке петель.