



KUBICA K2460 HYBRID

ЗАПАТЕНТОВАНО

MADE IN ITALY

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕТЛИ Корпуса: Штампованная сталь Корпус с регулировками: Zamak Рычаги: Zamak	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 60 кг (на 2 петли)	ПРИМЕЧАНИЕ Дверь в одной плоскости с стеной	ПРИМЕЧАНИЕ Дверное полотно с внутренним фальцем
ПРИМЕЧАНИЕ Корпус шкафа	РАССТОЯНИЕ «К» К-макс 4 мм	УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 180°	РЕГУЛИРОВКИ Z +3/-3 X +3/-3 Y +15/-15
ОТДЕЛКА Full HD	МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНЫХ КОЛПАЧКОВ Штампованная сталь	КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ ШАРНИРА 5	МАГНИТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАЧКИ
ПРИМЕНИМА НА 	Rif. report reference N° R27182-20130522 	EN 1634-1 30 минут	EN 1670 Испытана в солевом тумане 240 часов
Product Quality N° 20-000798-PR01 - 11/05/2020 Multi-axis, concealed hinges EAD 020001-01-0405 Reg.-N°: 9000283			
Krona Koblentz SpA Via Romero, 1 47853 Coriano 21 0757 ETA-17/0575 DdP/DoP-Nr. 0077TA/CPR2021-06-28 HINGES DO NOT CONTAIN HARMFUL SUBSTANCES KUBICA HYBRID K2460 https://www.kronakoblentz.com/certificazioni/pdf/ce-certificate-k6200-k5080-k2460-koblentz.pdf			

Серия Evolution

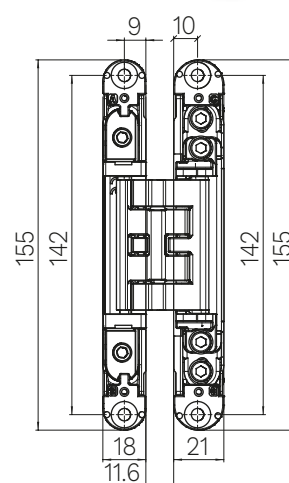

полотно коробка

Информация
о продукте:

Отделка

Цвет	Артикул Стандартное	Артикул Магнитные
Матовый хром	K 2460 CS	K 2460 CS CM
Матовый никель	K 2460 NS	K 2460 NS CM
Золото глянец	K 2460 OL	K 2460 OL CM
Золото матовое		K 2460 OS CM
Бронза	K 2460 BR	K 2460 BR CM
Белый	K 2460 BI	K 2460 BI CM
Черный	K 2460 NO	K 2460 NO CM

В случае необходимости других
цветов свяжитесь с Krona Koblentz

Таблица грузоподъемности (см. руководство на стр. 12)


Расстояние между петлями (мм)**	K2460 - 60 кг - 2 петли												
	2000	60	60	60	60	60	60	60	60	60	58	56	56
	1950	60	60	60	60	60	60	60	60	60	59	56	54
	1900	60	60	60	60	60	60	60	60	60	57	55	53
	1850	60	60	60	60	60	60	60	60	58	56	53	51
	1800	60	60	60	60	60	60	60	59	56	54	52	50
	1750	60	60	60	60	60	60	60	57	55	53	51	49
	1700	60	60	60	60	60	60	58	56	53	51	49	47
	1650	60	60	60	60	60	60	57	54	52	50	48	46
	1600	60	60	60	60	60	58	55	52	50	48	46	44
	1550	60	60	60	60	59	56	53	51	49	47	45	43
	1500	60	60	60	60	57	54	52	49	47	45	43	42
	1450	60	60	58	55	52	50	48	45	44	42	40	
	1540	60											
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
Ширина дверного полотна (мм)**													

Характеристики теста:

- 2 петли: Расстояние между петлями 1540 мм - Ширина дверного полотна 926 мм - угол открывания 0°-90°.


* При размерах дверей и максимальном угле открывания, отличных от испытанной конструкции двери и/или с применением дополнительных аксессуаров, таких как, например доводчики/ограничители открывания двери/ручка антипаника/автоматический порог/и т.п. см. стр. 16. Обратите внимание, что ответственность за тестирование этих конструкций двери лежит на покупателе. Предупреждаем, что эти комбинации несут рекомендательный характер и полную ответственность за их совместимость с петлями несёт заказчик.

Стандартное положение петель

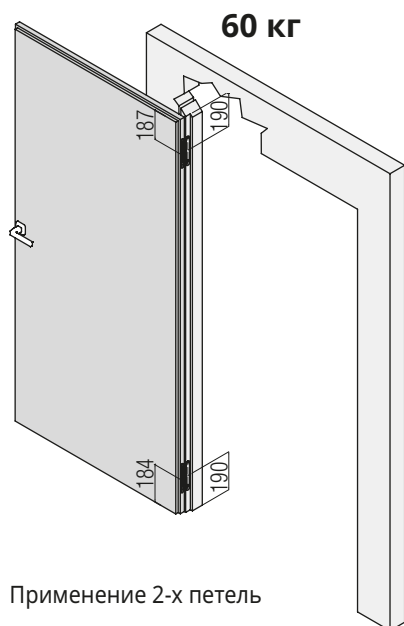


Применение 2-х петель

Фрезеровка двери и коробки

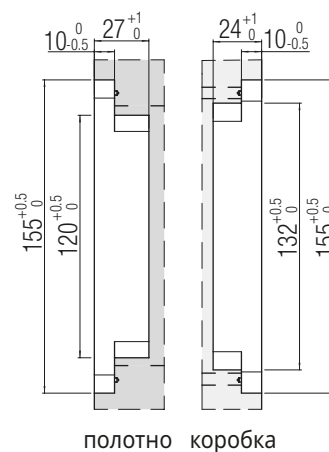

Установка петли НЕ по центру дверного полотна

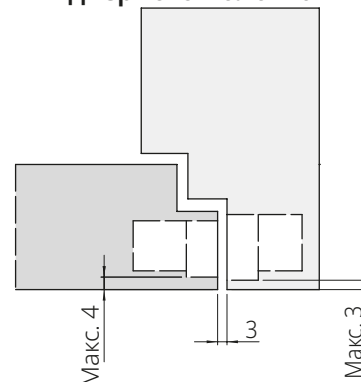

☒ Крепежные винты в комплекте

ВАЖНО: фиксация петли обеспечивается с помощью **крепежных винтов и адаптеров**, указанных в инструкции по установке петель.