











KUBICA KUBICA₂₇ K2700

MADE IN ITALY

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕТЛИ Zamak	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 60 кг (на 3 петли) 	ПРИМЕЧАНИЕ дверь в одной плоскости с стеной 	ПРИМЕЧАНИЕ Наличник или стеновая панель  Макс. 9 мм
РАССТОЯНИЕ «К»  К-макс 9 мм	ПЕТЛЯ ПО ЦЕНТРУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА  Макс. толщина 45 мм	УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 180° 	КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ ШАРНИРА 5 
РЕГУЛИРОВКИ  Z +3 / -3 X +3 / -2 Y +1 / -1	ПРОТЕСТИРОВАНО С ДОВОДЧИКОМ* 	МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНЫХ КОЛПАЧКОВ Алюминий 	
ПРИМЕНИМА НА kiker	EN 1670 Испытана в солевом тумане 240 часов		

*Протестировано с моделями дверных доводчиков, наиболее часто используемыми на рынке.

Серия Classic

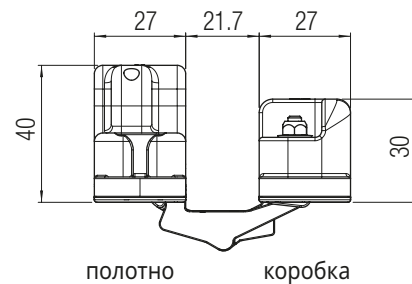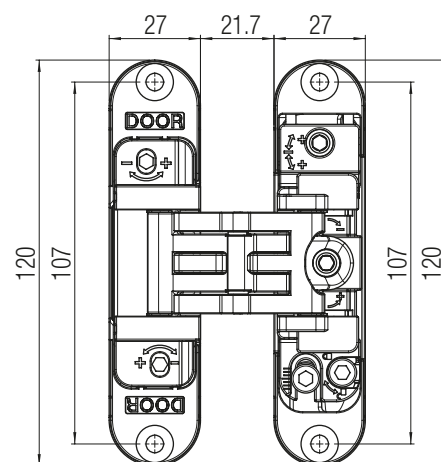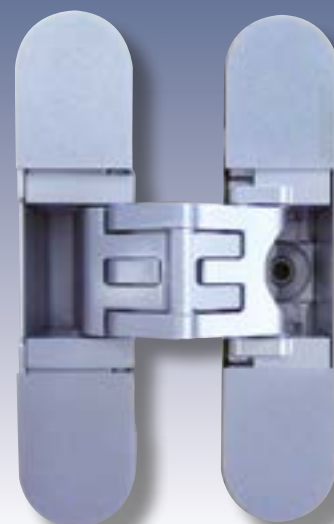

Отделка

Цвет	Артикул
Хром глянec	K 2700 CL DXSX
Матовый хром	K 2700 CS DXSX
Матовый никель	K 2700 NS DXSX
Золото глянec	K 2700 OR DXSX
Черный	K 2700 NO DXSX

В случае необходимости других цветов свяжитесь с Krona Koblenz



Информация
о продукте:



Таблица грузоподъемности (см. руководство на стр. 12)


Расстояние между петлями (мм)**	K2700 - 60 кг - 3 петли												
	2000		60	60	60	60	60	59	57	54	52	50	48
	1950		60	60	60	60	60	58	55	53	51	49	47
	1900		60	60	60	60		59	56	54	52	49	46
	1850		60	60	60	60		58	55	52	50	48	44
	1800		60	60	60		59	56	54	51	49	47	45
	1750		60	60	60		57	55	52	50	47	46	43
	1700		60	60		59	56	53	51	48	46	44	42
	1650		60	60		57	54	52	49	47	45	43	41
	1600		60	60		55	53	50	48	45	43	42	40
	1550		60	60		54	51	48	46	44	42	40	39
	1500		60		59	52	49	47	45	43	41	39	37
	1450		60		57	50	48	45	43	41	39	38	36
	1730	60											
	900	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
Ширина дверного полотна (мм)**													

Характеристики теста:

- 3 петли: Расстояние между петлями 1730 мм - Ширина дверного полотна 900 мм - угол открывания 0°-90°.


** При размерах дверей и максимальном угле открывания, отличных от испытанной конструкции двери и/или с применением дополнительных аксессуаров, таких как, например доводчики/ограничители открывания двери/ручка антипаника/автоматический порог/и т.п. см. стр. 16. Обратите внимание, что ответственность за тестирование этих конструкций двери лежит на покупателе. Предупреждаем, что эти комбинации несут рекомендательный характер и полную ответственность за их совместимость с петлями несёт заказчик.

Стандартное положение петель

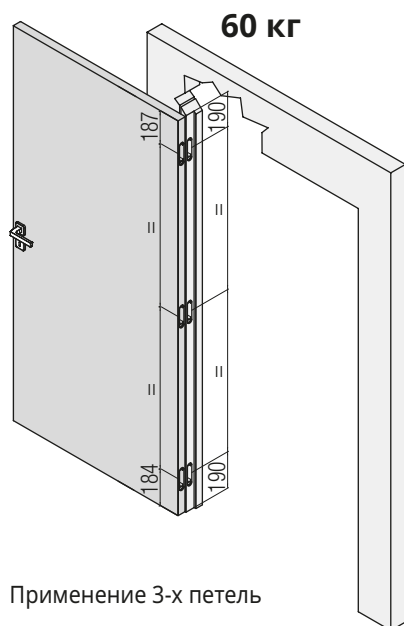

Применение 3-х петель

Фрезеровка двери и коробки

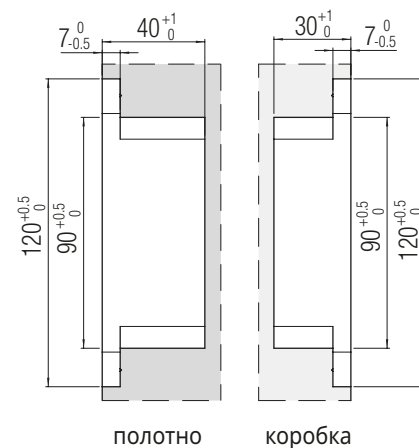

полотно

коробка

Установка петли по центру дверного полотна



Установка петли НЕ по центру дверного полотна

