

KUBICA K2760 HYBRID

ЗАПАТЕНТОВАНО

MADE IN ITALY

**МАТЕРИАЛ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПЕТЛИ**
Корпуса:
Штампованная сталь
Корпус с
регулирулками: Zamak
Рычаги: Zamak


ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
60 кг
(на 2 петли)



ПРИМЕЧАНИЕ
Наличник или стеновая панель
Макс. 9 мм

РАССТОЯНИЕ «К»
К-макс 9 мм

**ПЕТЛЯ ПО ЦЕНТРУ
ДВЕРНОГО ПОЛОТНА**
толщина
Макс. толщина 45 мм



**УГОЛ
ОТКРЫВАНИЯ**
180°

РЕГУЛИРОВКИ
Z +2.5 / -2.5
X +3 / -1.5
Y x1 / -1

ОТДЕЛКА
Full HD

**ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА
С ПЕТЛЯМИ:**
K2780

**МАТЕРИАЛ
ДЕКОРАТИВНЫХ
КОЛПАЧКОВ**
Штампованная сталь

**КОЛИЧЕСТВО
ОСЕЙ ШАРНИРА**
5

**МАГНИТНЫЕ
ДЕКОРАТИВНЫЕ
КОЛПАЧКИ**


ПРИМЕНИМА НА
kiker

Test report
UNI EN1191:2012 Windows and doors
Resistance to opening and closing
Internal door with hinges
mod. K2760
Total door weight: 60kg

EN 1670

Испытана в
солевом тумане

240 часов

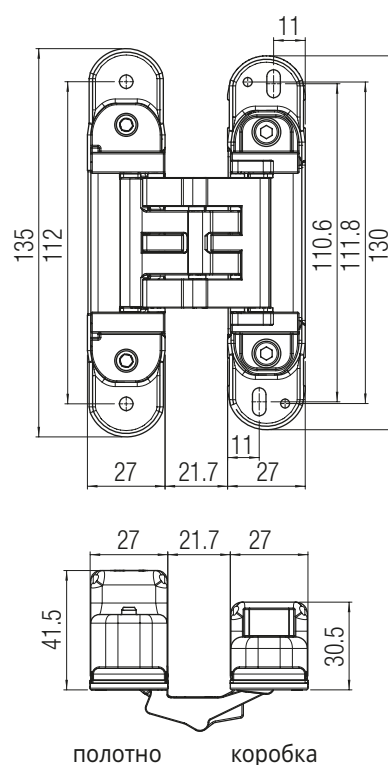

Отделка

Цвет	Артикул Стандартное	Артикул Магнитные
Хром глянец	K 2760 CL	K 2760 CL CM
Матовый хром	K 2760 CS	K 2760 CS CM
Матовый никель	K 2760 NS	K 2760 NS CM
Золото глянец	K 2760 OL	K 2760 OL CM
Золото матовое		K 2760 OS CM
Бронза	K 2760 BR	K 2760 BR CM
Состаренная бронза		K 2760 BS CM
Латунь глянец	K 2760 OTL	
Белый	K 2760 BI	K 2760 BI CM
Черный	K 2760 NO	K 2760 NO CM

В случае необходимости других
цветов свяжитесь с Krona Koblenz

www.kronakoblenz.com



Информация
о продукте:



Таблица грузоподъемности (см. руководство на стр. 12)


Расстояние между петлями (мм)**	K2760 - 60 кг - 2 петли												
	2000	60	60	60	60	60	60	60	60	60	58	56	
	1950	60	60	60	60	60	60	60	60	60	59	56	
	1900	60	60	60	60	60	60	60	60	60	57	55	
	1850	60	60	60	60	60	60	60	60	58	56	53	
	1800	60	60	60	60	60	60	60	59	56	54	52	
	1750	60	60	60	60	60	60	60	57	55	53	51	
	1700	60	60	60	60	60	60	58	56	53	51	49	
	1650	60	60	60	60	60	60	57	54	52	50	48	
	1600	60	60	60	60	60	58	55	52	50	48	46	
	1550	60	60	60	60	59	56	53	51	49	47	45	
	1500	60	60	60	60	57	54	52	49	47	45	43	
	1450	60	60	60	58	55	52	50	48	45	44	42	
	1540	60											
		926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
	Ширина дверного полотна (мм)**												

Характеристики теста:

• 2 петли: Расстояние между петлями 1540 мм - Ширина дверного полотна 926 мм - угол открывания 0°-90°.


** При размерах дверей и максимальном угле открывания, отличных от испытанной конструкции двери и/или с применением дополнительных аксессуаров, таких как, например доводчики/ограничители открывания двери/ручка антипаника/автоматический порог/и т.п. см. стр. 16. Обратите внимание, что ответственность за тестирование этих конструкций двери лежит на покупателе. Предупреждаем, что эти комбинации несут рекомендательный характер и полную ответственность за их совместимость с петлями несёт заказчик.

Стандартное положение петель

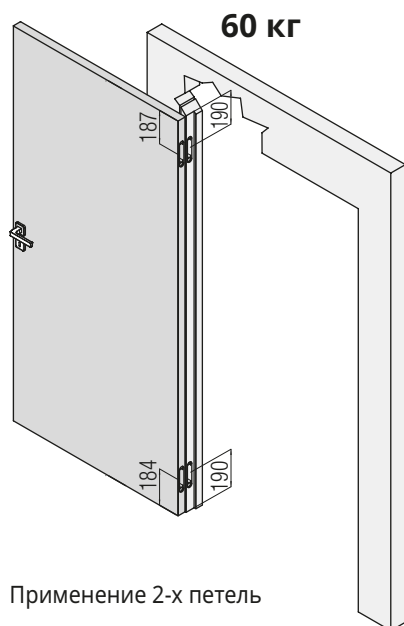

Применение 2-х петель

Фрезеровка двери и коробки

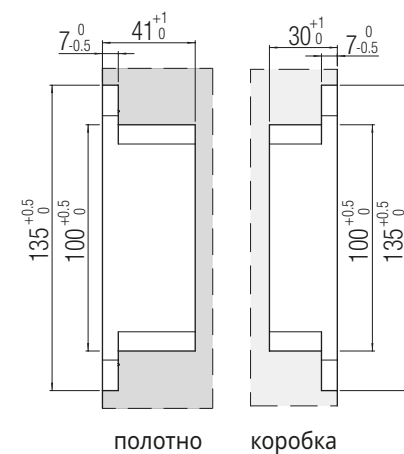

Установка петли по центру дверного полотна



Установка петли НЕ по центру дверного полотна

