






# Kross 8<sup>100</sup> K2810


MADE IN ITALY

<p><b>МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕТЛИ</b></p> <p>Zamak</p>	<p><b>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ</b> 100 кг (на 2 петли)</p> 	<p><b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> дверь в одной плоскости с стеной</p> 	<p><b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> Наличник или стеновая панель</p>  <p>Макс. 8 мм</p>
<p><b>РАССТОЯНИЕ «К»</b></p>  <p>К-макс 8 мм</p>	<p><b>УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ</b> 180°</p> 	<p><b>РЕГУЛИРОВКИ</b></p>  <p>Z +3/-3 X +3/-3 Y x1/-1</p>	<p><b>ОТДЕЛКА</b> Full HD</p> 
<p><b>МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНЫХ КОЛПАЧКОВ</b> Штампованная сталь</p>  <p>Декоративные колпачки с винтами</p>	<p><b>ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ</b></p> 	<p><b>КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ ШАРНИРА</b> 5</p> 	<p>Применима в помещениях с повышенной проходимостью</p>

EN 1634-1  
BS476-22



**30 минут**

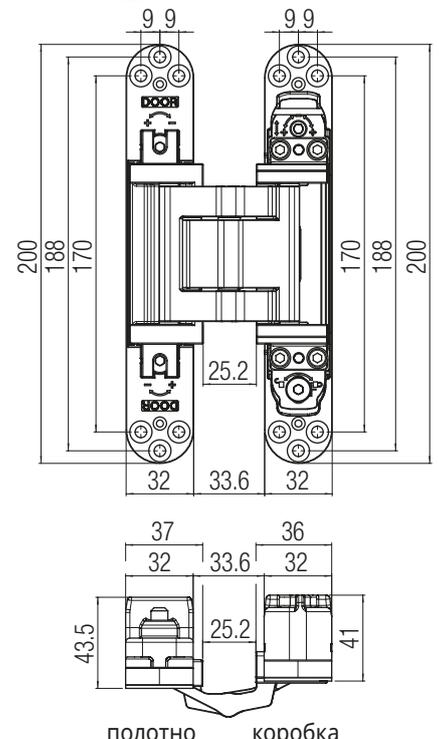

Информация о продукте:



Отделка	
Цвет	Артикул
Хром глянец	K 2810 CL
Матовый хром	K 2810 CS
Графит	K 2810 GO
Матовый никель	K 2810 NS
Золото глянец	K 2810 OL
Бронза	K 2810 BR
Белый	K 2810 BI
Черный	K 2810 NO

В случае необходимости других цветов свяжитесь с Krona Koblenz

**Таблица грузоподъемности** (см. руководство на стр. 12)


Расстояние между петлями (мм)**	K2810 - 100 кг - 2 петли											
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
2000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	93
1950	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	94	90
1900	100	100	100	100	100	100	100	100	99	95	91	88
1850	100	100	100	100	100	100	100	100	97	93	89	86
1800	100	100	100	100	100	100	98	94	90	87	83	81
1750	100	100	100	100	100	100	96	92	88	84	81	79
1700	100	100	100	100	100	97	93	89	85	82	79	76
1650	100	100	100	100	99	94	90	86	83	79	76	74
1600	100	100	100	100	96	92	87	84	80	77	74	72
1550	100	100	100	98	93	89	85	81	78	75	72	69
1500	100	100	100	95	90	86	82	78	75	72	69	67
1450	100	100	97	92	87	83	79	76	73	70	67	67
1540	<b>100</b>											
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
	Ширина дверного полотна (мм)**											

Характеристики теста:

- 2 петли: Расстояние между петлями 1540 мм - Ширина дверного полотна 926 мм - угол открывания 0°-90°.


\*\* При размерах дверей и максимальном угле открывания, отличных от испытанной конструкции двери и/или с применением дополнительных аксессуаров, таких как, например доводчики/ограничители открывания двери/ручка антипаника/автоматический порог/и т.п. см. стр. 16. Обратите внимание, что ответственность за тестирование этих конструкций двери лежит на покупателе. Предупреждаем, что эти комбинации несут рекомендательный характер и полную ответственность за их совместимость с петлями несёт заказчик.

**Стандартное положение петель**

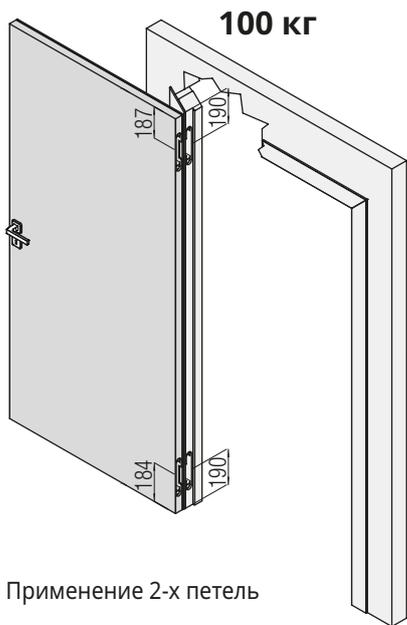

Применение 2-х петель


**Фрезеровка двери и коробки**

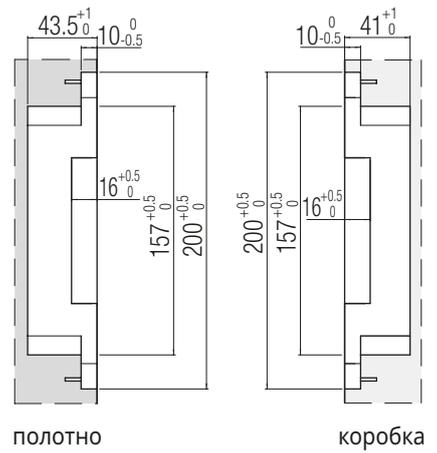

полотно

коробка

**Установка петли HE по центру дверного полотна**

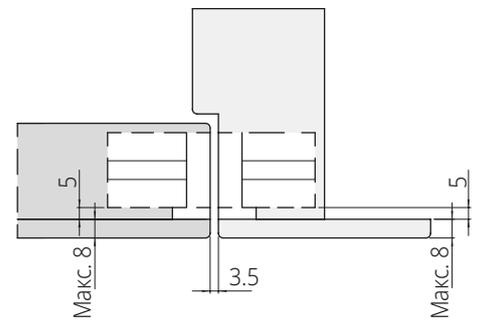

Крепление петли осуществляется с помощью крепежных винтов, указанных в инструкции по установке петель.