









Kross¹⁶⁰ K2816

MADE IN ITALY

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕТЛИ Zamak	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 160 кг (на 2 петли) 	ПРИМЕЧАНИЕ дверь в одной плоскости с стеной 	ПРИМЕЧАНИЕ Наличник или стеновая панель  Макс. 8 мм
РАССТОЯНИЕ «К»  К-макс 8 мм	УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 180° 	РЕГУЛИРОВКИ  +3 / -3	ОТДЕЛКА Full HD 
МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНЫХ КОЛПАЧКОВ Штампованная сталь  Декоративные колпачки с винтами	ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ 	КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ ШАРНИРА 5 	Применима в помещениях с повышенной проходимостью

Серия Classic

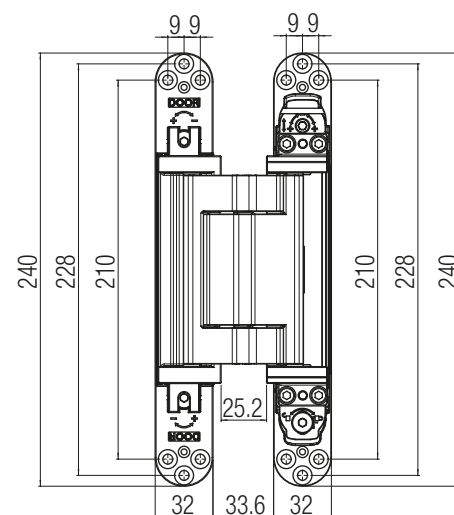

Отделка

Цвет	Артикул
Хром глянцевый	K 2816 CL
Матовый хром	K 2816 CS
Матовый никель	K 2816 NS
Бронза	K 2816 BR
Белый	K 2816 BI
Черный	K 2816 NO

В случае необходимости других цветов свяжитесь с Krona Koblenz

Таблица грузоподъемности (см. руководство на стр. 12)


Расстояние между петлями (мм)**	K2816 - 160 кг - 2 петли											
	2000	1950	1900	1850	1800	1750	1700	1650	1600	1550	1500	1450
1540	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1300
Ширина дверного полотна (мм)**												

Характеристики теста:

- 2 петли: Расстояние между петлями 1540 мм - Ширина дверного полотна 926 мм - угол открывания 0°-90°.


** При размерах дверей и максимальном угле открывания, отличных от испытанной конструкции двери и/или с применением дополнительных аксессуаров, таких как, например доводчики/ограничители открывания двери/ручка антипаника/автоматический порог/и т.п. см. стр. 16. Обратите внимание, что ответственность за тестирование этих конструкций двери лежит на покупателе. Предупреждаем, что эти комбинации несут рекомендательный характер и полную ответственность за их совместимость с петлями несёт заказчик.

Стандартное положение петель

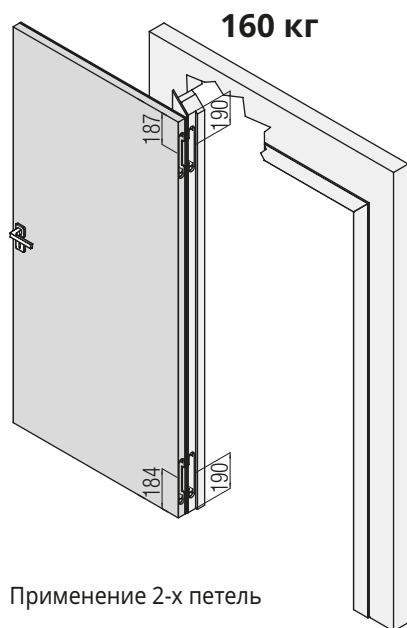

Применение 2-х петель

Фрезеровка двери и коробки

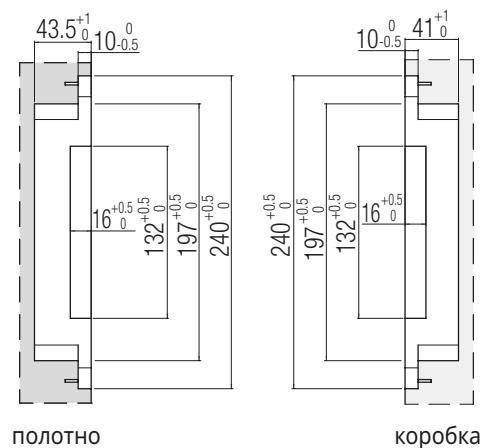

полотно

коробка

Установка петли НЕ по центру дверного полотна

