
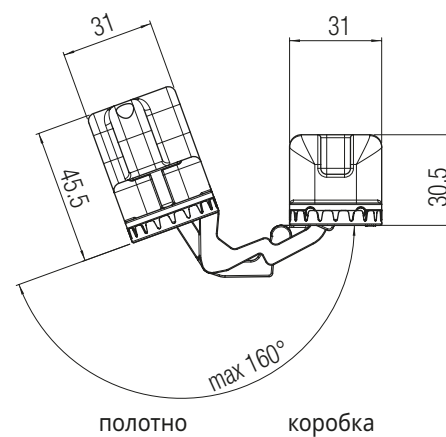
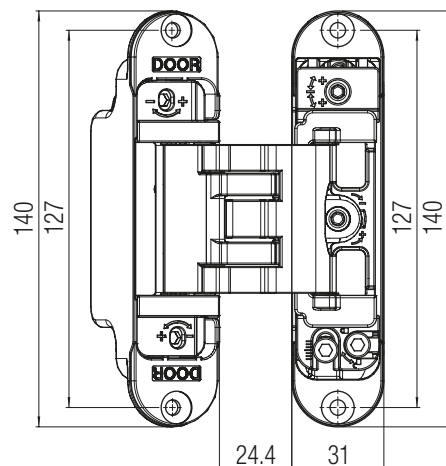


KUBICA KubiKuadra K3000

MADE IN ITALY

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕТЛИ Zamak	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 45 кг (на 2 петли) 60 кг (на 3 петли)	ПРИМЕЧАНИЕ Дверное полотно с наружным притвором	ПРИМЕЧАНИЕ Дверь в одной плоскости с наличником (петля со смещением) Макс. 14 мм
РАССТОЯНИЕ «К» К-макс 7,5 мм	ПЕТЛЯ ПО ЦЕНТРУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА Макс. толщина 46 мм	УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 160°	EN 1670 Испытана в солевом тумане 240 часов
РЕГУЛИРОВКИ Z +3 / -3 X +3 / -2 Y +1 / -1	МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНЫХ КОЛПАЧКОВ Алюминий	КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ ШАРНИРА 5	

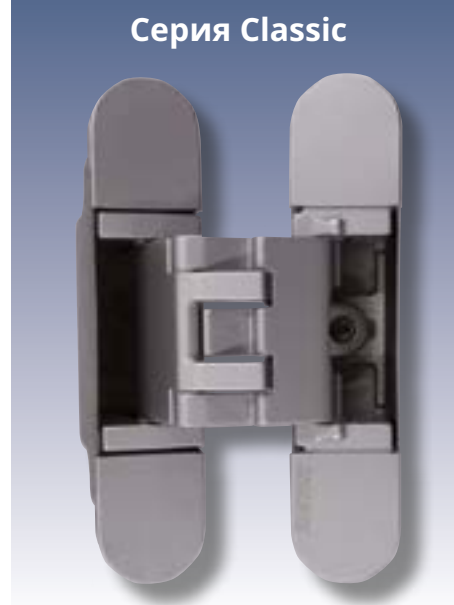

Серия Classic

Отделка

Цвет	Артикул
Матовый хром	K 3000 CS DXSX
Матовый никель	K 3000 NS DXSX
Золото глянец	K 3000 OR DXSX
Черный	K 3000 NO DXSX

В случае необходимости других цветов свяжитесь с Krona Koblenz

Index

Vademecum

Legenda

Performance Series

Evolution Series

Classic Series

Finishes

Accessories

Warnings



Таблица грузоподъемности (см. руководство на стр. 12)

Расстояние между петлями (мм)**	K3000 - 45 кг - 2 петли											
	2000	45	45	45	45	45	45	45	45	45	43	42
	1950	45	45	45	45	45	45	45	45	44	42	41
	1900	45	45	45	45	45	45	45	45	43	41	40
	1850	45	45	45	45	45	45	45	44	42	40	39
	1800	45	45	45	45	45	45	44	42	41	39	37
	1750	45	45	45	45	45	45	43	41	39	38	36
	1700	45	45	45	45	45	44	42	40	38	37	35
	1650	45	45	45	45	45	43	41	39	37	36	34
	1600	45	45	45	45	43	41	39	38	36	35	33
	1550	45	45	45	44	42	40	38	36	35	34	32
	1500	45	45	45	43	41	39	37	35	34	32	31
	1450	45	45	44	41	39	37	36	34	33	31	30
1540	45											
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Ширина дверного полотна (мм)**												


Расстояние между петлями (мм)**	K3000 - 60 кг - 3 петли											
	2000	60	60	60	60	60	59	57	54	52	50	48
	1950	60	60	60	60	60	58	55	53	51	49	47
	1900	60	60	60	60	59	56	54	52	49	47	46
	1850	60	60	60	60	58	55	52	50	48	46	44
	1800	60	60	60	59	56	54	51	49	47	45	43
	1750	60	60	60	57	55	52	50	47	46	44	42
	1700	60	60	59	56	53	51	48	46	44	42	41
	1650	60	60	57	54	52	49	47	45	43	41	40
	1600	60	60	55	53	50	48	45	43	42	40	38
	1550	60	60	54	51	48	46	44	42	40	39	37
	1500	60	59	52	49	47	45	43	41	39	37	36
	1450	60	57	50	48	45	43	41	39	38	36	35
1730	60											
	900	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Ширина дверного полотна (мм)**												

Характеристики теста:

- 2 петли: Расстояние между петлями 1540 мм - Ширина дверного полотна 926 мм - угол открывания 0°-90°.
- 3 петли: Расстояние между петлями 1730 мм - Ширина дверного полотна 900 мм - угол открывания 0°-90°.

** При размерах дверей и максимальном угле открывания, отличных от испытанной конструкции двери и/или с применением дополнительных аксессуаров, таких как, например доводчики/ограничители открывания двери/ручка антипаника/автоматический порог/и т.п. см. стр. 16. Обратите внимание, что ответственность за тестирование этих конструкций двери лежит на покупателе. Предупреждаем, что эти комбинации несут рекомендательный характер и полную ответственность за их совместимость с петлями несёт заказчик.


Стандартное положение петель

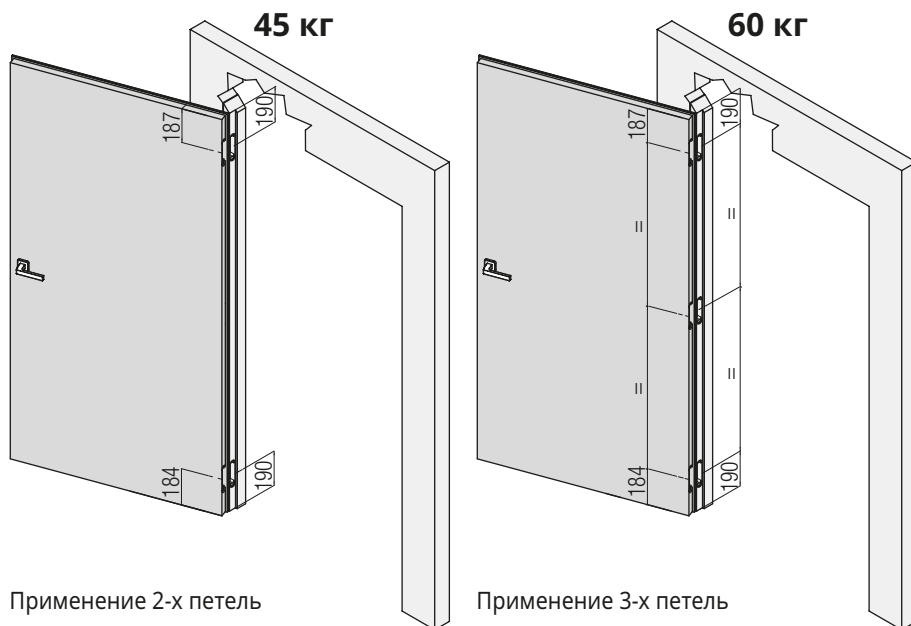

Применение 2-х петель


Применение 3-х петель

Фрезеровка двери и коробки

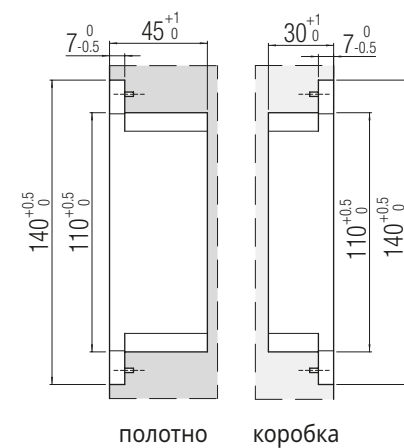


полотно коробка


Установка петли по центру дверного полотна

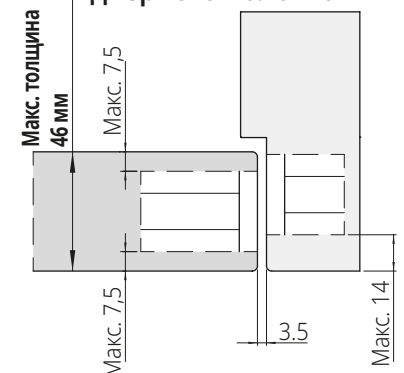

Установка петли НЕ по центру дверного полотна

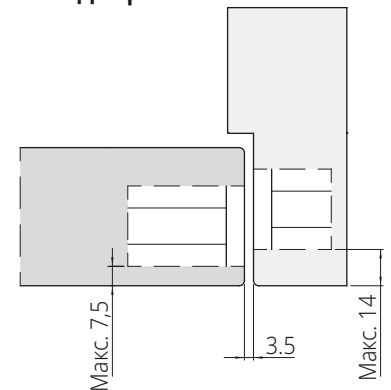

Пример монтажа петли в дверь с притвором и коробку с наличником

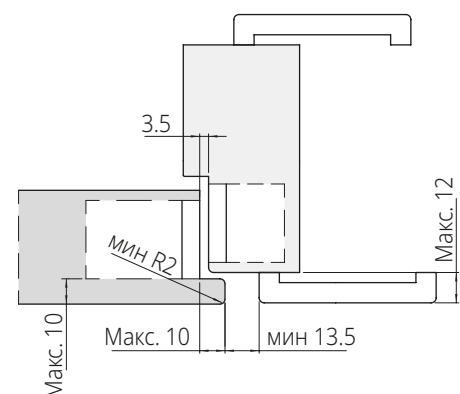

Крепление петли осуществляется с помощью крепежных винтов, указанных в инструкции по установке петель.