









KUBICA K5080

MADE IN ITALY

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕТЛИ Zamak	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 80 кг (на 2 петли) 	ПРИМЕЧАНИЕ дверь в одной плоскости с стеной 	РАССТОЯНИЕ «К»  К-макс 4 мм												
ПЕТЛЯ ПО ЦЕНТРУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА  Макс. толщина 36 мм	УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 180° 	РЕГУЛИРОВКИ  Z +3 / -3 X +3 / -3 Y +1 / -1													
ПРОТЕСТИРОВАНО С ДОВОДЧИКОМ* 	ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА С ПЕТЛЯМИ: K8080 / K8120 	МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНЫХ КОЛПАЧКОВ Алюминий  Декоративные колпачки с винтами	КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ ШАРНИРА 5 												
ПРИМЕНИМА НА kiker	Применима в помещениях с повышенной проходимостью	 Product Quality Multi-axis, concealed hinges EAD 020001-01-0405 Reg.-N°: 9000283													
<table border="1"> <tr> <td>CE</td> <td>Krona Koblentz SpA Via Romero, 1 47853 Coriano</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>0757</td> <td>ETA-17/0575 DoP/DoP-Nr. 003ITA/CPRI/2018-02-01</td> <td>3 7 4 1 1 4 0 11</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0157-CPRI-229EAD-0000283-2-2</td> <td>KUBICA K5080</td> </tr> <tr> <td colspan="3">HINGES DO NOT CONTAIN HARMFUL SUBSTANCES</td> </tr> </table>		CE	Krona Koblentz SpA Via Romero, 1 47853 Coriano	18	0757	ETA-17/0575 DoP/DoP-Nr. 003ITA/CPRI/2018-02-01	3 7 4 1 1 4 0 11	0157-CPRI-229EAD-0000283-2-2		KUBICA K5080	HINGES DO NOT CONTAIN HARMFUL SUBSTANCES			Rif. report reference N° R27182-20130522	EN 1634-1  30 минут
CE	Krona Koblentz SpA Via Romero, 1 47853 Coriano	18													
0757	ETA-17/0575 DoP/DoP-Nr. 003ITA/CPRI/2018-02-01	3 7 4 1 1 4 0 11													
0157-CPRI-229EAD-0000283-2-2		KUBICA K5080													
HINGES DO NOT CONTAIN HARMFUL SUBSTANCES															
EN 1670 Испытана в солевом тумане 240 часов															




*Протестировано с моделями дверных доводчиков, наиболее часто используемыми на рынке.

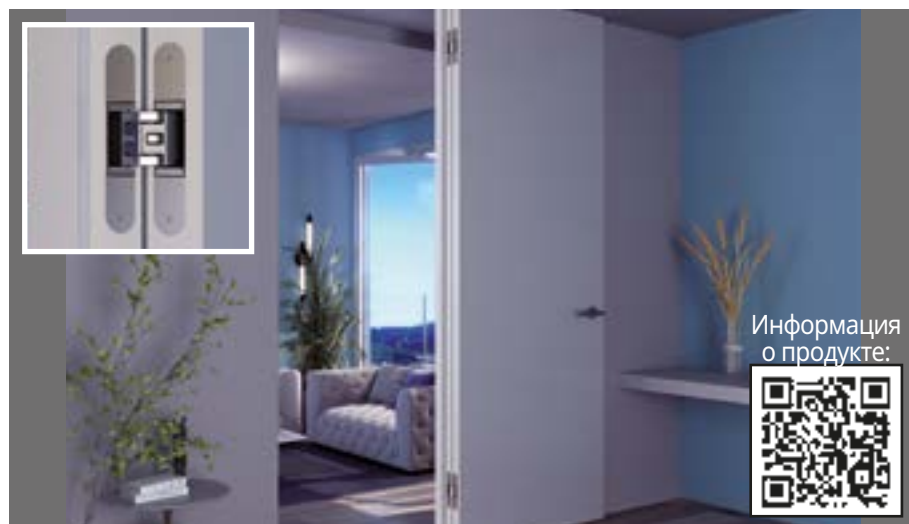

Информация о продукте:



Серия Classic

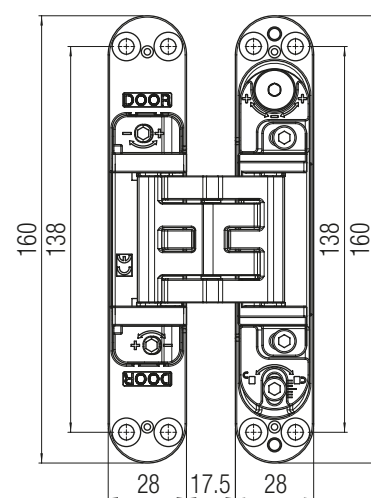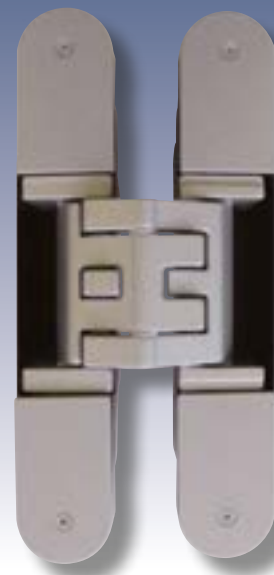

Отделка

Цвет	Артикул
Антрацит	K 5080 AN
Античная бронза	K 5080 BA
Матовый хром	K 5080 CS DXSX
Матовый никель	K 5080 NS DXSX
Золото глянец	K 5080 OR DXSX
Бронза	K 5080 BR DXSX
Черный	K 5080 NR

В случае необходимости других цветов свяжитесь с Krona Koblentz

Таблица грузоподъемности (см. руководство на стр. 12)


Расстояние между петлями (мм)**	K5080 - 80 кг - 2 петли												
	2000		80	80	80	80	80	80	80	80	80	77	74
	1950		80	80	80	80	80	80	80	80	78	75	72
	1900		80	80	80	80	80	80	80	79	76	73	70
	1850		80	80	80	80	80	80	80	77	74	71	68
	1800		80	80	80	80	80	80	79	75	72	69	67
	1750		80	80	80	80	80	80	77	73	70	67	65
	1700		80	80	80	80	80	78	74	71	68	65	63
	1650		80	80	80	80	79	76	72	69	66	63	61
	1600		80	80	80	80	77	73	70	67	64	62	59
	1550		80	80	80	78	75	71	68	65	62	60	57
	1500		80	80	80	76	72	69	66	63	60	58	56
	1450		80	80	78	73	70	66	63	61	58	56	54
1540	80												
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
Ширина дверного полотна (мм)**													

Характеристики теста:

- 2 петли: Расстояние между петлями 1540 мм - Ширина дверного полотна 926 мм - угол открывания 0°-90°.


* При размерах дверей и максимальном угле открывания, отличных от испытанной конструкции двери и/или с применением дополнительных аксессуаров, таких как, например доводчики/ограничители открывания двери/ручка антипаника/автоматический порог/и т.п. см. стр. 16. Обратите внимание, что ответственность за тестирование этих конструкций двери лежит на покупателе. Предупреждаем, что эти комбинации несут рекомендательный характер и полную ответственность за их совместимость с петлями несёт заказчик.

Стандартное положение петель

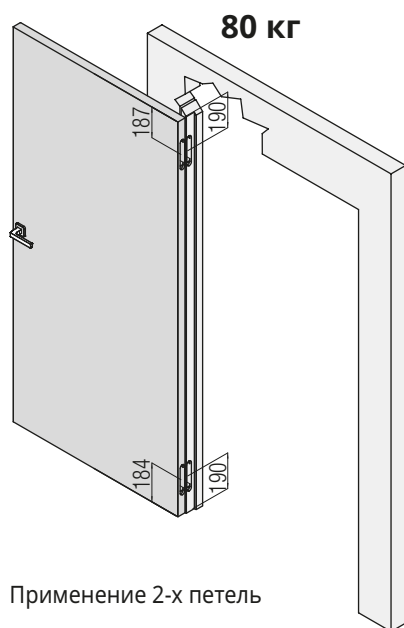

Применение 2-х петель


Фрезеровка двери и коробки

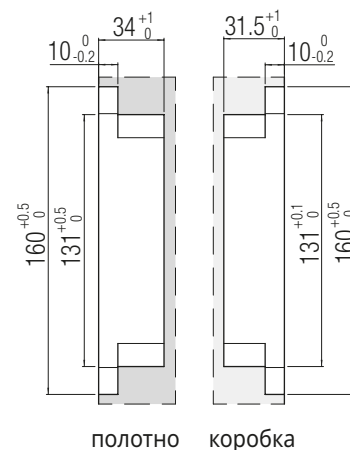

Установка петли по центру дверного полотна



Установка петли НЕ по центру дверного полотна

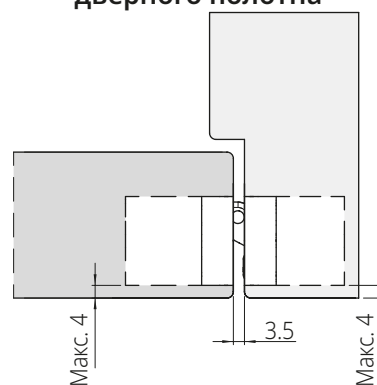

☒ Крепежные винты в комплекте

Крепление петли осуществляется с помощью **крепежных винтов**, указанных в инструкции по установке петель.