

Kubikina New K6100

MADE IN ITALY

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕТЛИ

Корпуса: Zamak
Корпус с
регуляторами:
Пластик
Рычаги: Zamak


ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
10,5 кг (на 2 петли)
14 кг (на 3 петли)
19 кг (на 4 петли)



ПРИМЕЧАНИЕ
Корпус шкафа



РАССТОЯНИЕ «К»




К-макс 3 мм

**УГОЛ
ОТКРЫВАНИЯ**
180°





**ПЕТЛЯ ПО ЦЕНТРУ
ДВЕРНОГО ПОЛОТНА**




Макс. толщина 20 мм


РЕГУЛИРОВКИ



**УСТАНОВКА
ВНУТРЬ КОРПУСА
ШКАФА**




**УСТАНОВКА НА
КОРПУС ШКАФА**



ВЫСОТА ФАСАДА


1 м (на 2 петли)
1,5 м (на 3 петли)
2 м (на 4 петли)

ШИРИНА ФАСАДА



Макс. 600 мм


ОТДЕЛКА
Full HD



**МАТЕРИАЛ
ДЕКОРАТИВНЫХ
КОЛПАЧКОВ**
Штампованная сталь



**КОЛИЧЕСТВО
ОСЕЙ ШАРНИРА**
5





DIN EN 15570:2008-08
test level 2

Test report No. 00793

EN 1670

Испытана в
солевом тумане

240 часов

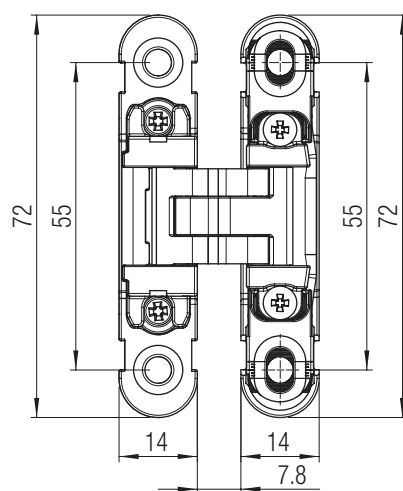

Отделка

Цвет	Артикул
Матовый хром	K 6100 CS HD
Белый	K 6100 BI HD
Черный	K 6100 NO HD

В случае необходимости других цветов свяжитесь с
Krona Koblentz



Информация
о продукте:



Таблица грузоподъемности (см. руководство на стр. 12)

Расстояние между петлями (мм)	K6100 - 10,5 кг - 2 петли							
	850		10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	9,0
	750		10,5	10,5	10,5	10,5	9,2	7,9
	650		10,5	10,5	10,5	9,5	7,9	6,8
	550		10,5	10,5	10,5	8,0	6,7	5,7
	450		10,5	10,5	8,1	6,5	5,4	
	350		10,5	8,2	6,1	4,9		
	820	10,5						
		600	200	300	400	500	600	700
	Ширина дверного полотна (мм)							

Расстояние между петлями (мм)	K6100 - 14 кг - 3 петли							
	1350		14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	12,9
	1250		14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	12,0
	1150		14,0	14,0	14,0	14,0	13,0	11,1
	1050		14,0	14,0	14,0	14,0	12,0	10,3
	950		14,0	14,0	14,0	13,2	11,0	9,4
	850		14,0	14,0	14,0	12,0	10,5	9,0
	1320	14						
		600	200	300	400	500	600	700
Ширина дверного полотна (мм)								


Расстояние между петлями (мм)	K6100 - 19 кг - 4 петли							
	1850		19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	16,3
	1750		19,0	19,0	19,0	19,0	18,1	15,5
	1650		19,0	19,0	19,0	19,0	17,1	14,7
	1550		19,0	19,0	19,0	19,0	16,2	13,8
	1450		19,0	19,0	19,0	18,2	15,2	13,0
	1350		19,0	19,0	19,0	17,1	14,0	12,9
	1820	19						
		600	200	300	400	500	600	700
	Ширина дверного полотна (мм)							

Испытано в соответствии с EN 15570:2008 - Level 2 на мебельных фасадах:


- Высота 1000 мм - Ширина 600 мм (2 петли, 10,5кг).
- Высота 1500 мм - Ширина 600 мм (3 петли, 14кг).
- Высота 2000 мм - Ширина 600 мм (4 петли, 19кг).

В случае использования фасадов других размеров, а так же применения дополнительных аксессуаров, таких как механизм подъема, механизм плавного закрывания, газ-лифт и т.д. клиент должен предварительно испытать работу петель с этими аксессуарами. Krona Koblenz не несёт никакой ответственности за результат этих испытаний.


Схема установки петель внутри и снаружи шкафа

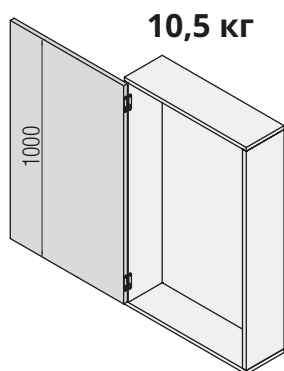

Применение 2-х петель

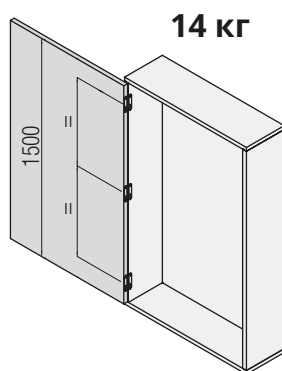


Применение 3-х петель

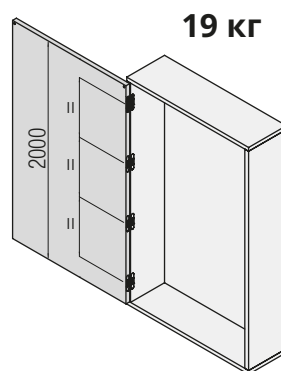

Применение 4-х петель


Фрезеровка Фасад и Корпус

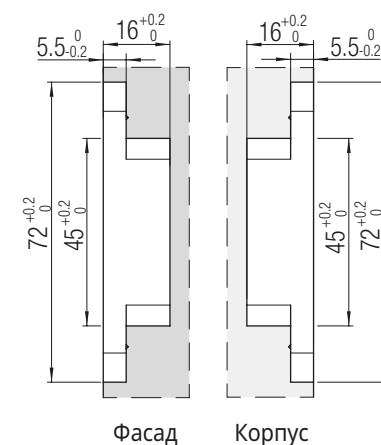


Фасад

Корпус


Петля по центру с установкой внутри шкафа

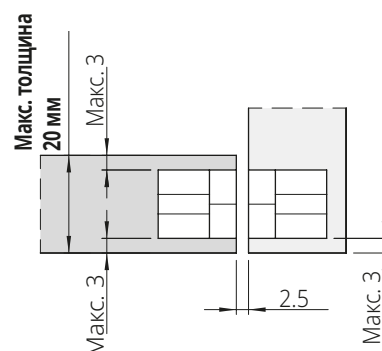

Петля не по центру с установкой внутри шкафа

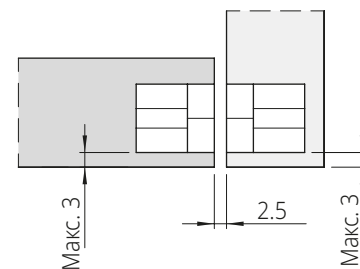

Накладной фасад

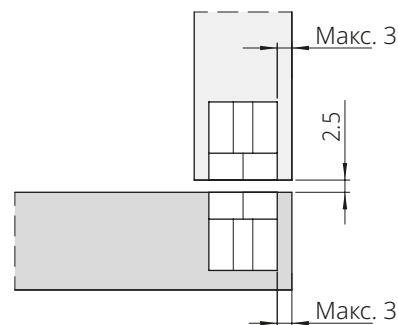

Крепление петли осуществляется с помощью крепежных винтов, указанных в инструкции по установке петель.