



KUBICA K6200

MADE IN ITALY

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕТЛИ Zamak	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 45 кг (на 2 петли) 60 кг (на 3 петли)	ПРИМЕЧАНИЕ дверь в одной плоскости с стеной	РАССТОЯНИЕ «К» К-макс 4 мм
ПЕТЛЯ ПО ЦЕНТРУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА Макс. толщина 31 мм	УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 180°	РЕГУЛИРОВКИ Z +2.5 / -2.5 X +3 / -2 Y +1 / -1	
ПРОТЕСТИРОВАНО С ДОВОДЧИКОМ*	ОТДЕЛКА Full HD	МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНЫХ КОЛПАЧКОВ Алюминий	КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ ШАРНИРА 5
ПРИМЕНИМА НА kiker	Rif. report reference N° R27182-20130522 	EN 1634-1  30 минут	EN 1670 Испытана в солевом тумане 240 часов
 Product Quality Multi-axis, concealed hinges EAD 020001-01-0405 Reg.-N°: 9000283		 Krona Koblenz SpA Via Romero, 1 47853 Coriano 18 0757 ETA-17/0575 DpP-DpP-Nr. 004ITA/CPR2018-02-01 HINGES DO NOT CONTAIN HARMFUL SUBSTANCES KUBICA K6200 https://www.kronakoblenz.com/certificazioni/pdf/ce-certificate-k6200-k5080-k2460-koblenz.pdf	

*Протестировано с моделями дверных доводчиков, наиболее часто используемыми на рынке.

Серия Classic

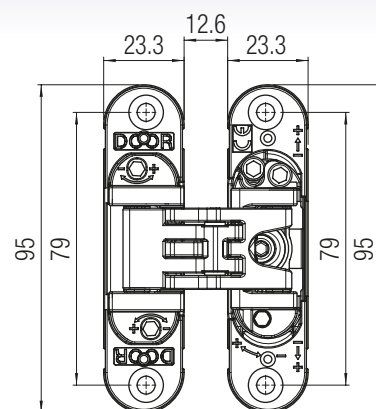

Отделка

Цвет	Артикул
Антрацит	K 6200 AN HD
Хром глянec	K 6200 CL HD
Матовый хром	K 6200 CS HD
Матовый никель	K 6200 NS HD
Золото глянec	K 6200 OR HD
Бронза	K 6200 BR HD
Белый	K 6200 BI HD
Черный	K 6200 NR HD

В случае необходимости других цветов свяжитесь с Krona Koblenz

Информация
о продукте:

Таблица грузоподъемности (см. руководство на стр. 12)

Расстояние между петлями (мм)**	K6200 - 45 кг - 2 петли												
	2000	*45	*45	*45	*45	*45	*45	*43	*41	39	37	36	
	1950	*45	*45	*45	*45	*45	*43	*42	40	38	37	35	
	1900	*45	*45	*45	*45	*44	*42	40	39	37	36	34	
	1850	*45	*45	*45	*45	*43	*41	39	38	36	35	33	
	1800	*45	*45	*45	*44	*42	40	38	37	35	34	32	
	1750	*45	*45	*45	*43	*41	39	37	36	34	33	32	
	1700	*45	*45	*44	*42	40	38	36	35	33	32	31	
	1650	*45	*45	*43	*41	39	37	35	34	32	31	30	
	1600	*45	*45	*42	39	37	36	34	33	31	30	29	
	1550	*45	*45	40	38	36	35	33	32	30	29	28	
1500	*45	*44	39	37	35	33	32	31	29	28	27		
1450	*45	*42	38	36	34	32	31	30	28	27	26		
1730	45												
	900	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
Ширина дверного полотна (мм)**													

*Consider the 40 kg capacity as CE compliance


Расстояние между петлями (мм)**	K6200 - 60 кг - 3 петли												
	2000	60	60	60	60	60	59	57	54	52	50	48	
	1950	60	60	60	60	60	58	55	53	51	49	47	
	1900	60	60	60	60	59	56	54	52	49	47	46	
	1850	60	60	60	60	58	55	52	50	48	46	44	
	1800	60	60	60	59	56	54	51	49	47	45	43	
	1750	60	60	60	57	55	52	50	47	46	44	42	
	1700	60	60	59	56	53	51	48	46	44	42	41	
	1650	60	60	57	54	52	49	47	45	43	41	40	
	1600	60	60	55	53	50	48	45	43	42	40	38	
	1550	60	60	54	51	48	46	44	42	40	39	37	
	1500	60	59	52	49	47	45	43	41	39	37	36	
	1450	60	57	50	48	45	43	41	39	38	36	35	
	1730	60											
	900	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
Ширина дверного полотна (мм)**													

Характеристики теста:


- 2 петли: Расстояние между петлями 1730 мм - Ширина дверного полотна 900 мм - угол открывания 0°-90°.
- 3 петли: Расстояние между петлями 1730 мм - Ширина дверного полотна 900 мм - угол открывания 0°-90°.

** При размерах дверей и максимальном угле открывания, отличных от испытанной конструкции двери и/или с применением дополнительных аксессуаров, таких как, например доводчики/ограничители открывания двери/ручка антипаника/автоматический порог/и т.п. см. стр. 16. Обратите внимание, что ответственность за тестирование этих конструкций двери лежит на покупателе. Предупреждаем, что эти комбинации несут рекомендательный характер и полную ответственность за их совместимость с петлями несёт заказчик.

Стандартное положение петель

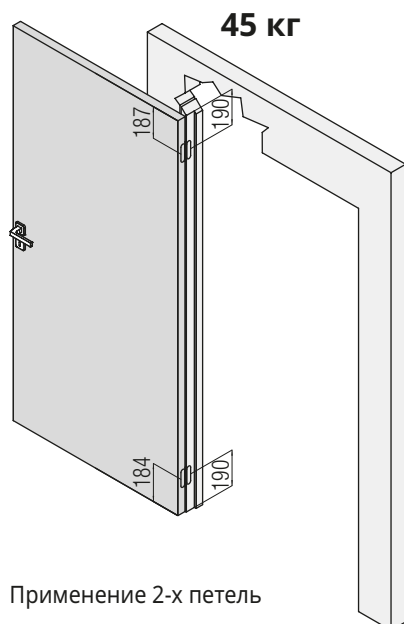


Применение 2-х петель

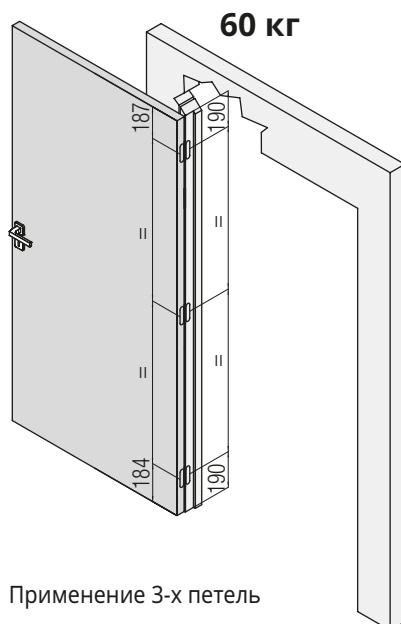

Применение 3-х петель

Фрезеровка двери и коробки

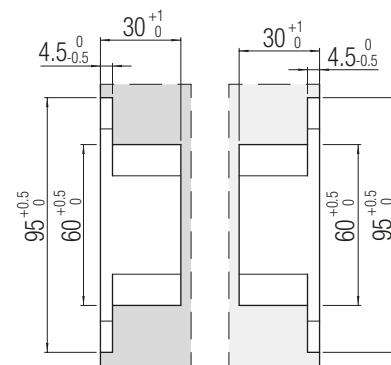


полотно коробка

Установка петли по центру дверного полотна



Установка петли НЕ по центру дверного полотна

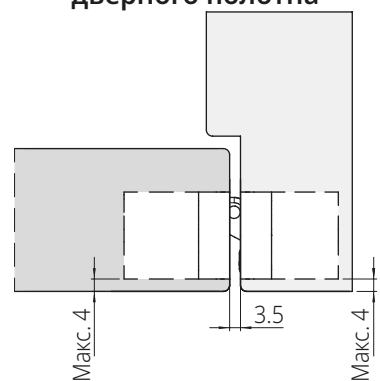

Крепление петли осуществляется с помощью крепежных винтов, указанных в инструкции по установке петель.