

## KUBICA K6360 38 HYBRID

ЗАПАТЕНТОВАНО

MADE IN ITALY

**МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕТЛИ**  
 Корпуса:  
 Штампованная сталь  
 Корпус с  
 регулировками: Zamak  
 Рычаги: Zamak

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ**  
 60 кг  
 (на 2 петли)




**ПРИМЕЧАНИЕ**  
 Дверь в одной плоскости с  
 наличником (петля со смещением)  
 Макс.  
 12 мм

**РАССТОЯНИЕ «К»**  
  
 К-макс 4 мм

**ПЕТЛЯ ПО ЦЕНТРУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА**

толщина  
 Макс. толщина 38 мм



Макс. 12 мм

**УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ**  
 180°

**РЕГУЛИРОВКИ**  
  
 +2.5 / -2.5  
 +2 / -1.5  
 +1 / -1

**ОТДЕЛКА**  
 Full HD



**ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА С ПЕТЛЯМИ:**  
 K6380 38

**МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНЫХ КОЛПАЧКОВ**  
 Штампованная сталь

**КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ ШАРНИРА**  
 5

**МАГНИТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАЧКИ**

**Test report**  
  
 UNI EN1191:2012 Windows and doors  
 Resistance to opening and closing  
 Internal door with hinges  
 mod. K6360 38/45  
 Total door weight: 60kg

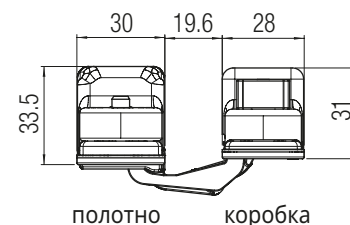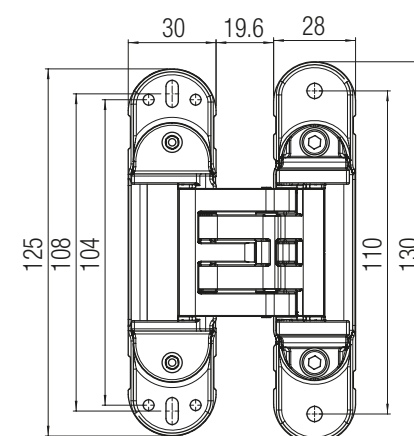

Информация  
 о продукте:



Серия Evolution

| Отделка        |                     |                   |
|----------------|---------------------|-------------------|
| Цвет           | Артикул Стандартное | Артикул Магнитные |
| Хром глянец    | K 6360 38 CL        | K 6360 38 CL CM   |
| Матовый хром   | K 6360 38 CS        | K 6360 38 CS CM   |
| Матовый никель | K 6360 38 NS        | K 6360 38 NS CM   |
| Золото глянец  | K 6360 38 OL        | K 6360 38 OL CM   |
| Золото матовое | K 6360 38 OS        | K 6360 38 OS CM   |
| Бронза         | K 6360 38 BR        | K 6360 38 BR CM   |
| Латунь глянец  | K 6360 38 OTL       | K 6360 38 OTL CM  |
| Белый          | K 6360 38 BI        | K 6360 38 BI CM   |
| Черный         | K 6360 38 NR        | K 6360 38 NR CM   |

В случае необходимости других  
 цветов свяжитесь с Krona Koblenz

[www.kronakoblenz.com](http://www.kronakoblenz.com)

Таблица грузоподъемности (см. руководство на стр. 12)


| Расстояние между петлями (мм)** | K6360 38 - 60 кг - 2 петли |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|                                 | 2000                       | 60  | 60  | 60  | 60  | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 58   | 56   |
|                                 | 1950                       | 60  | 60  | 60  | 60  | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 59   | 56   |
|                                 | 1900                       | 60  | 60  | 60  | 60  | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 57   | 55   |
|                                 | 1850                       | 60  | 60  | 60  | 60  | 60   | 60   | 60   | 60   | 58   | 56   | 53   |
|                                 | 1800                       | 60  | 60  | 60  | 60  | 60   | 60   | 60   | 59   | 56   | 54   | 52   |
|                                 | 1750                       | 60  | 60  | 60  | 60  | 60   | 60   | 60   | 57   | 55   | 53   | 51   |
|                                 | 1700                       | 60  | 60  | 60  | 60  | 60   | 60   | 58   | 56   | 53   | 51   | 49   |
|                                 | 1650                       | 60  | 60  | 60  | 60  | 60   | 60   | 57   | 54   | 52   | 50   | 48   |
|                                 | 1600                       | 60  | 60  | 60  | 60  | 60   | 58   | 55   | 52   | 50   | 48   | 46   |
|                                 | 1550                       | 60  | 60  | 60  | 60  | 59   | 56   | 53   | 51   | 49   | 47   | 45   |
|                                 | 1500                       | 60  | 60  | 60  | 60  | 57   | 54   | 52   | 49   | 47   | 45   | 43   |
|                                 | 1450                       | 60  | 60  | 60  | 58  | 55   | 52   | 50   | 48   | 45   | 44   | 42   |
|                                 | 1540                       | 60  |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | 926                        | 700 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| Ширина дверного полотна (мм)**  |                            |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |

Характеристики теста:

• 2 петли: Расстояние между петлями 1540 мм - Ширина дверного полотна 926 мм - угол открывания 0°-90°.


\*\* При размерах дверей и максимальном угле открывания, отличных от испытанной конструкции двери и/или с применением дополнительных аксессуаров, таких как, например доводчики/ограничители открывания двери/ручка антипаника/автоматический порог/и т.п. см. стр. 16. Обратите внимание, что ответственность за тестирование этих конструкций двери лежит на покупателе. Предупреждаем, что эти комбинации несут рекомендательный характер и полную ответственность за их совместимость с петлями несёт заказчик.

## Стандартное положение петель

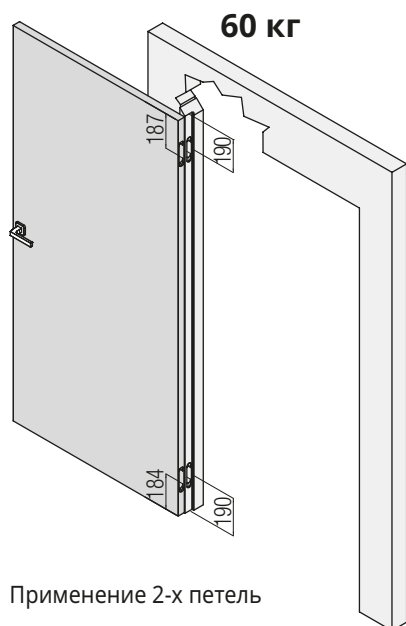


Применение 2-х петель

## Фрезеровка двери и коробки

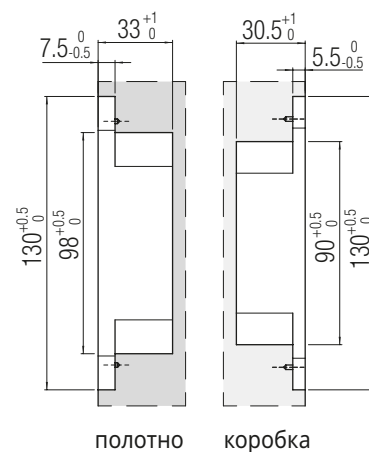

## Установка петли по центру дверного полотна

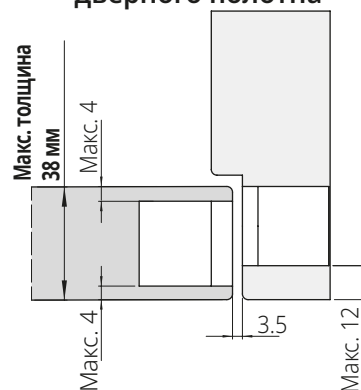

## Установка петли НЕ по центру дверного полотна

