








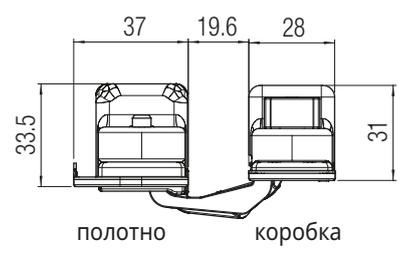


# KUBICA K6360 45 HYBRID

ЗАПАТЕНТОВАНО

**MADE IN ITALY**

<p><b>МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕТЛИ</b>                  Корпуса: Штампованная сталь                  Корпус с регулировками: Zamak                  Рычаги: Zamak</p>	<p><b>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ</b>                  60 кг                  (на 2 петли)</p> 	<p><b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>                  Дверь в одной плоскости с наличником (петля со смещением)</p>  <p>Макс. 12 мм</p>	<p><b>РАССТОЯНИЕ «К»</b></p>  <p>К-макс 4 мм</p>
<p><b>ПЕТЛЯ ПО ЦЕНТРУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА</b></p>  <p>Макс. толщина 45 мм</p>	 <p>Макс. 12 мм</p>	<p><b>УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ</b>                  180°</p> 	<p><b>РЕГУЛИРОВКИ</b></p>  <p>Z: +2.5 / -2.5                  X: +2 / -1.5                  Y: +1 / -1</p>
<p><b>КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ ШАРНИРА</b>                  5</p> 	<p><b>ОТДЕЛКА</b>                  Full HD</p> 	<p><b>ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА С ПЕТЛЯМИ: K6380 45</b></p> 	<p><b>МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНЫХ КОЛПАЧКОВ</b>                  Штампованная сталь</p> 
<p><b>МАГНИТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАЧКИ</b></p> 	<p><b>Test report</b>                  UNI EN1191:2012 Windows and doors                  Resistance to opening and closing</p> <p><b>ift</b>                  ROSENHEIM</p> <p>Internal door with hinges                  mod. K6360 38/45                  Total door weight: 60kg</p>		

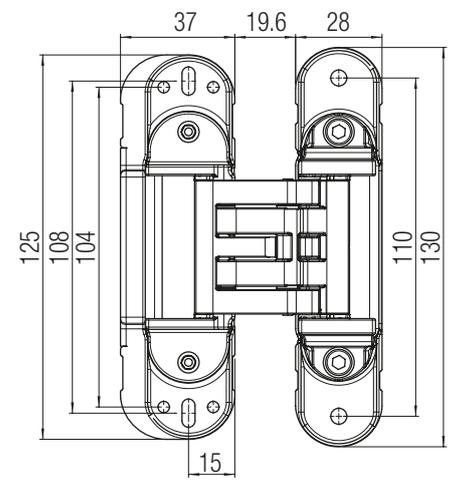

Информация о продукте:



Отделка		
Цвет	Артикул Стандартное	Артикул Магнитные
Хром глянец		K 6360 45 CL CM
Матовый хром	K 6360 45 CS	K 6360 45 CS CM
Матовый никель	K 6360 45 NS	K 6360 45 NS CM
Золото глянец	K 6360 45 OL	K 6360 45 OL CM
Золото матовое	K 6360 45 OS	K 6360 45 OS CM
Бронза	K 6360 45 BR	K 6360 45 BR CM
Латунь глянец	K 6360 45 OTL	K 6360 45 OTL CM
Белый	K 6360 45 BI	K 6360 45 BI CM
Черный	K 6360 45 NR	K 6360 45 NR CM

В случае необходимости других цветов свяжитесь с Krona Koblenz

Таблица грузоподъемности (см. руководство на стр. 12)


Расстояние между петлями (мм)**	K6360 45 - 60 кг - 2 петли											
	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	58	56
2000	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	58	56
1950	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	59	56
1900	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	57	55
1850	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	58	56
1800	60	60	60	60	60	60	60	59	56	54	52	50
1750	60	60	60	60	60	60	60	57	55	53	51	49
1700	60	60	60	60	60	60	58	56	53	51	49	47
1650	60	60	60	60	60	60	57	54	52	50	48	46
1600	60	60	60	60	60	58	55	52	50	48	46	44
1550	60	60	60	60	59	56	53	51	49	47	45	43
1500	60	60	60	57	54	52	49	47	45	43	42	40
1450	60	60	58	55	52	50	48	45	44	42	40	40
1540	60											
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
	Ширина дверного полотна (мм)**											

Характеристики теста:

- 2 петли: Расстояние между петлями 1540 мм - Ширина дверного полотна 926 мм - угол открывания 0°-90°.


\*\* При размерах дверей и максимальном угле открывания, отличных от испытанной конструкции двери и/или с применением дополнительных аксессуаров, таких как, например доводчики/ограничители открывания двери/ручка антипаника/автоматический порог/и т.п. см. стр. 16. Обратите внимание, что ответственность за тестирование этих конструкций двери лежит на покупателе. Предупреждаем, что эти комбинации несут рекомендательный характер и полную ответственность за их совместимость с петлями несёт заказчик.

Стандартное положение петель

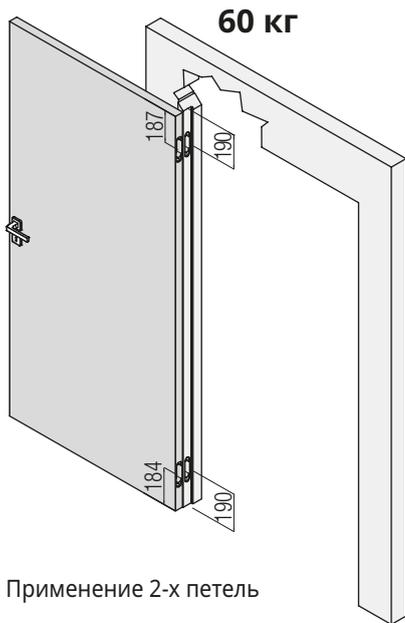


Применение 2-х петель


Фрезеровка двери и коробки

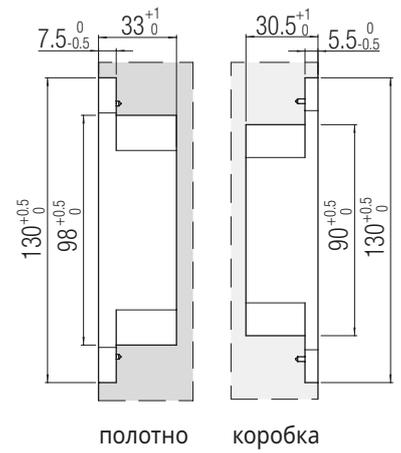

Установка петли по центру дверного полотна

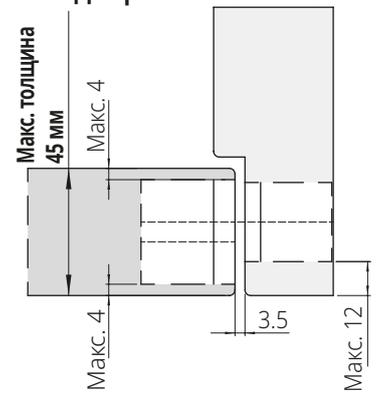

Установка петли НЕ по центру дверного полотна

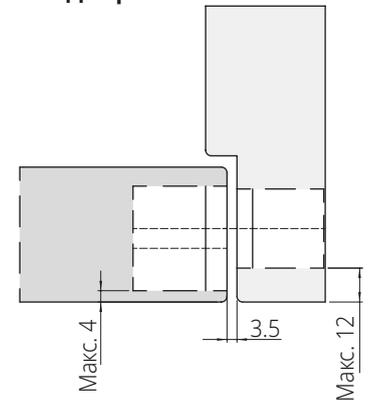

Крепежные винты в комплекте  
Крепление петли осуществляется с помощью **крепежных винтов**, указанных в инструкции по установке петель.