

KUBICA K6380 38 HYBRID

ЗАПАТЕНТОВАНО



MADE IN ITALY

**МАТЕРИАЛ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПЕТЛИ**

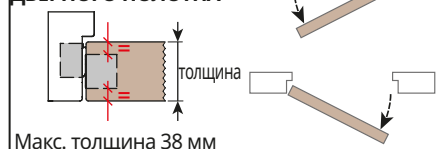
Корпуса:
Штампованная сталь
Корпус с
регулирулками: Zamak
Рычаги: Алюминий

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
80 кг
(на 2 петли)**ПРИМЕЧАНИЕ**


Дверь в одной плоскости с
наличником (петля со смещением)

Макс.
12 мм**РАССТОЯНИЕ «К»**


К-макс 4 мм

**ПЕТЛЯ ПО ЦЕНТРУ
ДВЕРНОГО ПОЛОТНА**



Макс. толщина 38 мм




Макс. 12 мм

**УГОЛ
ОТКРЫВАНИЯ
180°****РЕГУЛИРОВКИ****ОТДЕЛКА**

Full HD


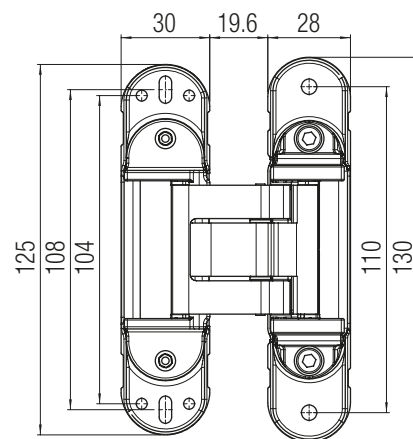
**ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА
С ПЕТЛЯМИ:
K6360 38****МАТЕРИАЛ
ДЕКОРАТИВНЫХ
КОЛПАЧКОВ**

Штампованная сталь

**КОЛИЧЕСТВО
ОСЕЙ ШАРНИРА**
5**МАГНИТНЫЕ
ДЕКОРАТИВНЫЕ
КОЛПАЧКИ**

Применима в
помещениях с
повышенной
проходимостью

Серия Evolution

Информация
о продукте:**Отделка**

Цвет	Артикул Стандартное	Артикул Магнитные
Хром глянцевый	K 6380 38 CL	
Матовый хром	K 6380 38 CS	K 6380 38 CS CM
Матовый никель	K 6380 38 NS	K 6380 38 NS CM
Золото глянцевый	K 6380 38 OL	
Бронза	K 6380 38 BR	
Латунь глянцевый	K 6380 38 OTL	
Белый	K 6380 38 BI	
Черный	K 6380 38 NR	K 6380 38 NR CM

В случае необходимости других
цветов свяжитесь с Krona Koblenz

Таблица грузоподъемности (см. руководство на стр. 12)

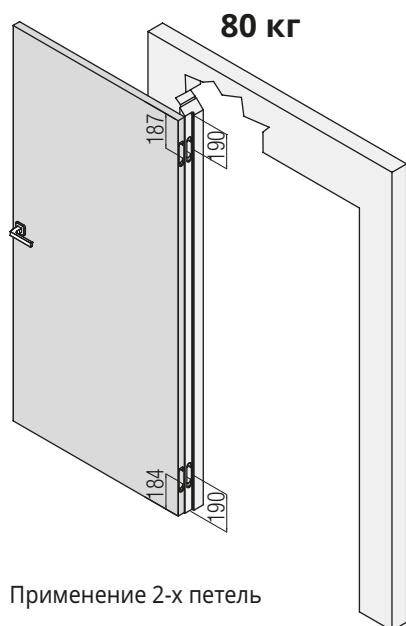
Расстояние между петлями (мм)**	K6380 38 - 80 кг - 2 петли												
	2000		80	80	80	80	80	80	80	80	77	74	
	1950		80	80	80	80	80	80	80	80	78	75	72
	1900		80	80	80	80	80	80	80	79	76	73	70
	1850		80	80	80	80	80	80	80	77	74	71	68
	1800		80	80	80	80	80	80	79	75	72	69	67
	1750		80	80	80	80	80	80	77	73	70	67	65
	1700		80	80	80	80	80	78	74	71	68	65	63
	1650		80	80	80	80	79	76	72	69	66	63	61
	1600		80	80	80	80	77	73	70	67	64	62	59
	1550		80	80	80	78	75	71	68	65	62	60	57
	1500		80	80	80	76	72	69	66	63	60	58	56
	1450		80	80	78	73	70	66	63	61	58	56	54
	1540	80											
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
Ширина дверного полотна (мм)**													

Характеристики теста:

• 2 петли: Расстояние между петлями 1540 мм - Ширина дверного полотна 926 мм - угол открывания 0°-90°.

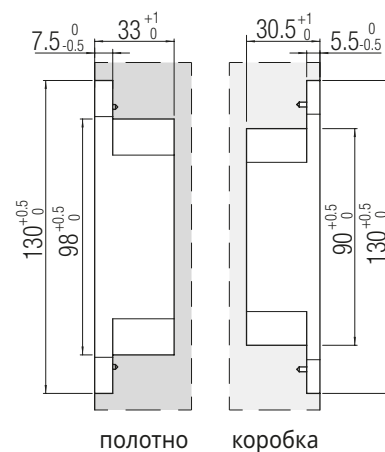
** При размерах дверей и максимальном угле открывания, отличных от испытанной конструкции двери и/или с применением дополнительных аксессуаров, таких как, например доводчики/ограничители открывания двери/ручка антипаника/автоматический порог/и т.п. см. стр. 16. Обратите внимание, что ответственность за тестирование этих конструкций двери лежит на покупателе. Предупреждаем, что эти комбинации несут рекомендательный характер и полную ответственность за их совместимость с петлями несёт заказчик.

Стандартное положение петель

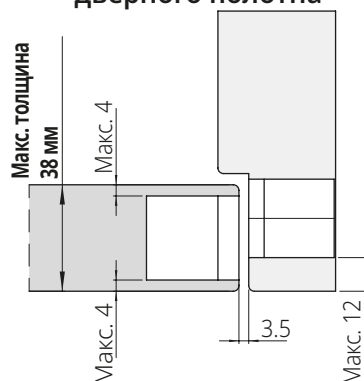


Применение 2-х петель

Фрезеровка двери и коробки



Установка петли по центру дверного полотна



Установка петли НЕ по центру дверного полотна

