

KUBICA K6380 45 HYBRID

ЗАПАТЕНТОВАНО

MADE IN ITALY

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕТЛИ
 Корпуса:
 Штампованная сталь
 Корпус с
 регулировками: Zamak
 Рычаги: Алюминий

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
 80 кг
 (на 2 петли)




ПРИМЕЧАНИЕ
 Дверь в одной плоскости с
 наличником (петля со смещением)
 Макс. 12 мм

РАССТОЯНИЕ «К»

 К-макс 4 мм

ПЕТЛЯ ПО ЦЕНТРУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

толщина
 Макс. толщина 45 мм



Макс. 12 мм

УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 180°

РЕГУЛИРОВКИ

 Z +2.5 / -2.5
 X +2 / -1.5
 Y +1 / -1

ОТДЕЛКА
 Full HD



ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА С ПЕТЛЯМИ: K6360 45

МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНЫХ КОЛПАЧКОВ
 Штампованная сталь

КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ ШАРНИРА
 5

МАГНИТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАЧКИ



Применима в помещениях с повышенной проходимостью

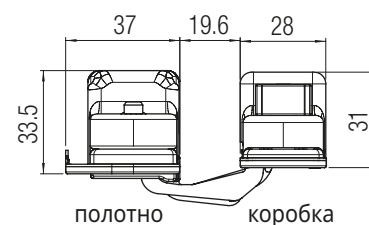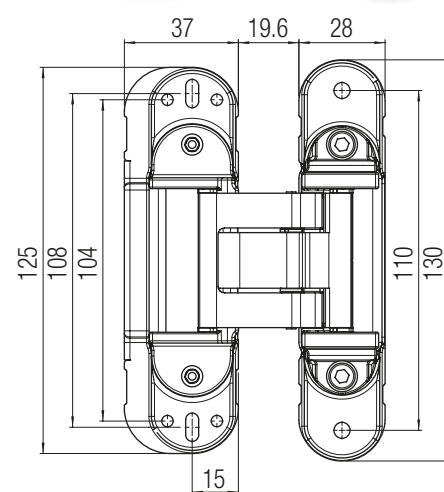

Информация
 о продукте:



Серия Evolution

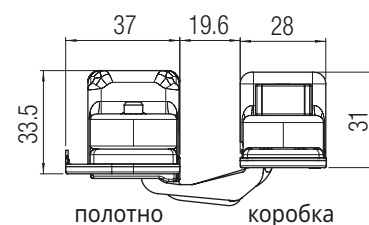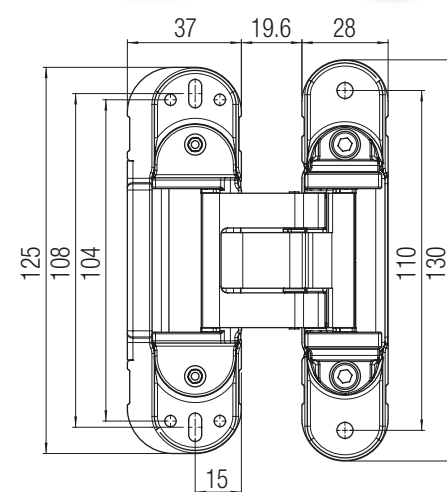

Отделка

Цвет	Артикул Стандартное	Артикул Магнитные
Хром глянцевый	K 6380 45 CL	
Матовый хром	K 6380 45 CS	K 6380 45 CS CM
Матовый никель	K 6380 45 NS	K 6380 45 NS CM
Золото глянцевый	K 6380 45 OL	
Бронза	K 6380 45 BR	
Латунь глянцевый	K 6380 45 OTL	
Белый	K 6380 45 BI	
Черный	K 6380 45 NR	K 6380 45 NR CM

В случае необходимости других цветов свяжитесь с Krona Koblenz



Таблица грузоподъемности (см. руководство на стр. 12)


Расстояние между петлями (мм)**	K6380 45 - 80 кг - 2 петли												
	2000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	77	74	
	1950	80	80	80	80	80	80	80	80	78	75	72	
	1900	80	80	80	80	80	80	80	79	76	73	70	
	1850	80	80	80	80	80	80	80	77	74	71	68	
	1800	80	80	80	80	80	80	79	75	72	69	67	
	1750	80	80	80	80	80	80	77	73	70	67	65	
	1700	80	80	80	80	80	78	74	71	68	65	63	
	1650	80	80	80	80	79	76	72	69	66	63	61	
	1600	80	80	80	80	77	73	70	67	64	62	59	
	1550	80	80	80	78	75	71	68	65	62	60	57	
	1500	80	80	80	76	72	69	66	63	60	58	56	
	1450	80	80	78	73	70	66	63	61	58	56	54	
	1540	80											
		926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Ширина дверного полотна (мм)**													

Характеристики теста:

- 2 петли: Расстояние между петлями 1540 мм - Ширина дверного полотна 926 мм - угол открывания 0°-90°.


** При размерах дверей и максимальном угле открывания, отличных от испытанной конструкции двери и/или с применением дополнительных аксессуаров, таких как, например доводчики/ограничители открывания двери/ручка антипаника/автоматический порог/и т.п. см. стр. 16. Обратите внимание, что ответственность за тестирование этих конструкций двери лежит на покупателе. Предупреждаем, что эти комбинации несут рекомендательный характер и полную ответственность за их совместимость с петлями несёт заказчик.

Стандартное положение петель

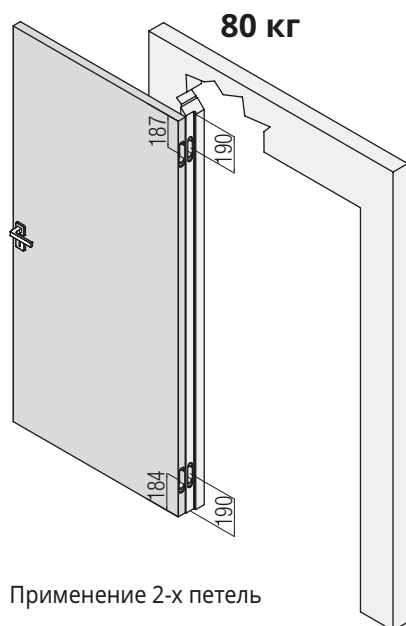


Применение 2-х петель

Фрезеровка двери и коробки

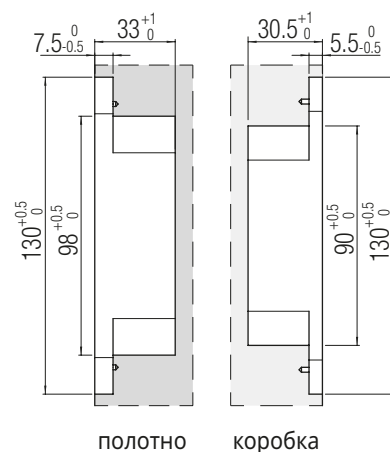

полотно коробка

Установка петли по центру дверного полотна

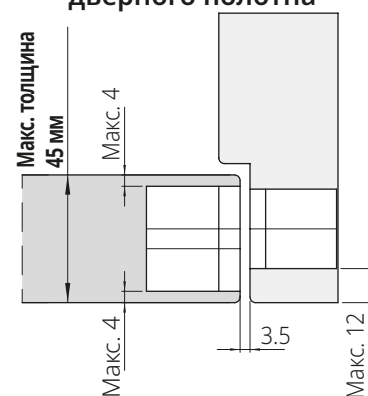

Установка петли НЕ по центру дверного полотна

