

KUBICA KubiCENTER K6400

ЗАПАТЕНТОВАНО

MADE IN ITALY

**МАТЕРИАЛ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПЕТЛИ**


Корпуса: Zamak
Корпус с
регулировками:
Пластик
Рычаги: Zamak

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ


30 кг
(на 2 петли)
45 кг
(на 3 петли)

**ПРИМЕЧАНИЕ**


дверь в одной плоскости с стеной

**ПРИМЕЧАНИЕ**





Корпус шкафа

**РАССТОЯНИЕ «К»**

К-макс 4 мм

**ПЕТЛЯ ПО ЦЕНТРУ
ДВЕРНОГО ПОЛОТНА**

Макс. толщина 30 мм


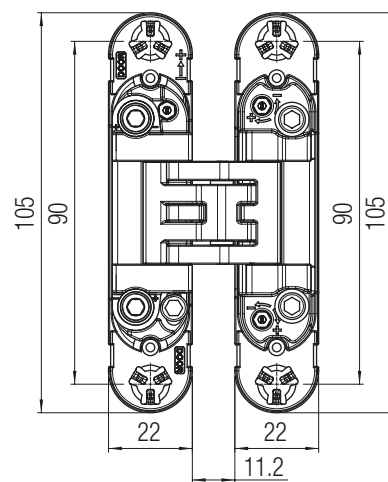
**УГОЛ
ОТКРЫВАНИЯ
180°****РЕГУЛИРОВКИ****МАТЕРИАЛ
ДЕКОРАТИВНЫХ
КОЛПАЧКОВ**
Алюминий**КОЛИЧЕСТВО
ОСЕЙ ШАРНИРА**
5**ПРИМЕНИМА НА**

kiker

EN 1670

Испытана в
солевом тумане

240 часов



полотно коробка

Отделка

Цвет	Артикул
Матовый хром	K 6400 CS
Матовый никель	K 6400 NS
Золото матовое	K 6400 OS
Черный	K 6400 NO

В случае необходимости других цветов свяжитесь с
Krona Koblenz

Информация
о продукте:



Таблица грузоподъемности (см. руководство на стр. 12)

Расстояние между петлями (мм)**	K6400 - 30 кг - 2 петли											
	2000	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	28
	1950	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	28
	1900	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	27
	1850	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	27
	1800	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	27
	1750	30	30	30	30	30	30	30	29	27	26	25
	1700	30	30	30	30	30	30	29	28	27	26	25
	1650	30	30	30	30	30	30	28	27	26	25	24
	1600	30	30	30	30	30	29	27	26	25	24	23
	1550	30	30	30	30	29	28	27	25	24	23	22
	1500	30	30	30	28	27	26	25	24	23	22	21
	1450	30	30	29	28	26	25	24	23	22	21	20
1540	30											
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Ширина дверного полотна (мм)**												

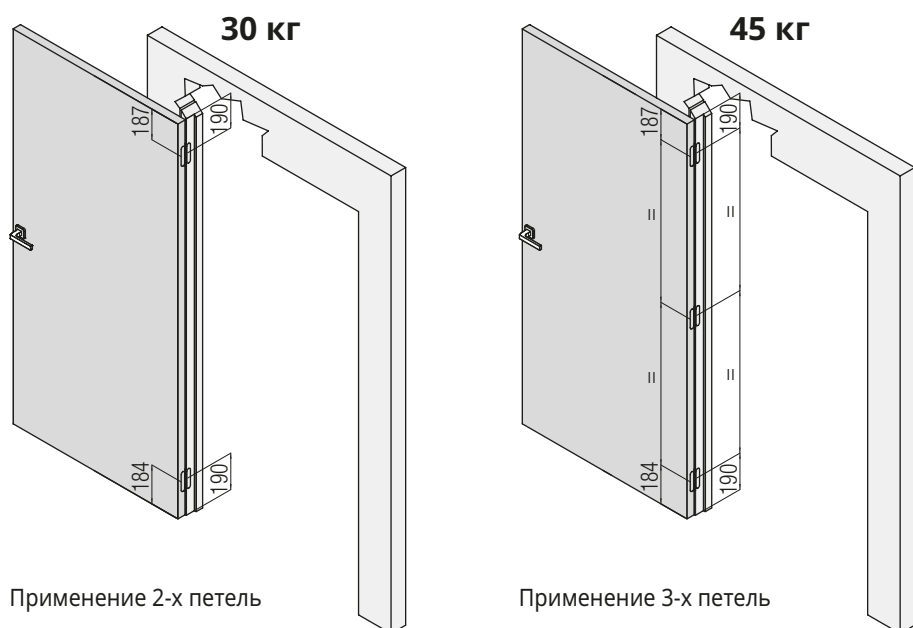
Расстояние между петлями (мм)**	K6400 - 45 кг - 3 петли											
	2000	45	45	45	45	45	45	43	41	39	37	36
	1950	45	45	45	45	45	43	42	40	38	37	35
	1900	45	45	45	45	44	42	40	39	37	36	34
	1850	45	45	45	45	43	41	39	38	36	35	33
	1800	45	45	45	44	42	40	38	37	35	34	32
	1750	45	45	45	43	41	39	37	36	34	33	32
	1700	45	45	44	42	40	38	36	35	33	32	31
	1650	45	45	43	41	39	37	35	34	32	31	30
	1600	45	45	42	39	37	36	34	33	31	30	29
	1550	45	45	40	38	36	35	33	32	30	29	28
	1500	45	44	39	37	35	33	32	31	29	28	27
	1450	45	42	38	36	34	32	31	30	28	27	26
1730	45											
	900	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Ширина дверного полотна (мм)**												

Характеристики теста:

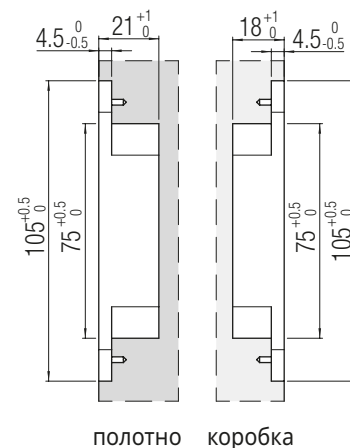
- 2 петли: Расстояние между петлями 1540 мм - Ширина дверного полотна 926 мм - угол открывания 0°-90°.
- 3 петли: Расстояние между петлями 1730 мм - Ширина дверного полотна 900 мм - угол открывания 0°-90°.

** При размерах дверей и максимальном угле открывания, отличных от испытанной конструкции двери и/или с применением дополнительных аксессуаров, таких как, например доводчики/ограничители открывания двери/ручка антипаника/автоматический порог/и т.п. см. стр. 16. Обратите внимание, что ответственность за тестирование этих конструкций двери лежит на покупателе. Предупреждаем, что эти комбинации несут рекомендательный характер и полную ответственность за их совместимость с петлями несёт заказчик.

Стандартное положение петель



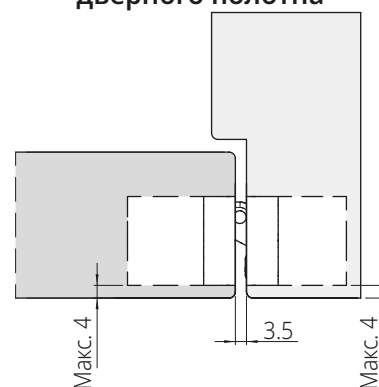
Фрезеровка двери и коробки



Установка петли по центру дверного полотна



Установка петли НЕ по центру дверного полотна



Крепление петли осуществляется с помощью крепежных винтов, указанных в инструкции по установке петель.