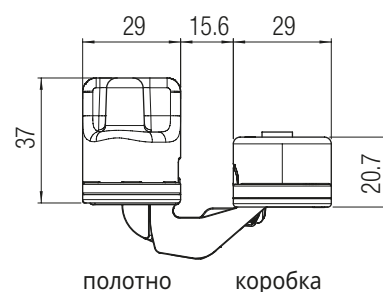
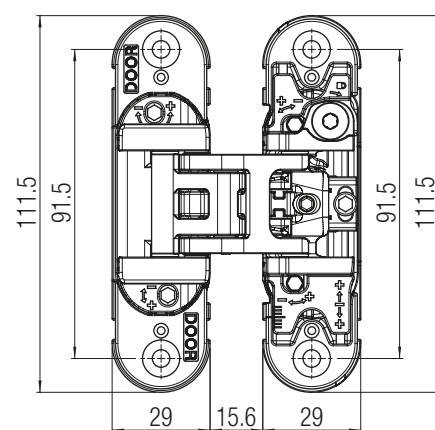


KUBICA K6700

ЗАПАТЕНТОВАНО

MADE IN ITALY

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕТЛИ Zamak	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 50 кг (на 2 петли) 70 кг (на 3 петли)	ПРИМЕЧАНИЕ дверь в одной плоскости с стеной	РАССТОЯНИЕ «К» К-макс 5.5 мм
ПЕТЛЯ ПО ЦЕНТРУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА Макс. толщина 40 мм	УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 180°	РЕГУЛИРОВКИ Z +3 / -3 X +3 / -2 Y +1 / -1	ПРИМЕНИМА НА
ОТДЕЛКА Full HD	МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНЫХ КОЛПАЧКОВ Алюминий	КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ ШАРНИРА 5	
Rif. report reference N° R27182-20130522 	EN 1634-1 30 минут	EN 1670 Испытана в солевом тумане 240 часов	

Информация
о продукте:

Серия Classic

Отделка	
Цвет	Артикул
Хром глянec	K 6700 CL HD
Матовый хром	K 6700 CS HD
Матовый никель	K 6700 NS HD
Золото глянec	K 6700 OL HD
Черный	K 6700 NO HD

В случае необходимости других цветов свяжитесь с Krona Koblentz



Таблица грузоподъемности (см. руководство на стр. 12)

Расстояние между петлями (мм)**	K6700 - 50 кг - 2 петли											
	2000	50	50	50	50	50	50	50	50	50	48	46
	1950	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49	47
	1900	50	50	50	50	50	50	50	50	50	48	46
	1850	50	50	50	50	50	50	50	50	50	48	46
	1800	50	50	50	50	50	50	49	47	45	43	42
	1750	50	50	50	50	50	50	48	46	44	42	40
	1700	50	50	50	50	50	49	46	44	43	41	39
	1650	50	50	50	50	50	47	45	43	41	40	38
	1600	50	50	50	50	48	46	44	42	40	38	37
	1550	50	50	50	49	47	44	42	41	39	37	36
	1500	50	50	50	47	45	43	41	39	38	36	35
	1450	50	50	48	46	44	42	40	38	36	35	34
	1540	50										
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
	Ширина дверного полотна (мм)**											


Расстояние между петлями (мм)**	K6700 - 70 кг - 3 петли											
	2000	70	70	70	70	70	69	66	63	61	58	56
	1950	70	70	70	70	70	68	65	62	59	57	55
	1900	70	70	70	70	69	66	63	60	58	55	53
	1850	70	70	70	70	67	64	61	59	56	54	52
	1800	70	70	70	69	66	62	60	57	55	52	50
	1750	70	70	70	67	64	61	58	55	53	51	49
	1700	70	70	69	65	62	59	56	54	52	50	48
	1650	70	70	67	63	60	57	55	52	50	48	46
	1600	70	70	65	61	58	55	53	51	49	47	45
	1550	70	70	63	59	56	54	51	49	47	45	43
	1500	70	68	61	57	55	52	50	47	46	44	42
	1450	70	66	59	56	53	50	48	46	44	42	41
	1730	70										
	900	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
	Ширина дверного полотна (мм)**											

Характеристики теста:


- 2 петли: Расстояние между петлями 1540 мм - Ширина дверного полотна 926 мм - угол открывания 0°-90°.
- 3 петли: Расстояние между петлями 1730 мм - Ширина дверного полотна 900 мм - угол открывания 0°-90°.

** При размерах дверей и максимальном угле открывания, отличных от испытанной конструкции двери и/или с применением дополнительных аксессуаров, таких как, например доводчики/ограничители открывания двери/ручка антипаника/автоматический порог/и т.п. см. стр. 16. Обратите внимание, что ответственность за тестирование этих конструкций двери лежит на покупателе. Предупреждаем, что эти комбинации несут рекомендательный характер и полную ответственность за их совместимость с петлями несёт заказчик.

Стандартное положение петель

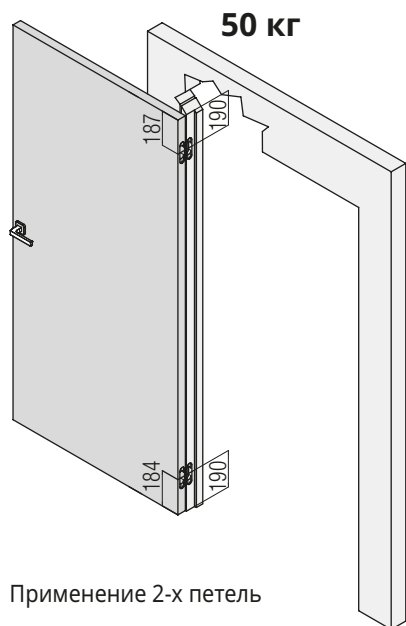


Применение 2-х петель

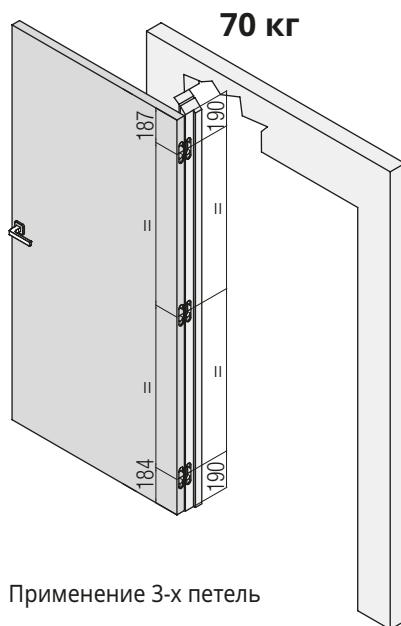


Применение 3-х петель

Фрезеровка двери и коробки

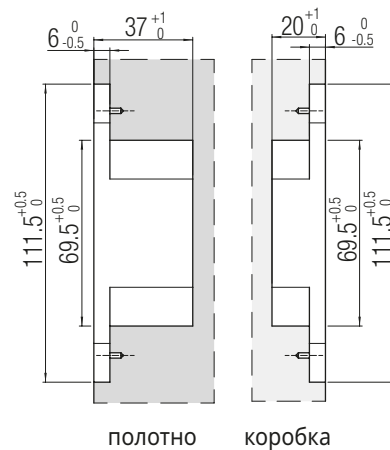


полотно коробка

Установка петли по центру дверного полотна

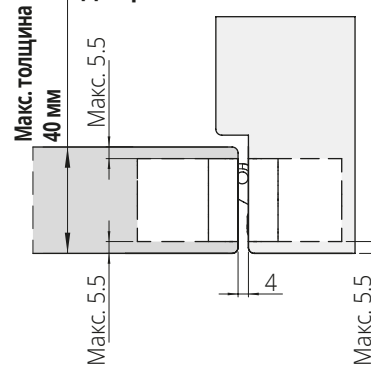

Установка петли НЕ по центру дверного полотна

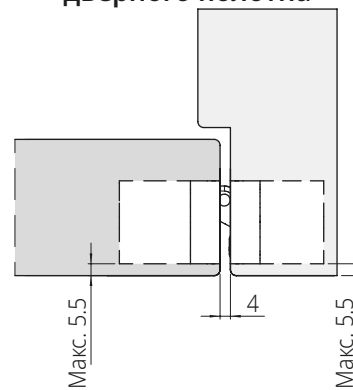

Крепление петли осуществляется с помощью крепежных винтов, указанных в инструкции по установке петель.