



MADE IN ITALY

**МАТЕРИАЛ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПЕТЛИ**


Zamak

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ40 кг
(на 2 петли)
50 кг
(на 3 петли)**ПРИМЕЧАНИЕ**




дверь в одной плоскости с стеной

**РАССТОЯНИЕ «К»**

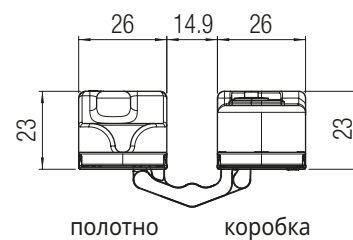
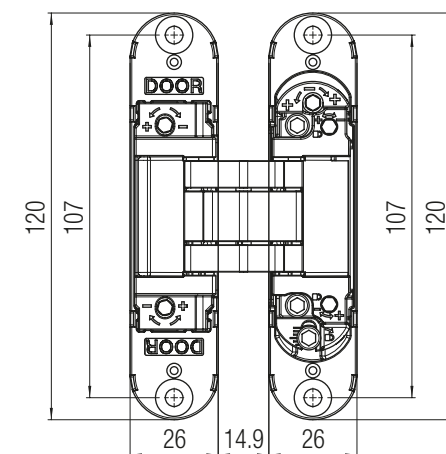
K-макс 4 мм

**ПЕТЛЯ ПО ЦЕНТРУ
ДВЕРНОГО ПОЛОТНА**

Макс. толщина 34 мм

**УГОЛ
ОТКРЫВАНИЯ
180°****РЕГУЛИРОВКИ****МАТЕРИАЛ
ДЕКОРАТИВНЫХ
КОЛПАЧКОВ**
Алюминий**КОЛИЧЕСТВО
ОСЕЙ ШАРНИРА**
7**ПРИМЕНИМА НА****kiker**Rif. report reference
N° R27182-20130522

EN 1670

Испытана в
солевом тумане**240 часов**

полотно коробка

Отделка

Цвет	Артикул
Матовый хром	K 7000 CS HD
Матовый никель	K 7000 NS HD
Золото глянец	K 7000 OR
Черный	K 7000 NO HD

В случае необходимости других цветов свяжитесь с
Krona KoblenzИнформация
о продукте:

Таблица грузоподъемности (см. руководство на стр. 12)

Расстояние между петлями (мм)**	K7000 - 40 кг - 2 петли											
	2000	40	40	40	40	40	40	40	40	40	38	37
	1950	40	40	40	40	40	40	40	40	39	38	36
	1900	40	40	40	40	40	40	40	40	38	37	35
	1850	40	40	40	40	40	40	40	40	39	37	34
	1800	40	40	40	40	40	40	39	38	36	35	33
	1750	40	40	40	40	40	40	38	37	35	34	32
	1700	40	40	40	40	40	39	37	36	34	33	31
	1650	40	40	40	40	40	38	36	35	33	32	31
	1600	40	40	40	40	38	37	35	33	32	31	30
	1550	40	40	40	39	37	36	34	32	31	30	29
	1500	40	40	40	38	36	34	33	31	30	29	28
	1450	40	40	39	37	35	33	32	30	29	28	27
1540	40											
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Ширина дверного полотна (мм)**												

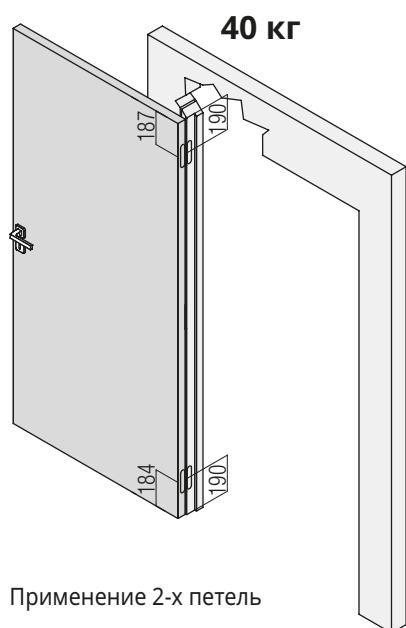
Расстояние между петлями (мм)**	K7000 - 50 кг - 3 петли											
	2000	50	50	50	50	50	50	47	45	43	42	40
	1950	50	50	50	50	50	48	46	44	42	41	39
	1900	50	50	50	50	49	47	45	43	41	40	38
	1850	50	50	50	50	48	46	44	42	40	38	37
	1800	50	50	50	49	47	45	43	41	39	37	36
	1750	50	50	50	48	46	43	41	40	38	36	35
	1700	50	50	49	47	44	42	40	38	37	35	34
	1650	50	50	48	45	43	41	39	37	36	34	33
	1600	50	50	46	44	42	40	38	36	35	33	32
	1550	50	50	45	42	40	38	37	35	34	32	31
	1500	50	49	43	41	39	37	35	34	33	31	30
	1450	50	47	42	40	38	36	34	33	31	30	29
1730	50											
	900	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Ширина дверного полотна (мм)**												

Характеристики теста:

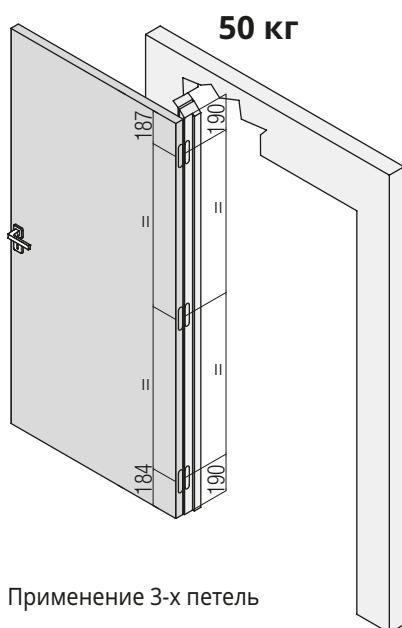
- 2 петли: Расстояние между петлями 1540 мм - Ширина дверного полотна 926 мм - угол открывания 0°-90°.
- 3 петли: Расстояние между петлями 1730 мм - Ширина дверного полотна 900 мм - угол открывания 0°-90°.

** При размерах дверей и максимальном угле открывания, отличных от испытанной конструкции двери и/или с применением дополнительных аксессуаров, таких как, например доводчики/ограничители открывания двери/ручка антипаника/автоматический порог/и т.п. см. стр. 16. Обратите внимание, что ответственность за тестирование этих конструкций двери лежит на покупателе. Предупреждаем, что эти комбинации несут рекомендательный характер и полную ответственность за их совместимость с петлями несёт заказчик.

Стандартное положение петель

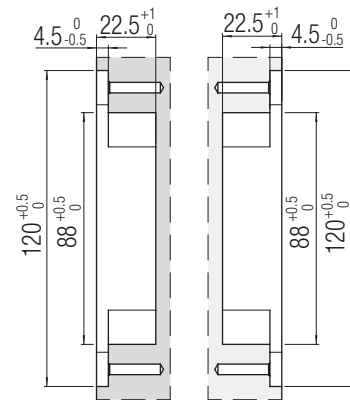


Применение 2-х петель



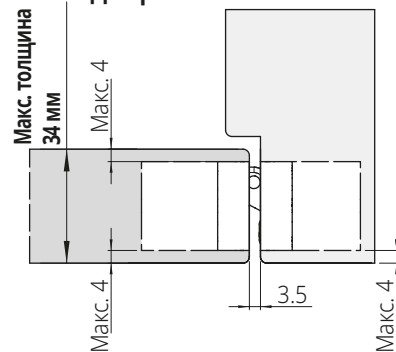
Применение 3-х петель

Фрезеровка двери и коробки

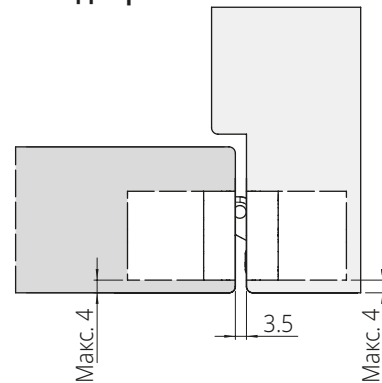


полотно коробка

Установка петли по центру дверного полотна



Установка петли НЕ по центру дверного полотна



Крепление петли осуществляется с помощью крепежных винтов, указанных в инструкции по установке петель.