



MADE IN ITALY

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕТЛИ Zamak	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 120 кг (на 2 петли) 140 кг (на 3 петли)	ПРИМЕЧАНИЕ дверь в одной плоскости с стеной	РАССТОЯНИЕ «К» К-макс 4 мм									
ПЕТЛЯ ПО ЦЕНТРУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА Макс. толщина 40 мм	УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 180°	РЕГУЛИРОВКИ Z +3/-3 X +3/-2 Y +1/-1										
ОТДЕЛКА Full HD	МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНЫХ КОЛПАЧКОВ Алюминий	ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ 	КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ ШАРНИРА 7									
ПРИМЕНИМА НА kiker	Применима в помещениях с повышенной проходимостью	 Product Quality Multi-axis, concealed hinges EAD 020001-01-0405 Reg.-N°: 9000283										
Rif. report reference N° R27182-20130522 	EN 1634-1 30 минут	<table border="1"> <tr> <td>CE</td> <td>Krona Koblenz SpA Via Romero, 1 47853 Coriano</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>0757</td> <td>ETA-11/0477 DdP/DdP-Nr. 00201A/CPR/2024-06-07</td> <td>4 7 6 1 1 4 1 13</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> 0757-CPR-229EAD-9000283-1-4 HINGES DO NOT CONTAIN HARMFUL SUBSTANCES KUBI7 K7120 https://www.kronakoblenz.com/certificazioni/pdf/ce-certificate-k7120-k7080-koblenz.pdf </td> </tr> </table>		CE	Krona Koblenz SpA Via Romero, 1 47853 Coriano	24	0757	ETA-11/0477 DdP/DdP-Nr. 00201A/CPR/2024-06-07	4 7 6 1 1 4 1 13	0757-CPR-229EAD-9000283-1-4 HINGES DO NOT CONTAIN HARMFUL SUBSTANCES KUBI7 K7120 https://www.kronakoblenz.com/certificazioni/pdf/ce-certificate-k7120-k7080-koblenz.pdf		
CE	Krona Koblenz SpA Via Romero, 1 47853 Coriano	24										
0757	ETA-11/0477 DdP/DdP-Nr. 00201A/CPR/2024-06-07	4 7 6 1 1 4 1 13										
0757-CPR-229EAD-9000283-1-4 HINGES DO NOT CONTAIN HARMFUL SUBSTANCES KUBI7 K7120 https://www.kronakoblenz.com/certificazioni/pdf/ce-certificate-k7120-k7080-koblenz.pdf												
EN 1670 Испытана в солевом тумане 240 часов												

Серия Classic

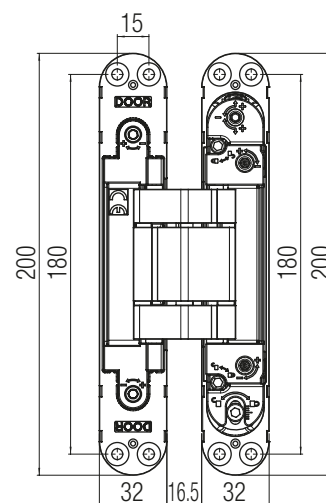

Отделка

Цвет	Артикул
Античная бронза	K 7120 BA
Матовый хром	K 7120 CS HD
Графит	K 7120 GO HD
Матовый никель	K 7120 NS HD
Черный	K 7120 NO HD

В случае необходимости других цветов свяжитесь с Krona Koblenz



Таблица грузоподъемности (см. руководство на стр. 12)

Расстояние между петлями (мм)**	K7120 - 120 кг - 2 петли											
	2000	120	120	120	120	120	120	120	120	120	115	111
	1950	120	120	120	120	120	120	120	120	120	117	113
	1900	120	120	120	120	120	120	120	120	119	114	110
	1850	120	120	120	120	120	120	120	120	116	111	107
	1800	120	120	120	120	120	120	118	113	108	104	100
	1750	120	120	120	120	120	120	115	110	105	101	97
	1700	120	120	120	120	120	117	112	107	102	98	94
	1650	120	120	120	120	119	113	108	104	99	95	92
	1600	120	120	120	120	115	110	105	100	96	92	89
	1550	120	120	120	118	112	107	102	97	93	89	86
	1500	120	120	120	114	108	103	98	94	90	87	83
	1450	120	120	116	110	105	100	95	91	87	84	80
1540	120											
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Ширина дверного полотна (мм)**												


Расстояние между петлями (мм)**	K7120 - 140 кг - 3 петли											
	2000	140	140	140	140	140	139	132	127	121	117	112
	1950	140	140	140	140	140	135	129	123	118	114	109
	1900	140	140	140	140	138	132	126	120	115	111	106
	1850	140	140	140	140	135	128	122	117	112	108	104
	1800	140	140	140	138	131	125	119	114	109	105	101
	1750	140	140	140	134	127	121	116	111	106	102	98
	1700	140	140	138	130	124	118	113	108	103	99	95
	1650	140	140	134	126	120	114	109	104	100	96	92
	1600	140	140	129	123	117	111	106	101	97	93	90
	1550	140	140	125	119	113	108	103	98	94	90	87
	1500	140	137	121	115	109	104	99	95	91	87	84
	1450	140	132	117	111	106	101	96	92	88	84	81
1730	140											
	900	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Ширина дверного полотна (мм)**												

Характеристики теста:


- 2 петли: Расстояние между петлями 1540 мм - Ширина дверного полотна 926 мм - угол открывания 0°-90°.
- 3 петли: Расстояние между петлями 1730 мм - Ширина дверного полотна 900 мм - угол открывания 0°-90°.

** При размерах дверей и максимальном угле открывания, отличных от испытанной конструкции двери и/или с применением дополнительных аксессуаров, таких как, например доводчики/ограничители открывания двери/ручка антипаника/автоматический порог/и т.п. см. стр. 16. Обратите внимание, что ответственность за тестирование этих конструкций двери лежит на покупателе. Предупреждаем, что эти комбинации несут рекомендательный характер и полную ответственность за их совместимость с петлями несёт заказчик.

Стандартное положение петель

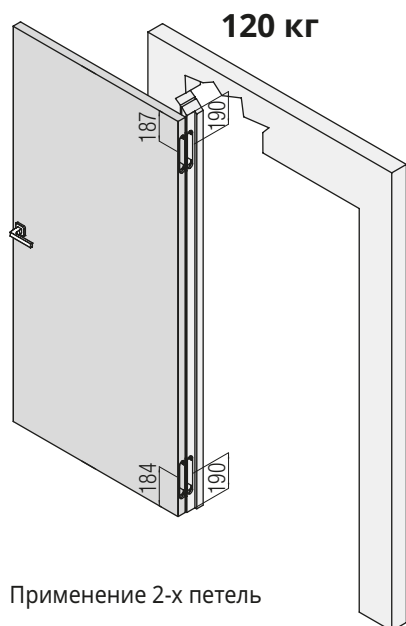


Применение 2-х петель

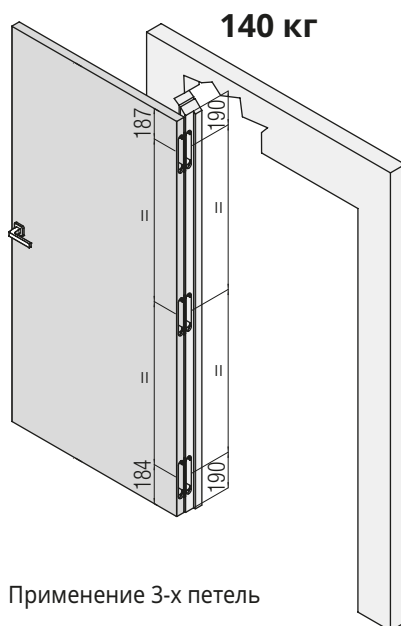


Применение 3-х петель

Фрезеровка двери и коробки

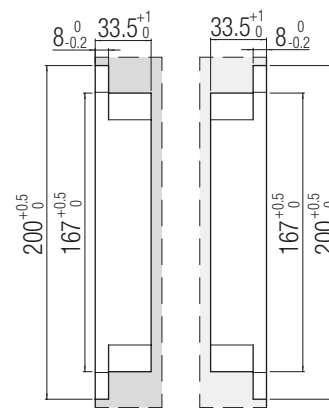


полотно коробка

Установка петли по центру дверного полотна

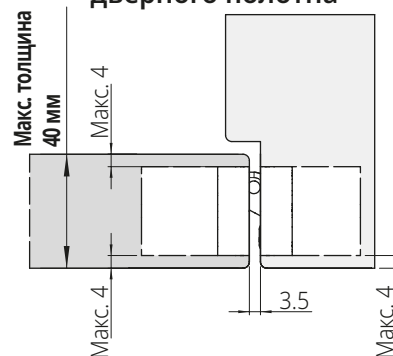

Установка петли НЕ по центру дверного полотна

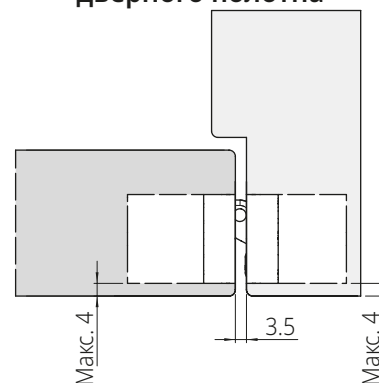

⚠ Крепежные винты в комплекте
Крепление петли осуществляется с помощью **крепежных винтов**, указанных в инструкции по установке петель.