







Atomika SLIM K8060



ЗАПАТЕНТОВАНО

MADE IN ITALY

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕТЛИ Штампованная сталь	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 60 кг (на 2 петли)	ПРИМЕЧАНИЕ дверь в одной плоскости с стеной	РАССТОЯНИЕ «К»  К-макс 4 мм
ПЕТЛЯ ПО ЦЕНТРУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА  Макс. толщина 32 мм	 УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 180°	РЕГУЛИРОВКИ  Z +2.5 / -2.5 X +1.5 / -1.5 Y +1 / -1	КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ ШАРНИРА 7
ПРОТЕСТИРОВАНО С ДОВОДЧИКОМ* 	ОТДЕЛКА Full HD	МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНЫХ КОЛПАЧКОВ Штампованная сталь	
МАГНИТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАЧКИ 	ПРИМЕНИМА НА 	Test report  N° 18-000602-PR02 - 20/11/2018 UNI EN1191:2012 Windows and doors Resistance to opening and closing Internal door with hinges mod. ATOMIKA K8060 Slim Total door weight: 60kg	
Rif. report reference N° R27182-20170327 	EN 1634-1  30 минут	EN 1634-1  45 минут	EN 1670 Испытана в солевом тумане 240 часов

*Протестировано с моделями дверных доводчиков, наиболее часто используемыми на рынке.

Серия Performance

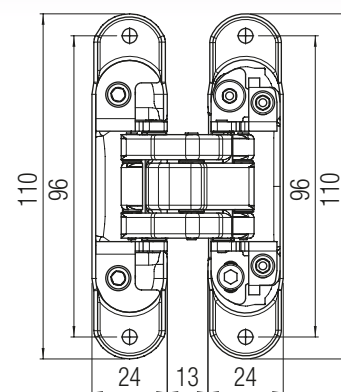

полотно коробка



Информация
о продукте:



Отделка

Цвет	Артикул Стандартное	Артикул Магнитные
Хром глянец	K 8060 CL HD	K 8060 CL CM
Матовый хром	K 8060 CS HD	K 8060 CS CM
Матовый никель	K 8060 NS HD	K 8060 NS CM
Золото глянец	K 8060 OL HD	K 8060 OL CM
Бронза	K 8060 BR HD	K 8060 BR CM
Состаренная бронза	K 8060 BS HD	K 8060 BS CM
Латунь глянец	K 8060 OTL HD	K 8060 OTL CM
Белый	K 8060 BI HD	K 8060 BI CM
Черный	K 8060 NO HD	K 8060 NO CM

В случае необходимости других цветов свяжитесь с Krona Koblentz

Таблица грузоподъемности (см. руководство на стр. 12)


Расстояние между петлями (мм)**	K8060 - 60 кг - 2 петли											
	2000	60	60	60	60	60	60	60	60	60	58	56
	1950	60	60	60	60	60	60	60	60	60	59	56
	1900	60	60	60	60	60	60	60	60	60	57	55
	1850	60	60	60	60	60	60	60	60	60	58	56
	1800	60	60	60	60	60	60	60	59	56	54	52
	1750	60	60	60	60	60	60	57	55	53	51	49
	1700	60	60	60	60	60	58	56	53	51	49	47
	1650	60	60	60	60	60	57	54	52	50	48	46
	1600	60	60	60	60	60	58	55	52	50	48	46
	1550	60	60	60	59	56	53	51	49	47	45	43
	1500	60	60	60	57	54	52	49	47	45	43	42
	1450	60	60	58	55	52	50	48	45	44	42	40
1540	60											
	926	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Ширина дверного полотна (мм)**												

Характеристики теста:

• 2 петли: Расстояние между петлями 1540 мм - Ширина дверного полотна 926 мм - угол открывания 0°-90°.


** При размерах дверей и максимальном угле открывания, отличных от испытанной конструкции двери и/или с применением дополнительных аксессуаров, таких как, например доводчики/ограничители открывания двери/ручка антипаника/автоматический порог/и т.п. см. стр. 16. Обратите внимание, что ответственность за тестирование этих конструкций двери лежит на покупателе. Предупреждаем, что эти комбинации несут рекомендательный характер и полную ответственность за их совместимость с петлями несёт заказчик.

Стандартное положение петель

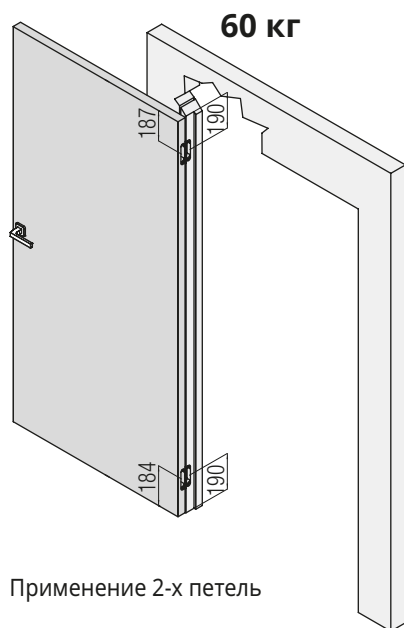


Применение 2-х петель

Фрезеровка двери и коробки

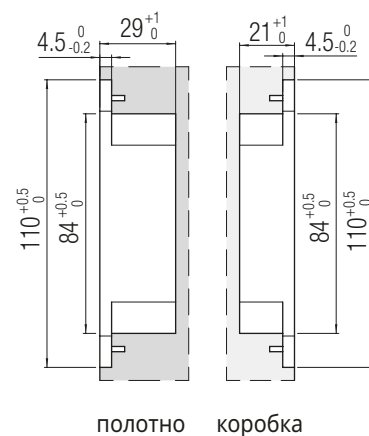

полотно коробка

Установка петли по центру дверного полотна

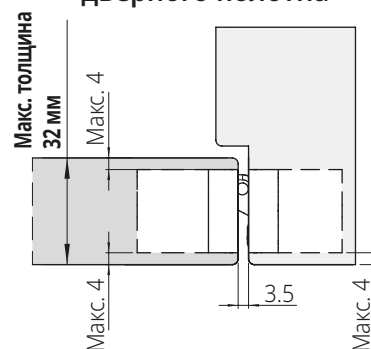

Установка петли НЕ по центру дверного полотна

