

Eclipse 2.0

Для дверей заподлицо

Регулируемая скрытая петля для дверей заподлицо. Eclipse 2.0 предлагает широкие настройки по трем осям.

Открывание створки до 180° плавное и точное. Накладки скрывают регулировочные винты, что придает элегантности и при открытой створке.



Eclipse 2.0



До 40 кг с двумя петлями, 60 кг с тремя петлями.



Вылет до 19,5 мм.



Три полностью независимые регулировки.




Для деревянных дверей.




Накладки заподлицо.

Размеры петли

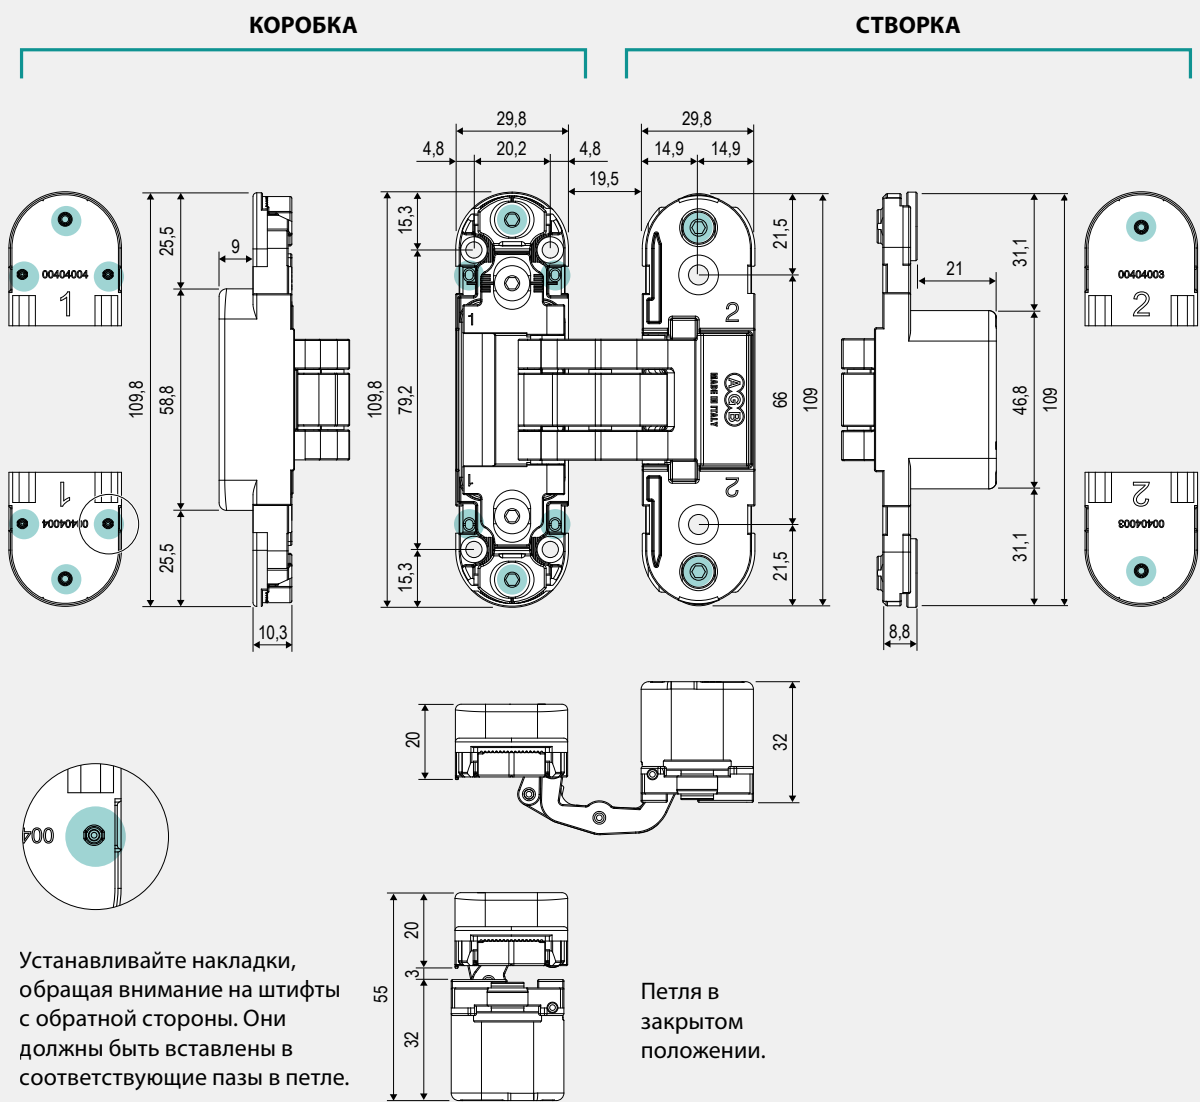


Применение петли

Применение с пластиковыми накладками.

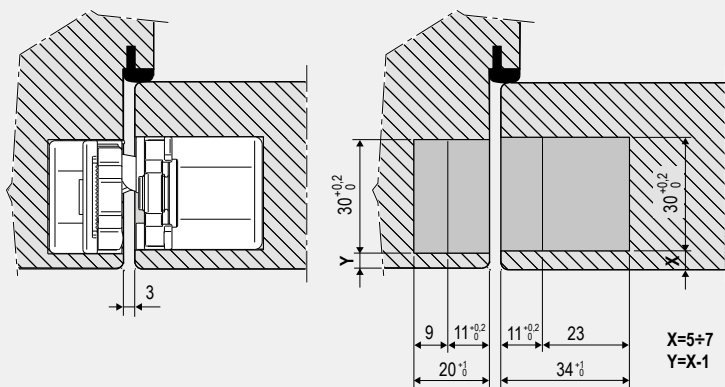


Чертеж фрезеровки


КОРОБКА

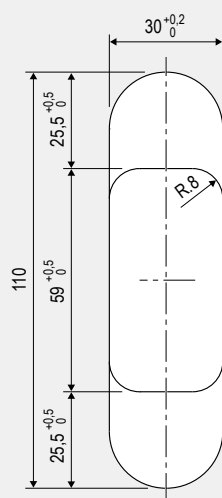

СТВОРКА

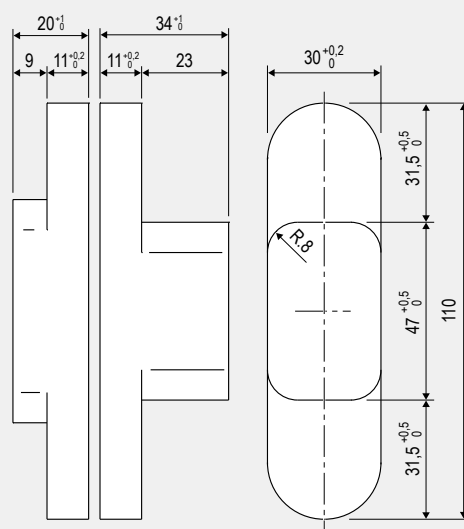

Регулировка петли

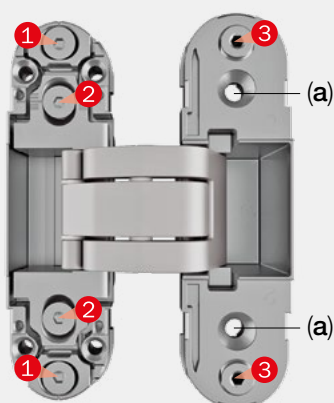

Пожалуйста, произведите регулировку петель шестигранным ключом 3 мм, как указано ниже:


- **±1 мм притвор:**
ослабив винты ① подвиньте тело петли, после чего затяните винты.
- **±2 мм по вертикали:**
ослабив винты ② используйте отвертку или клин, подходящий для петель Eclipse, арт. E30200.89.01. После этого затяните винты.
- **±1,5 мм по горизонтали:**
ослабьте саморезы (a), поворачивайте винты ③.

Отделки




03. Brass plated PVD / 06. Nickel plated PVD / 22. Enamelled bronze plated / 34. Matt chromium plated / 91. White / 93. Matt black

Области применения петель

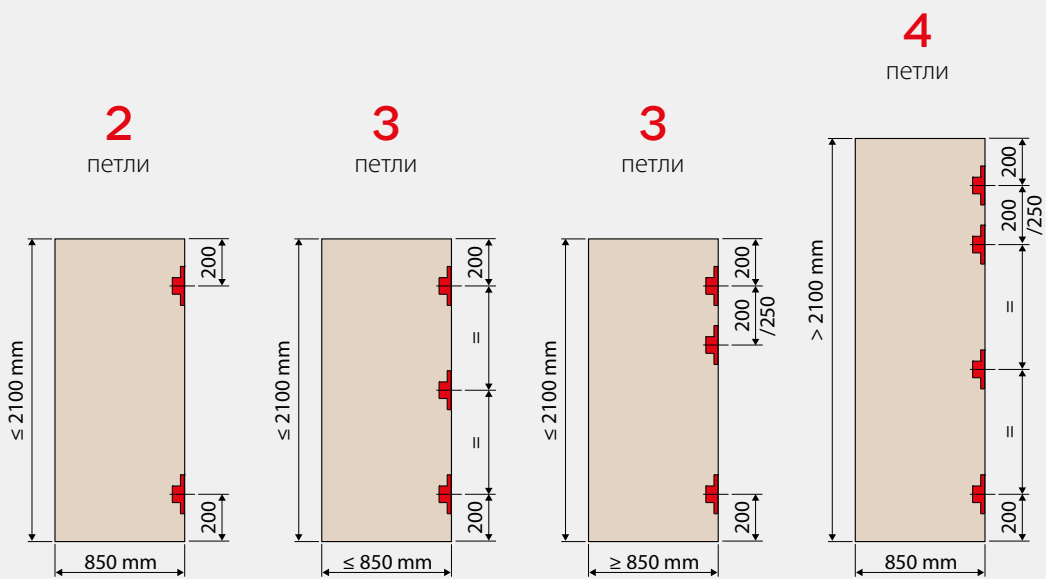

Примечание. Нагрузка на две петли 40 кг, на три петли 60 кг. В любом случае, если дверь выше 1600 мм, рекомендуем использовать третью петлю посередине для уменьшения деформации створки.

Испытания проведены с хвойной древесиной и креплением петли саморезами в соответствии с технической спецификацией*

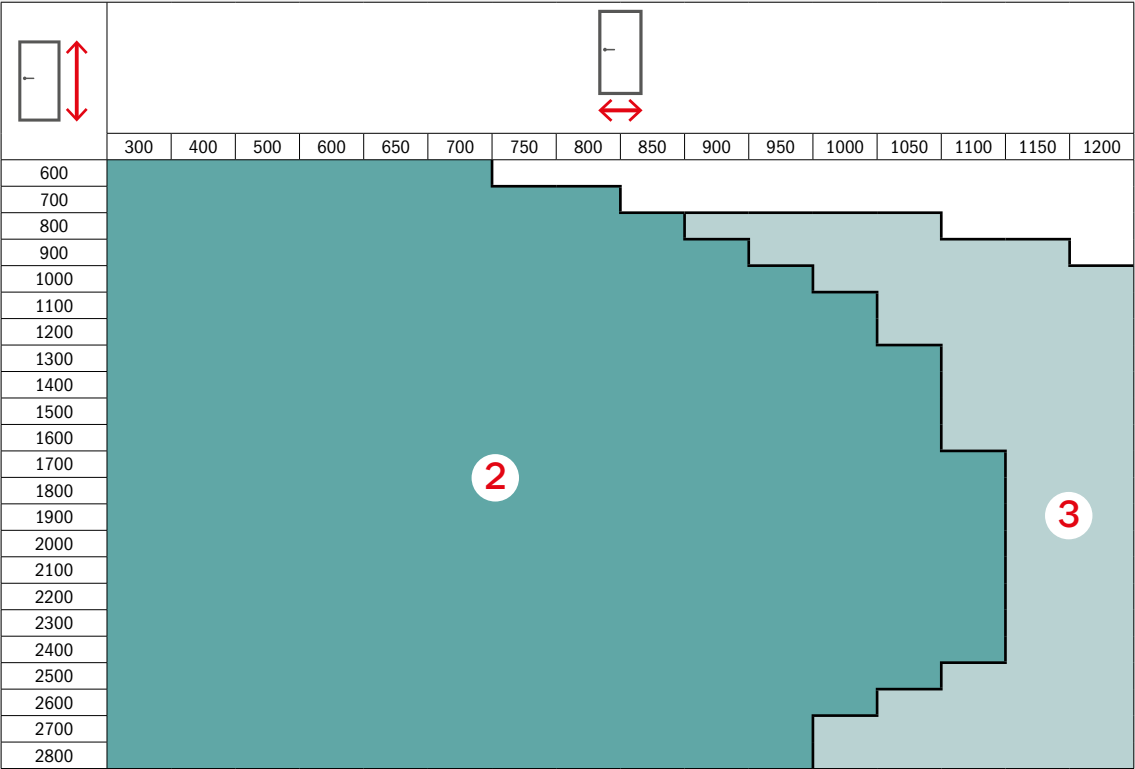

* Технические спецификации доступны на сайте: www.agb.it.
Двери с удельным весом 15 кг/м².