



Krona Koblenz с гордостью представляет



K1019 HYBRID



Новое поколение петель

**Продолжение гибридной
линейки петель**

2018

series
KUBICA
model
K6360 / 38
45 HYBRID
PATENTED




2019

Продолжение гибридной
линейки петель

K2760


K1019

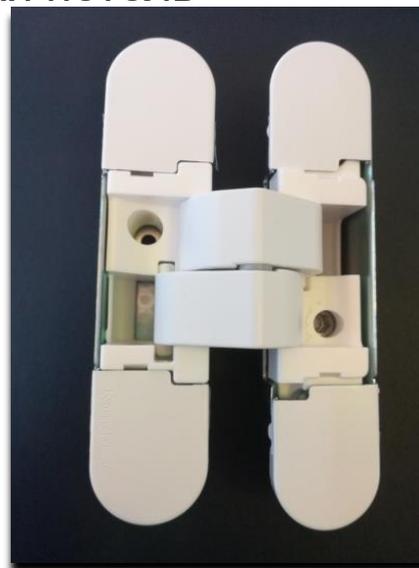



K1019 Hybrid – новое поколение петель

Новая скрытая многоосевая регулируемая в трех направлениях петля без смещения с открыванием на 180 градусов

NEW

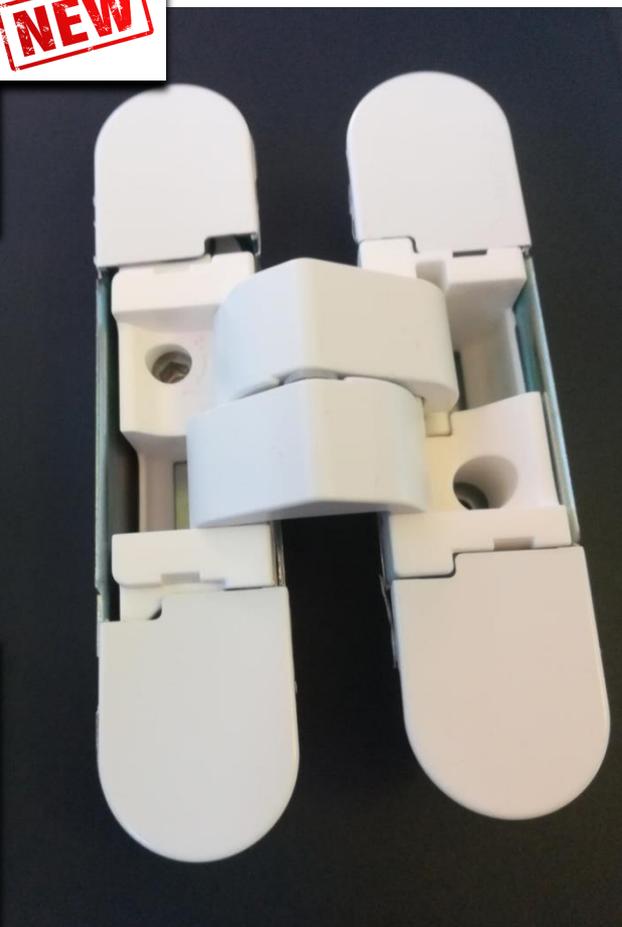

- 40/52кг грузоподъемность с 2/3 петлями
- 5 осей
- регулируемая в 3D
- Независимые регулировки
- Корпус и колпачки из стали (корпус из HSS)

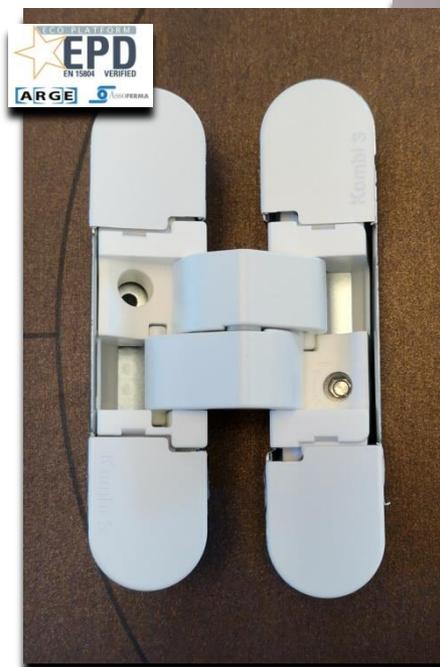

K1019 Hybrid

K1019 Hybrid – новое поколение петель


КОРПУС : от ZAMAK – до, теперь высокопрочная сталь (High Strength Steel)


ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАЧКИ:от пластиковых –до стальных

ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ: IXEF модифицированный для применения в корпусах HSS

КРЕПЕЖ : теперь саморезы с круглой плоской головкой Ø4.5 мм


ФРЕЗЕРОВКА В ПОЛОТНЕ И КОРОБКЕ: Они остаются такими же, как и раньше, только расстояние между крепежными винтами на полотне изменяется до 87 мм (раньше 92 мм), из-за вертикальной регулировки

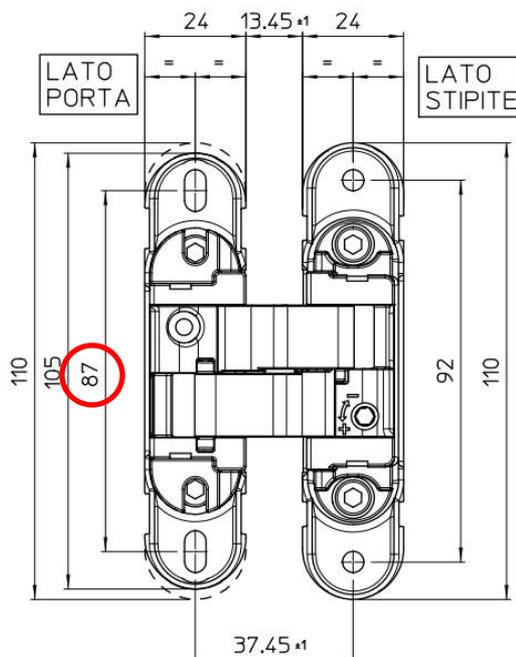

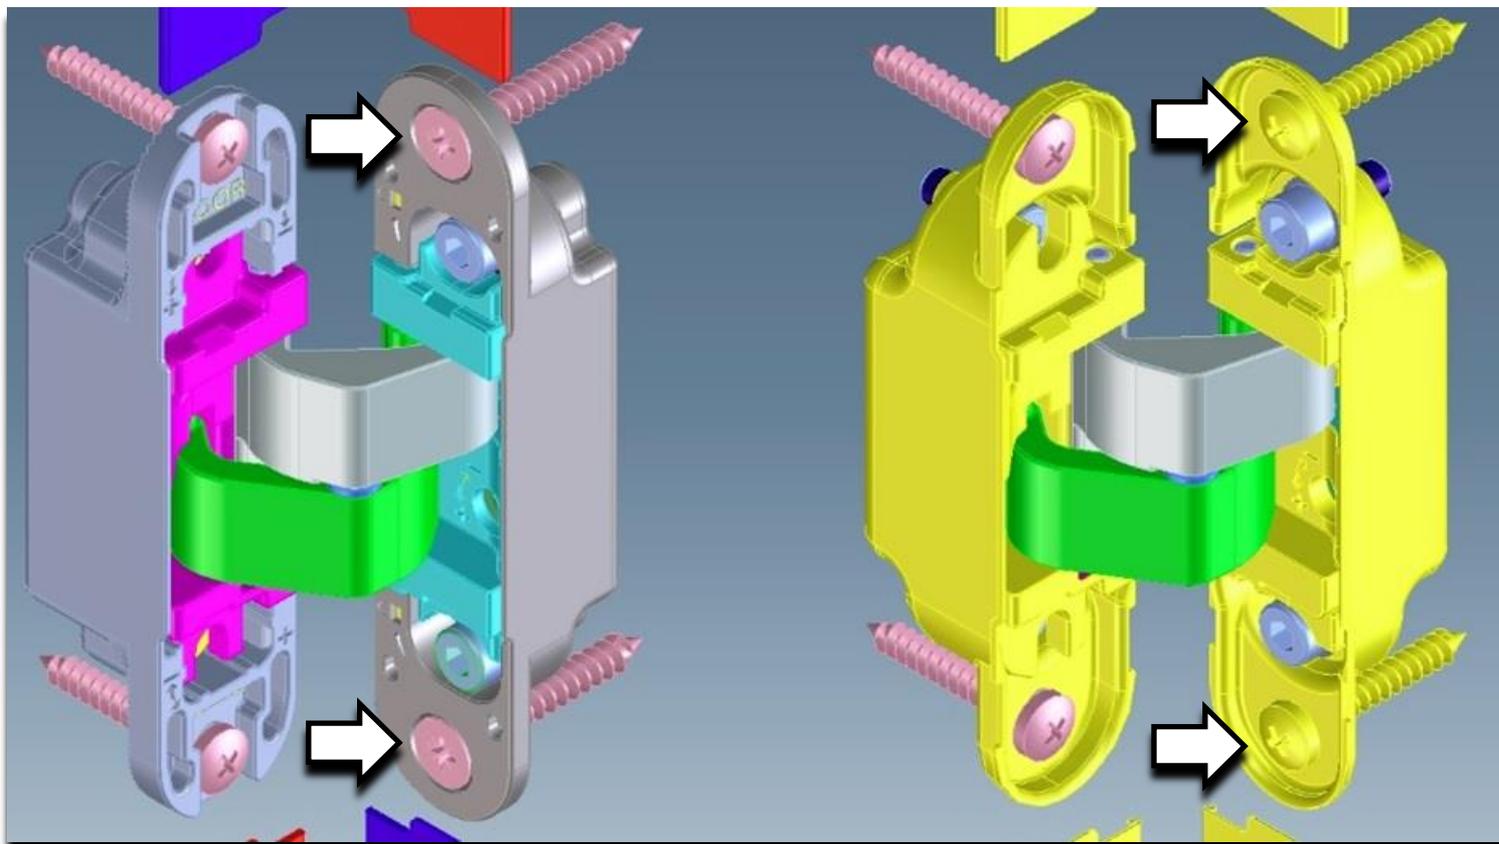


КРЕПЕЖНЫЕ САМОЕРЗЫ: Ø4.5мм с круглой плоской шляпкой для крепления корпуса из высокопрочной стали.

K1019 Hybrid - МАтериалы

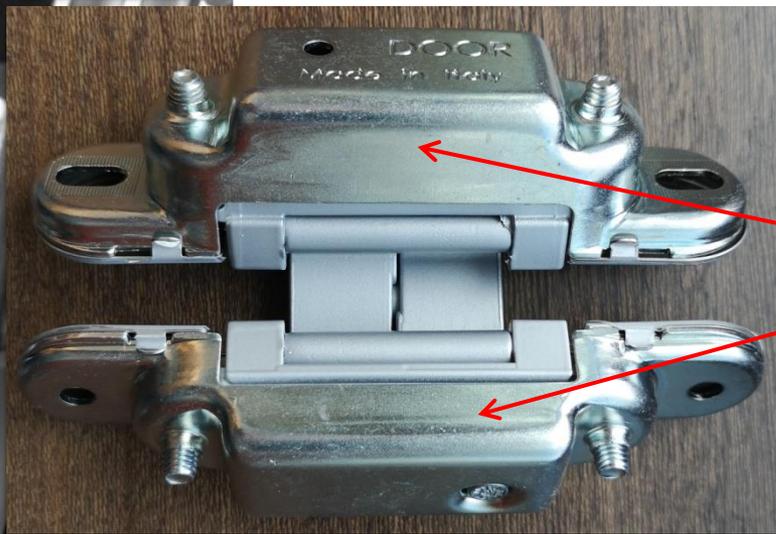


Корпус из
холодно-
штампованной
высокопрочной
стали

Колпачки из
высокопрочной
стали без лого
Kombi

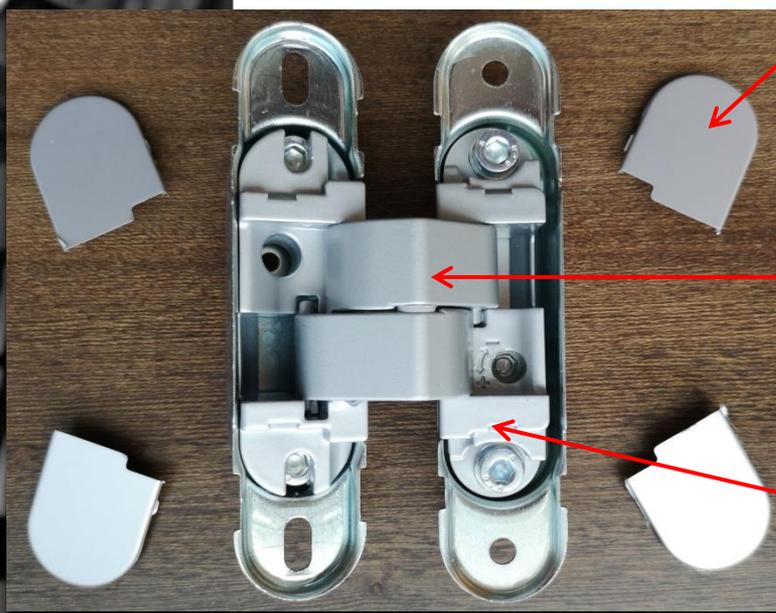

Плечи
шарнира из
ZAMA

Регулируемая
часть из Delrin



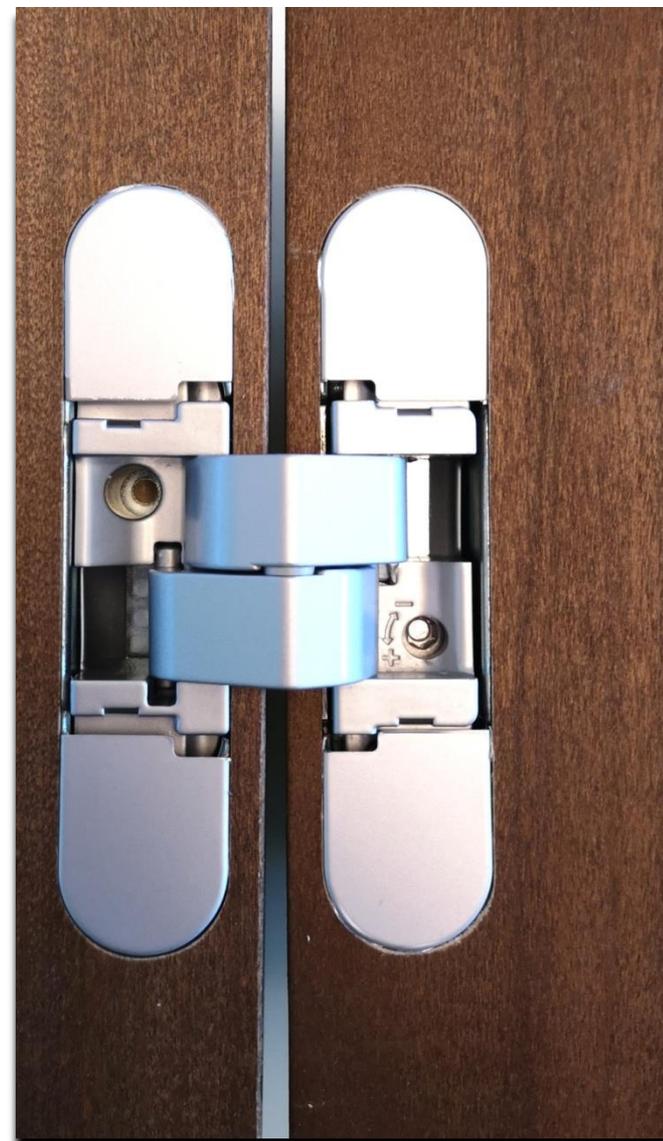




ОДНУ НА ДРУГУЮ

К1019 Комби гибридная
полностью взаимозаменяемая с
К1000

Одинаковый диапазон регулировки как у модели К1000

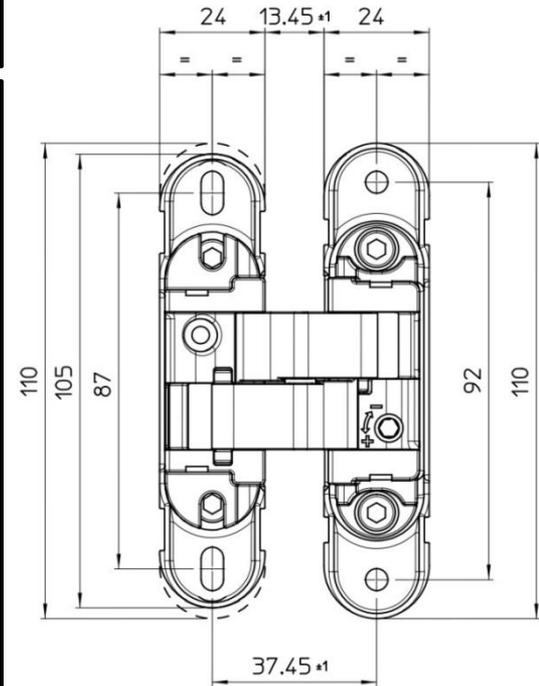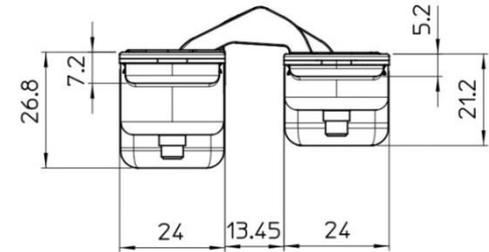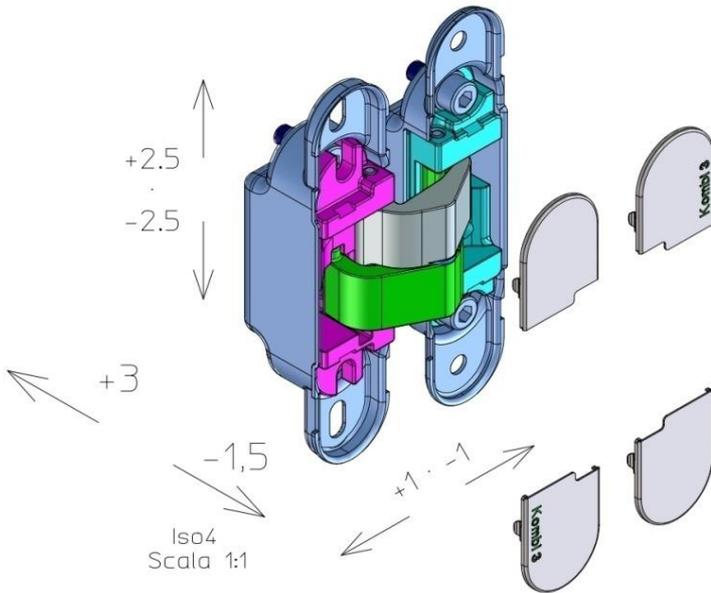


LATO
PORTA

LATO
STIPIITE


Фрезеровка: Как у Kombi 3

Несущая способность: 40 Кг / 2 петли – 52Кг / 3 петли

Минимальная толщина полотна: 32мм (с отступом по коробке и полотну "К" равном 4мм); 35 мм (с "К" равным 5мм)

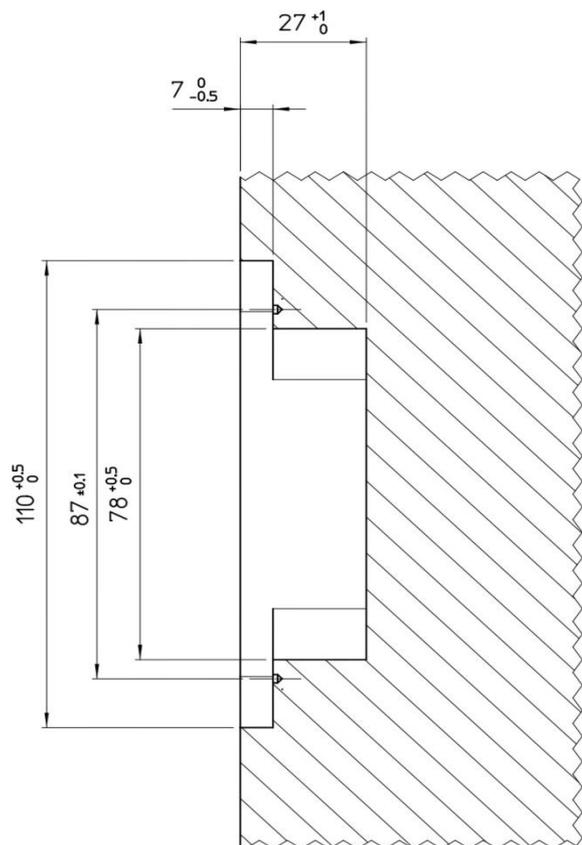

Sezione A-A

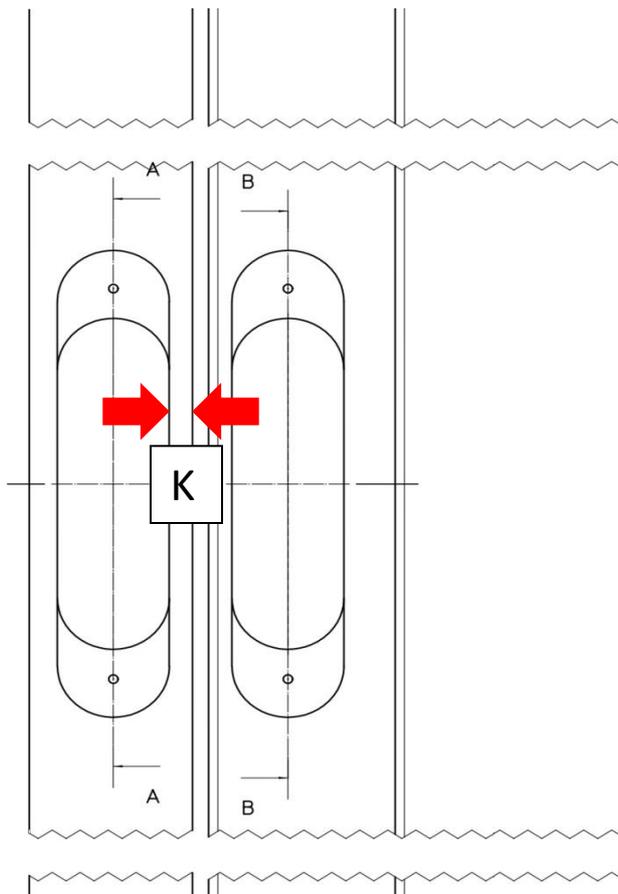

Sezione B-B



Диапазон регулировок:
 По Вертикали: +2.5 -2.5
 По Горизонтали: +3 -1.5
 По Глубине: +1 -1


Регулировка

По Вертикали:
 Ослабить 2 самореза А, приподнять или опустить полотно и затянуть саморезы. Зафиксировать регулировку можно с помощью винта В.

По Горизонтали:
 Вращать два винта С



По Глубине:
 Ослабить 2 винта D
 Вращать эксцентрик E
 Затянуть винты D

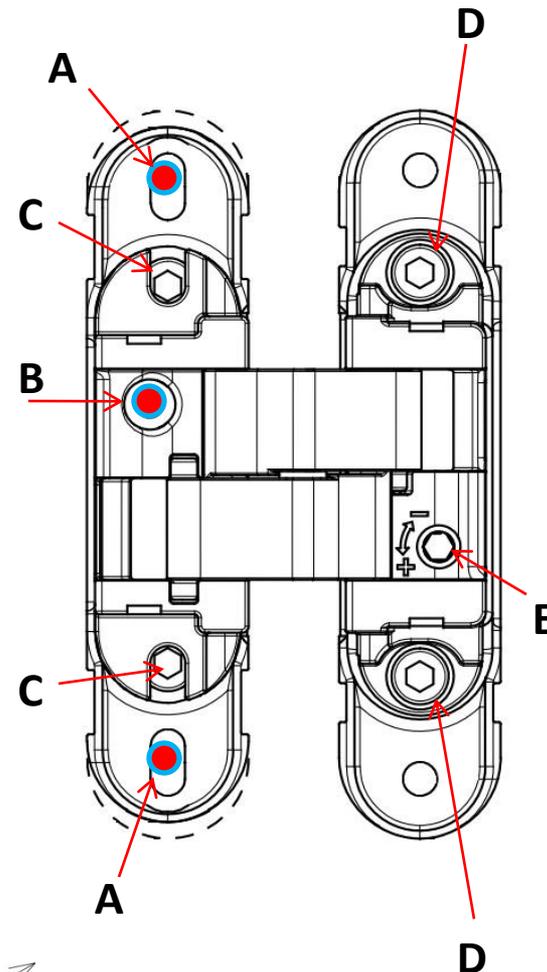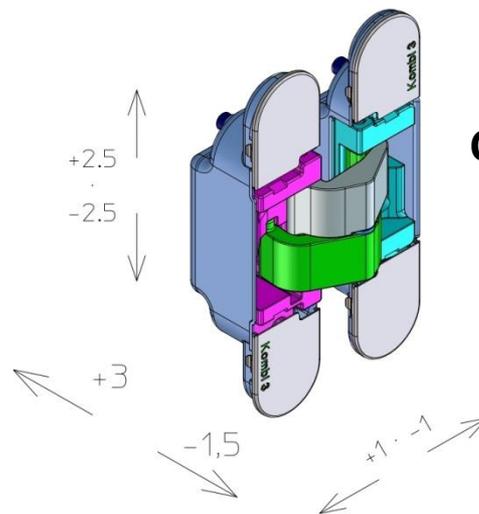

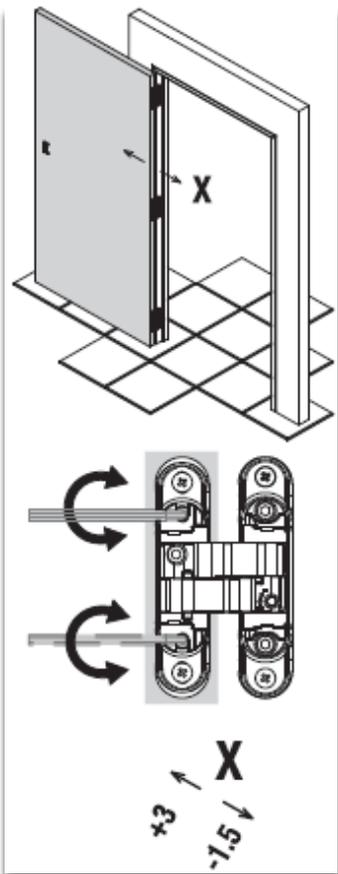

3) Диапазон регулировки по горизонтали ("X") лучший из всех конкурентов

1) Стальной корпус обеспечивает большую стабильность: никаких деформаций!!

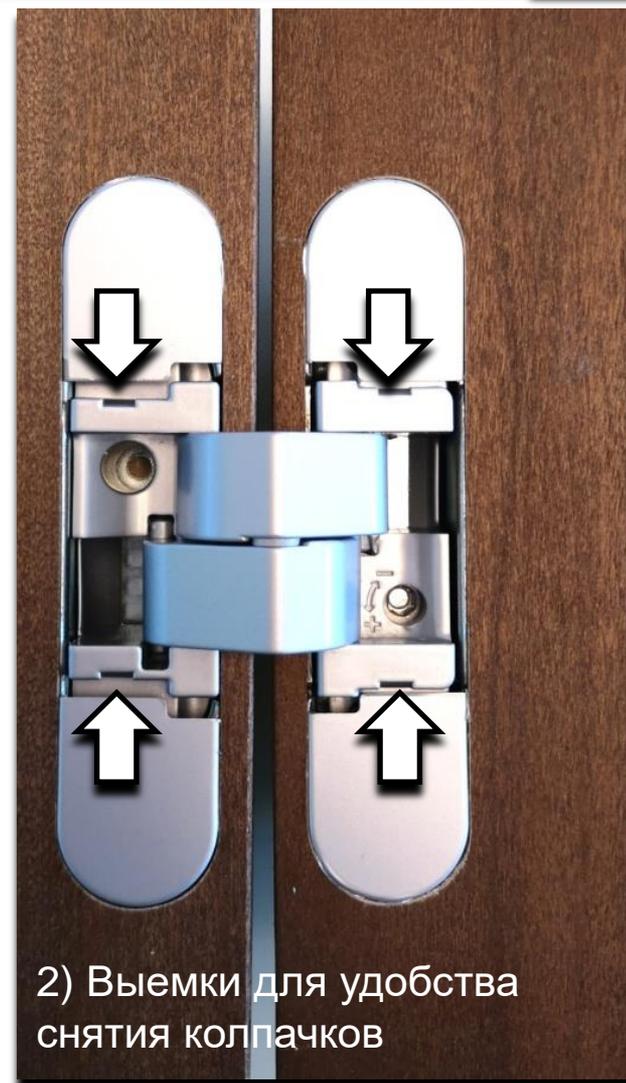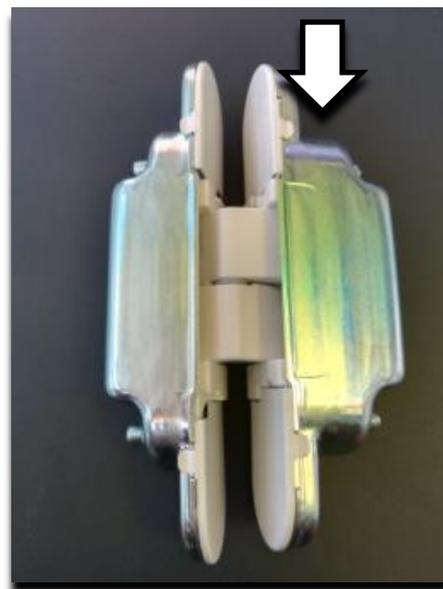

2) Выемки для удобства снятия колпачков



Варианты отделки и упаковка

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	УПАКОВКА	КРПЕЖ
К 1019 VI	БЕЛЫЙ	КОРОБКА 30 ШТ.	4.5x30 винт с круглой ГОЛОВКОЙ
К 1019 BR	БРОНЗА	КОРОБКА 30 ШТ.	
К 1019 CS	МАТОВЫЙ ХРОМ	КОРОБКА 30 ШТ.	
К 1019 NO	ЧЕРНЫЙ	КОРОБКА 30 ШТ.	
К 1019 NS	МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ	КОРОБКА 30 ШТ.	
К 1019 OL	ПОЛИРОВАННОЕ ЗОЛОТО	КОРОБКА 30 ШТ.	
К 1019 OS	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	КОРОБКА 30 ШТ.	
К 1019 OTL	ПОЛИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ	КОРОБКА 30 ШТ.	

Набор универсальный шаблон и вставка петли доступны для заказа

