

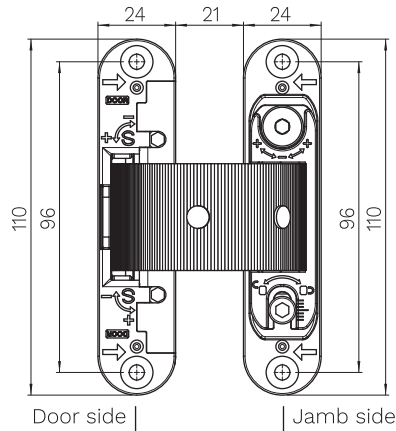
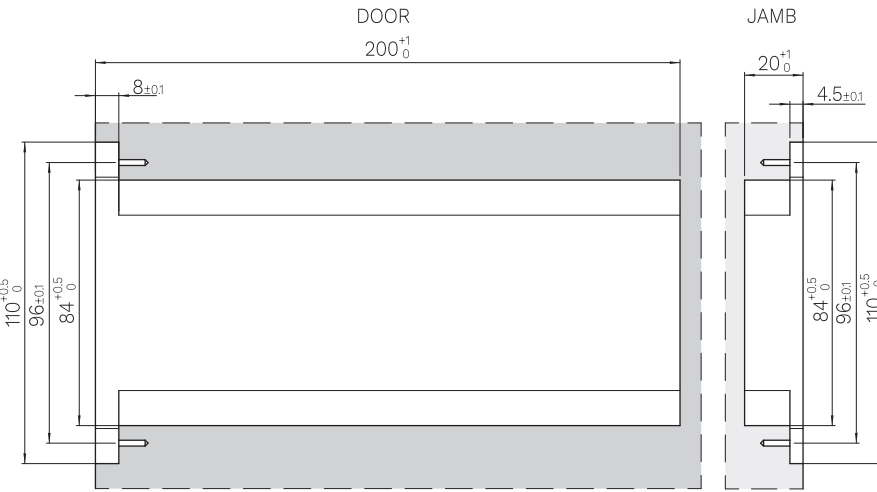
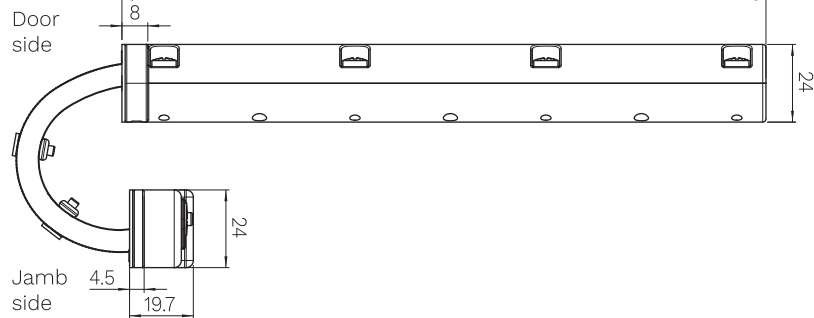


### IDEAL WITH MAGNETIC LOCK

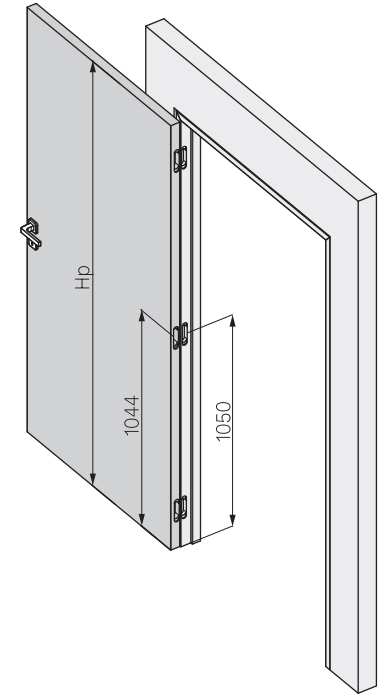


**60 kg**

### Installation

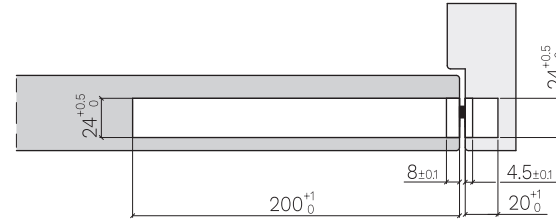

### Screws

TSPIC Ø4.5 x MIN.30 DIN 7505-A  
TSPIC M4 x MIN.20 UNI 7688 DIN 965  
TSPEI M4 x MIN.20 UNI 5933 DIN 7991  
TSPIC Ø4.2 MIN.22 UNI 6955-AB DIN 7982-B  
TSPIC Ø4 MIN.20 UNI 8113 DIN 7500-M

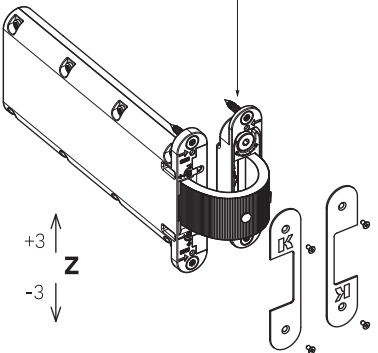

### Compatible Krona Koblenz hinges



| MODEL                        | K / KS distance | JP / JS | Self-closing |
|------------------------------|-----------------|---------|--------------|
| <b>K8000</b>                 | 3               | 5       | 0° - 150°    |
|                              | 4               | 6       | 0° - 150°    |
|                              | 5               | 7       | 0° - 150°    |
|                              | 6               | 8       | 0° - 150°    |
|                              | 7               | 9       | 0° - 150°    |
| <b>K8060</b>                 | 3               | 7       | 0° - 150°    |
|                              | 4               | 8       | 0° - 150°    |
| <b>K8080 - K8120 - K5080</b> | 3               | 5       | 60° - 150°   |
|                              | 4               | 6       | 60° - 150°   |
| <b>K1019 - K1060 - K1000</b> | 3               | 7       | 60° - 150°   |
|                              | 4               | 8       | 60° - 150°   |
|                              | 5               | 9       | 60° - 150°   |
| <b>K2700 - K2760 - K2780</b> | 3               | 3,5     | 60° - 150°   |
|                              | 4               | 4,5     | 60° - 150°   |
|                              | 5               | 5,5     | 60° - 150°   |
|                              | 6               | 6,5     | 60° - 150°   |

| MODEL                        | K / KS distance | JP / JS | Self-closing |
|------------------------------|-----------------|---------|--------------|
| <b>K2700 - K2760 - K2780</b> | 7               | 7,5     | 60° - 150°   |
|                              | 8               | 8,5     | 60° - 150°   |
|                              | 9               | 9,5     | 60° - 150°   |
| <b>K6400</b>                 | 3               | 8       | 60° - 150°   |
|                              | 4               | 9       | 60° - 150°   |
| <b>K7000</b>                 | 3               | 6       | 0° - 150°    |
|                              | 4               | 7       | 0° - 150°    |
| <b>K6200</b>                 | 3               | 7       | 60° - 150°   |
|                              | 4               | 8       | 60° - 150°   |
| <b>K6700</b>                 | 3               | 6       | 60° - 150°   |
|                              | 4               | 7       | 60° - 150°   |
|                              | 5               | 8       | 60° - 150°   |
| <b>K7080</b>                 | 5,5             | 8,5     | 60° - 150°   |
|                              | 3               | 6       | 60° - 110°   |
|                              | 4               | 7       | 60° - 110°   |


| MODEL          | K distance | KS distance | JP | JS | Self-closing |
|----------------|------------|-------------|----|----|--------------|
| <b>K2460 *</b> | 4          | 3           | 9  | 8  | 60° - 150°   |

\*= NO INTERNAL REBATE


Door side Jamb side

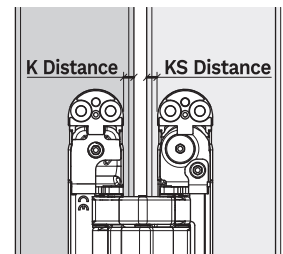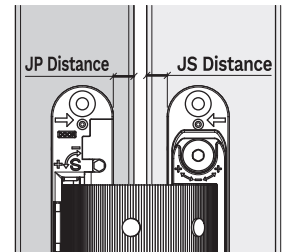


1

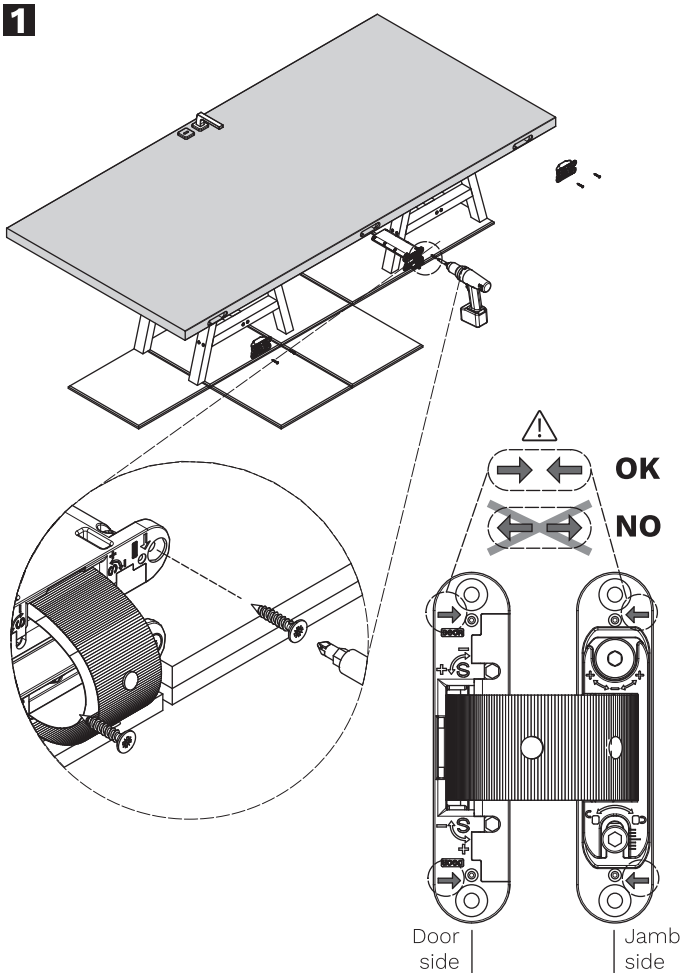


2

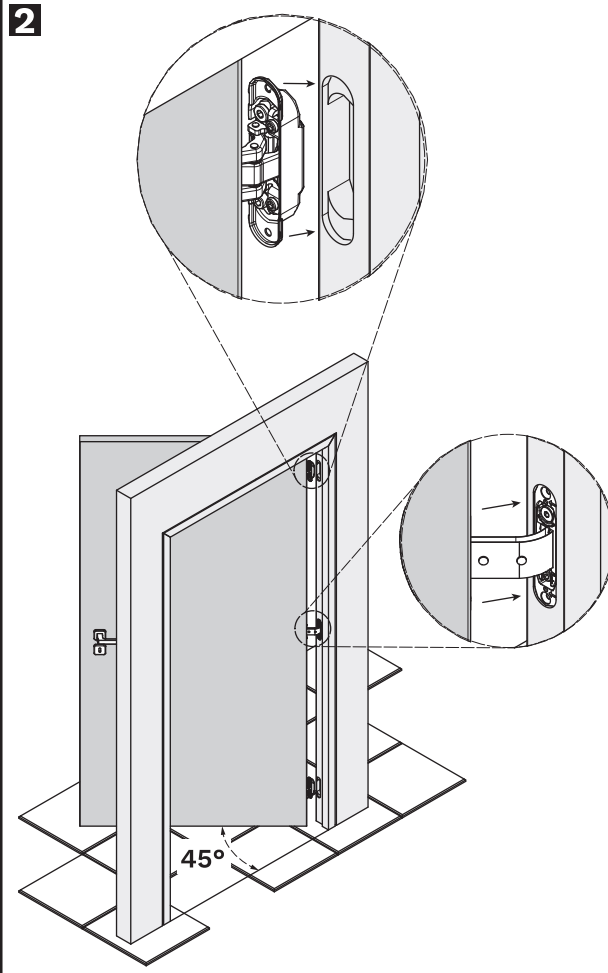

3

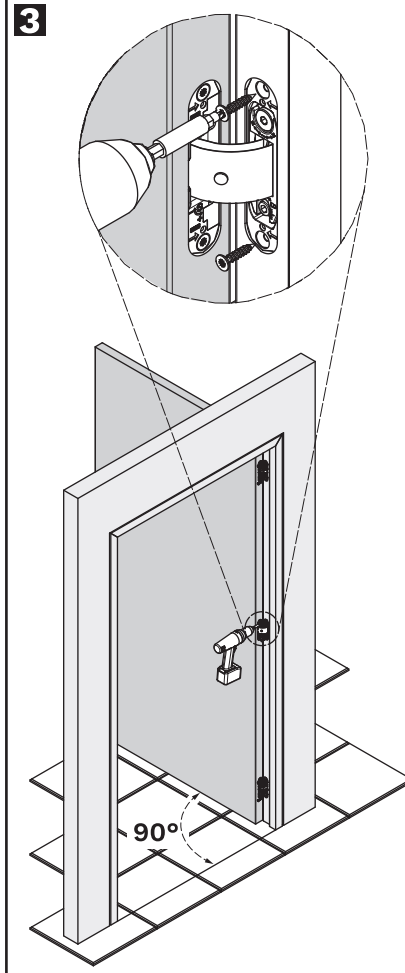


4

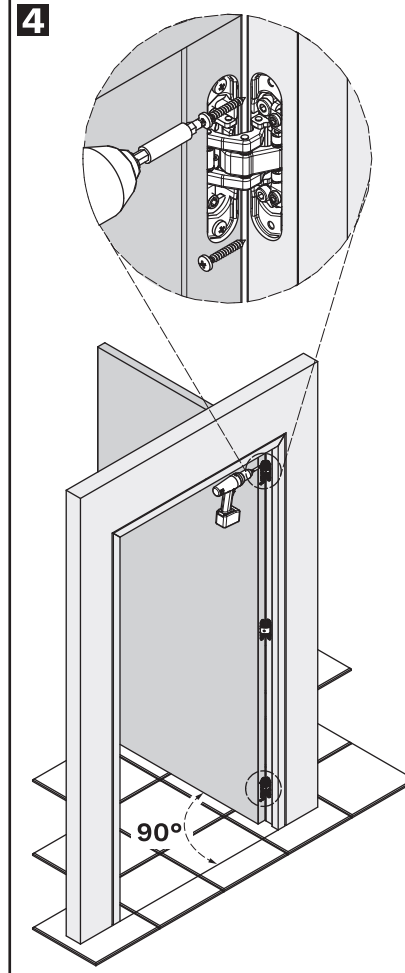


5

**Vertical adjustments (+3 mm / -3 mm)**

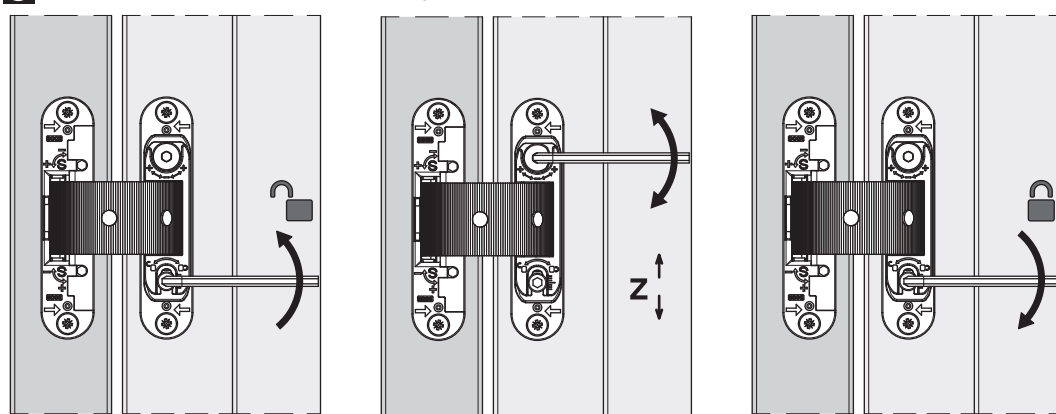


6

### Self-closing speed

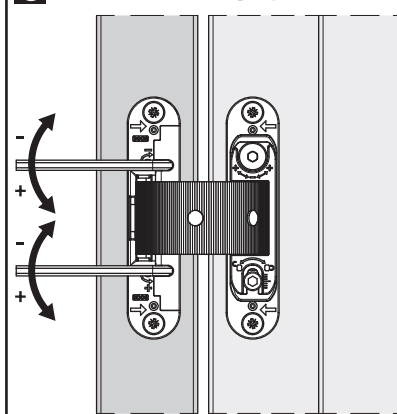

7

### Cover application

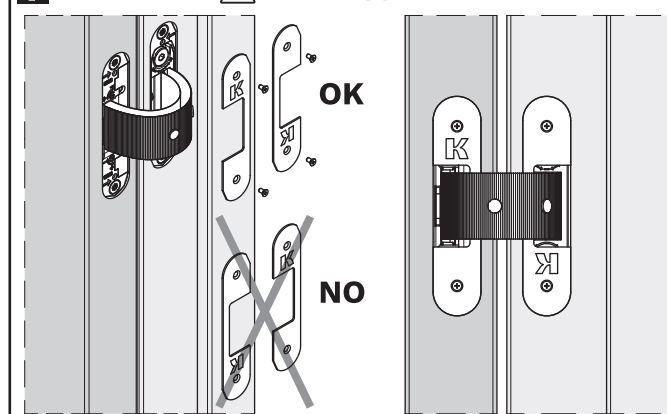

Illustrazioni, fotografie, disegni e dati tecnici, prestazioni, essenze e colori hanno valore puramente indicativo e non sono vincolanti per noi. Deviazioni o scostamenti non potranno costituire ragioni per la non accettazione della merce o essere motivo per reclami. Tutti i modelli possono subire senza preavviso variazioni nelle sezioni, nella struttura e nel disegno. <sup>1</sup>Illustraciones, fotografías, diseño y datos técnicos, prestaciones, essencias y colores son valores puramente indicativos y no son vinculantes para nosotros. Las variaciones o desviaciones en las secciones, en la estructura y en el diseño de los modelos pueden sufrir sin previo aviso cambios sin perjuicio de los derechos de reclamación. Todos los modelos pueden experimentar sin previo aviso variaciones en las secciones, en la estructura y en el diseño. <sup>2</sup>Illustrationen, Fotos, Zeichnungen und technische Daten haben keinen verbindlichen Charakter und sind als unverbindliche Angaben zu verstehen. Änderungen und Abweichungen davon werden nicht als Grund für Reklamationen akzeptiert. Alle Modelle können unangekündigt Änderungen und technische Änderungen erfahren. <sup>3</sup>Les illustrations, photographies, dessins et données techniques ont un caractère purement indicatif et ne peuvent constituer de motifs de réclamation. Tous les modèles peuvent subir sans préavis des modifications dans les sections, la structure ou le dessin. <sup>4</sup>Иллюстрации, фотографии, рисунки и технические данные в данном справочнике неутверждены и носят рекомендательный характер, которые не могут быть основанием для отказа от товара или стать причиной рекламации. Все статьи и чертежи могут быть изменены без предварительного согласования с покупателем.