



MADE IN ITALY

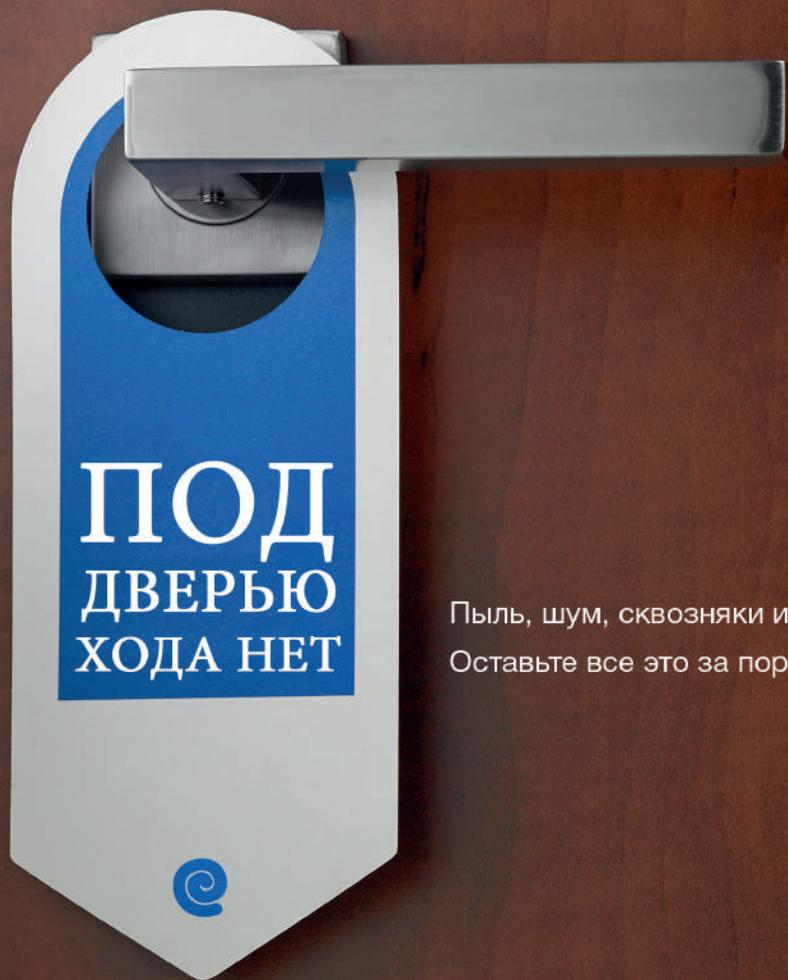

ПОД
ДВЕРЬЮ
ХОДА НЕТ

Пыль, шум, сквозняки и насекомые?
Оставьте все это за порогом!

Зачем использовать уплотнительные пороги?

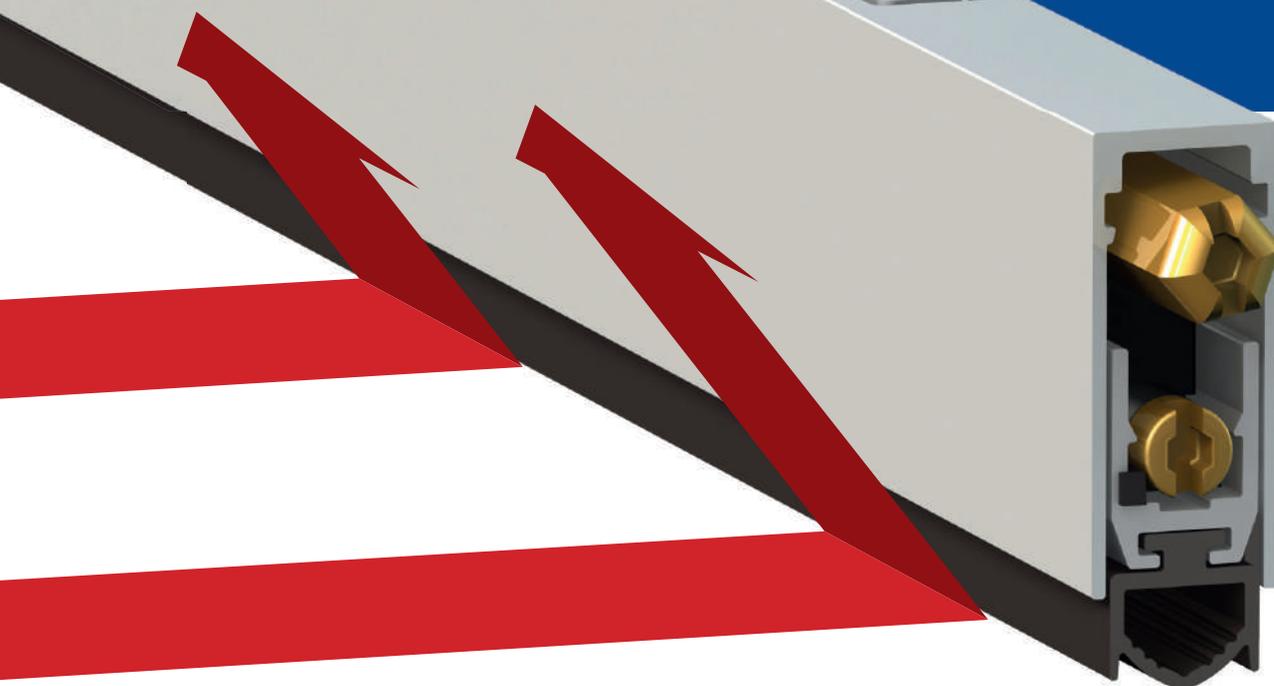

**Когда вы закрываете дверь,
автоматический уплотнительный порог
приводится в действие, и в помещение
больше не попадут**



СКВОЗНЯКИ



ВОДА



СВЕТ



НАСЕКОМЫЕ



ШУМ



ОГОНЬ



ДЫМ



Не является препятствием для людей
с ограниченными возможностями



Протестировано на 200.000
циклов открывания/закрывания

Серия PRESSURE

Главная характеристика **серии Pressure** – механизм с двойной регулировкой; этот патентованный механизм позволяет полностью закрыть щель между полом и дверью даже с обратной стороны - с помощью кнопки. Такое безупречное закрывание стало возможным благодаря сильному и равномерному прижиму прокладки к полу по всей длине двери. Этот решающий фактор для оптимального закрывания становится еще важнее в нестандартных ситуациях, которые встречаются довольно часто: неровный пол, щели между плитками и т.п.

Серия подходит для типов дверей: **ПЛАСТИКОВЫХ, БРОНИРОВАННЫХ, ДЕРЕВЯННЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ.**

Сертификация



Уменьшение проникающего снаружи шума – один из главных признаков хорошей двери. Чтобы добиться этого, необходимо как можно лучше закрыть щель между дверью и полом. Незаменимым в этом смысле становится уплотнительный порог, который позволяет добиться отличных результатов. В соответствии с нормативами UNI EN ISO 10 140, UNI EN ISO 717 и DIN 52 210 мы провели успешную сертификацию наших уплотнительных порогов в Институте Джордано и Институте оконных технологий (IFT) в г. Розенхайм, Германия.




Способность двери сопротивляться огню и препятствовать его распространению – обязательное условие множества нормативов. В связи с этим предусмотрена возможность снабдить уплотнительные пороги специальными прокладками, которые отвечают требованиям нормативов BS 476 и UL94 и позволяют использовать их на противопожарных дверях.



Дымонепроницаемость на начальных этапах пожара в защищенном противопожарном отсеке является основным условием, чтобы обеспечить людям возможность видеть и дышать во время эвакуации. Поэтому пороги, в соответствии с нормативом UNI EN 1634, прошли контрольные испытания на дымонепроницаемость, получив сертификацию в институте BM TRADA.



Мы можем гарантировать долговечность уплотнительных порогов. Это подтверждено сертификацией Института Джордано, когда продукция из этого каталога была подвергнута 200.000 циклам открывания/закрывания двери, по завершении которых не было выявлено никаких нарушений функциональности и прочих признаков износа.

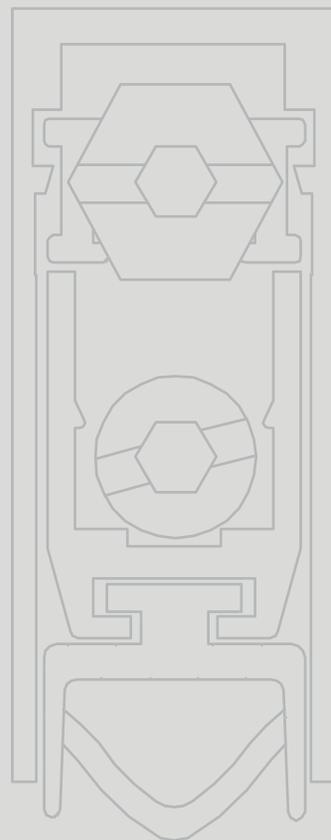

1700



1712



1712
H30



1700
MINI



1770



1772



1772
H30



1770
MINI



1800



1812




1813



1830



Серия Pressure 1700

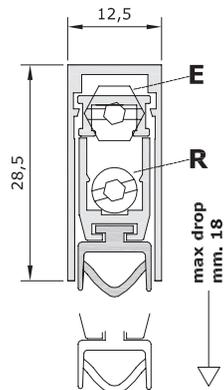

Протестировано:

- Звукоизоляция 35 дБ
- Огнестойкость: 30 мин (стандартная прокладка СКЭП) 60 мин (силиконовая прокладка – доп. компл.)
- Дымоизоляция 2,30 куб. м/ч/м – 25 Па
- Циклы открывания/закрывания 200.000 циклов

Защищает от:

- сквозняков
- воды
- света
- насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Прочие размеры по заказу
Макс. укорачивание (мм)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ


СТАНДАРТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

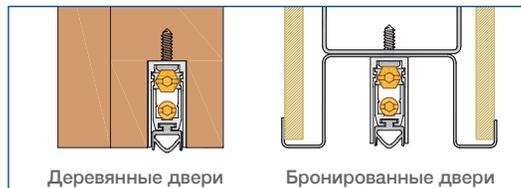

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – переключатели с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.
Прокладка: трубчатая силиконовая, щеточная.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

40 штук в картонной коробке + 40 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



CA101 на коробке из гладкого профиля



CA104 на коробке из гладкого профиля



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

SC002A SC002B-1712



Цвет: стальной, коричневый

Упаковка: 20 штук в коробке

Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой




PI002 на коробке из гладкого профиля



PI002 на коробке из гладкого профиля



Серия Pressure 1712

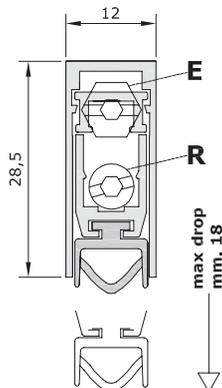

Протестировано:

- Звукоизоляция 44 дБ
- Огнестойкость: 30 мин (стандартная прокладка СКЭП) 60 мин (силиконовая прокладка – доп. компл.)
- Дымоизоляция 2,16 куб. м/ч/м – 25 Па
- Циклы открывания/закрывания 200.000 циклов

Защищает от:

- сквозняков
- воды
- света
- насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Прочие размеры по заказу
Макс. укорачивание (мм)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ


СТАНДАРТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

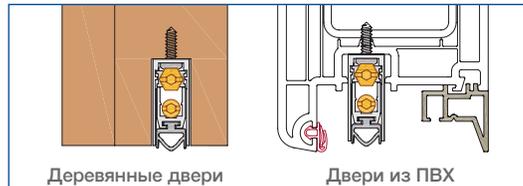

- **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.
- **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

- Кнопка:** нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.
- Прокладка:** трубчатая силиконовая, щеточная.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

40 штук в картонной коробке + 40 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

CA101	CA102	CA104	CA105	CA202	код	профиль	Цвет:
					CA201	Deceuninck M.	коричневый, белый
					CA202	Deceuninck Z.	
					CA203	VE-KA	
					CA204	Kommerling.	
					CA205	Schüco CT70	
					CA207	Winsol	

Упаковка: 100 шт. в коробке

CA101 на коробке из гладкого профиля



CA202 на коробке из профиля с ребрами



Кронштейны для крепления из стали и нейлона

SC002A



SC002B-1712



Цвет: стальной, коричневый

Упаковка: 20 штук в коробке

Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI001	PI002	PI002-R	PI003	код	Цвет:
				PI003	коричневый, белый
				Kommerling, Rehau, Winsol	
				PI004	
				Zendow, Gealan, Schüco	
				PI005	
				Thyssen	

Упаковка: 20 шт. в коробке

PI002 на коробке из гладкого профиля




PI004 на коробке из профиля с ребрами



Серия Pressure

1712

H30

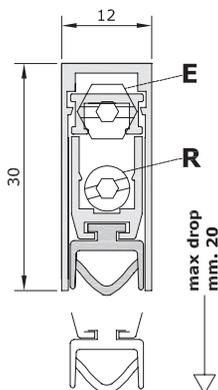

Протестировано:

- Звукоизоляция 44 дБ
- Огнестойкость: 30 мин (стандартная прокладка СКЭП) 60 мин (силиконовая прокладка – доп. компл.)
- Дымоизоляция 2,16 куб. м/ч/м – 25 Па
- Циклы открывания/закрывания 200.000 циклов

Защищает от:

- сквозняков
- воды
- света
- насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Прочие размеры по заказу
Макс. укорачивание (мм)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладины с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Прокладка: трубчатая силиконовая, щеточная.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

40 штук в картонной коробке + 40 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина




КОД	PROFILO
CA201	Deceuninck M.
CA202	Deceuninck Z.
CA203	VE-KA
CA204	Kommerling.
CA205	Schüco CT70
CA207	Winsol

Цвет: коричневый, белый

Упаковка: 100 шт. в коробке

CA101 на коробке из гладкого профиля



CA202 на коробке из профиля с ребрами



Кронштейны для крепления из стали и нейлона

SC002A



SC002B-1712



Цвет: стальной, коричневый

Упаковка: 20 штук в коробке

Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



КОД
PI003
PI004
PI005

Цвет: коричневый, белый

Упаковка: 20 шт. в коробке

PI002 на коробке из гладкого профиля



PI004 на коробке из профиля с ребрами



Серия Pressure

1700 MINI

Протестировано:



Звукоизоляция
43 дБ



Огнестойкость:
30 мин



Дымоизоляция
2,03 куб. м/ч/м – 25 Па



Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:



сквозняков



воды




света




насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

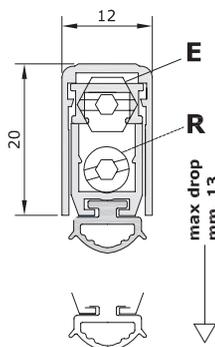

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

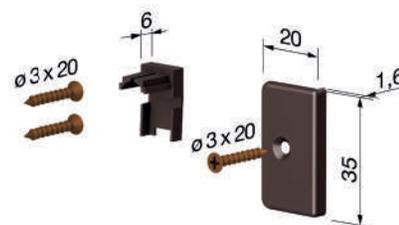

Стандартные размеры (мм)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Прочие размеры по заказу
Макс. укорачивание (мм)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



Снять и привинтить

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



с использованием кронштейнов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Деревянные двери

Алюминиевые двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Прокладка: щеточная.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
50 штук в картонной коробке + 50 упаковок стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

CA102	CA103	CA106	CA202	код	профиль
				CA201	Deceuninck M.
				CA202	Deceuninck Z.
				CA203	VE-KA
				CA204	Kommerling.
				CA205	Schüco CT70
				CA207	Winsol

Цвет: коричневый, белый
Упаковка: 100 шт. в коробке

CA101 на коробке из гладкого профиля



CA202 на коробке из профиля с ребрами



Кронштейны для крепления из стали и нейлона

SC002A-mini



SC002B-1700mini



Цвет: стальной, коричневый

Упаковка: 20 штук в коробке

Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI001	PI002	PI002-R	PI003	код	Цвет:
				PI003	коричневый, белый
				PI004	Zendow, Gealan, Schüco
				PI005	Thyssen

Упаковка: 20 шт. в коробке

PI002 на коробке из гладкого профиля



PI003 на коробке из профиля с ребрами



Серия Pressure 1770

Протестировано:



-  Звукоизоляция
37 дБ
-  Огнестойкость:
30 мин (стандартная прокладка СКЭП)
60 мин (силиконовая прокладка – доп. компл.)
-  Дымоизоляция
2,30 куб. м/ч/м – 25 Па
-  Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:

-  сквозняков
-  воды
-  света
-  насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

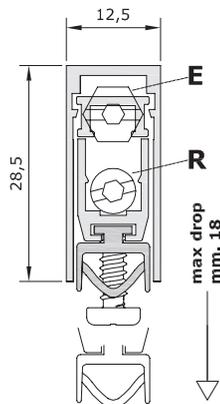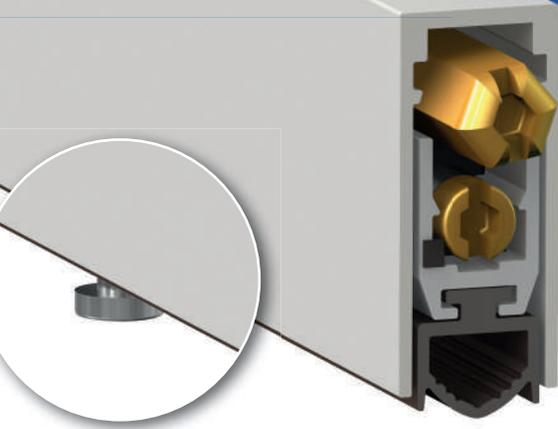

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




Стандартные размеры (мм)	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

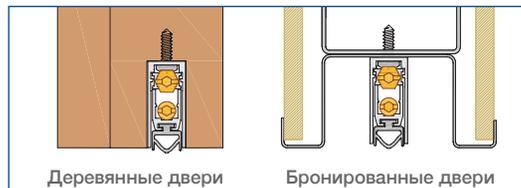

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.
Прокладка: трубчатая силиконовая.

Винты: для ДСП 3,5 x 25 мм.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
40 штук в картонной коробке + 40 упаковок стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



CA101 на коробке из гладкого профиля



CA104 на коробке из гладкого профиля



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



PI002 на коробке из гладкого профиля



PI002 на коробке из гладкого профиля



Серия Pressure 1772

Протестировано:



-  Звукоизоляция
44 дБ
-  Огнестойкость:
30 мин (стандартная прокладка СКЭП)
60 мин (силиконовая прокладка – доп. компл.)
-  Дымоизоляция
2,16 куб. м/ч/м – 25 Па
-  Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:

-  сквозняков
-  воды
-  света
-  насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

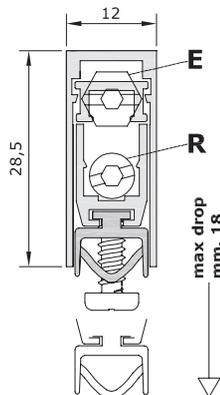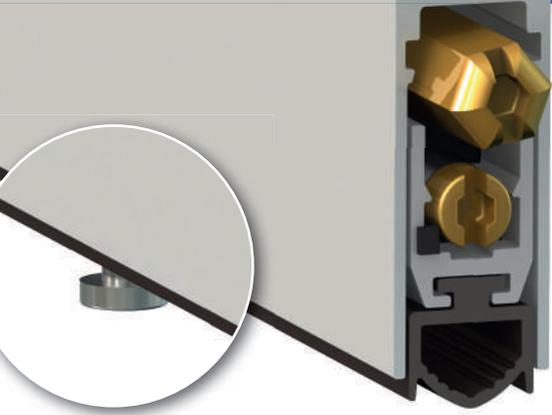

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




Стандартные размеры (мм)

Макс. укорачивание (мм)

530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
100	100	100	100	100	100	100	100	100


СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ

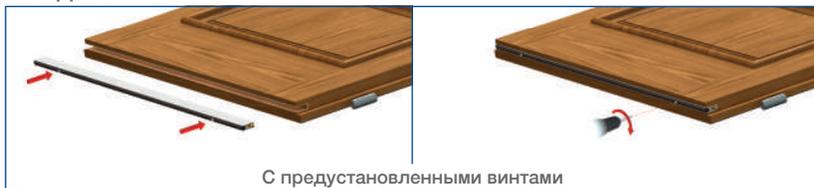

С предустановленными винтами

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

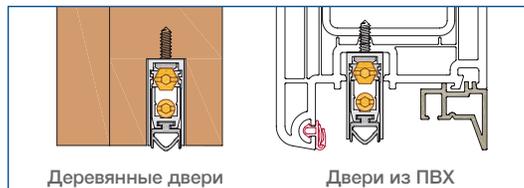

Деревянные двери

Двери из ПВХ

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – переключатели с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.
Прокладка: трубчатая силиконовая.

Винты: ДСП 3,5 x 25 мм.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

40 штук в картонной коробке + 40 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



код	профиль
CA201	Decouinck M.
CA202	Decouinck Z.
CA203	VE-KA
CA204	Kommerling.
CA205	Schüco CT70
CA207	Winsol

Цвет: коричневый, белый

Упаковка: 100 шт. в коробке

CA101
на коробке из гладкого профиля



CA202
на коробке из профиля с ребрами



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



код
PI003
Kommerling, Rehau, Winsol
PI004
Zendow, Gealan, Schüco
PI005
Thyssen

Цвет: коричневый, белый

Упаковка: 20 шт. в коробке

PI002
на коробке из гладкого профиля



PI003
на коробке из профиля с ребрами



Серия Pressure

1772

H30

Протестировано:



-  Звукоизоляция
44 дБ
-  Огнестойкость:
30 мин (стандартная прокладка СКЭП)
60 мин (силиконовая прокладка – доп. компл.)
-  Дымоизоляция
2,16 куб. м/ч/м – 25 Па
-  Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:

-  сквозняков
-  воды
-  света
-  насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

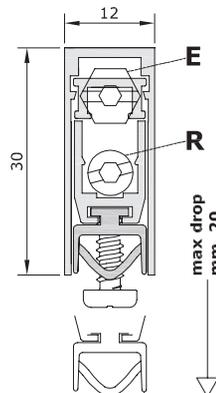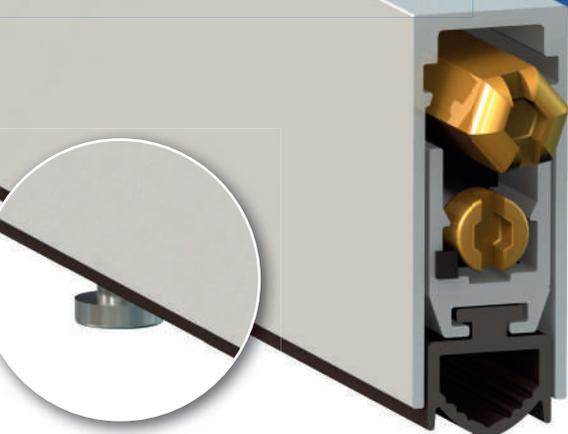

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



С предустановленными винтами

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

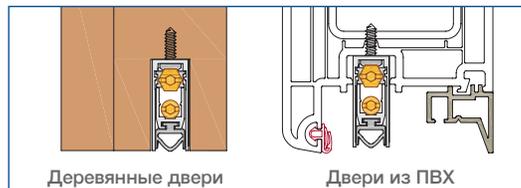

Деревянные двери

Двери из ПВХ

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладины с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.
Прокладка: трубчатая силиконовая.
Винты: ДСП 3,5 x 25 мм.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
40 штук в картонной коробке + 40 упаковок стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



КОД	ПРОФИЛЬ
CA201	Deceuninck M.
CA202	Deceuninck Z.
CA203	VE-KA
CA204	Kommerling.
CA205	Schüco CT70
CA207	Winsol

Цвет: коричневый, белый

Упаковка: 100 шт. в коробке

CA101
на коробке из гладкого профиля



CA202
на коробке из профиля с ребрами



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



код

Цвет: коричневый, белый

Упаковка: 20 шт. в коробке

PI002
на коробке из гладкого профиля



PI004
на коробке из профиля с ребрами



Серия Pressure

1770 MINI

Протестировано:


-  Звукоизоляция
43 дБ
-  Огнестойкость:
30 мин
-  Дымоизоляция
2,03 куб. м/ч/м – 25 Па
-  Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:


-  сквозняков
-  воды
-  света
-  насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

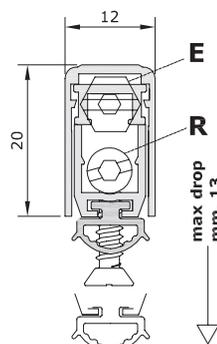


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

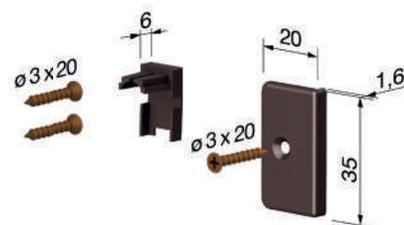

Стандартные размеры (мм)	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ

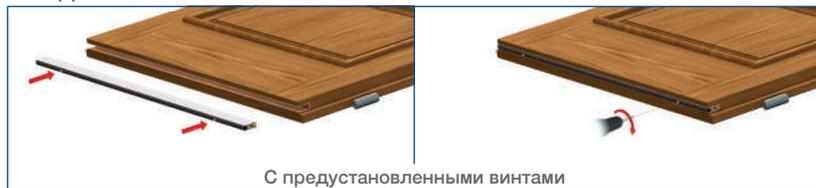

С предустановленными винтами

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

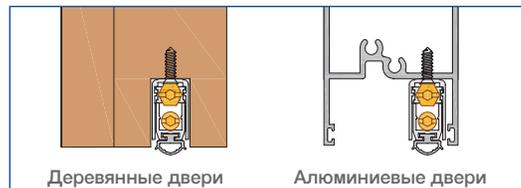

Деревянные двери

Алюминиевые двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладины с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.
Винты: ДСП 3,5 x 25 мм.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

50 штук в картонной коробке + 50 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

CA102	CA103	CA106	CA202	код	профиль	Цвет:
				CA201	Deceuninck M.	коричневый, белый
				CA202	Deceuninck Z.	
				CA203	VE-KA	
				CA204	Kommerling.	
				CA205	Schüco CT70	
				CA207	Winsol	

CA101
на коробке из гладкого
профиля



CA202
на коробке из профиля
с ребрами



Ризолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI001	PI002	PI002-R	PI003	код	Цвет:	
				PI003	коричневый, белый	
				Kommerling, Reitsu, Winsol		
				PI004		Zendow, Gealan, Schüco
				PI005		Thyssen
						Упаковка: 20 шт. в коробке


PI002
на коробке из гладкого
профиля



PI003
на коробке из профиля
с ребрами



Серия Pressure 1800

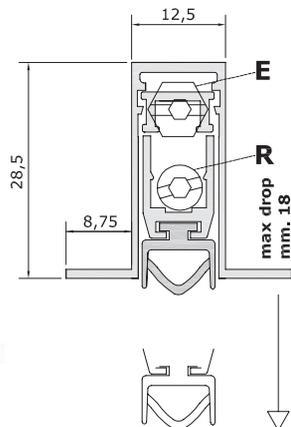

Протестировано:

- Звукоизоляция 44 дБ
- Огнестойкость: 30 мин (стандартная прокладка СКЭП) 60 мин (силиконовая прокладка – доп. компл.)
- Дымоизоляция 2,30 куб. м/ч/м – 25 Па
- Циклы открывания/закрывания 200.000 циклов

Защищает от:

- сквозняков
- воды
- света
- насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями



Стандартные размеры (мм)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Прочие размеры по заказу
Макс. укорачивание (мм)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



С боковыми ребрами (Омега)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Деревянные двери

Бронированные двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Прокладка: трубчатая силиконовая, щеточная.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
32 штуки в картонной коробке + 32 упаковки стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



Цвет: коричневый, белый

Упаковка: 100 шт. в коробке

CA101 на коробке из гладкого профиля



CA104 на коробке из гладкого профиля



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



Цвет: коричневый, белый

Упаковка: 20 шт. в коробке

PI002 на коробке из гладкого профиля



PI002 на коробке из профиля с ребрами




Серия Pressure 1812

Протестировано:

-  Звукоизоляция
44 дБ
-  Огнестойкость:
30 мин (стандартная прокладка СКЭП)
60 мин (силиконовая прокладка – доп. компл.)
-  Дымоизоляция
2,03 куб. м/ч/м – 25 Па
-  Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:

-  сквозняков
-  воды
-  света
-  насекомых

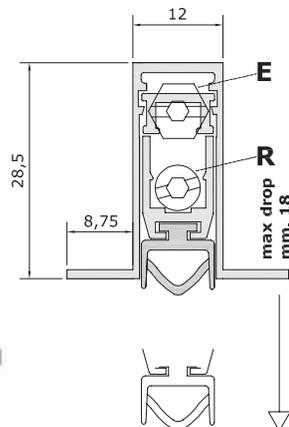

Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Прочие размеры по заказу
Макс. укорачивание (мм)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



С боковыми ребрами (Омега)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Деревянные двери

Бронированные двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – переключатели с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Прокладка: трубчатая силиконовая, щеточная.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

32 штуки в картонной коробке + 32 упаковки стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

CA101

CA102

CA104

Цвет:

коричневый, белый

Упаковка:

100 шт. в коробке



CA101

на коробке из гладкого профиля



CA104

на коробке из гладкого профиля



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI001

PI002

PI002-R

Цвет:

коричневый, белый

Упаковка:

100 шт. в коробке



PI002

на коробке из гладкого профиля



PI002

на коробке из профиля с ребрами



Серия Pressure 1813

Протестировано:



Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:



СКВОЗНЯКОВ




ВОДЫ



СВЕТА



НАСЕКОМЫХ

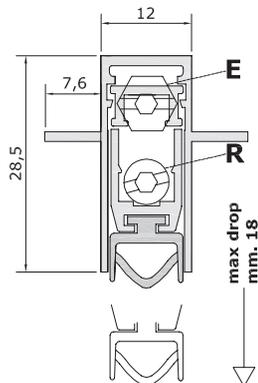

Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Прочие размеры по заказу
Макс. укорачивание (мм)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



С промежуточными боковыми ребрами

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Двери из ПВХ

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладины с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Прокладка: трубчатая силиконовая, щеточная.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
32 штуки в картонной коробке + 32 упаковки стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

	CA201	код	профиль	Цвет:
	CA201	Deceuninck M.		коричневый, белый
	CA202	Deceuninck Z.		
	CA203	VE-KA		Упаковка:
	CA204	Kommerling.		100 шт. в коробке
	CA205	Schüco CT70		
	CA207	Winsol		

CA203
на коробке из профиля с ребрами



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

	PI003	код	Цвет:
	PI003	Kommerling, Rehau, Winsol	коричневый, белый
	PI004	Zendow, Gealan, Schüco	Упаковка:
	PI005	Thyssen	20 шт. в коробке

PI003
на коробке из профиля с ребрами



Серия Pressure 1830

Протестировано:



Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:



сквозняков



воды



света



насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Прочие размеры по заказу
Макс. укорачивание (мм)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	


СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



С боковыми ребрами (Т)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

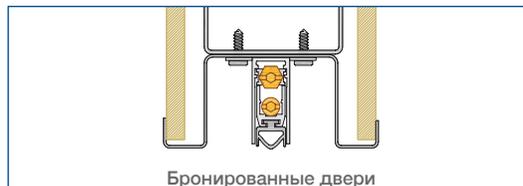

Бронированные двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладины с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Прокладка: трубчатая силиконовая, щеточная.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

32 штуки в картонной коробке + 32 упаковки стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

CA104

Цвет:

коричневый, белый



Упаковка:

100 шт. в коробке

CA104

на бронированной двери



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI002

PI002-R

Цвет:

коричневый, белый



Упаковка:

20 шт. в коробке

PI002

на бронированной двери



Серия BASIC

Серия Basic предлагает новый качающийся механизм 3-го поколения. Он является модификацией механизма с двойной регулировкой из серии Pressure: здесь активная функция прижима к полу осуществляется не пружинами (которые ограничиваются пассивной функцией возвратного движения), а двумя жесткими рычагами, которые гарантируют лучший контроль над подвижным профилем и регулируют прижим к полу.

Серия подходит для типов дверей: **ПЛАСТИКОВЫХ, БРОНИРОВАННЫХ, ДЕРЕВЯННЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ.**

Сертификация



Уменьшение проникающего снаружи шума – один из главных признаков хорошей двери. Чтобы добиться этого, необходимо как можно лучше закрыть щель между дверью и полом. Незаменимым в этом смысле становится уплотнительный порог, который позволяет добиться отличных результатов. В соответствии с нормативами UNI EN ISO 10 140, UNI EN ISO 717 и DIN 52 210 мы провели успешную сертификацию наших уплотнительных порогов в Институте Джордано и Институте оконных технологий (IFT) в г. Розенхайм, Германия.




Способность двери сопротивляться огню и препятствовать его распространению – обязательное условие множества нормативов. В связи с этим предусмотрена возможность снабдить уплотнительные пороги со специальными прокладками, которые отвечают требованиям нормативов BS 476 и UL94 и позволяют использовать их на противопожарных дверях.




Дымонепроницаемость на начальных этапах пожара в защищенном противопожарном отсеке является основным условием, чтобы обеспечить людям возможность видеть и дышать во время эвакуации. Поэтому пороги, в соответствии с нормативом UNI EN 1634, прошли контрольные испытания на дымонепроницаемость, получив сертификацию в институте BM TRADA.



Мы можем гарантировать долговечность уплотнительных порогов о. Это подтверждено сертификацией Института Джордано, когда продукция из этого каталога была подвергнута 200.000 циклам открывания/закрывания двери, по завершении которых не было выявлено никаких нарушений функциональности и прочих признаков износа.

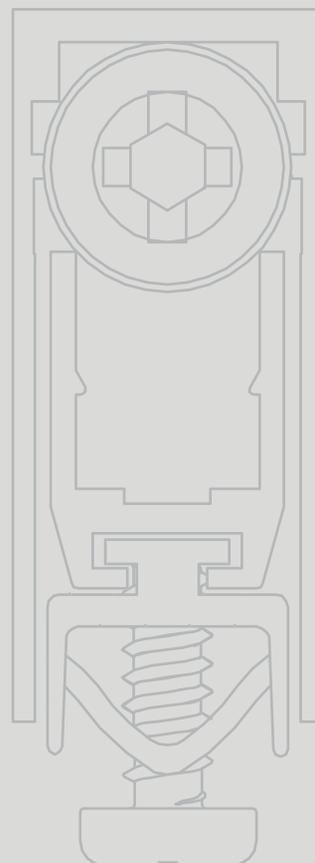

420

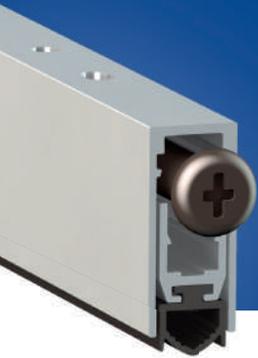

422



422
H30



420
MINI



422
MINI



470



472



472
H30



470
MINI



472
MINI



520



512



513



540





475



Серия Basic

420

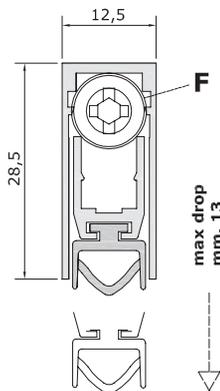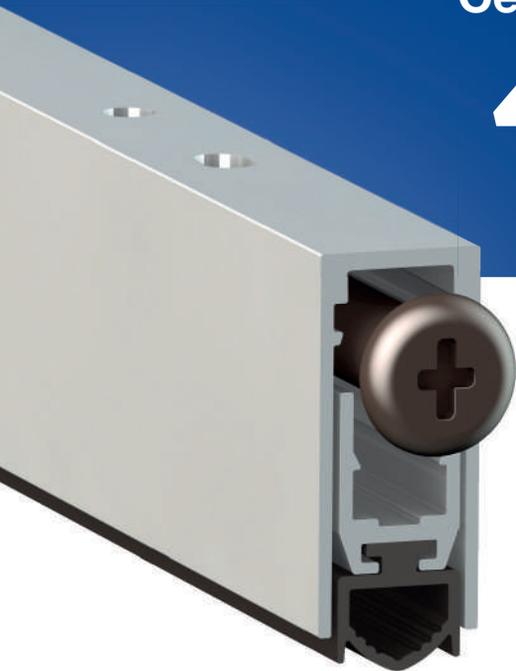

Протестировано:

- Звукоизоляция 34 дБ
- Огнестойкость: 30 мин (стандартная прокладка СКЭП) 60 мин (силиконовая прокладка – доп. компл.)
- Дымоизоляция 2,30 куб. м/ч/м – 25 Па
- Циклы открывания/закрывания 200.000 циклов


Защищает от:

- сквозняков
- воды
- света
- насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

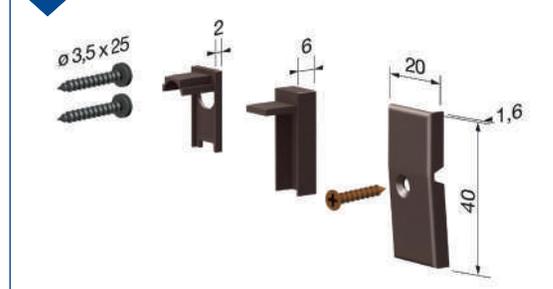

Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	130	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ


СТАНДАРТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

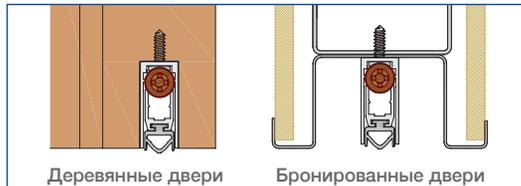

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – втулка диаметром 5 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Прокладка: трубчатая силиконовая, щеточная.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

40 штук в картонной коробке + 40 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



CA101 на коробке из гладкого профиля



Кронштейны для крепления из стали и нейлона



Цвет: стальной, коричневый

Упаковка: 20 штук в коробке



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



PI002 на коробке из гладкого профиля



Серия Basic 422

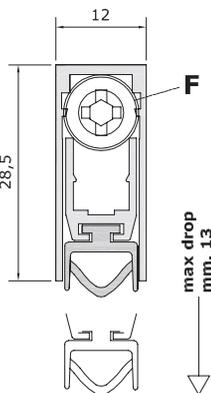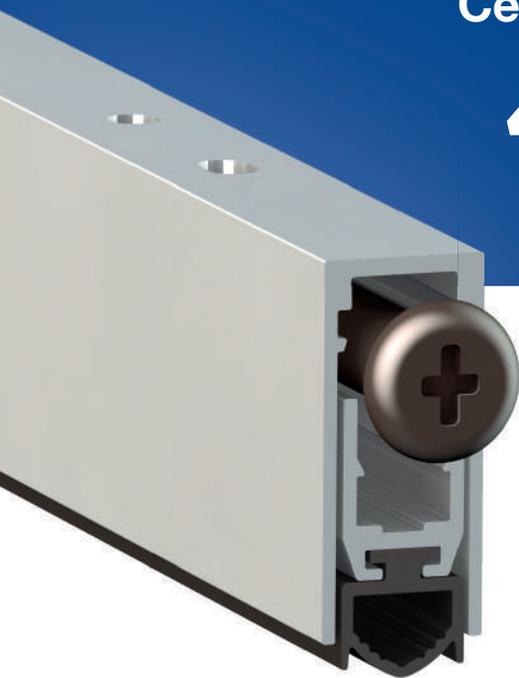

Протестировано:

- Звукоизоляция 43 дБ
- Огнестойкость: 30 мин (стандартная прокладка СКЭП) 60 мин (силиконовая прокладка – доп. компл.)
- Дымоизоляция 2,30 куб. м/ч/м – 25 Па
- Циклы открывания/закрывания 200.000 циклов

Защищает от:

- сквозняков
- воды
- света
- насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	130	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – втулка диаметром 5 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Прокладка: трубчатая силиконовая, щеточная.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

40 штук в картонной коробке + 40 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

CA101	CA102	CA105	CA201	код	профиль	Цвет:
				CA201	Deceuninck M.	коричневый, белый
				CA202	Deceuninck Z.	
				CA203	VE-KA	
				CA204	Kommerling.	
				CA205	Schüco CT70	
				CA207	Winsol	

Упаковка:
100 шт. в коробке

CA101 на коробке из гладкого профиля



CA201 на коробке из профиля с ребрами



Кронштейны для крепления из стали и нейлона

SC002A



SC002B-422



Цвет:
стальной, коричневый

Упаковка:
20 штук в коробке

Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI001	PI002	PI002-R	PI003	код	Цвет:
				PI003	коричневый, белый
				Kommerling, Rehau, Winsol	
				PI004	Zendow, Gealan, Schüco
				PI005	Thyssen

Упаковка:
20 шт. в коробке

PI002 на коробке из гладкого профиля





PI003 на коробке из профиля с ребрами



Серия Basic

422

H30

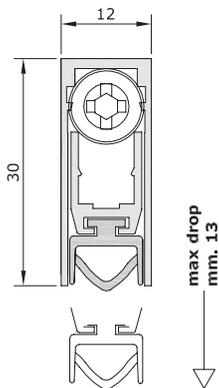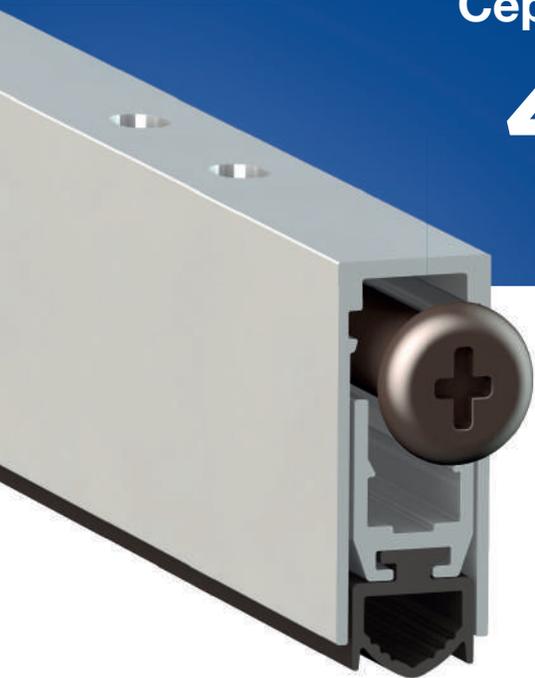

Протестировано:

- Звукоизоляция 43 дБ
- Огнестойкость: 30 мин (стандартная прокладка СКЭП) 60 мин (силиконовая прокладка – доп. компл.)
- Дымоизоляция 2,30 куб. м/ч/м – 25 Па
- Циклы открывания/закрывания 200.000 циклов

Защищает от:

- сквозняков
- воды
- света
- насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	130	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – втулка диаметром 5 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Прокладка: трубчатая силиконовая, щеточная.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
40 штук в картонной коробке + 40 упаковок стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

CA101	CA102	CA105	CA201	код	профиль	Цвет:
				CA201	Deceuninck M.	коричневый, белый
				CA202	Deceuninck Z.	
				CA203	VE-KA	
				CA204	Kommerling.	
				CA205	Schüco CT70	
				CA207	Winsol	

Упаковка: 100 шт. в коробке

CA101 на коробке из гладкого профиля



CA201 на коробке из профиля с ребрами



Кронштейны для крепления из стали и нейлона

SC002A



SC002B-422



Цвет: стальной, коричневый

Упаковка: 20 штук в коробке

Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI001	PI002	PI002-R	PI003	код	Цвет:
				PI003	коричневый, белый
				Kommerling, Belsau, Winsol	
				PI004	Zendow, Gealan, Schüco
				PI005	Thyssen

Упаковка: 20 шт. в коробке

PI002 на коробке из гладкого профиля



PI003 на коробке из профиля с ребрами



Серия Basic

420 MINI

Протестировано:


- Звукоизоляция
42 дБ
- Огнестойкость:
30 мин
- Дымоизоляция
2,03 куб. м/ч/м – 25 Па
- Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:


- сквозняков
- воды
- света
- насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

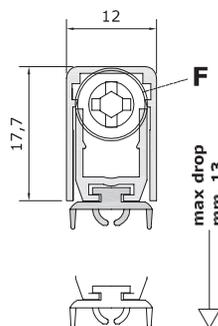

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

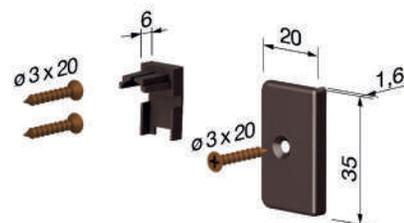

Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	130	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ


СТАНДАРТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

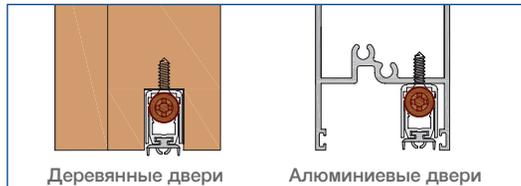

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная пластинчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – втулка диаметром 5 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Прокладка: трубчатая СКЭП, щеточная.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

50 штук в картонной коробке + 50 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

CA102	CA103	CA106	CA202	код	профиль
				CA201	Deceuninck M.
				CA202	Deceuninck Z.
				CA203	VE-KA
				CA204	Kommerling.
				CA205	Schüco CT70
				CA207	Winsol

Цвет: коричневый, белый

Упаковка: 100 шт. в коробке

CA102
на коробке из гладкого профиля



CA201
на коробке из профиля с ребрами



Кронштейны для крепления из стали и нейлона

SC002A420mini



SC002B420mini



Цвет: стальной, коричневый

Упаковка: 20 штук в коробке

Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI001	PI002	PI002-R	PI003	код	профиль
				PI003	Kommerling, Rehau, Winsol
				PI004	Zendow, Gealan, Schüco
				PI005	Thyssen

Цвет: коричневый, белый

Упаковка: 20 шт. в коробке

PI002
на коробке из гладкого профиля



PI003
на коробке из профиля с ребрами



Серия Basic

422 MINI

Протестировано:


- Звукоизоляция
42 дБ
- Огнестойкость:
30 мин
- Дымоизоляция
2,03 куб. м/ч/м – 25 Па
- Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:


- сквозняков
- воды
- света
- насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

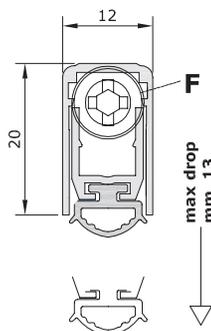

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

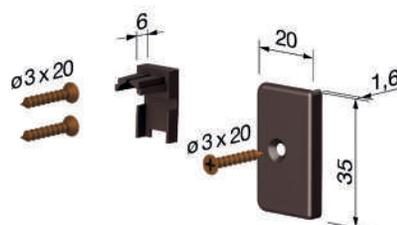

Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	130	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – втулка диаметром 5 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Прокладка: щеточная.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
50 штук в картонной коробке + 50 упаковок стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

CA102	CA103	CA106	CA202	код	профиль	Цвет:
				CA201	Decseuninck M.	коричневый, белый
				CA202	Decseuninck Z.	
				CA203	VE-KA	
				CA204	Kommerling.	
				CA205	Schüco CT70	
				CA207	Winsol	

Упаковка: 100 шт. в коробке

CA101
на коробке из
гладкого профиля



CA202
на коробке из
профиля с ребрами



Кронштейны для крепления из стали и нейлона

SC002A420mini



SC002B422mini



Цвет:
стальной, коричневый

Упаковка:
20 штук в коробке

Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой


PI001	PI002	PI002-R	PI003	код	Цвет:
				PI003	коричневый, белый
				Kommerling,	
				Fleissau, Winsol	
				PI004	
				Zendow, Gealan,	
				Schüco	
				PI005	
				Thyssen	

Упаковка: 20 шт. в коробке

PI002
на коробке из
гладкого профиля




PI003
на коробке из
профиля с ребрами



Серия Basic

470

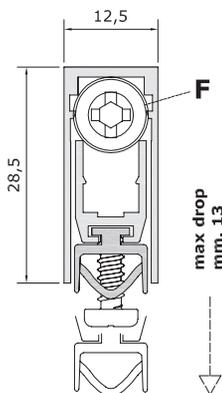

Протестировано:

- Звукоизоляция 34 дБ
- Огнестойкость: 30 мин (стандартная прокладка СКЭП) 60 мин (силиконовая прокладка – доп. компл.)
- Дымоизоляция 2,30 куб. м/ч/м – 25 Па
- Циклы открывания/закрывания 200.000 циклов

Защищает от:

- сквозняков
- воды
- света
- насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	70	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

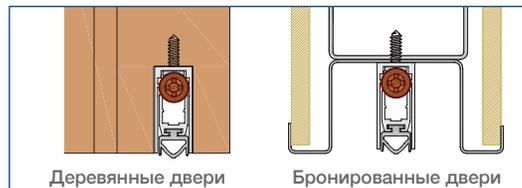

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладины с резьбой из вороненой стали – втулка диаметром 5 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.
Прокладка: трубчатая силиконовая.

Винты: для ДСП 3,5 x 25 мм.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
40 штук в картонной коробке + 40 упаковок стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



CA104 на коробке из гладкого профиля



CA101 на коробке из гладкого профиля



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



PI002 на коробке из гладкого профиля




PI002 на коробке из гладкого профиля



Серия Basic

472

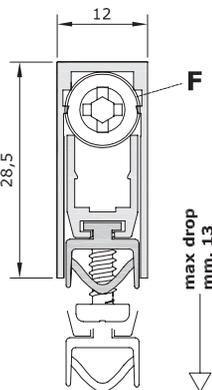

Протестировано:

- Звукоизоляция 43 дБ
- Огнестойкость: 30 мин (стандартная прокладка СКЭП) 60 мин (силиконовая прокладка – доп. компл.)
- Дымоизоляция 2,30 куб. м/ч/м – 25 Па
- Циклы открывания/закрывания 200.000 циклов

Защищает от:

- сквозняков
- воды
- света
- насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	70	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200


СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



С предустановленными винтами

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

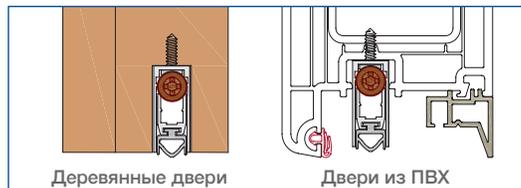

Деревянные двери

Двери из ПВХ

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладины с резьбой из вороненой стали – втулка диаметром 5 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.
Прокладка: трубчатая силиконовая.

Винты: для ДСП 3,5 x 25 мм.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
40 штук в картонной коробке + 40 упаковок стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



КОД	ПРОФИЛЬ
CA201	Deceuninck M.
CA202	Deceuninck Z.
CA203	VE-KA
CA204	Kommerling.
CA205	Schüco CT70
CA207	Winsol

Цвет: коричневый, белый

Упаковка: 100 шт. в коробке

CA101 на коробке из гладкого профиля



CA201 на коробке из профиля с ребрами



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



КОД
PI003
Kommerling, Rehau, Winsol
PI004
Zendow, Gealan, Schüco
PI005
Thyssen

Цвет: коричневый, белый

Упаковка: 20 шт. в коробке

PI002 на коробке из гладкого профиля



PI003 на коробке из профиля с ребрами



Серия Basic

472

H30

Протестировано:


- Звукоизоляция
43 дБ
- Огнестойкость:
30 мин (стандартная прокладка СКЭП)
60 мин (силиконовая прокладка – доп. компл.)
- Дымоизоляция
2,30 куб. м/ч/м – 25 Па
- Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:

- сквозняков
- воды
- света
- насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

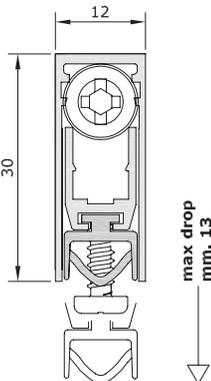

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	70	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200


СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



С предустановленными винтами

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

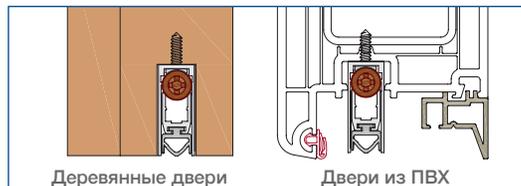

Деревянные двери

Двери из ПВХ

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладины с резьбой из вороненой стали – втулка диаметром 5 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.
Прокладка: трубчатая силиконовая.

Винты: для ДСП 3,5 x 25 мм.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
40 штук в картонной коробке + 40 упаковок стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

CA101	CA102	CA105	CA201	код	профиль	Цвет:
				CA201	Deceuninck M.	коричневый, белый
				CA202	Deceuninck Z.	
				CA203	VE-KA	
				CA204	Kommerling.	
				CA205	Schüco CT70	
				CA207	Winsol	

CA101
на коробке из гладкого
профиля




CA201
на коробке из профиля
с ребрами



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI001	PI002	PI002-R	PI003	код	Цвет:	
				PI003	коричневый, белый	
				Kommerling.		
				Rehau, Winsol		
				PI004		Zendow, Gealan, Schüco
				PI005		Thyssen
					Упаковка: 20 шт. в коробке	

PI002
на коробке из гладкого
профиля



PI003
на коробке из профиля
с ребрами



Серия Basic

470 MINI

Протестировано:


- Звукоизоляция
42 дБ
- Огнестойкость:
30 мин
- Дымоизоляция
2,03 куб. м/ч/м – 25 Па
- Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:


- сквозняков
- воды
- света
- насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

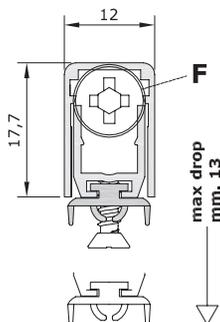

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

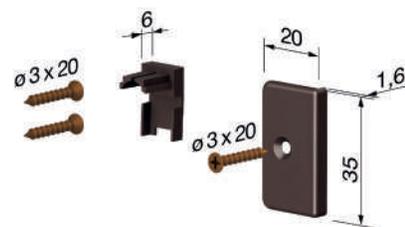

Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	70	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200


СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



С предустановленными винтами

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

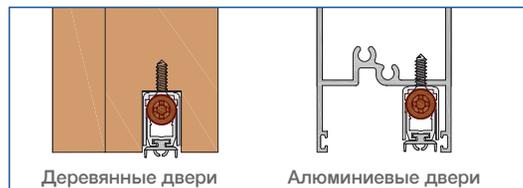

Деревянные двери

Алюминиевые двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная пластинчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладины с резьбой из вороненой стали – втулка диаметром 5 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Прокладка: трубчатая СКЭП.

Винты: для ДСП 3,5 x 25 мм.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
50 штук в картонной коробке + 50 упаковок стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



КОД	ПРОФИЛЬ	Цвет:
CA201	Deceuninck M.	коричневый, белый
CA202	Deceuninck Z.	
CA203	VE-KA	Упаковка: 100 шт. в коробке
CA204	Kommerling.	
CA205	Schüco CT70	
CA207	Winsol	

CA101
на коробке из гладкого
профиля



CA202
на коробке из профиля
с ребрами



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



КОД	Цвет:
PI003	коричневый, белый
Kommerling, Rehau, Winsol	
PI004	
Zendow, Gealan, Schüco	
PI005	Упаковка: 20 шт. в коробке
Thyssen	

PI002
на коробке из гладкого
профиля



PI003
на коробке из профиля
с ребрами



Серия Basic

472 MINI

Протестировано:


-  Звукоизоляция
42 дБ
-  Огнестойкость:
30 мин
-  Дымоизоляция
2,03 куб. м/ч/м – 25 Па
-  Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:


-  сквозняков
-  воды
-  света
-  насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

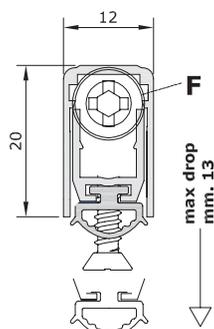

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

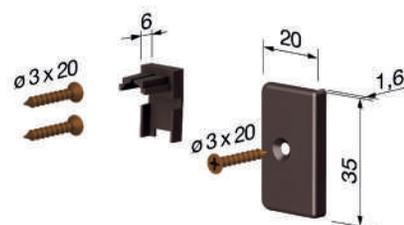


Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	70	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

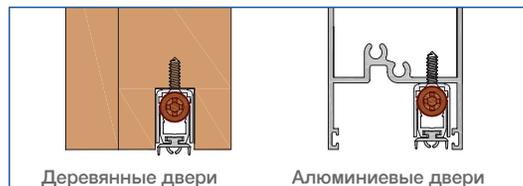

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладина с резьбой из вороненой стали – втулка диаметром 5 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Винты: для ДСП 3,5 x 25 мм.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
50 штук в картонной коробке + 50 упаковок стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



КОД	ПРОФИЛЬ
CA201	Deceuninck M.
CA202	Deceuninck Z.
CA203	VE-KA
CA204	Kommerling.
CA205	Schüco CT70
CA207	Winsol

Цвет: коричневый, белый

Упаковка: 100 шт. в коробке

CA101
на коробке из гладкого профиля



CA202
на коробке из профиля с ребрами



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



КОД

Цвет: коричневый, белый

Упаковка: 20 шт. в коробке

PI002
на коробке из гладкого профиля



PI003
на коробке из профиля с ребрами



Серия Basic 520

Протестировано:


-  Звукоизоляция
34 дБ
-  Огнестойкость:
30 мин (стандартная прокладка СКЭП)
60 мин (силиконовая прокладка – доп. компл.)
-  Дымоизоляция
2,30 куб. м/ч/м – 25 Па
-  Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:

-  сквозняков
-  воды
-  света
-  насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

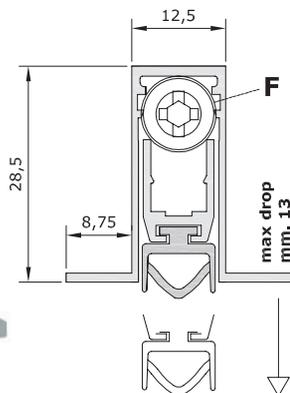

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	130	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



С боковыми ребрами (Омега)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Деревянные двери

Бронированные двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – втулка диаметром 5 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Прокладка: трубчатая силиконовая, щеточная.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

32 штуки в картонной коробке + 32 упаковки стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
100 шт. в коробке

CA101
на коробке из гладкого
профиля



CA104
на коробке из гладкого
профиля



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
20 шт. в коробке

PI002
на коробке из гладкого
профиля



PI002
на коробке из гладкого
профиля




Серия Basic 512

Протестировано:

-  Звукоизоляция
43 дБ
-  Огнестойкость:
30 мин (стандартная прокладка СКЭП)
60 мин (силиконовая прокладка – доп. компл.)
-  Дымоизоляция
2,30 куб. м/ч/м – 25 Па
-  Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:

-  сквозняков
-  воды
-  света
-  насекомых

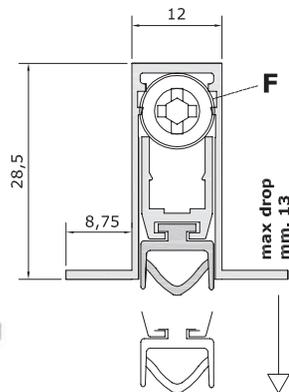

Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	130	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

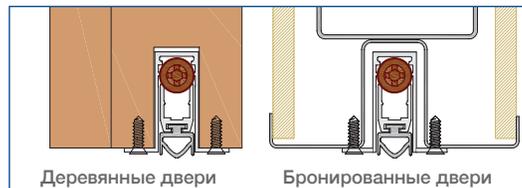

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – втулка диаметром 5 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Прокладка: трубчатая силиконовая, щеточная.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
32 штуки в картонной коробке + 32 упаковки стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



CA101 на коробке из гладкого профиля



CA104 на коробке из гладкого профиля



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



PI002 на коробке из гладкого профиля



PI002 на коробке из гладкого профиля




Серия Basic 513

Протестировано:

Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:

- СКВОЗНЯКОВ
- ВОДЫ
- СВЕТА
- НАСЕКОМЫХ

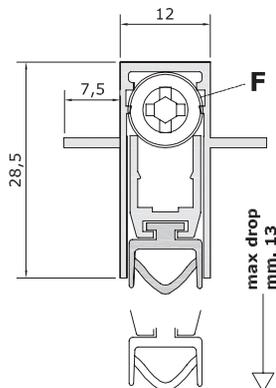

Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	130	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладчины с резьбой из вороненой стали – втулка диаметром 5 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Прокладка: трубчатая силиконовая, щеточная.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
32 штуки в картонной коробке + 32 упаковки стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина




КОД	ПРОФИЛЬ
CA201	Deceuninck M.
CA202	Deceuninck Z.
CA203	VE-KA
CA204	Kommerling.
CA205	Schüco CT70
CA207	Winsol

Цвет: коричневый, белый

Упаковка: 100 шт. в коробке

CA205
на коробке из профиля с ребрами

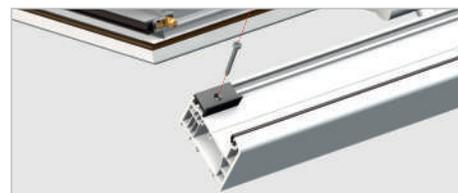

Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



КОД
PI003
PI004
PI005

Цвет: коричневый, белый

Упаковка: 20 шт. в коробке

PI004
на коробке из профиля с ребрами



Серия Basic

540

Протестировано:



Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:



СКВОЗНЯКОВ



ВОДЫ



СВЕТА



НАСЕКОМЫХ



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	130	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200


СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



С боковыми ребрами (Т)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

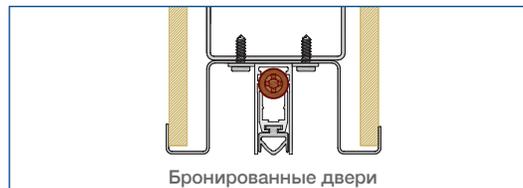

Бронированные двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – втулка диаметром 5 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Прокладка: трубчатая силиконовая, щеточная.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

32 штуки в картонной коробке + 32 упаковки стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

CA101 CA102 CA104



Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
100 шт. в коробке

CA104

на коробке из гладкого профиля



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI002 PI002-R



Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
20 шт. в коробке

PI002

на коробке из гладкого профиля



Серия Basic 475

Протестировано:



Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:



сквозняков



воды



света



насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)

330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Макс. укорачивание (мм)

70 130 200 200 200 200 200 200 200 200 200


СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



Привинтить

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

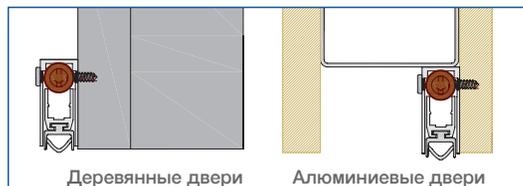

Деревянные двери

Алюминиевые двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная пластинчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – втулка диаметром 5 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Прокладка: трубчатая силиконовая, щеточная.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

40 штук в картонной коробке + 40 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



КОД	ПРОФИЛЬ
CA201	Deceuninck M.
CA202	Deceuninck Z.
CA203	VE-KA
CA204	Kommerling.
CA205	Schüco CT70
CA207	Winsol

Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
100 шт. в коробке

Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



КОД
PI003
PI004
PI005

Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
20 шт. в коробке

Серия SPECIAL

Серия Special разработана специально для особых случаев использования данной продукции, например, на алюминиевых дверях, где габариты уплотнительных порогов имеют первостепенное значение. Поэтому в этой серии можно найти продукцию, подходящую к любым профилям дверей. Особенно универсальна секция артикула АЕ, которая легко сочетается с дверными алюминиевыми профилями с европазом.

Серия подходит для типов дверей: **ПЛАСТИКОВЫХ, БРОНИРОВАННЫХ, ДЕРЕВЯННЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, СТАЛЬНЫХ.**

Сертификация



Уменьшение проникающего снаружи шума – один из главных признаков хорошей двери. Чтобы добиться этого, необходимо как можно лучше закрыть щель между дверью и полом. Незаменимым в этом смысле становится уплотнительный порог, который позволяет добиться отличных результатов. В соответствии с нормативами UNI EN ISO 10 140, UNI EN ISO 717 и DIN 52 210 мы провели успешную сертификацию наших уплотнительных порогов в Институте Джордано и Институте оконных технологий (IFT) в г. Розенхайм, Германия.




Способность двери сопротивляться огню и препятствовать его распространению – обязательное условие множества нормативов. В связи с этим предусмотрена возможность снабдить уплотнительные пороги специальными прокладками, которые отвечают требованиям нормативов BS 476 и UL94 и позволяют использовать их на противопожарных дверях.



Дымонепроницаемость на начальных этапах пожара в защищенном противопожарном отсеке является основным условием, чтобы обеспечить людям возможность видеть и дышать во время эвакуации. Поэтому пороги, в соответствии с нормативом UNI EN 1634, прошли контрольные испытания на дымонепроницаемость, получив сертификацию в институте BM TRADA.



Мы можем гарантировать долговечность уплотнительных порогов. Это подтверждено сертификацией Института Джордано, когда продукция из этого каталога была подвергнута 200.000 циклам открывания/закрывания двери, по завершении которых не было выявлено никаких нарушений функциональности и прочих признаков износа.

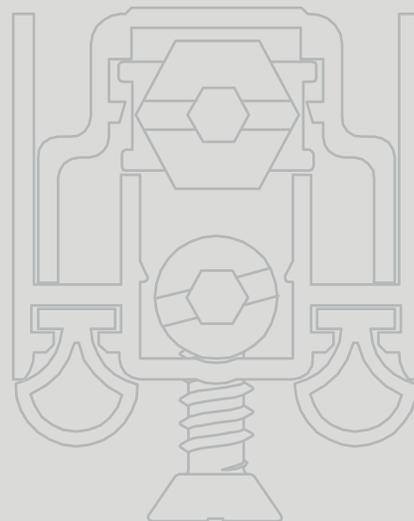

AE



AE16



920



970



110



120



170/12



170/15




1370



1300



270

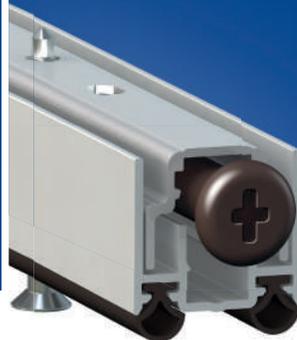

220



Серия Special AE

Протестировано:



Звукоизоляция:
46 дБ



Огнестойкость:
60 мин



Циклы открывания/закрывания:
200.000

Защищает от:



сквозняков



воды




света



насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

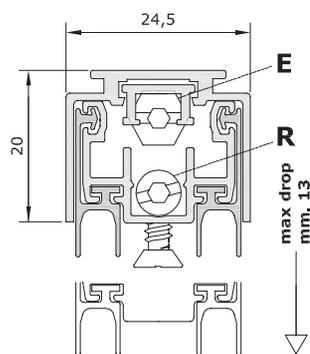


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ

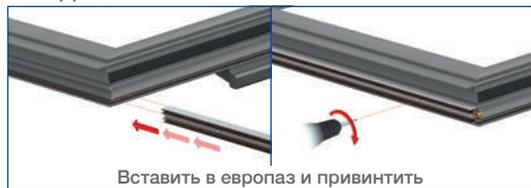


Вставить в европаз и привинтить

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



с использованием кронштейнов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

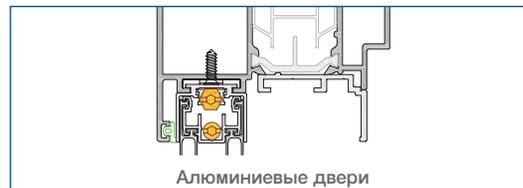

Алюминиевые двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – двойная прокладка из силиконовых пластинок – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – шестигольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.
Прокладка: силиконовая охватывающая (см. 1370NS, стр. 74).

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
30 штук в картонной коробке + 30 упаковок стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



RI003

код

RI003
Kornierling,
Rehau, Winsol
RI004
Zendow,
Gealan, Schüco
RI005
Thyssen

Цвет:

коричневый, белый

Упаковка:

20 шт. в коробке

RI003
на коробке из профиля с ребрами



Стальные кронштейны для крепления

SC002A



SC002B



Цвет:
стальной

Упаковка:
20 штук в коробке

Серия Special AE16

Протестировано:



Циклы открывания/закрывания
200.000

Защищает от:



сквозняков



воды





света



насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

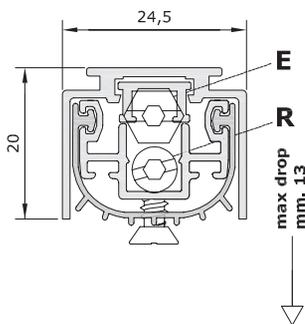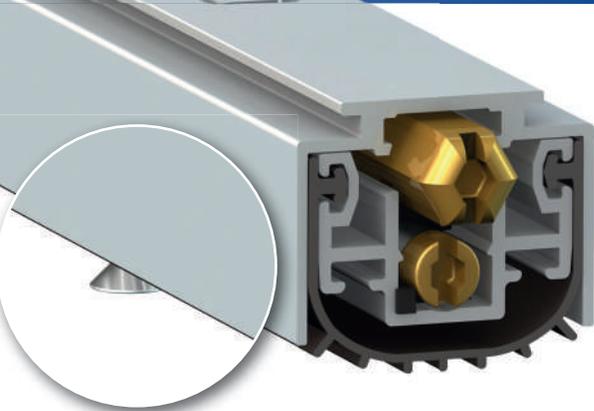


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ

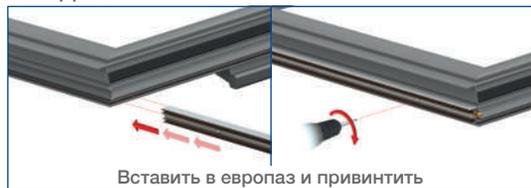


Вставить в европаз и привинтить

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



с использованием кронштейнов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

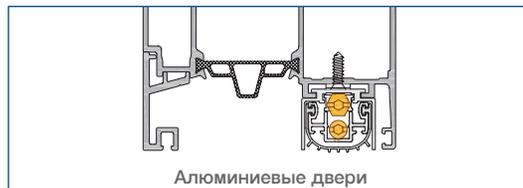

Алюминиевые двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – охватывающая прокладка из силикона – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – шестигранная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.
Прокладка: двойная из силиконовых пластинок (см. AE, стр. 40).

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

30 штук в картонной коробке + 30 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI003



код

PI003
Kornmerling,
Rehau, Winsol
PI004
Zendow,
Gealan, Schüco
PI005
Thyssen

Цвет:

коричневый, белый

Упаковка:

20 шт. в коробке

PI003

на коробке из профиля с ребрами



Стальные кронштейны для крепления

SC002A



SC002B



Цвет:

стальной

Упаковка:

20 штук в коробке

Серия Special 920

Протестировано:



Звукоизоляция:
37 дБ



Циклы открывания/закрывания
200.000

Защищает от:



сквозняков





воды



света




насекомых

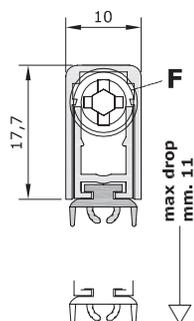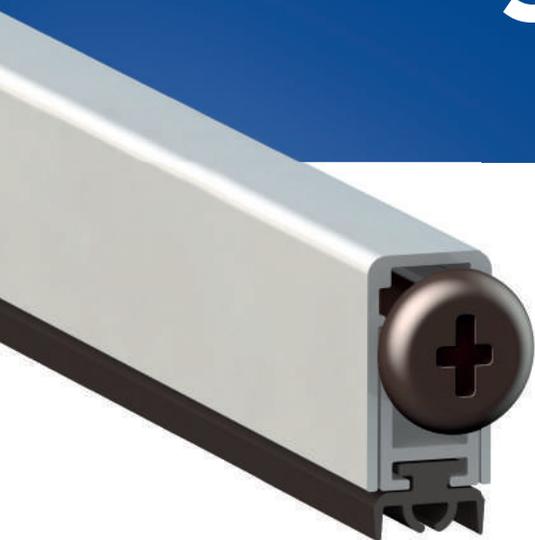

Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

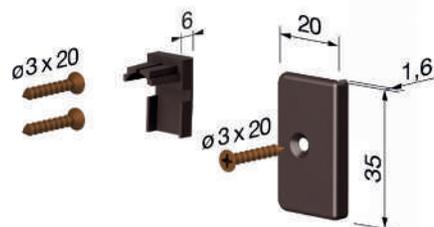

Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	70	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная прокладка из СКЭП двойной жесткости – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладчины с резьбой из вороненой стали – втулка диаметром

6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ**

Кнопка: латунная шестиугольная.

Прокладка: щеточная.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
50 штук в картонной коробке + 50 упаковок стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

CA102	CA103	CA106	CA202	код	профиль
				CA201	Decouinck M.
				CA202	Decouinck Z.
				CA203	VE-KA
				CA204	Kommerling.
				CA205	Schüco CT70
				CA207	Winsol

Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
100 шт. в коробке

CA102
на коробке из гладкого
профиля



CA201
на коробке из профиля с
ребрами



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI001	PI002	PI002-R	PI003	код
				PI003
				Kommerling,
				Rihtsu, Winsol
				PI004
				Zendow,
				Gealan, Schüco
				PI005
				Thyssen

Цвет:
коричневый,
белый

Упаковка:
20 шт. в коробке

PI002
на коробке из гладкого
профиля



PI003
на коробке из профиля с
ребрами



Серия Special 970

Протестировано:



Звукоизоляция:
37 дБ



Циклы открывания/закрывания
200.000

Защищает от:



сквозняков



воды




света




насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

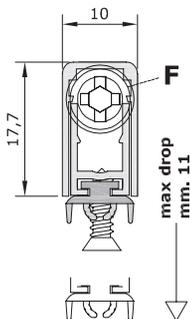

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

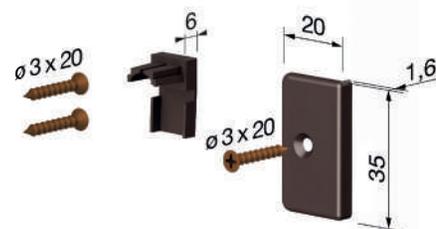

Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	70	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200


СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



С предустановленными винтами

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

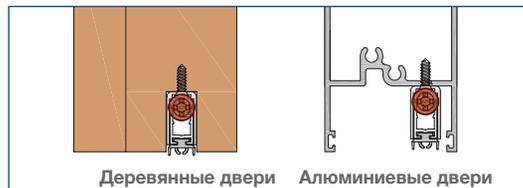

Деревянные двери

Алюминиевые двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная прокладка из СКЭП двойной жесткости – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладины с резьбой из вороненой стали – втулка диаметром 5 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная.

Винты: для ДСП 3 x 25 мм.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

50 штук в картонной коробке + 50 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

CA104

CA202

код	ПРОФИЛЬ
CA201	Deceuninck M.
CA202	Deceuninck Z.
CA203	VE-KA
CA204	Kommerling.
CA205	Schüco CT70
CA207	Winsol

Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
100 шт. в коробке



CA202
на коробке из профиля с ребрами



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI001

PI002

PI002-R

PI003


код
PI003
Kommerling, Rehau, Winsol
PI004
Zandow, Gealan, Schüco
PI005
Thyssen

Цвет:
коричневый,
белый

Упаковка:
20 шт. в коробке




PI003
на коробке из профиля с ребрами

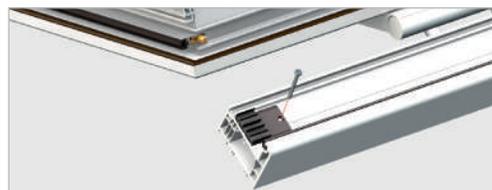


Серия Special 110


Защищает от:



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

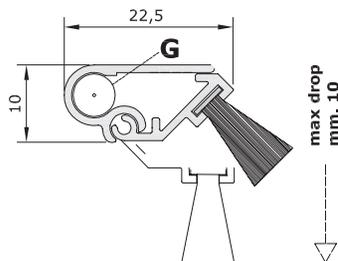

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

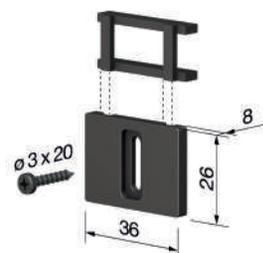

Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	70	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт G: опускание), который характеризуется постоянным опусканием подвижного профиля с прокладкой к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – щеточная прокладка – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Прокладка: трубчатая из СКЭП, трубчатая из силикона.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
60 штук в картонной коробке + 60 упаковок стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

CA202	код	профиль
	CA201	Decseuninck M.
	CA202	Decseuninck Z.
	CA203	VE-КА
	CA204	Kommerling.
	CA205	Schüco CT70
	CA207	Winsol

Цвет: коричневый, белый

Упаковка: 100 шт. в коробке

CA202 на коробке из профиля с ребрами



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI002	PI002-R	PI003	код
			PI003
			Kommerling
			Reitsu, Winsol
			PI004
			Zendow,
			Gealan, Schüco
			PI005
			Thyssen

Цвет: коричневый, белый

Упаковка: 20 шт. в коробке

PI001 на коробке из профиля с ребрами



Серия Special 120

Протестировано:



Звукоизоляция:
40 дБ



Циклы открывания/закрывания
200.000

Защищает от:



сквозняков



воды





света




насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

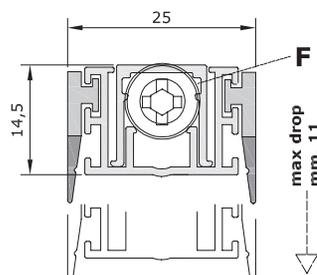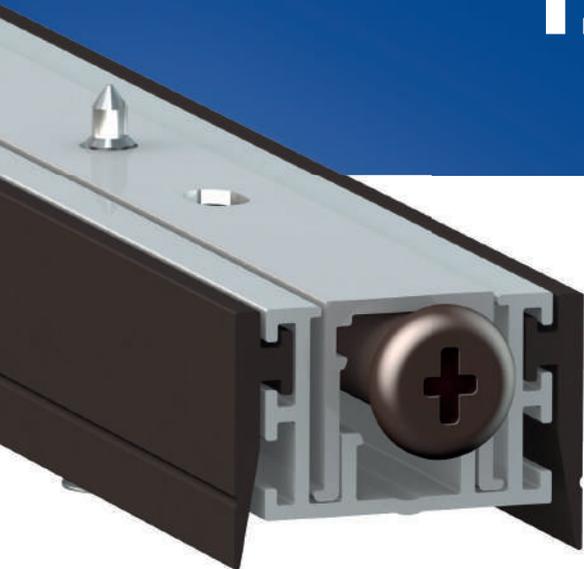


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

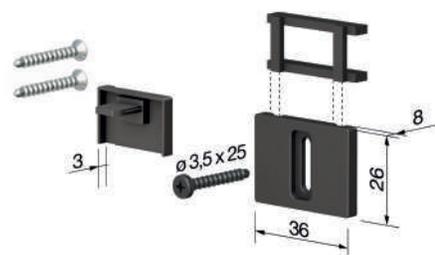

Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	70	130	100	100	100	100	100	100	100	100	100

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ

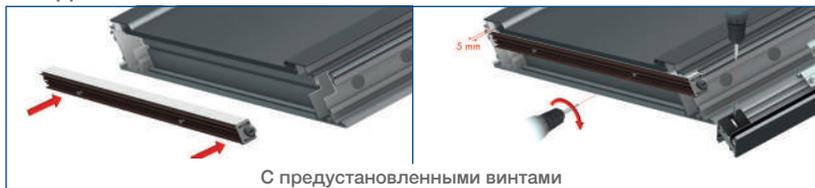

С предустановленными винтами

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Алюминиевые двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная прокладка из СКЭП двойной жесткости – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – втулка диаметром 5 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
32 штуки в картонной коробке + 32 упаковки стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

CA202	код	профиль
	CA201	Decseunick M.
	CA202	Decseunick Z.
	CA203	VE-KA
	CA204	Kommerling.
	CA205	Schüco CT70
	CA207	Winsol

Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
100 шт. в коробке

CA202
на коробке из профиля с ребрами



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI002	PI002-R	PI003	код
			PI003
			Kommerling, Rehau, Winsol
			PI004
			Zendow, Gealan, Schüco
			PI005
Thyssen			

Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
20 шт. в коробке

PI003
на коробке из профиля с ребрами



Серия Special 170/12

Протестировано:



-  Звукоизоляция:
47 дБ
-  Огнестойкость:
60 мин
-  Циклы открывания/закрывания:
200.000

Защищает от:

-  сквозняков
-  воды
-  света
-  насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

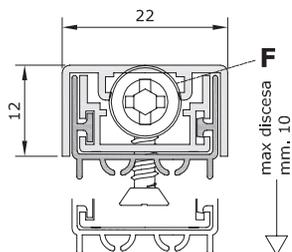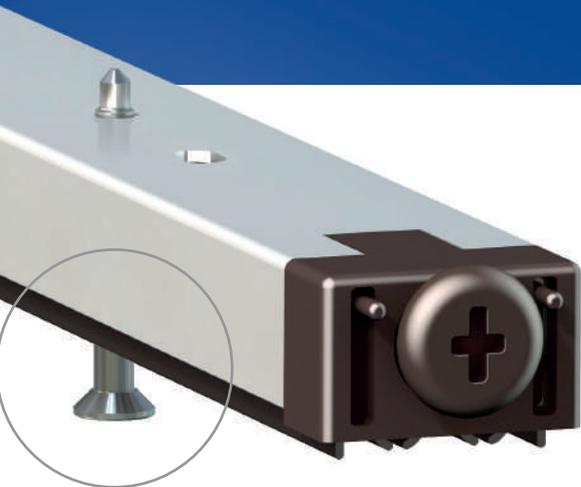

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



С предустановленными винтами

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Алюминиевые двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная прокладка из самогасящегося силикона – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

30 штук в картонной коробке + 30 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

КА202	КОД	ПРОФИЛЬ
	CA201	Decoulinck M.
	CA202	Decoulinck Z.
	CA203	VE-KA
	CA204	Kommerling.
	CA205	Schüco CT70
	CA207	Winsol

Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
100 шт. в коробке

CA202
на коробке из профиля с ребрами



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI003	КОД
	PI003
	PI004
	PI005
	Thyssen

Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
20 шт. в коробке

PI003
на коробке из профиля с ребрами



Серия Special 170/15

Протестировано:


- Звукоизоляция:
45 дБ
- Огнестойкость:
60 мин
- Циклы открывания/закрывания:
200.000

Защищает от:


- СКВОЗНЯКОВ
- ВОДЫ
- СВЕТА
- НАСЕКОМЫХ



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

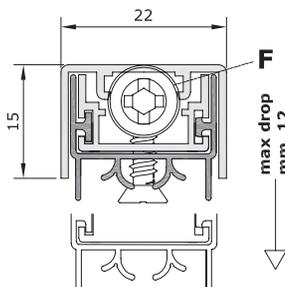

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

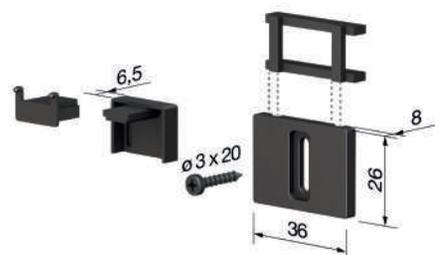

Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



С предустановленными винтами

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

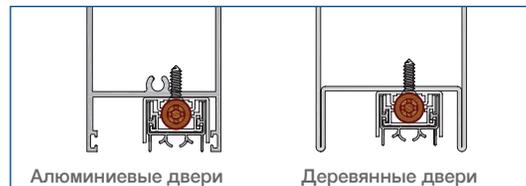

Алюминиевые двери

Деревянные двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная прокладка из СКЭП двойной жесткости – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – втулка диаметром 5 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
30 штук в картонной коробке + 30 упаковок стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

	КА202	КОД	ПРОФИЛЬ	Цвет: коричневый, белый
		CA201	Decauninck M.	
		CA202	Decauninck Z.	
		CA203	VE-KA	Упаковка: 100 шт. в коробке
		CA204	Kommerling.	
		CA205	Schüco CT70	
		CA207	Winsol	

CA202
на коробке из профиля с ребрами



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

	PI003	КОД	ПРОФИЛЬ	Цвет: коричневый, белый
		PI003	Kommerling, Reibau, Winsol	
		PI004	Zendow, Gealan, Schüco	Упаковка: 20 шт. в коробке
		PI005	Thyssen	

PI003
на коробке из профиля с ребрами



Серия Special 1370

Протестировано:



Циклы открывания/закрывания
200.000

Защищает от:



сквозняков




воды



света




насекомых

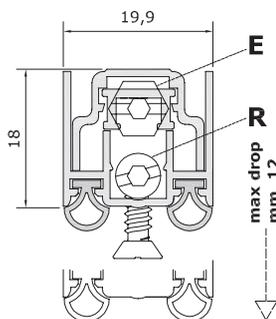

Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

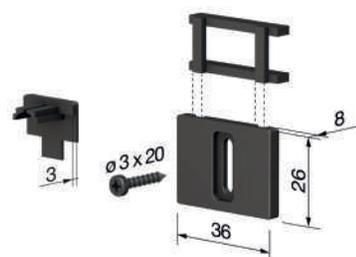

Стандартные размеры (мм)	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	100	100	100	100	100	100	100	100	100


СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



С предустановленными винтами

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

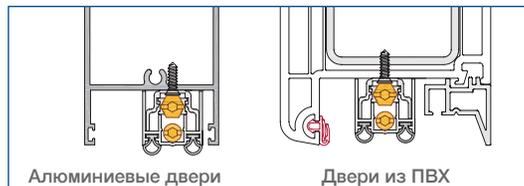

Алюминиевые двери

Двери из ПВХ

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – двойная трубчатая прокладка из неопрена – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – шестигольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

30 штук в картонной коробке + 30 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

CA104

CA202

КОД	ПРОФИЛЬ
CA201	Deceuninck M.
CA202	Deceuninck Z.
CA203	VE-KA
CA204	Kommerling.
CA205	Schüco CT70
CA207	Winsol

Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
100 шт. в коробке



CA202
на коробке из профиля с ребрами



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI001

PI002

PI002-R

PI003


код
PI003
Kommerling, Rehau, Winsol
PI004
Zendow, Gealan, Schüco
PI005
Thyssen

Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
20 шт. в коробке



PI003
на коробке из профиля с ребрами

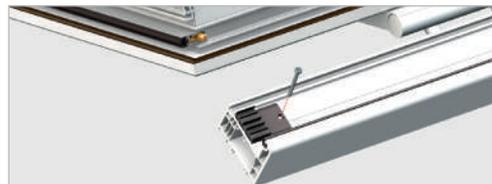

Серия Special 1300

Протестировано:



Циклы открывания/закрывания
200.000

Защищает от:



сквозняков



воды




света




насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

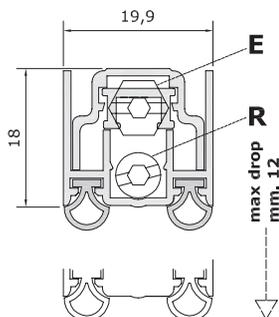

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

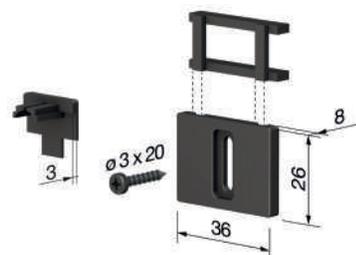


Стандартные размеры (мм)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Прочие размеры по заказу
Макс. укорачивание (мм)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

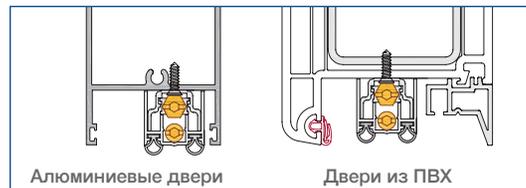

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – двойная трубчатая прокладка из неопрена – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

30 штук в картонной коробке + 30 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

CA104	CA202	код	ПРОФИЛЬ	Цвет: коричневый, белый
		CA201	Deceuninck M.	
		CA202	Deceuninck Z.	Упаковка: 100 шт. в коробке
		CA203	VE-KA	
		CA204	Kommerling.	
		CA205	Schüco CT70	
		CA207	Winsol	


CA202
на коробке из профиля с ребрами



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI001	PI002	PI002-R	PI003	код	Цвет: коричневый, белый
				PI003	
				Kommerling, Rehau, Winsol	Упаковка: 20 шт. в коробке
				PI004	
				Zandow, Gealan, Schüco	
				PI005	Thyssen

PI003
на коробке из профиля с ребрами

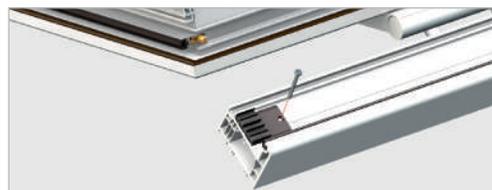

Серия Special 270

Протестировано:



Циклы открывания/закрывания
200.000

Защищает от:



сквозняков



воды




света




насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

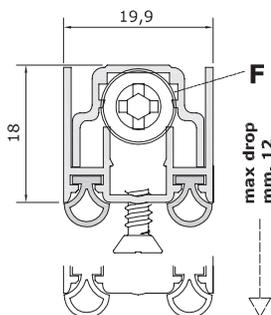

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

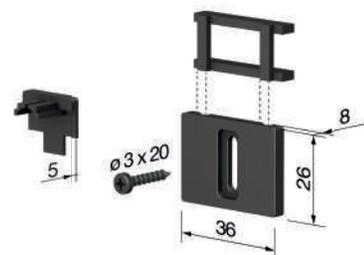

Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	70	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200


СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



С предустановленными винтами

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

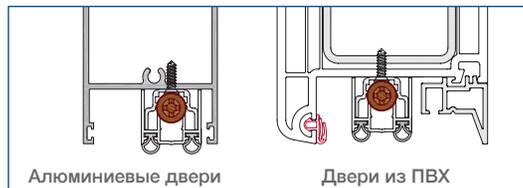

Алюминиевые двери

Двери из ПВХ

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – двойная трубчатая прокладка из неопрена – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – втулка диаметром 5 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 2 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
30 штук в картонной коробке + 30 упаковок стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

CA104	CA202	код	ПРОФИЛЬ
		CA201	Deceuninck M.
		CA202	Deceuninck Z.
		CA203	VE-KA
		CA204	Kommerling.
		CA205	Schüco CT70
		CA207	Winsol

Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
100 шт. в коробке

CA202
на коробке из профиля с ребрами



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



код	Цвет:
PI003 Kommerling, Rethau, Winsol	коричневый, белый
PI004 Zandow, Gealan, Schüco	
PI005 Thyssen	

Упаковка:
20 шт. в коробке

PI003
на коробке из профиля с ребрами




Серия Special 220

Протестировано:

Циклы открывания/закрывания
200.000


Защищает от:

- СКВОЗНЯКОВ
- ВОДЫ
- СВЕТА
- НАСЕКОМЫХ

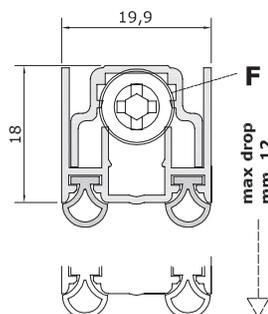

Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

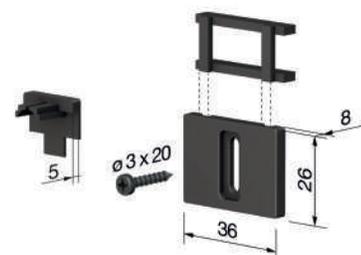

Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	130	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ


СТАНДАРТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

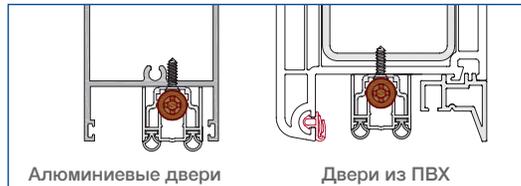

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – двойная трубчатая прокладка из неопрена – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладины с резьбой из вороненой стали – втулка диаметром 5 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
30 штук в картонной коробке + 30 упаковок стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

CA104	CA202	код	ПРОФИЛЬ	Цвет:
		CA201	Deceuninck M.	коричневый, белый
		CA202	Deceuninck Z.	
		CA203	VE-KA	
		CA204	Kommerling.	
		CA205	Schüco CT70	
		CA207	Winsol	

CA202
на коробке из профиля с ребрами



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI001	PI002	PI002-R	PI003	код	Цвет:
				PI003	коричневый, белый
				Kommerling, Rehau, Winsol	
				PI004	
				Zandow, Gealan, Schüco	
				PI005	
				Thyssen	Упаковка: 20 шт. в коробке

PI003
на коробке из профиля с ребрами



Серия NO SOUND

Серия **No Sound** состоит из артикулов, получивших лучшие результаты в сертификации шумопоглощения. Запатентованный механизм с двойной регулировкой, силиконовыми прокладками и усиленными профилями обеспечивает безупречную стыковку с поверхностью пола и, следовательно, отличную звукоизоляцию.

Серия подходит для типов дверей: **ДЕРЕВЯННЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, СТАЛЬНЫХ, БРОНИРОВАННЫХ.**

Сертификация



Уменьшение проникающего снаружи шума – один из главных признаков хорошей двери. Чтобы добиться этого, необходимо как можно лучше закрыть щель между дверью и полом. Незаменимым в этом смысле становится уплотнительный порог, который позволяет добиться отличных результатов. В соответствии с нормативами UNI EN ISO 10 140, UNI EN ISO 717 и DIN 52 210 мы провели успешную сертификацию наших уплотнительных порогов в Институте Джордано и Институте оконных технологий (IFT) в г. Розенхайм, Германия.




Способность двери сопротивляться огню и препятствовать его распространению – обязательное условие множества нормативов. В связи с этим предусмотрена возможность снабдить уплотнительные пороги специальными прокладками, которые отвечают требованиям нормативов BS 476 и UL94 и позволяют использовать их на противопожарных дверях.



Дымонепроницаемость на начальных этапах пожара в защищенном противопожарном отсеке является основным условием, чтобы обеспечить людям возможность видеть и дышать во время эвакуации. Поэтому пороги, в соответствии с нормативом UNI EN 1634, прошли контрольные испытания на дымонепроницаемость, получив сертификацию в институте BM TRADA.




Мы можем гарантировать долговечность уплотнительных порогов. Это подтверждено сертификацией Института Джордано, когда продукция из этого каталога была подвергнута 200.000 циклам открывания/закрывания двери, по завершении которых не было выявлено никаких нарушений функциональности и прочих признаков износа.

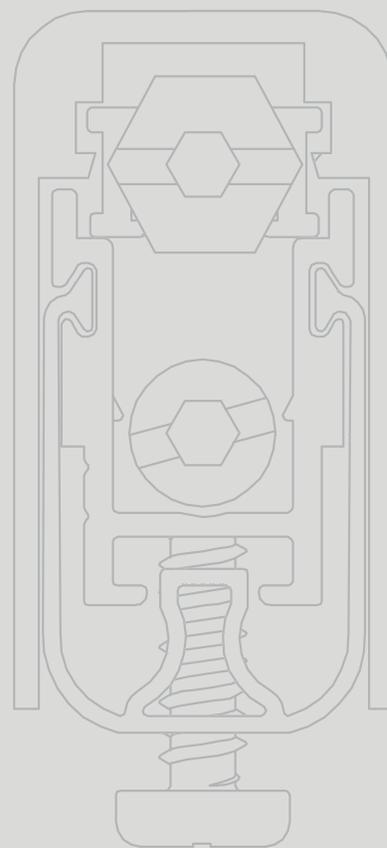



Серия No Sound ISOLA

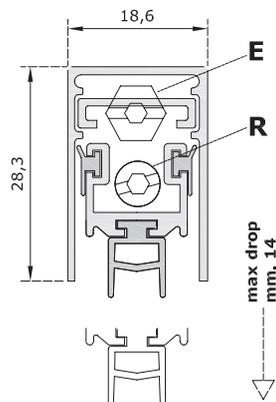

Протестировано:



Звукоизоляция
40 дБ



Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:



сквозняков



воды



света



насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



Снять и привинтить

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Деревянные двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) и три рычага для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – 3 силиконовые прокладки – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

24 штуки в картонной коробке + 24 упаковки стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
100 шт. в коробке

CA101
на коробке из гладкого профиля



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
20 шт. в коробке

PI002
на коробке из гладкого профиля



Серия No Sound I-2015/2

Протестировано:


-  Огнестойкость:
60 мин
-  Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов
-  Дымоизоляция
1,37 куб. м/ч/м – 25 Па

Защищает от:


-  сквозняков
-  воды
-  света
-  насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

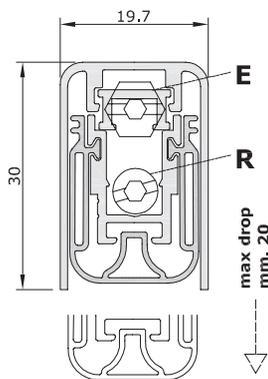

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

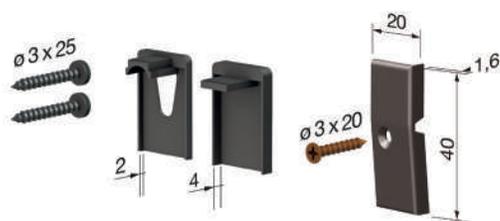

Стандартные размеры (мм)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Прочие размеры по заказу
Макс. укорачивание (мм)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	


СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



Снять и привинтить

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

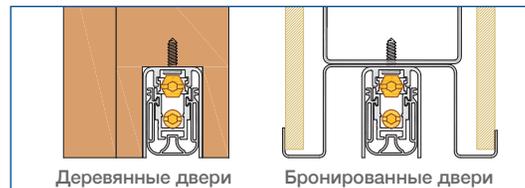

Деревянные двери

Бронированные двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – охватывающая силиконовая прокладка – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

24 штуки в картонной коробке + 24 упаковки стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
100 шт. в коробке

CA101
на коробке из гладкого профиля



CA104
на коробке из гладкого профиля



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
20 шт. в коробке

PI002
на коробке из гладкого профиля



PI002
на коробке из гладкого профиля



Серия No Sound

1700 XNS

Протестировано:


-  Звукоизоляция
54 дБ
-  Огнестойкость:
60 мин
-  Дымоизоляция
1,50 куб. м/ч/м – 25 Па
-  Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:


-  сквозняков
-  воды
-  света
-  насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

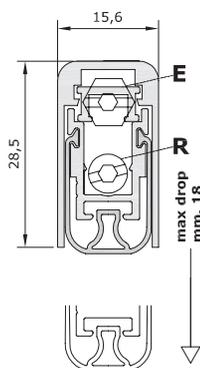

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

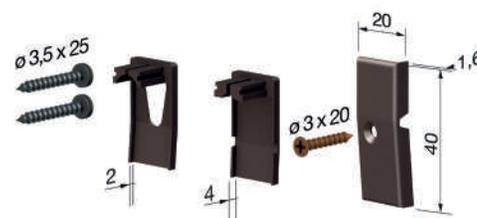

Стандартные размеры (мм)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Прочие размеры по заказу
Макс. укорачивание (мм)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ


СТАНДАРТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

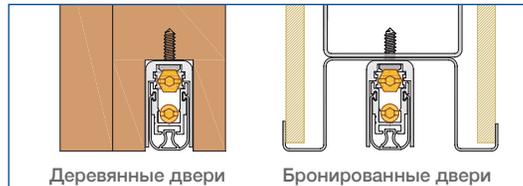

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – охватывающая силиконовая прокладка – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

28 штук в картонной коробке + 28 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



CA101 на коробке из гладкого профиля



CA104 на коробке из гладкого профиля



Кронштейны для крепления из стали и нейлона

SC002A SC002B-1712



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



PI002 на коробке из гладкого профиля



PI002 на коробке из гладкого профиля



Цвет: стальной, коричневый

Упаковка: 20 штук в коробке

Серия No Sound

1700
XNS MINI

Протестировано:



Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:



сквозняков





воды



света




насекомых

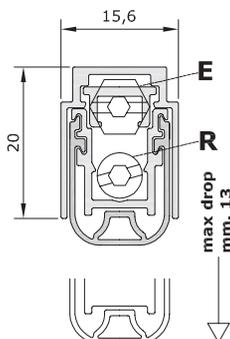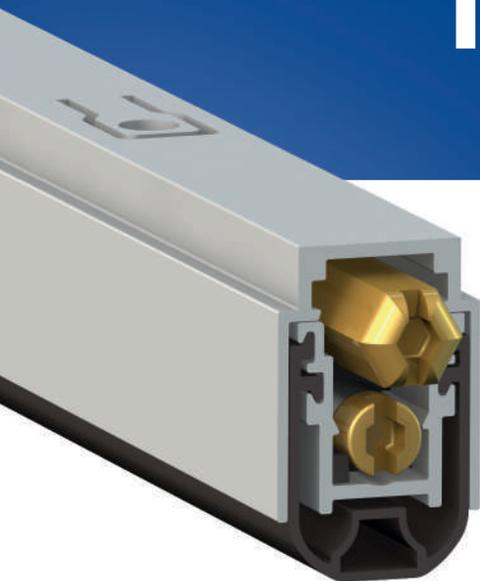

Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

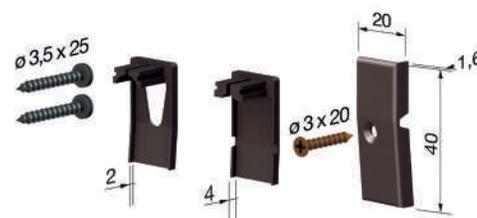

Стандартные размеры (мм)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Прочие размеры по заказу
Макс. укорачивание (мм)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – охватывающая силиконовая прокладка – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

30 штук в картонной коробке + 30 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



КОД	ПРОФИЛЬ
CA201	Deceuninck M.
CA202	Deceuninck Z.
CA203	VE-KA
CA204	Kommerling.
CA205	Schüco CT70
CA207	Winsol

Цвет: коричневый, белый
Упаковка: 100 шт. в коробке

CA101 на коробке из гладкого профиля



Кронштейны для крепления из стали и нейлона

SC002A SC002B-1712



Цвет: стальной, коричневый

Упаковка: 20 штук в коробке

Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



КОД
PI003
PI004
PI005

Цвет: коричневый, белый
Упаковка: 20 шт. в коробке

PI003 на коробке из профиля с ребрами



Серия No Sound

1700 NS

Протестировано:


-  Звукоизоляция
43 дБ
-  Огнестойкость:
60 мин
-  Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:


-  СКВОЗНЯКОВ
-  ВОДЫ
-  СВЕТА
-  НАСЕКОМЫХ



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

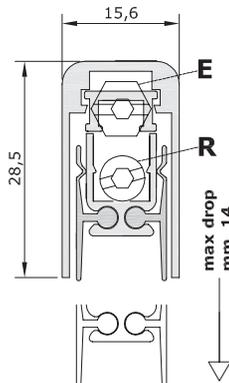

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

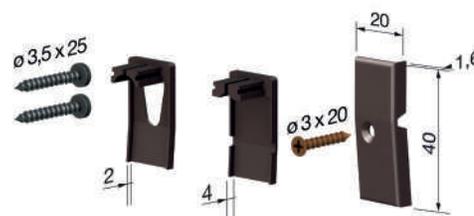

Стандартные размеры (мм)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Прочие размеры по заказу
Макс. укорачивание (мм)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	


СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



Снять и привинтить

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

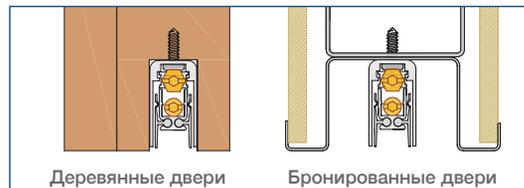

Деревянные двери

Бронированные двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – двойная прокладка из силиконовых пластин – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

28 штук в картонной коробке + 28 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

12 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
100 шт. в коробке

CA101
на коробке из гладкого
профиля



CA104
на коробке из гладкого
профиля



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
20 шт. в коробке

PI002
на коробке из гладкого
профиля




PI002
на коробке из гладкого
профиля



Серия No Sound

1704
ACU

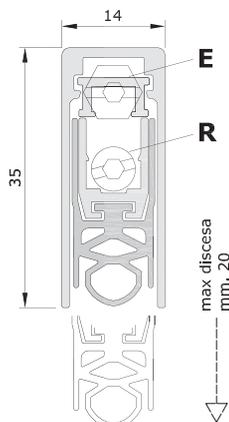

Протестировано:

- Огнестойкость: 60 мин
- Дымоизоляция 1,65 куб. м/ч/м – 25 Па
- Циклы открывания/закрывания 200.000 циклов

Защищает от:

- сквозняков
- воды
- света
- насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Прочие размеры по заказу
Макс. укорачивание (мм)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – трубчатая силиконовая прокладка – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолна – перекладки с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

40 штук в картонной коробке + 40 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

12 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

CA101 CA102 CA104



Цвет: коричневый, белый

Упаковка: 100 шт. в коробке

CA101 на коробке из гладкого профиля



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI001 PI002 PI002-R



Цвет: коричневый, белый


Упаковка: 20 шт. в коробке

PI002 на коробке из гладкого профиля



Серия No Sound

1703 ACU

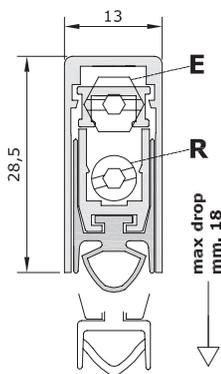

Протестировано:

- Звукоизоляция 50 дБ
- Огнестойкость: 60 мин
- Дымоизоляция 1,50 куб. м/ч/м – 25 Па
- Циклы открывания/закрывания 200.000 циклов

Защищает от:

- сквозняков
- воды
- света
- насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Прочие размеры по заказу
Макс. укорачивание (мм)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ


СТАНДАРТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

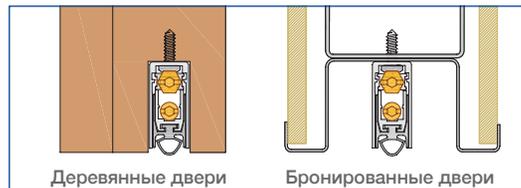

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – трубчатая силиконовая прокладка – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

40 штук в картонной коробке + 40 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



CA101 на коробке из гладкого профиля



CA104 на коробке из гладкого профиля



Кронштейны для крепления из стали и нейлона

SC002A SC002B-1712



Цвет: стальной, коричневый

Упаковка: 20 штук в коробке

Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



PI002 на коробке из гладкого профиля



PI002 на коробке из гладкого профиля



Серия No Sound

1700
ACU

Протестировано:

Звукоизоляция
39 дБ

Огнестойкость:
60 мин

Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:

СКВОЗНЯКОВ


ВОДЫ

СВЕТА

НАСЕКОМЫХ



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

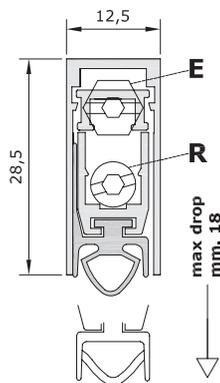

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Прочие размеры по заказу
Макс. укорачивание (мм)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ


СТАНДАРТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

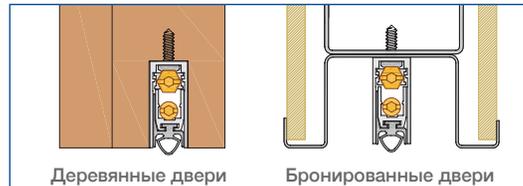

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – трубчатая силиконовая прокладка – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки из резьбы из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

40 штук в картонной коробке + 40 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



CA101 на коробке из гладкого профиля



CA104 на коробке из гладкого профиля



Кронштейны для крепления из стали и нейлона

SC002A SC002B-1712



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



PI002 на коробке из гладкого профиля



PI002 на коробке из гладкого профиля



Цвет: стальной, коричневый

Упаковка: 20 штук в коробке

Серия No Sound

1300

NS

Протестировано:


- Звукоизоляция 57 дБ
- Огнестойкость: 60 мин
- Дымоизоляция 1,08 куб. м/ч/м – 25 Па
- Циклы открывания/закрывания 200.000 циклов

Защищает от:

- СКВОЗНЯКОВ
- ВОДЫ
- СВЕТА
- НАСЕКОМЫХ



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

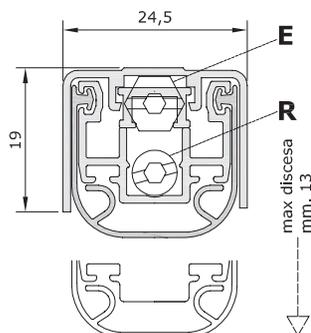

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Прочие размеры по заказу
Макс. укорачивание (мм)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ


СТАНДАРТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

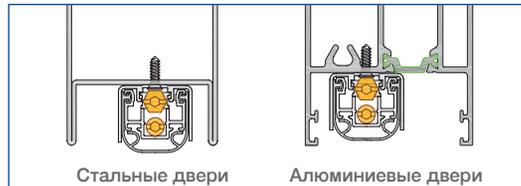

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – охватывающая силиконовая прокладка – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со скругленными углами.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

25 штук в картонной коробке + 25 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



код	ПРОФИЛЬ	Цвет:
CA201	Deceuninck M.	коричневый, белый
CA202	Deceuninck Z.	
CA203	VE-KA	
CA204	Kommerling.	
CA205	Schüco CT70	
CA207	Winsol	

Упаковка: 100 шт. в коробке

CA202 на коробке из профиля с ребрами



Кронштейны для крепления из стали и нейлона

SCN001A-1370NS




SCN002A-1370NS



Цвет: стальной, коричневый

Упаковка: 20 штук в коробке

Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

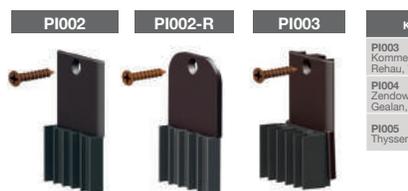

код	Цвет:
PI003	коричневый, белый
Kommerling, Rehau, Winsol	
PI004	
Zendow, Gealan, Schüco	
PI005	
Thyssen	

Упаковка: 20 шт. в коробке

PI002 на коробке из профиля с ребрами



Серия No Sound BS-2015/2

Протестировано:



Огнестойкость:
60 мин



Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:



сквозняков



воды



света




насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

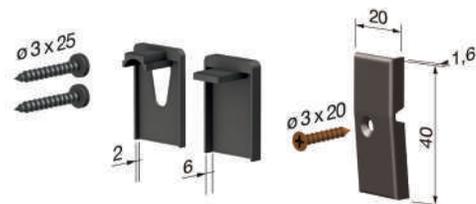

Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	130	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200


СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



Снять и привинтить

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

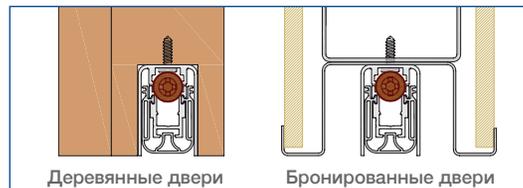

Деревянные двери

Бронированные двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – охватывающая силиконовая прокладка – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – винт диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

24 штуки в картонной коробке + 24 упаковки стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

CA101

CA102

CA104

Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
100 шт. в коробке



CA101

на коробке из гладкого профиля



CA104

на коробке из гладкого профиля



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI002

PI002-R

Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
20 шт. в коробке



PI002

на коробке из гладкого профиля



PI002

на коробке из гладкого профиля



Серия No Sound


420 XNS

Протестировано:

- Звукоизоляция 51 дБ
- Огнестойкость: 60 мин
- Циклы открывания/закрывания 200.000 циклов

Защищает от:

- СКВОЗНЯКОВ
- ВОДЫ
- СВЕТА
- НАСЕКОМЫХ

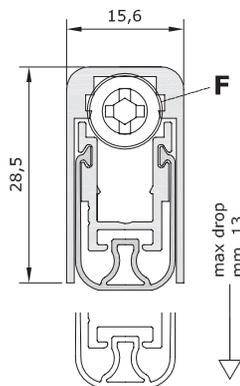

Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	130	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ


СТАНДАРТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

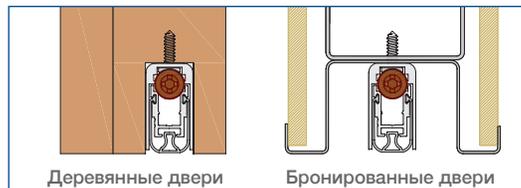

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – охватывающая силиконовая прокладка – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – винт диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
28 штук в картонной коробке + 28 упаковок стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



CA101 на коробке из гладкого профиля



CA104 на коробке из гладкого профиля



Кронштейны для крепления из стали и нейлона



Цвет: стальной, коричневый

Упаковка: 20 штук в коробке

Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



PI002 на коробке из гладкого профиля



PI002 на коробке из гладкого профиля



Серия No Sound

420 XNS MINI

Протестировано:


Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:

- СКВОЗНЯКОВ
- ВОДЫ
- СВЕТА
- НАСЕКОМЫХ



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

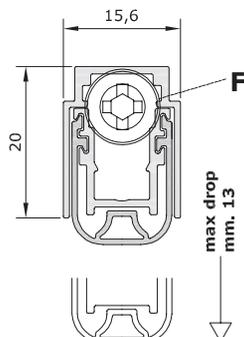

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	130	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



Снять и привинтить

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



с использованием кронштейнов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Деревянные двери

Алюминиевые двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – охватывающая силиконовая прокладка – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – винт диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
30 штук в картонной коробке + 30 упаковок стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



КОД	ПРОФИЛЬ	Цвет:
CA201	Deceuninck M.	коричневый, белый
CA202	Deceuninck Z.	
CA203	VE-KA	
CA204	Kommerling.	
CA205	Schüco CT70	
CA207	Winsol	

Упаковка:
100 шт. в коробке

CA101
на коробке из гладкого
профиля



Кронштейны для крепления из стали и нейлона

SC002A SC002B-1712



Цвет:
стальной, коричневый

Упаковка:
20 штук в коробке

Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



КОД	Цвет:
PI003	коричневый, белый
PI004	
PI005	

Упаковка:
20 шт. в коробке

PI003
на коробке из профиля с
ребрами



Серия No Sound

423

ACU

Протестировано:



Огнестойкость:
60 мин



Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:



сквозняков



воды





света



насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

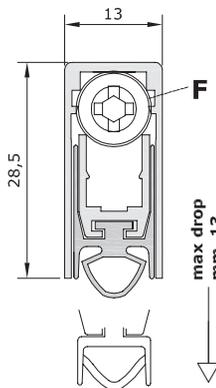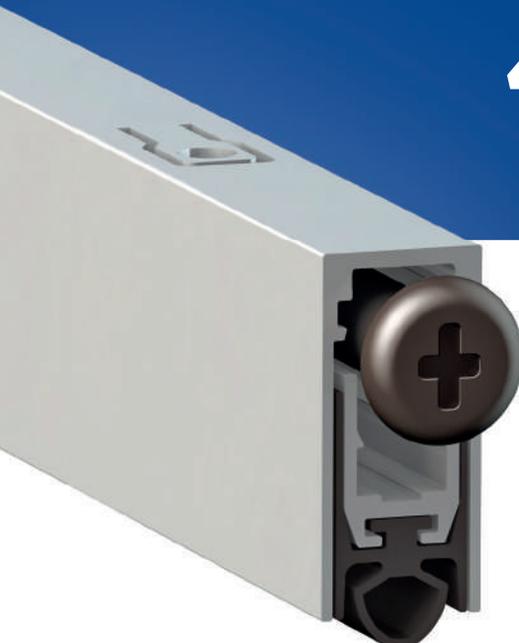

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	130	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



Снять и привинтить

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



с использованием кронштейнов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Деревянные двери

Бронированные двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – трубчатая силиконовая прокладка – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – винт диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

40 штук в картонной коробке + 40 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
100 шт. в коробке

CA101
на коробке из гладкого
профиля



CA104
на коробке из гладкого
профиля



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



Цвет:
коричневый,
белый

Упаковка:
20 шт. в коробке

PI002
на коробке из гладкого
профиля



PI002
на коробке из гладкого
профиля



Кронштейны для крепления из стали и нейлона

SC002A SC002B-422



Цвет:
стальной, коричневый

Упаковка:
20 штук в коробке

Серия No Sound


220 NS

Протестировано:

- Звукоизоляция 53 дБ
- Огнестойкость: 60 мин
- Циклы открывания/закрывания 200.000 циклов

Защищает от:

- СКВОЗНЯКОВ
- ВОДЫ
- СВЕТА
- НАСЕКОМЫХ

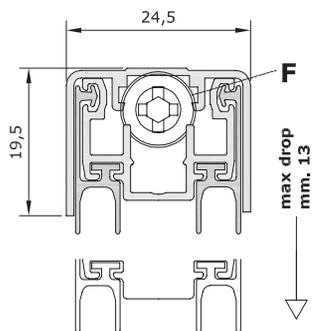

Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	130	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ


СТАНДАРТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

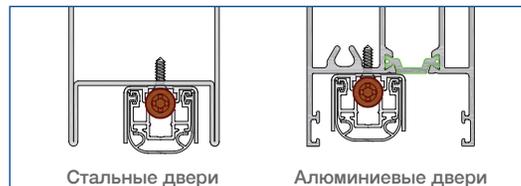

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.
 • **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – двойная прокладка из силиконовых пластин – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – винт диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.
Прокладка: охватывающая силиконовая (см. 137ONS, стр. 74)

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
25 штук в картонной коробке + 25 упаковок стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



КОД	ПРОФИЛЬ	Цвет:
CA201	Deceuninck M.	коричневый, белый
CA202	Deceuninck Z.	
CA203	VE-KA	
CA204	Kommerling.	
CA205	Schüco CT70	
CA207	Winsol	

Упаковка: 100 шт. в коробке

CA202 на коробке из профиля с ребрами



Кронштейны для крепления из стали и нейлона

SCN001A



SCN001B-220NS



Цвет: стальной, коричневый

Упаковка: 20 штук в коробке

Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



КОД	Цвет:
PI003 Kommerling, Rehau, Winsol	коричневый, белый
PI004 Zandow, Gealan, Schüco	
PI005 Thyssen	

Упаковка: 20 шт. в коробке

PI002 на коробке из профиля с ребрами



Серия No Sound I-2015

Протестировано:

-  Огнестойкость:
60 мин
-  Дымоизоляция
1,37 куб. м/ч/м – 25 Па
-  Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:

-  сквозняков
-  воды
-  света
-  насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




Стандартные размеры (мм)	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

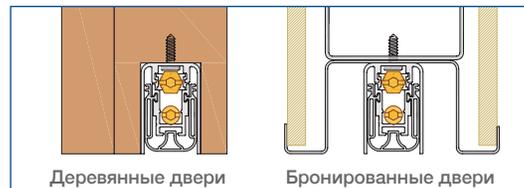

- **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.
- **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – охватывающая силиконовая прокладка – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.
Винты: для ДСП 3,5 x 25 мм.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
24 штуки в картонной коробке + 24 упаковки стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
100 шт. в коробке

CA101
на коробке из гладкого
профиля



CA104
на коробке из гладкого
профиля



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
20 шт. в коробке

PI002
на коробке из гладкого
профиля



PI002
на коробке из гладкого
профиля



Серия No Sound

1770 XNS

Протестировано:


- Звукоизоляция
54 дБ
- Огнестойкость:
60 мин
- Дымоизоляция
1,50 куб. м/ч/м – 25 Па
- Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:


- СКВОЗНЯКОВ
- ВОДЫ
- СВЕТА
- НАСЕКОМЫХ



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

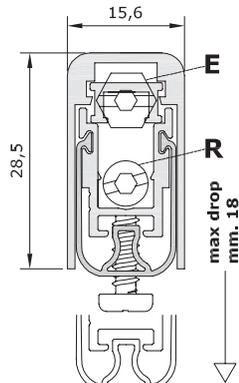

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

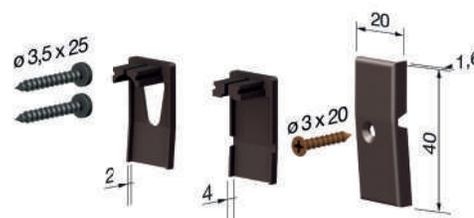


Стандартные размеры (мм)	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

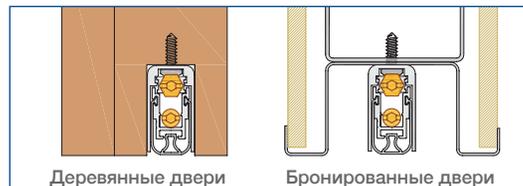

- **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.
- **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – охватывающая силиконовая прокладка – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.
Винты: для ДСП 3,5 x 25 мм.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
28 штук в картонной коробке + 28 упаковок стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



CA101 на коробке из гладкого профиля



CA104 на коробке из гладкого профиля



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



PI002 на коробке из гладкого профиля



PI002 на коробке из гладкого профиля



Серия No Sound

1770 XNS MINI

Протестировано:



Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:



сквозняков



воды




света



насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

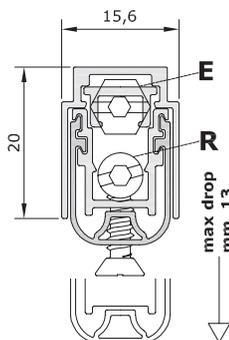

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)

530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Макс. укорачивание (мм)

100 100 100 100 100 100 100 100 100


СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



С предустановленными винтами

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

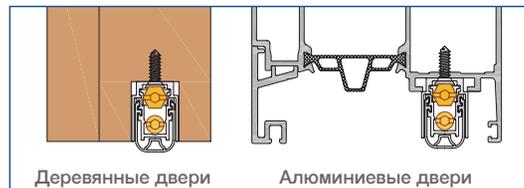

Деревянные двери

Алюминиевые двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – охватывающая силиконовая прокладка – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Винты: для ДСП 3,5 x 25 мм.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

30 штук в картонной коробке + 30 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



КОД	ПРОФИЛЬ
CA201	Deceuninck M.
CA202	Deceuninck Z.
CA203	VE-KA
CA204	Kommerling.
CA205	Schüco CT70
CA207	Winsol

Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
100 шт. в коробке

CA101
на коробке из гладкого профиля



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



КОД
PI003
Kommerling, Rehau, Winsol
PI004
Zendow, Gealan, Schüco
PI005
Thyssen

Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
20 шт. в коробке

PI003
на коробке из профиля с ребрами



Серия No Sound

1770 NS

Протестировано:

Звукоизоляция
43 дБ

Огнестойкость:
60 мин

Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:

СКВОЗНЯКОВ

ВОДЫ

СВЕТА

НАСЕКОМЫХ



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




Стандартные размеры (мм)	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

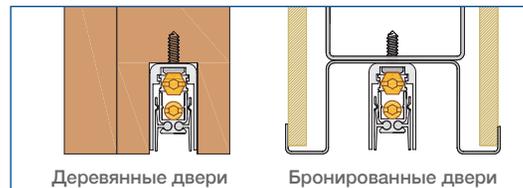

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – двойная прокладка из силиконовых пластин – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Винты: для ДСП 3,5 x 25 мм.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

28 штук в картонной коробке + 28 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
100 шт. в коробке

CA101
на коробке из гладкого
профиля



CA104
на коробке из гладкого
профиля



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
20 шт. в коробке

PI002
на коробке из гладкого
профиля





PI002
на коробке из гладкого
профиля



Серия No Sound

1773 ACU

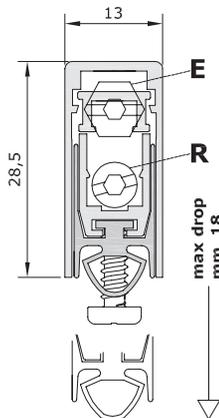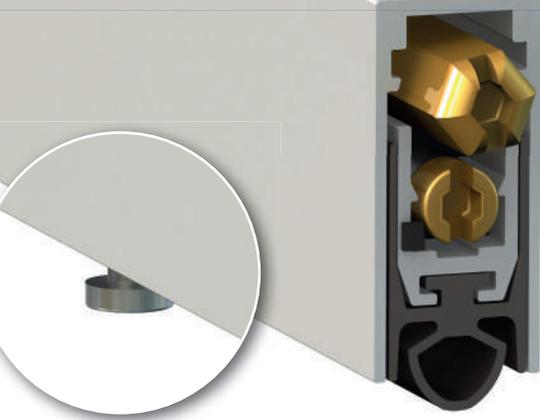

Протестировано:

- Звукоизоляция 50 дБ
- Огнестойкость: 60 мин
- Дымоизоляция 1,45 куб. м/ч/м – 25 Па
- Циклы открывания/закрывания 200.000 циклов

Защищает от:

- сквозняков
- воды
- света
- насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




Стандартные размеры (мм)	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

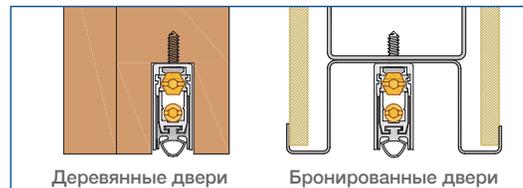

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – трубчатая силиконовая прокладка – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – переключатели с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Винты: для ДСП 3,5 x 25 мм.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

40 штук в картонной коробке + 40 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



Цвет: коричневый, белый

Упаковка: 100 шт. в коробке

CA101 на коробке из гладкого профиля



CA104 на коробке из гладкого профиля



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



Цвет: коричневый, белый

Упаковка: 20 шт. в коробке

PI002 на коробке из гладкого профиля



PI002 на коробке из гладкого профиля



Серия No Sound

1770 ACU

Протестировано:


- Звукоизоляция
39 дБ
- Огнестойкость:
60 мин
- Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:

- СКВОЗНЯКОВ
- ВОДЫ
- СВЕТА
- НАСЕКОМЫХ



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

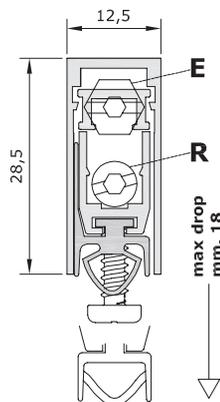

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




Стандартные размеры (мм)	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

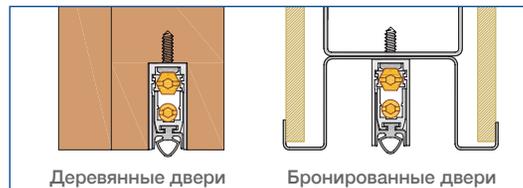

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – трубчатая силиконовая прокладка – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Винты: для ДСП 3,5 x 25 мм.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
40 штук в картонной коробке + 40 упаковок стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

CA101 CA102 CA104



Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
100 шт. в коробке

CA101
на коробке из гладкого
профиля



CA104
на коробке из гладкого
профиля



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI001 PI002 PI002-R



Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
20 шт. в коробке

PI002
на коробке из гладкого
профиля



PI002
на коробке из гладкого
профиля



Серия No Sound

1370 NS

Протестировано:



- Звукоизоляция
57 дБ
- Огнестойкость:
60 мин
- Дымоизоляция
1,08 куб. м/ч/м – 25 Па
- Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:

- СКВОЗНЯКОВ
- ВОДЫ
- СВЕТА
- НАСЕКОМЫХ



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

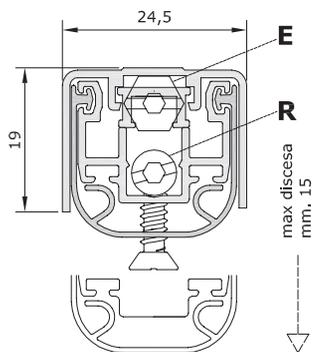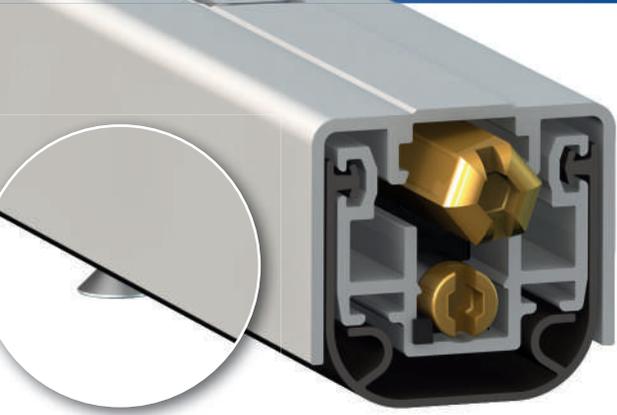


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




Стандартные размеры (мм)	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	200	200	200	200	200	200	200	200	200

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ

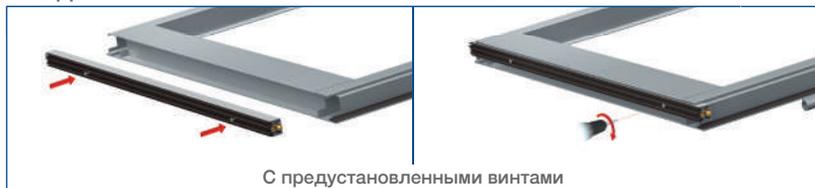

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

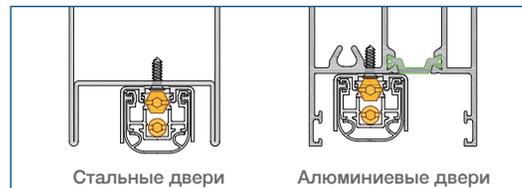

- **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.
- **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – охватывающая силиконовая прокладка – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Прокладка: двойная из силиконовых пластин (см. АЕ стр 38)

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
25 штук в картонной коробке + 25 упаковок стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



КОД	ПРОФИЛЬ	Цвет:
CA201	Deceuninck M.	коричневый, белый
CA202	Deceuninck Z.	
CA203	VE-KA	Упаковка: 100 шт. в коробке
CA204	Kommerling.	
CA205	Schüco CT70	
CA207	Winsol	

CA202
на коробке из профиля с ребрами



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



код	Цвет:
PI003	коричневый, белый
PI004	
PI005	Упаковка: 20 шт. в коробке

PI002
на коробке из профиля с ребрами



Серия No Sound BS-2015

Протестировано:



Огнестойкость:
60 мин



Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:



сквозняков



воды



света




насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

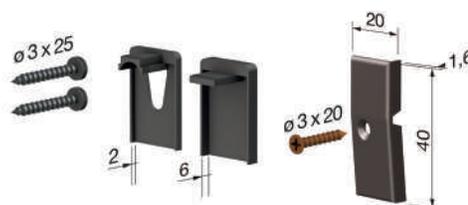

Стандартные размеры (мм)

330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Макс. укорачивание (мм)

70 130 200 200 200 200 200 200 200 200 200


СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



С предустановленными винтами

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

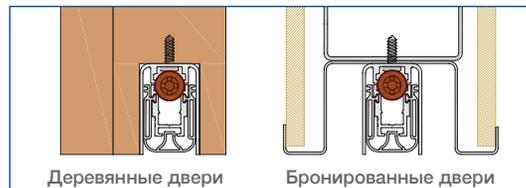

Деревянные двери

Бронированные двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – охватывающая силиконовая прокладка – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – винт диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Винты: для ДСП 3,5 x 25 мм.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

24 штуки в картонной коробке + 24 упаковки стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

CA101

CA102

CA104

Цвет:

коричневый, белый

Упаковка:

100 шт. в коробке



CA101

на коробке из гладкого профиля



CA104

на коробке из гладкого профиля



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI002

PI002-R

Цвет:

коричневый, белый

Упаковка:

20 шт. в коробке



PI002

на коробке из гладкого профиля



PI002

на коробке из гладкого профиля



Серия No Sound

470 XNS

Протестировано:



Звукоизоляция
51 дБ



Огнестойкость:
60 мин



Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:



сквозняков



воды





света



насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

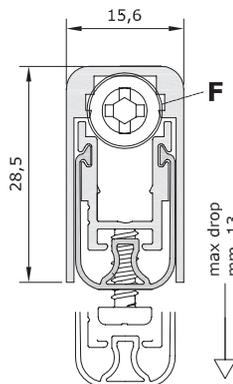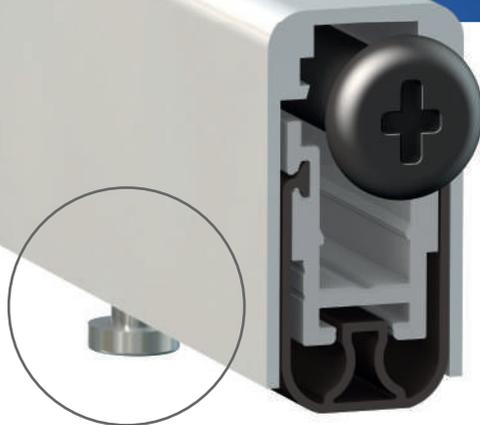

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)

330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Макс. укорачивание (мм)


70	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

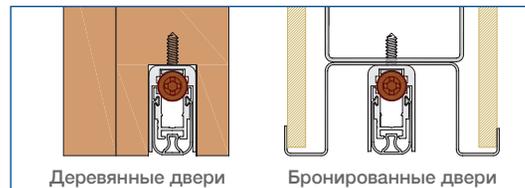

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – охватывающая силиконовая прокладка – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – винт диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Винты: для ДСП 3,5 x 25 мм.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

28 штук в картонной коробке + 28 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

CA101 CA102 CA104



Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
100 шт. в коробке

CA101
на коробке из гладкого
профиля



CA104
на коробке из гладкого
профиля



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI001 PI002 PI002-R



Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
20 шт. в коробке

PI002
на коробке из гладкого
профиля



PI002
на коробке из гладкого
профиля



Серия No Sound

470 XNS MINI

Протестировано:



Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:


- СКВОЗНЯКОВ
- ВОДЫ
- СВЕТА
- НАСЕКОМЫХ



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

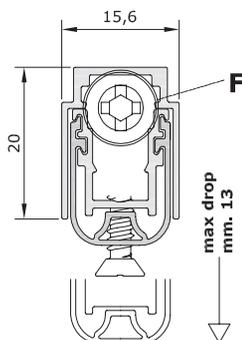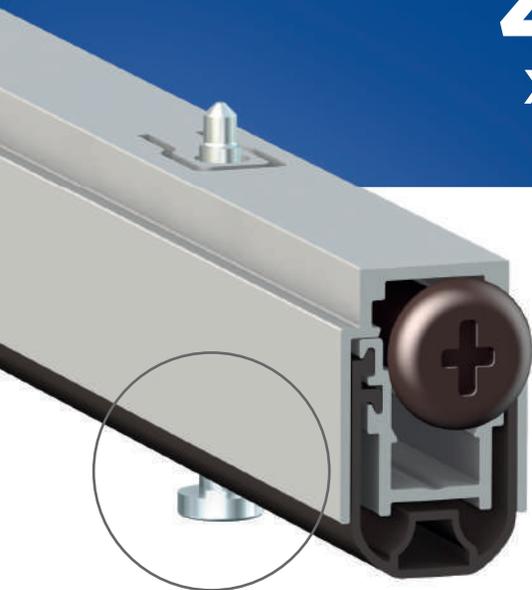

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

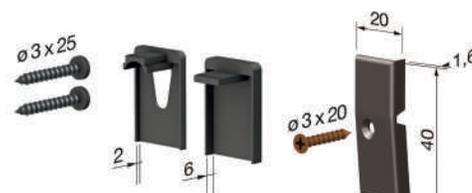


Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	70	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

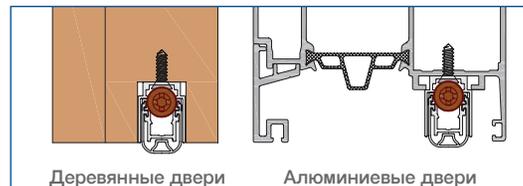

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – охватывающая силиконовая прокладка – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – винт диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Винты: для ДСП 3,5 x 25 мм.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
30 штук в картонной коробке + 30 упаковок стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



КОД	ПРОФИЛЬ
CA201	Deceuninck M.
CA202	Deceuninck Z.
CA203	VE-KA
CA204	Kommerling.
CA205	Schüco CT70
CA207	Winsol

Цвет: коричневый, белый

Упаковка: 100 шт. в коробке

CA101
на коробке из гладкого профиля



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



КОД
PI003
Kommerling, Rehau, Winsol
PI004
Zendow, Gealan, Schüco
PI005
Thyssen

Цвет: коричневый, белый

Упаковка: 20 шт. в коробке

PI003
на коробке из профиля с ребрами



Серия No Sound

473

ACU

Протестировано:



Огнестойкость:
60 мин



Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:



сквозняков



воды



света



насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)

Макс. укорачивание (мм)

330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
70	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – трубчатая силиконовая прокладка – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – винт диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Винты: для ДСП 3,5 x 25 мм.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

40 штук в картонной коробке + 40 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

CA101

CA102

CA104

Цвет:

коричневый, белый

Упаковка:

100 шт. в коробке



CA101

на коробке из гладкого профиля



CA104

на коробке из гладкого профиля



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI001

PI002

PI002-R

Цвет:

коричневый, белый

Упаковка:

20 шт. в коробке



PI002

на коробке из гладкого профиля



PI002

на коробке из гладкого профиля



Серия No Sound

270 NS

Протестировано:


- Звукоизоляция 53 дБ
- Огнестойкость: 60 мин
- Циклы открывания/закрывания 200.000 циклов

Защищает от:

- СКВОЗНЯКОВ
- ВОДЫ
- СВЕТА
- НАСЕКОМЫХ



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

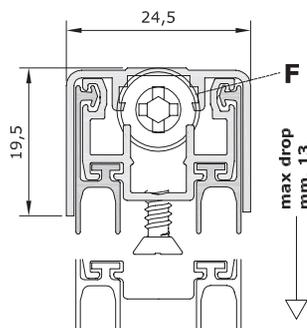


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	70	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200


СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ

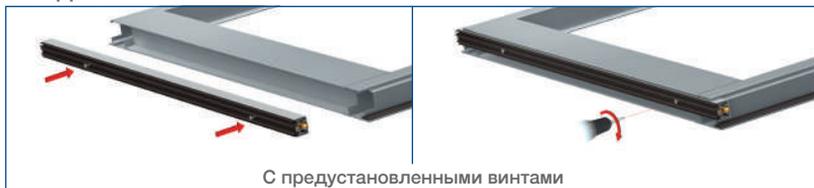

С предустановленными винтами

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

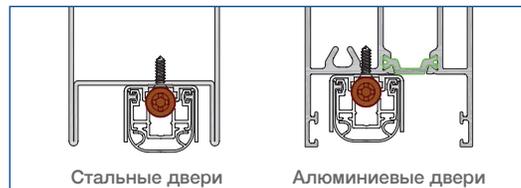

Стальные двери

Алюминиевые двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – двойная прокладка из силиконовых пластин – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолна – перекладки с резьбой из вороненой стали – винт диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Прокладка: охватывающая силиконовая (см. 137ONS, стр.72)

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
25 штук в картонной коробке + 25 упаковок стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



код	профиль
CA201	Deceuninck M.
CA202	Deceuninck Z.
CA203	VE-KA
CA204	Kommerling.
CA205	Schüco CT70
CA207	Winsol

Цвет: коричневый, белый

Упаковка: 100 шт. в коробке

CA202
на коробке из профиля с ребрами



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



код
PI003
Kommerling, Rehau, Winsol
PI004
Zendow, Gealan, Schüco
PI005
Thyssen

Цвет: коричневый, белый

Упаковка: 20 шт. в коробке

PI002
на коробке из профиля с ребрами



Серия No Sound

1800 XNS

Протестировано:



Звукоизоляция
54 дБ



Огнестойкость:
60 мин



Дымоизоляция
1,50 куб. м/ч/м – 25 Па



Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:



сквозняков



воды




света



насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

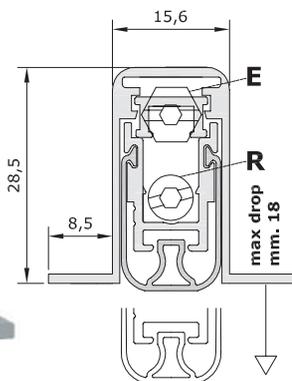

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Прочие размеры по заказу
Макс. укорачивание (мм)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



С боковыми ребрами (Omega)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Деревянные двери

Бронированные двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.
• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – охватывающая силиконовая прокладка – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и винт диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая угловая со сглаженными углами.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

28 штук в картонной коробке + 28 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

CA101

CA102

CA104

Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
100 шт. в коробке



CA101
на коробке из гладкого
профиля



CA104
на коробке из гладкого
профиля



Расширяющаяся резина



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI001

PI002

PI002-R

Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
20 шт. в коробке



PI002
на коробке из гладкого
профиля



PI002
на коробке из гладкого
профиля



Серия No Sound

1800
NS

Протестировано:



Звукоизоляция
43 дБ



Огнестойкость:
60 мин



Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:



сквозняков



воды




света




насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

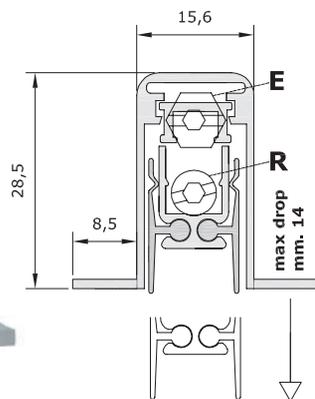

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

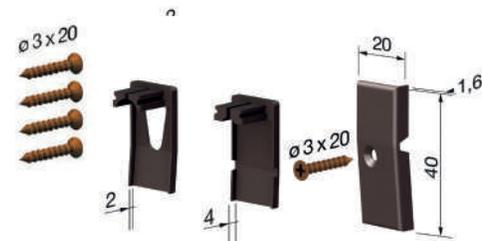

Стандартные размеры (мм)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Прочие размеры по заказу
Макс. укорачивание (мм)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



С боковыми ребрами (Omega)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Деревянные двери

Бронированные двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.
• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – двойная прокладка из силиконовых пластин – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладины с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и винт диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

28 штук в картонной коробке + 28 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
100 шт. в коробке

CA101

на коробке из гладкого профиля




CA104

на коробке из гладкого профиля



Расширяющаяся резина



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
20 шт. в коробке

PI002

на коробке из гладкого профиля



PI002

на коробке из гладкого профиля



Серия No Sound

1430 NS

Протестировано:



Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:



сквозняков



воды




света



насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

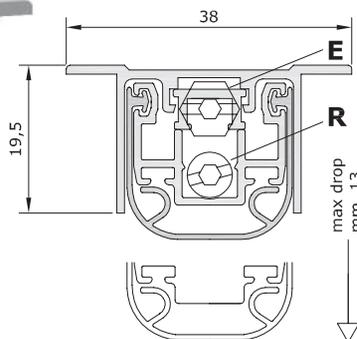

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Прочие размеры по заказу
Макс. укорачивание (мм)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	


СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



С боковыми ребрами (Т)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

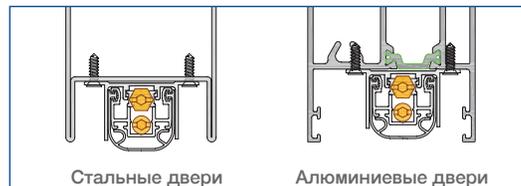

Стальные двери

Алюминиевые двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.
• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – охватывающая силиконовая прокладка – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладины с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и винт диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Прокладка: двойная из силиконовых пластин (см. АЕ стр. 38)

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
28 шт. в картонной коробке + 28 упаковок стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



код	профиль
CA201	Deceuninck M.
CA202	Deceuninck Z.
CA203	VE-KA
CA204	Kommerling.
CA205	Schüco CT70
CA207	Winsol

Цвет: коричневый, белый

Упаковка: 100 шт. в коробке

CA202 на коробке из профиля с ребрами



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой




код
PI003
PI004
PI005

Цвет: коричневый, белый

Упаковка: 20 шт. в коробке

PI002 на коробке из профиля с ребрами

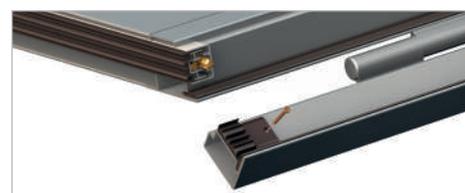

Серия No Sound

520 XNS

Протестировано:



Звукоизоляция
51 дБ



Огнестойкость:
60 мин



Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:



сквозняков



воды



света



насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	130	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



С боковыми ребрами (Omega)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Деревянные двери

Бронированные двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – охватывающая силиконовая прокладка – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – винт диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

28 штук в картонной коробке + 28 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
100 шт. в коробке

CA101

на коробке из гладкого профиля




CA104

на коробке из гладкого профиля



Расширяющаяся резина



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
20 шт. в коробке

PI002

на коробке из гладкого профиля



PI002

на коробке из гладкого профиля



Серия No Sound


330 NS

Протестировано:

Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:

- СКВОЗНЯКОВ
- ВОДЫ
- СВЕТА
- НАСЕКОМЫХ

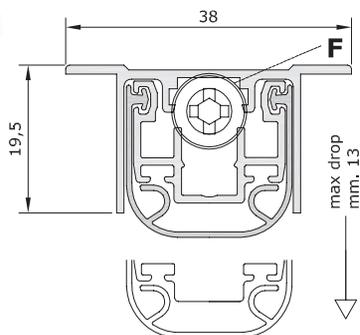

Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	130	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200


СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



С боковыми ребрами (Т)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

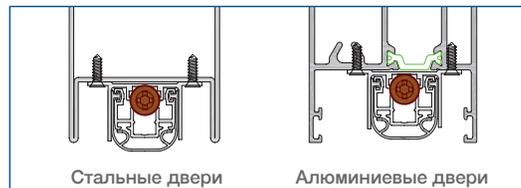

Стальные двери

Алюминиевые двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – охватывающая силиконовая прокладка – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – винт диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Прокладка: двойная из силиконовых пластин (см. АЕ стр. 38)

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
28 штук в картонной коробке + 28 упаковок стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

CA102	CA103	CA104	AE	CA202	код	ПРОФИЛЬ	Цвет:
					CA201	Deceuninck M.	коричневый, белый
					CA202	Deceuninck Z.	
					CA203	VE-KA	
					CA204	Kommerling.	
					CA205	Schüco CT70	
					CA207	Winsol	
							Упаковка: 100 шт. в коробке

CA202
на коробке из профиля с ребрами



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI002	PI002-R	PI003	код	Цвет:
			PI003	коричневый, белый
			Kommerling, Rehau, Winsol	
			PI004	
			Zendow, Gealan, Schüco	
			PI005	
			Thyssen	Упаковка: 20 шт. в коробке

PI002
на коробке из профиля с ребрами



Серия No Sound

1800
ACU

Протестировано:



Звукоизоляция
39 дБ



Огнестойкость:
60 мин



Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:



сквозняков



воды




света



насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

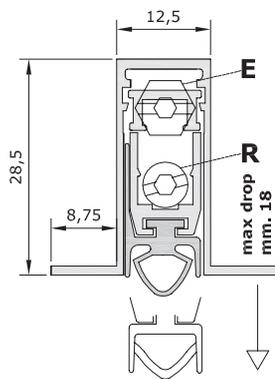

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Прочие размеры по заказу
Макс. укорачивание (мм)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	


СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ




С боковыми ребрами (Omega)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

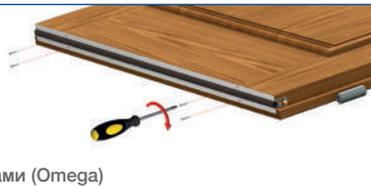

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

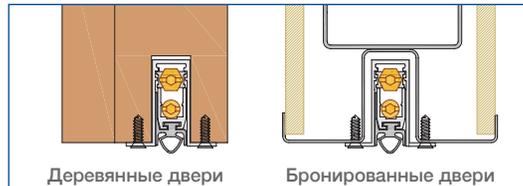

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) и три рычага для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – трубочатая силиконовая прокладка – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолна – перекладки с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и винт диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

32 штуки в картонной коробке + 32 упаковки стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

CA101

CA102

CA104

Цвет:

коричневый, белый

Упаковка:

100 шт. в коробке



CA101

на коробке из гладкого профиля




CA104

на коробке из гладкого профиля



Расширяющаяся резина



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI001

PI002

PI002-R

Цвет:

коричневый, белый

Упаковка:

20 шт. в коробке



PI002
на коробке из гладкого
профиля



PI002
на коробке из гладкого
профиля



Серия СОМАХ

Серия Сомах состоит из артикулов, направленных на формат «сделай сам». Кроме уже известных и прекрасно себя зарекомендовавших моделей 1750, 1450 и 1250, в серию были добавлены следующие артикулы: 1255 (неподвижный пороговый уплотнитель с крышкой), 125SP и 126SP, а также щетки различной высоты для промышленных и качающихся дверей. Кроме того, серия Сомах включает в себя артикулы 1760GD и 1460GD для стеклянных дверей, а также артикулы 1050 (неподвижный пороговый уплотнитель из ПВХ с клейкой лентой) и 1151 (пороговый уплотнитель для дверей-жалюзи).

Серия подходит для типов дверей: **ПЛАСТИКОВЫХ, БРОНИРОВАННЫХ, ДЕРЕВЯННЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, СТАЛЬНЫХ, СТЕКЛЯННЫХ.**

Сертификация



Уменьшение проникающего снаружи шума – один из главных признаков хорошей двери. Чтобы добиться этого, необходимо как можно лучше закрыть щель между дверью и полом. Незаменимым в этом смысле становится уплотнительный порог, который позволяет добиться отличных результатов. В соответствии с нормативами UNI EN ISO 10 140, UNI EN ISO 717 и DIN 52 210 мы провели успешную сертификацию наших уплотнительных порогов в Институте Джордано и Институте оконных технологий (IFT) в г. Розенхайм, Германия.




Способность двери сопротивляться огню и препятствовать его распространению – обязательное условие множества нормативов. В связи с этим предусмотрена возможность снабдить уплотнительные пороги со специальными прокладками, которые отвечают требованиям нормативов BS 476 и UL94 и позволяют использовать их на противопожарных дверях.



Дымонепроницаемость на начальных этапах пожара в защищенном противопожарном отсеке является основным условием, чтобы обеспечить людям возможность видеть и дышать во время эвакуации. Поэтому пороги, в соответствии с нормативом UNI EN 1634, прошли контрольные испытания на дымонепроницаемость, получив сертификацию в институте BM TRADA.



Мы можем гарантировать долговечность уплотнительных порогов. Это подтверждено сертификацией Института Джордано, когда продукция из этого каталога была подвергнута 200.000 циклам открывания/закрывания двери, по завершении которых не было выявлено никаких нарушений функциональности и прочих признаков износа.

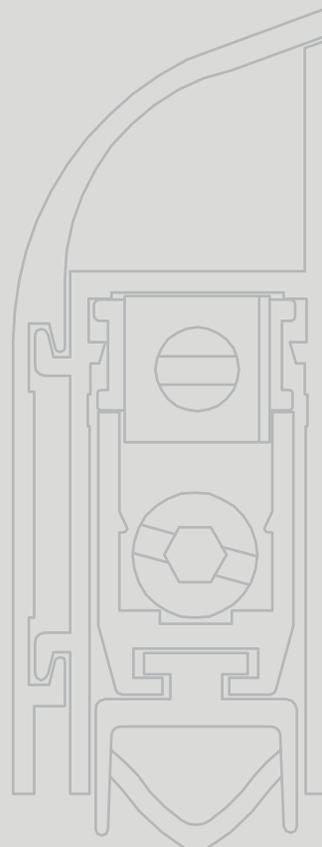


1750




1760
GD




1450

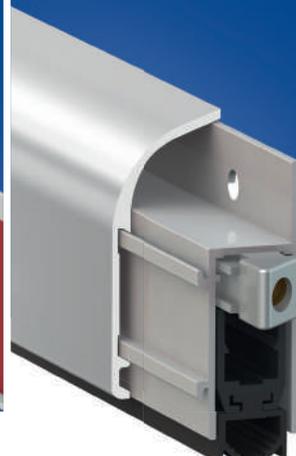

1460
GD

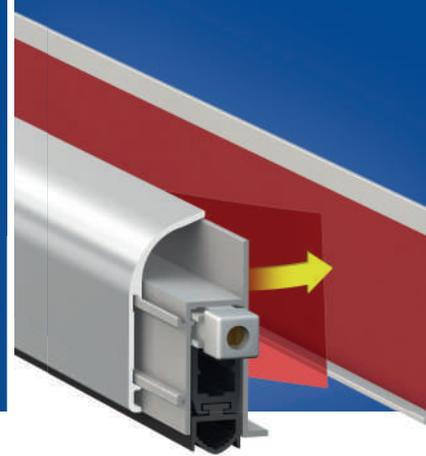

1255

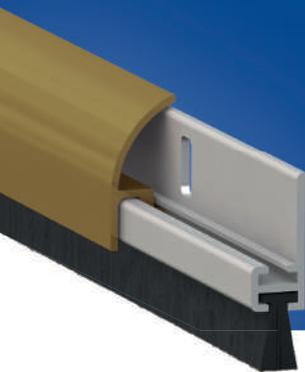

1250



125
SP



126
SP



1050



1151



Серия Comax 1750

Протестировано:

-  Звукоизоляция
39 дБ
-  Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов
-  Дымоизоляция
1,12 куб. м/ч/м – 25 Па


Защищает от:

-  сквозняков
-  воды
-  света
-  насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

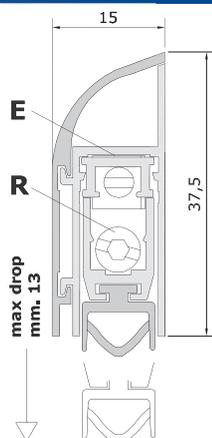


Стандартные размеры (мм)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Прочие размеры по заказу
Макс. укорачивание (мм) Z	110	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ



Привинтить

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

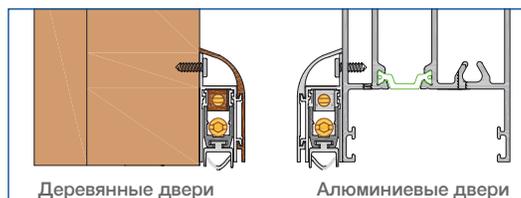

Деревянные двери

Алюминиевые двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060, анодированные или окрашенные – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ОКРАСКА

Анодировка: бронза, серебро - **Окрашивание:** белый RAL 1013, белый RAL 9010, коричневый RAL 8017, черный.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Прокладка: трубчатая силиконовая, щеточная.

УПАКОВКА

10 отдельных упаковок в картонной коробке в комплекте со стандартными аксессуарами и инструкциями по установке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Деревянные двери



Бронированные двери



Двери из ПВХ



Серия Comax

1760
GD

Протестировано:



Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:



сквозняков





воды



света



насекомых

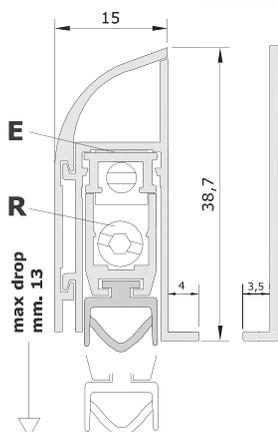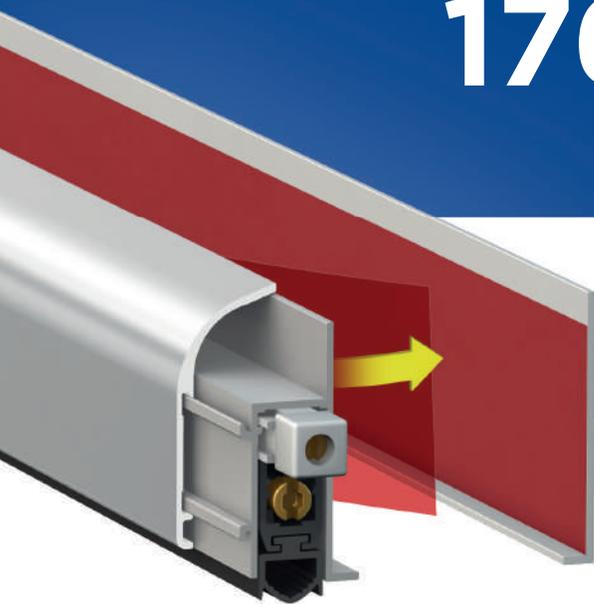

Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Прочие размеры по заказу
Макс. укорачивание (мм) Z	110	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ



Приклеить клейкой лентой

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Стеклопакеты

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060, анодированные или окрашенные – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ОКРАСКА

Окрашивание: серебряная анодировка, блестящая сталь.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Прокладка: трубчатая силиконовая, щеточная.

УПАКОВКА

10 отдельных упаковок в картонной коробке в комплекте со стандартными аксессуарами и инструкциями по установке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стеклопакеты



Серия Comax 1450

Протестировано:

Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Дымоизоляция
1,12 куб. м/ ч/ м – 25 Па

Защищает от:

сквозняков

воды


света

насекомых




Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

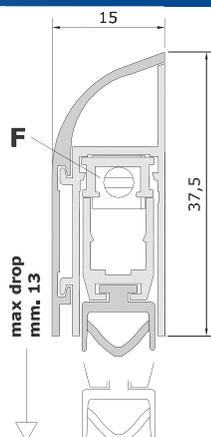


Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм) Z	80	120	200	200	200	200	200	200	200	200	200

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

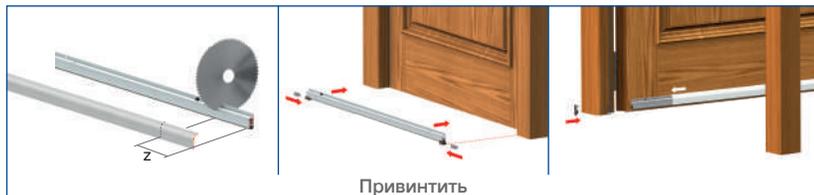

Привинтить

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

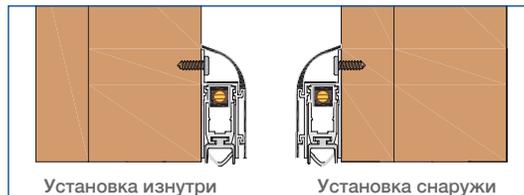

Установка изнутри

Установка снаружи

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060, анодированные или окрашенные – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладины с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ОКРАСКА

Анодировка: бронза, серебро

Окрашивание: белый RAL 1013, белый RAL 9010, коричневый RAL 8017, черный.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Прокладка: трубчатая силиконовая.

УПАКОВКА

10 отдельных упаковок в картонной коробке в комплекте со стандартными аксессуарами и инструкциями по установке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Деревянные двери



Бронированные двери



Алюминиевые двери



Серия Comax



1460
GD

Протестировано:

 Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:

-  сквозняков
-  воды
-  света
-  насекомых

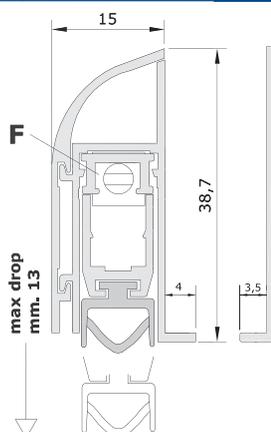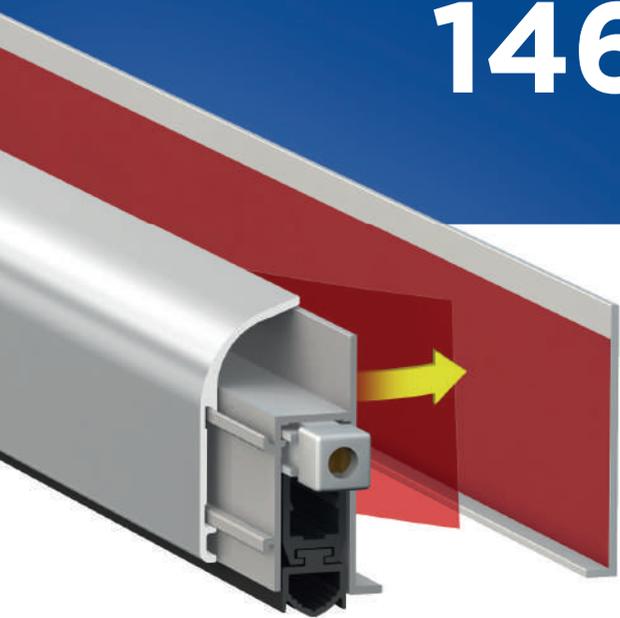

Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм) Z	80	120	200	200	200	200	200	200	200	200	200

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060, анодированные или окрашенные – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30% -ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• **ОКРАСКА**

Окрашивание: серебристая анодировка, блестящая сталь.

• **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ**

Прокладка: трубчатая силиконовая.

УПАКОВКА


10 отдельных упаковок в картонной коробке в комплекте со стандартными аксессуарами и инструкциями по установке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стеклопакетные двери



Серия Comax 1255

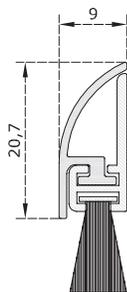

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ СТАНДАРТ



Защищает от:



СКВОЗНЯКОВ



ВОДЫ



СВЕТА



НАСЕКОМЫХ




Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




- **РАЗМЕРЫ** 80 - 100 - 120
- **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Неподвижный профиль с прокладкой
- **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060, анодированные или окрашенные – щеточная или резиновая прокладка по заказу.
- **ОКРАСКА** Анодировка: бронза, серебро - Окрашивание: белый RAL 1013, белый RAL 9010, коричневый RAL 8017, черный.
- **УПАКОВКА** 15 отдельных упаковок в картонной коробке в комплекте со стандартными аксессуарами и инструкциями по установке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

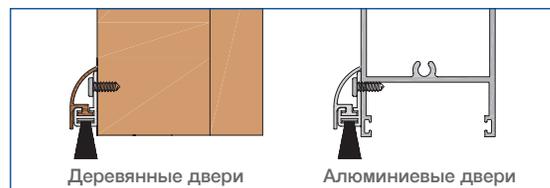

Серия Comax 1250

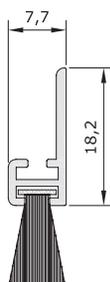

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ СТАНДАРТ



Защищает от:



СКВОЗНЯКОВ



ВОДЫ



СВЕТА




НАСЕКОМЫХ




Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




- **РАЗМЕРЫ** 80 - 100 - 120
- **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Неподвижный профиль с прокладкой
- **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060, анодированные или окрашенные – щеточная или резиновая прокладка по заказу.
- **ОКРАСКА** Анодировка: бронза, серебро - Окрашивание: белый RAL 1013, белый RAL 9010, коричневый RAL 8017, черный.
- **УПАКОВКА** 15 отдельных упаковок в картонной коробке в комплекте со стандартными аксессуарами и инструкциями по установке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

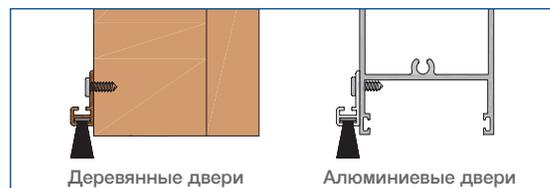

Серия Comax

125_{SP}

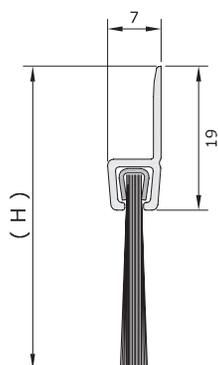

Защищает от:



СКВОЗНЯКОВ



ВОДЫ



СВЕТА



НАСЕКОМЫХ




Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

- **РАЗМЕРЫ** 100 - 300
- **ВЫСОТА** H 30 - 40 - 50 - 60
- **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Неподвижный профиль с прокладкой.
- **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные неокрашенные алюминиевые профили, сплав 6060, щеточная прокладка.
- **УПАКОВКА** 30 штук в коробке.


СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ

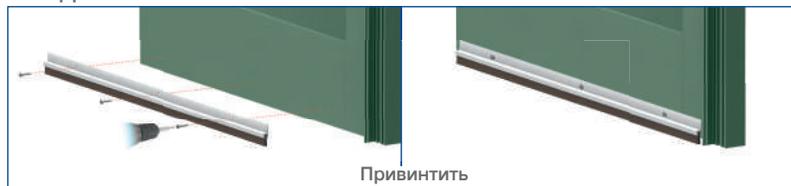

Привинтить

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

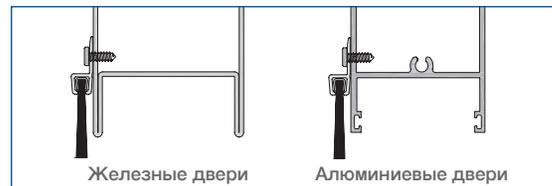


Железные двери

Алюминиевые двери

Серия Comax

126_{SP}

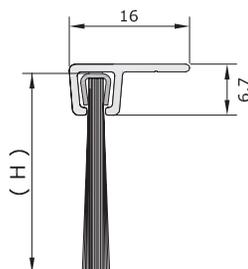

Защищает от:



СКВОЗНЯКОВ



ВОДЫ



СВЕТА



НАСЕКОМЫХ




Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

- **РАЗМЕРЫ** 100 - 300
- **ВЫСОТА** H 17 - 27 - 37
- **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Неподвижный профиль с прокладкой.
- **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные неокрашенные алюминиевые профили, сплав 6060, щеточная прокладка.
- **УПАКОВКА** 30 штук в коробке.


СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ

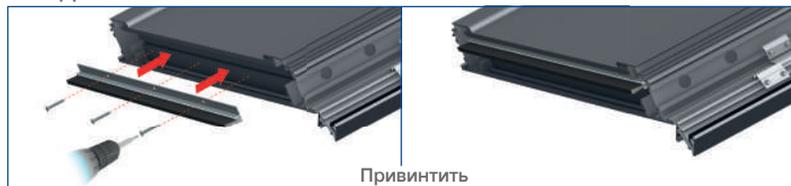

Привинтить

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

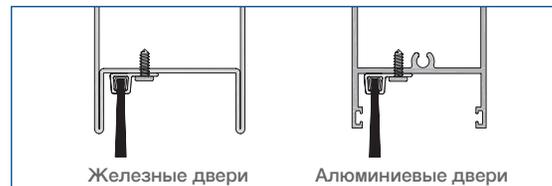

Железные двери

Алюминиевые двери

Серия Comax 1050

Защищает от:



СКВОЗНЯКОВ



ВОДЫ





СВЕТА



НАСЕКОМЫХ




Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

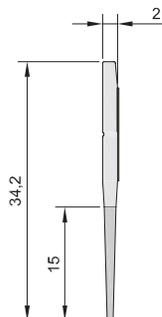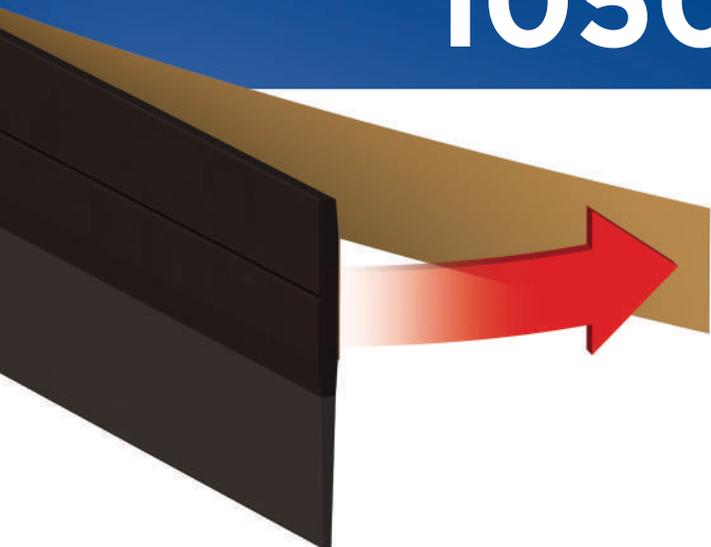


- **РАЗМЕРЫ** 120
- **ВЫСОТА** Н 30 - 40 - 50 - 60
- **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Неподвижный коэкструдированный профиль.
- **КОМПОНЕНТЫ** Профиль из ПВХ с клейкой лентой.
- **УПАКОВКА** 15 отдельных упаковок в картонной коробке в комплекте со стандартными аксессуарами и инструкциями по установке.

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ СТАНДАРТ

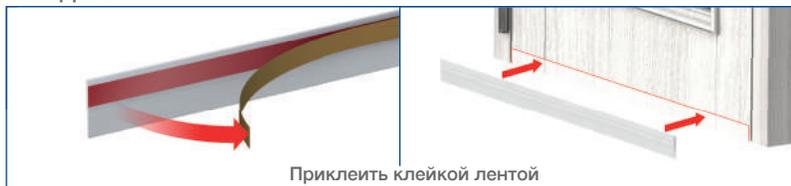

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

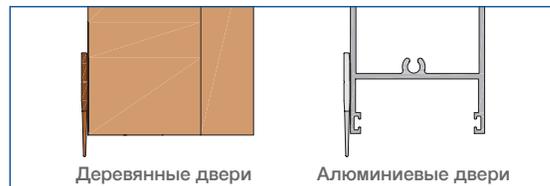

Серия Comax 1151

Защищает от:



СКВОЗНЯКОВ



ВОДЫ




СВЕТА



НАСЕКОМЫХ



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

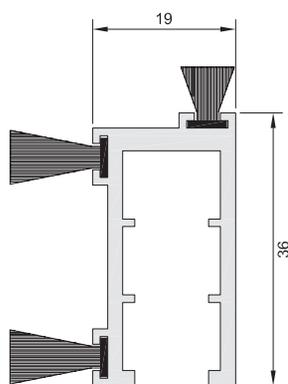


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




- **РАЗМЕРЫ** 80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 240
- **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Неподвижный профиль с 3-мя щеточными прокладками.
- **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060, анодированные или окрашенные, 3 щеточных прокладки.
- **ОКРАСКА** Анодировка: бронза, серебро - Окрашивание: белый RAL 1013, белый RAL 9010, коричневый RAL 8017, черный.
- **УПАКОВКА** 10 штук в коробке.

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ СТАНДАРТ

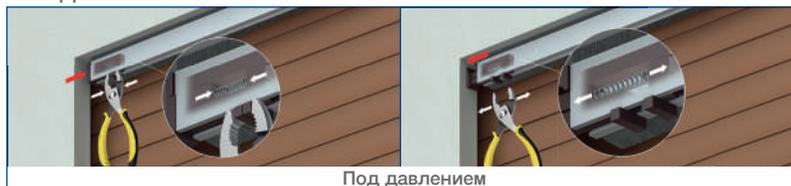

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

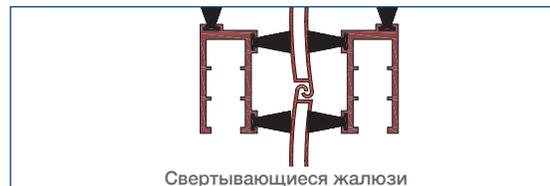

Серия UNIVERSAL

Серия Universal состоит из аксессуаров, которые дополняют гамму. Современные нормативы устанавливают новые стандарты качества, среди которых – определенный уровень воздухо- и водонепроницаемости. Продукты этой серии предлагают простые решения, которые могут стать альтернативой «классическим» уплотнительным порогам и при этом гарантировать превосходные показатели термо- и звукоизоляции.

Серия подходит для типов дверей: **ПЛАСТИКОВЫХ, БРОНИРОВАННЫХ, ДЕРЕВЯННЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ.**

Сертификация



Уменьшение проникающего снаружи шума – один из главных признаков хорошей двери. Чтобы добиться этого, необходимо как можно лучше закрыть щель между дверью и полом. Незаменимым в этом смысле становится уплотнительный порог, который позволяет добиться отличных результатов. В соответствии с нормативами UNI EN ISO 10 140, UNI EN ISO 717 и DIN 52 210 мы провели успешную сертификацию наших уплотнительных порогов в Институте Джордано и Институте оконных технологий (IFT) в г. Розенхайм, Германия.



Способность двери сопротивляться огню и препятствовать его распространению – обязательное условие множества нормативов. В связи с этим предусмотрена возможность снабдить уплотнительные пороги специальными прокладками, которые отвечают требованиям нормативов BS 476 и UL94 и позволяют использовать их на противопожарных дверях.



Дымонепроницаемость на начальных этапах пожара в защищенном противопожарном отсеке является основным условием, чтобы обеспечить людям возможность видеть и дышать во время эвакуации. Поэтому пороги o, в соответствии с нормативом UNI EN 1634, прошли контрольные испытания на дымонепроницаемость, получив сертификацию в институте BM TRADA.



Мы можем гарантировать долговечность уплотнительных порогов o. Это подтверждено сертификацией Института Джордано, когда продукция из этого каталога была подвергнута 200.000 циклам открывания/закрывания двери, по завершении которых не было выявлено никаких нарушений функциональности и прочих признаков износа.



1375



1375/2




1380




1350



1355

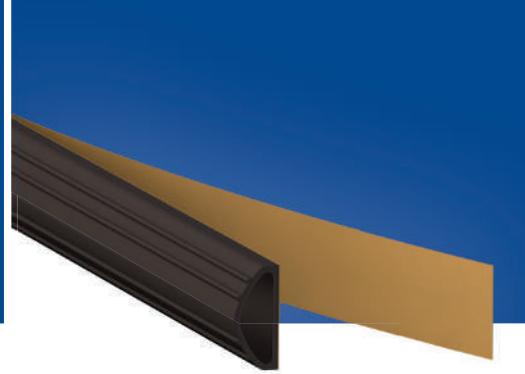

1360

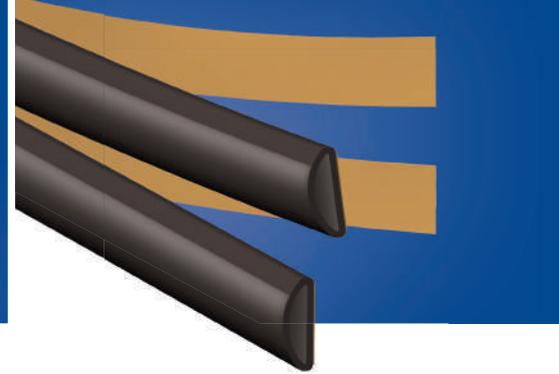

CS040



CS065



1390
T.T.



Серия Universal 1375

Защищает от:



СКВОЗНЯКОВ



ВОДЫ




СВЕТА



НАСЕКОМЫХ



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

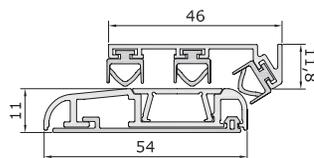

- **РАЗМЕРЫ:** 43 - 53 - 63 - 73 - 83 - 93 - 103 - 113 - 123 - 133. Прочие размеры по заказу
- **ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Алюминиевый профиль с 3 прокладками, который устанавливается под дверь и соединяется с алюминиевым порошком с прокладкой на уровне пола и скрытым креплением
- **КОМПОНЕНТЫ:** Экструдированный алюминиевый профиль, сплав 6060, анодированный под серебро, прокладки из СКЭП, штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна
- **УПАКОВКА:** 15 штук в коробке

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

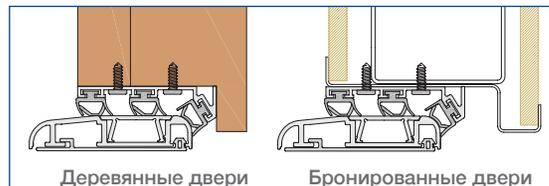

Серия Universal 1375/2

Защищает от:



СКВОЗНЯКОВ



ВОДЫ




СВЕТА



НАСЕКОМЫХ



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

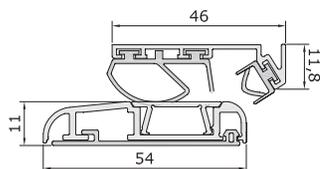

- **РАЗМЕРЫ:** 43 - 53 - 63 - 73 - 83 - 93 - 103 - 113 - 123 - 133. Прочие размеры по заказу
- **ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Алюминиевый профиль с 2 прокладками, который устанавливается под дверь и соединяется с алюминиевым порошком с прокладкой на уровне пола и скрытым креплением
- **КОМПОНЕНТЫ:** Экструдированный алюминиевый профиль, сплав 6060, анодированный под серебро, прокладки из СКЭП, штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна
- **УПАКОВКА:** 15 штук в коробке

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

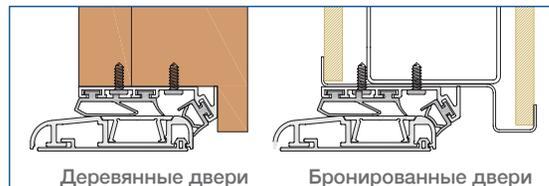

Серия Universal 1380

Защищает от:



СКВОЗНЯКОВ



ВОДЫ



СВЕТА



НАСЕКОМЫХ




Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями



- **РАЗМЕРЫ:** 43 - 53 - 63 - 73 - 83 - 93 - 103 - 113 - 123 - 133. Прочие размеры по заказу
- **ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Профилированный алюминиевый порожек для оптимального соединения с автоматическим уплотнительным элементом
- **КОМПОНЕНТЫ:** Экструдированный алюминиевый профиль, сплав 6060, анодированный под серебро
- **УПАКОВКА:** 10 отдельных упаковок в картонной коробке

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ

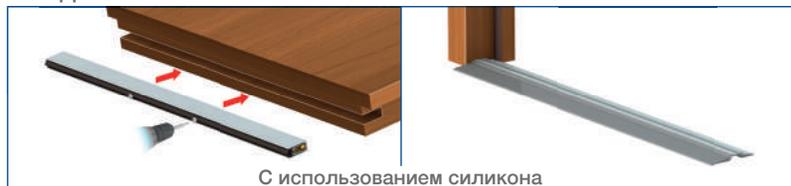

С использованием силикона

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Деревянные двери с 1773ACU

Серия Universal 1350

Защищает от:



СКВОЗНЯКОВ



ВОДЫ



СВЕТА




НАСЕКОМЫХ



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



- **РАЗМЕРЫ:** 80 - 100 - 120
- **ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Закрепленный уплотнитель с прокладкой
- **КОМПОНЕНТЫ:** Алюминиевый профиль, сплав 6060, неокрашенный, прокладка из СКЭП
- **УПАКОВКА:** 15 штук в коробке

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



Привинтить

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Деревянные двери с приподнятым порогом

Серия Universal 1355

Защищает от:



СКВОЗНЯКОВ



ВОДЫ





СВЕТА



НАСЕКОМЫХ



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

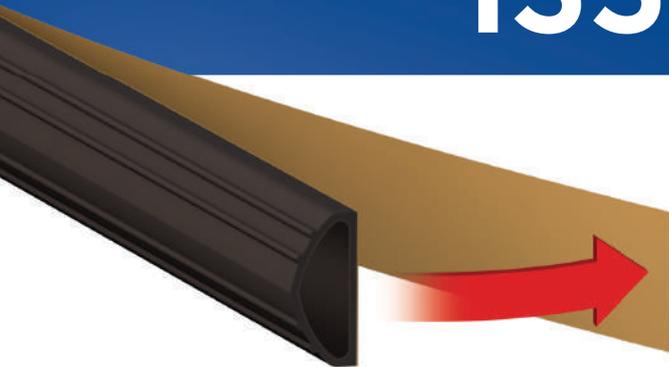

- **ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Трубчатая прокладка для приклеивания по периметру дверей и дверных коробок
- **КОМПОНЕНТЫ:** Прокладка из СКЭП, самоклеящаяся полоска
- **УПАКОВКА:** 6 м в отдельной упаковке

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Серия Universal 1360

Защищает от:



СКВОЗНЯКОВ



ВОДЫ




СВЕТА



НАСЕКОМЫХ




Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

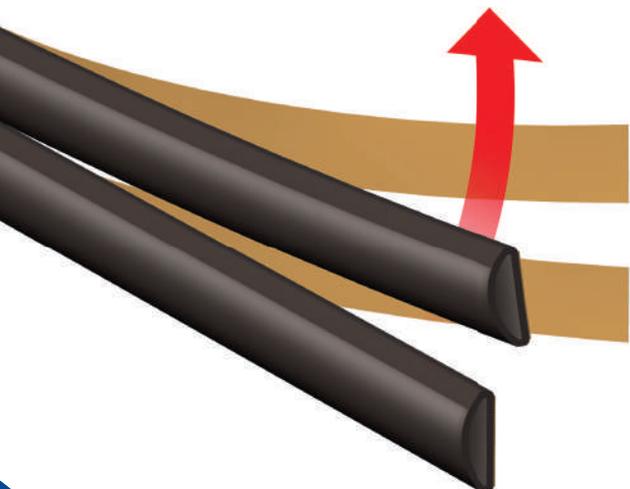

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ

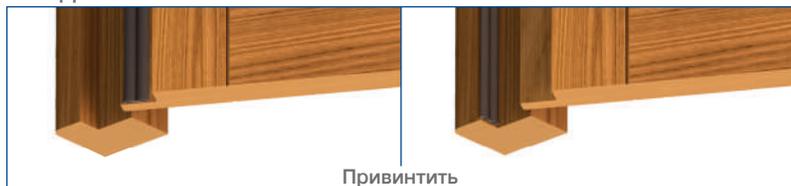

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



- **ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Двойная трубчатая прокладка для приклеивания по периметру дверей и дверных коробок
- **КОМПОНЕНТЫ:** Прокладка из СКЭП, самоклеящаяся полоска
- **УПАКОВКА:** 6 м в отдельной упаковке

Серия Universal CS040

Защищает от:



СКВОЗНЯКОВ



ВОДЫ




СВЕТА



НАСЕКОМЫХ



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

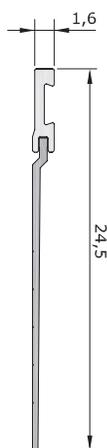


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



- **РАЗМЕРЫ:** 40 мм
- **ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Резиновая накладка с фиксируемым алюминиевым профилем для закрывания щели в зоне действия вертикальной задвижки
- **КОМПОНЕНТЫ:** Экструдированный алюминиевый профиль, сплав 6060, анодированный под серебро, силиконовая накладка
- **УПАКОВКА:** 20 штук в коробке со стандартными аксессуарами и инструкцией


СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ

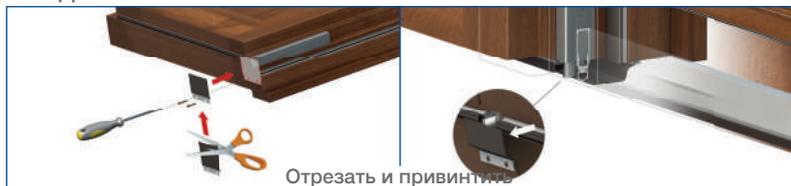

Отрезать и привинтить

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

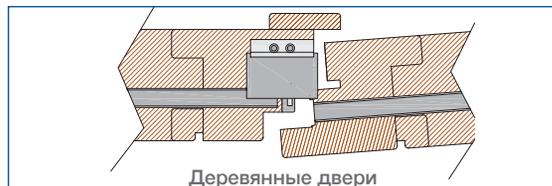

Деревянные двери

Серия Universal CS065

Защищает от:



СКВОЗНЯКОВ



ВОДЫ




СВЕТА



НАСЕКОМЫХ



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

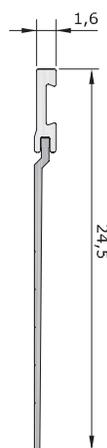

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



- **РАЗМЕРЫ:** 65 мм
- **ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Резиновая накладка с фиксируемым алюминиевым профилем для закрывания щели в зоне действия вертикальной задвижки
- **КОМПОНЕНТЫ:** Экструдированный алюминиевый профиль, сплав 6060, анодированный под серебро, силиконовая накладка
- **УПАКОВКА:** 20 штук в коробке со стандартными аксессуарами и инструкцией

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



Отрезать и привинтить

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Пластиковые, бронированные и алюминиевые двери

Серия Universal

1390_{Т.Т.}

Защищает от:



СКВОЗНЯКОВ



ВОДЫ




СВЕТА




НАСЕКОМЫХ



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

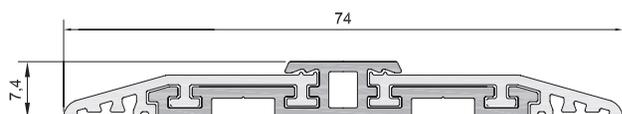


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

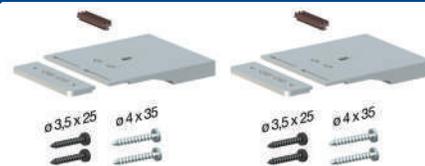

- **ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Порожек с теплоизоляцией из алюминиевого профиля и термопластической смолы, который соединяется с автоматическим уплотнительным элементом
- **КОМПОНЕНТЫ:** Алюминиевый профиль, сплав 6060, анодированный под серебро, профиль из термопластической смолы, профиль из силикона, штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна
- **УПАКОВКА:** 10 отдельных упаковок в картонной коробке со стандартными аксессуарами и инструкцией

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ

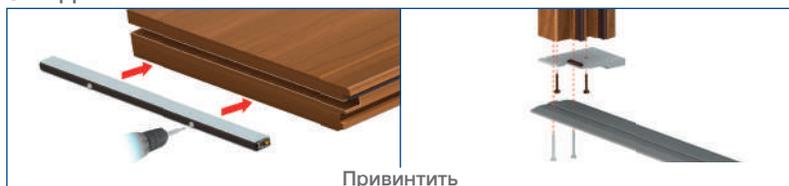

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Дополнительные аксессуары


Нейлоновые пластинки



Изолирующие нейлоновые пластинки с силиконовой прокладкой



Кронштейны крепления

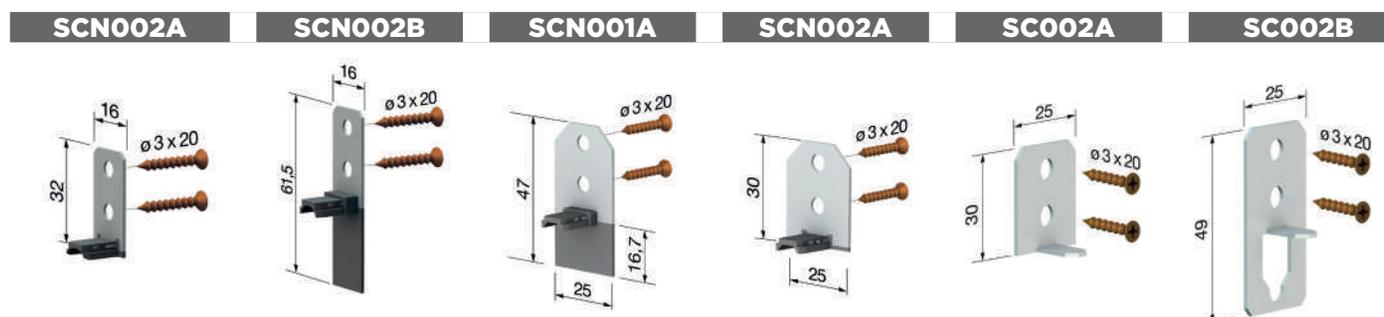


Выставочные стойки и образцы

Выставочные стойки



Металлическая стойка


- Ширина 50 см
- 6 желобов (полная загрузка - 10 штук на желоб)

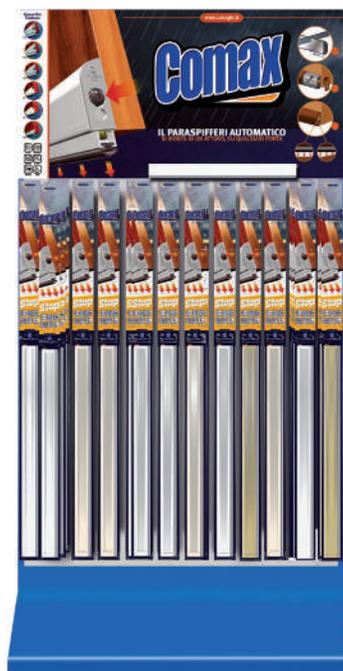

Металлическая стойка

- Ширина 100 см
- 12 желобов (полная загрузка - 10 штук на желоб)

Стендовые образцы

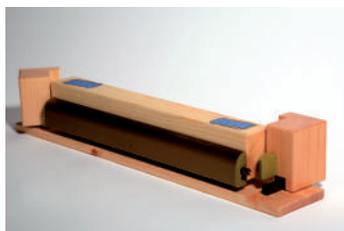

Стендовые образцы из дерева, алюминия и ПВХ, на которых можно продемонстрировать работу, характеристики и системы крепления всех наших уплотнительных порогов.