

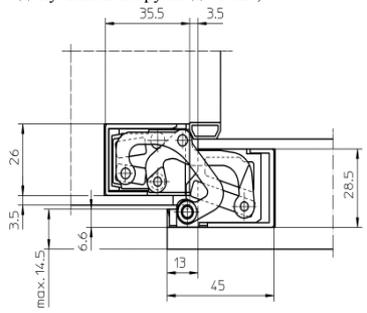

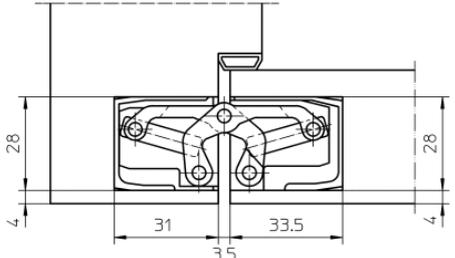
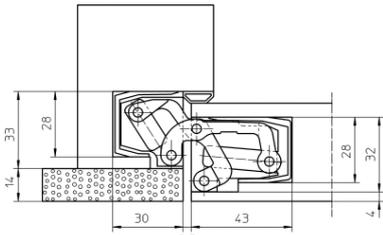
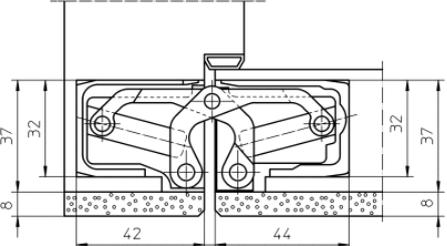
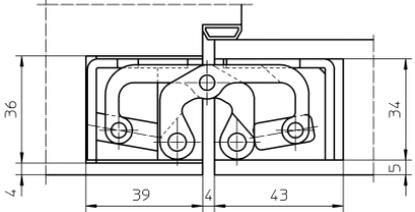
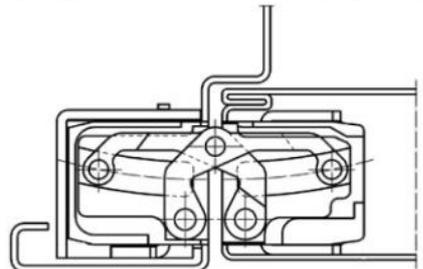


SIMONSWERK - "СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ"

Петельные системы для межкомнатных, объектных и входных дверей от ведущего европейского производителя.

TECTUS полностью скрытая петельная система для функциональных, объектных и межкомнатных дверей

Система TECTUS предназначена для нефальцованных, фальцованных и фальцованных заподлицо дверей. Применяется в функциональных, объектных и межкомнатных дверях в комбинации с блочными / охватывающими деревянными, стальными и алюминиевыми дверными коробками. Допустимая нагрузка от 40 до 300кг. на две петли. Регулирование в 3-х плоскостях по горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 3,0 мм, прижатие +/- 1,0 мм. Не требующие обслуживания подшипники скольжения.

<p>TECTUS TE 303 3D</p>  <p>Для нефальцованных межкомнатных дверей -допустимая нагрузка до 60 кг.; -установка по центру полотна; -в дверных полотнах от 36 до 40мм и 42 мм, при наличии радиуса на внешней стороне коробки; -регулировка по горизонтали +3,0/-2,0 мм, по высоте +/- 1,0мм, прижатие +/-1,0 мм;</p>  <p>НОВИНКА</p>	<p>TECTUS TE 380 3D</p>  <p>Для фальцованных межкомнатных и объектных дверей -допустимая нагрузка до 60кг.;</p>  <p>НОВИНКА</p>
<p>TECTUS TE 311 3D FVZ</p>  <p>Для нефальцованных межкомнатных дверей, для коробки со смещенной плоскостью -допустимая нагрузка до 60кг.; -смещение плоскости дверной коробки до 12мм -установка по центру полотна; -в дверных полотнах 40мм, 42мм(при наличии радиуса на внешней стороне коробки) и 44мм;</p>  <p>НОВИНКА</p>	<p>TECTUS TE 340 / 540 / 640 3D</p>  <p>Для нефальцованных объектных дверей -допустимая нагрузка до 80кг. / 120кг. / 200кг.; -Противопожарная защита – 30 мин</p>  <p>T30</p>
<p>TECTUS TE 541 3D FVZ</p>  <p>Для объектных дверей, для коробки со смещенной плоскостью -допустимая нагрузка до 100кг.; -смещение плоскости дверной коробки до 14 мм.; -Противопожарная защита – 30 мин;</p>  <p>T30</p>	<p>TECTUS TE 540 3D A8 / TE 640 3D A8</p>  <p>Для объектных дверей с возможностью декорировать пластинами до 8 мм -допустимая нагрузка до 100 / 160 кг.; -Противопожарная защита – 30 мин;</p>  <p>T30</p>
<p>TECTUS TE 645 3D</p>  <p>Для нефальцованных тяжелых объектных дверей -допустимая нагрузка до 300кг.; -Противопожарная защита – 30 мин;</p>  <p>T30</p>	<p>TECTUS SZ / ST Базирющий элемент</p>  <p>Для металлических дверей Для установки в стальную коробку предлагаются базирющие элементы рамных и створчатых частей для: TECTUS TE 340 / 540 / 640 / 540 A8 / 640 A8 3D / 645 3D.</p> 

TECTUS противопожарные петли.



Петли являются противопожарными на 60 и 30 мин., имеются сертификаты. TECTUS TE 526 – из нержавеющей стали. TECTUS TE 527 –из углеродистой стали.

TECTUS FR – петли с противопожарной прокладкой.

При пожаре противопожарная прокладка вспенивается/расширяется, заполняя пустоты в петлях, обеспечивает герметичность двери в области петель и удерживает полотно в проёме.


VARIANT VX, VN, VG, V – петельная система для функциональных и объектных дверей

VARIANT VX – стабильные петли для нефальцованных, фальцованных заподлицо и фальцованных объектных дверей в блочных и охватывающих деревянных, стальных, алюминиевых дверных коробках. Допустимая нагрузка до 400кг. Плавное регулирование в 3-х плоскостях (по вертикали +/- 3мм, по горизонтали +/- 3мм, прижатие +/-3мм). Створчатая часть петли может комплектоваться с любой коробкой данной серии. Петли оснащены пазом под уплотнитель. Петли соответствуют 3-му классу взломостойкости. Опционально могут комплектоваться противвзломными штифтами MSTs. Диаметр цилиндра: 15, 18, 20 и 22.5 мм. Стандартные поверхности: оцинкованная, матовый хром, матовый никель, полированная латунированная, матовая нержавейка, полированная нержавейка, под бронзу. Петли являются противопожарными на 60 и 30 мин.

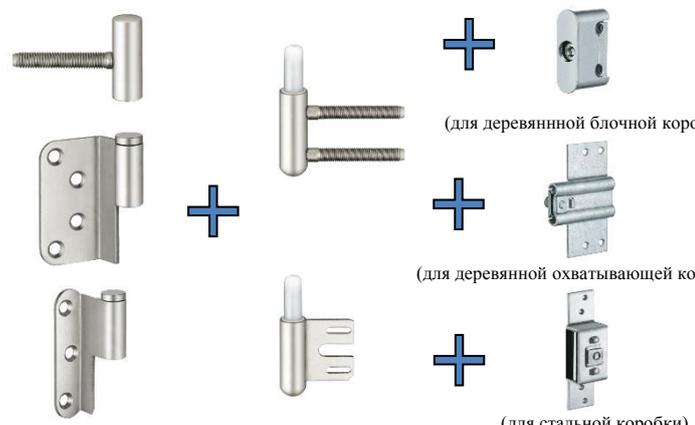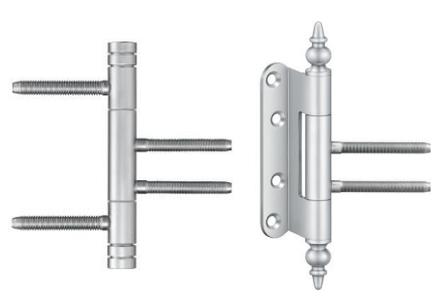VARIANT V Для фальцованных и нефальцованных межкомнатных дверей  <p>Опционально петли комплектуются декоративными металлическими головками ZK SOFT BASIC</p> <p>(для деревянной блочной коробки)</p> <p>(для деревянной охватывающей коробки)</p> <p>(для стальной коробки)</p> <p>створчатая часть рамная часть клеmbandлок</p>		VARIANT V Для фальцованных дверей -допустимая нагрузка до 80кг.; -с уплотнителем и без;  <p>(для деревянной блочной коробки)</p> <p>(для стальной коробки)</p> <p>створчатая часть рамная часть клеmbandлок</p>
VARIANT VN Для объектных и функциональных дверей -3D регулируемые и не регулируемые петли; -допустимая нагрузка до 80, 100, 120, 160, 200кг.  <p>T60</p>	VARIANT VX Для объектных и функциональных дверей -3-х составные петли; -допустимая нагрузка до 400кг.;  <p>T60</p> <p>створчатая часть рамная часть T60</p> <p>накладка</p>	VARIANT V Для межкомнатных дверей 

ВАКА - Система петель для входных деревянных дверей и окон

2-х и 3-х компонентные петли для входных деревянных дверей и окон. Оптимальны для установки в т.н. “Оконный европрофиль”. Применяются для фальцованных заподлицо и фальцованных дверей в деревянных блочных дверных коробках. Допустимая нагрузка до 160 кг. Подходят для наплава 15 мм., 18 мм. и 20 мм. Плавное регулирование в 3-х плоскостях (по вертикали +/-3мм, по горизонтали +/-3мм, прижатие +/-3мм). Опционально комплектуются декоративными головками (цилиндрические, радиусные, фигурные) или накладными пластиковыми колпачками. Стандартные поверхности: оцинкованная, белая, коричневая, матовая нержавейка. Петли подходят для применения в противопожарных и дымозащитных дверях.

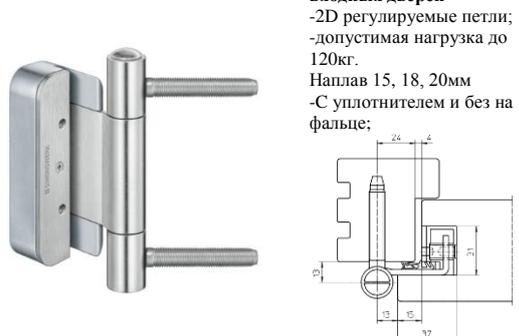ВАКА Protect 4000 Для деревянных окон и входных дверей -3D регулируемые петли; -допустимая нагрузка до 160кг. Наплав 15, 18, 20мм -С уплотнителем и без на фальце 	ВАКА Protect 4048/ 4049 3D Для компланарных профилей -исполнение заподлицо -3D регулируемые петли; -допустимая нагрузка до 120кг. 	ВАКА Protect 2000 2D Для деревянных окон и входных дверей -2D регулируемые петли; -допустимая нагрузка до 120кг. Наплав 15, 18, 20мм -С уплотнителем и без на фальце; 	
ВАКА С 2-20 WF Для фальцованных входных деревянных дверей -2D регулируемые петли; -допустимая нагрузка до 100кг. 	Опционально петли комплектуются декоративными металлическими головками, декоративными пластиковыми колпачками и заглушками ZK SOFT BASIC 	Для монтажа предлагаются фрезеровочная рама и шаблоны для фрезерования 	С продукцией и чертежами (AUTOCAD) можно ознакомиться на русском языке на сайте www.simonswerk.ru . В Россию продукция фирмы поставляется более 10 лет. В Москве действует Представительство СИМОНСВЕРК ГмбХ в РФ с выставочным залом. Консультируем по всем техническим вопросам, проводим шеф-монтаж. По чертежу двери с размерами, весом и, возможно, определенными функциональными требованиями, подбираем варианты петель.