

SIMONSWERK TECTUS®

TE 540 3D Energy

с системой непрерывного энергоснабжения для нефальцованных объектных и функциональных дверей

петля

Технические характеристики

допустимая нагрузка	120,0 кг
общая длина	200,0 мм
Ширина (Ств.)	32,0 мм
Ширина (Рама)	32,0 мм
фреза Ø	24,0 мм
угол открытия	180° град.
количество жил в проводе	16 штук
сечение проводов	0,14 мм ²
максимальное напряжение: 50 V (от 24 V, блок питания от сети с предохранителями)	
максимальная сила тока	0,8 A

Описание продукта

Дверная петля SIMONSWERK TECTUS TE 540 3D Energy с интегрированной электропроводкой. Полностью скрытая, для нефальцованных дверей в деревянных, стальных и алюминиевых коробках. Допустимая нагрузка 120 кг, угол раскрытия до 180°, общая длина 200 мм, право-/ левосторонний монтаж согласно нормам DIN, необслуживаемые подшипники скольжения, удобное регулирование в 3 плоскостях: По горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 3,0 мм, прижатие +/- 1,0 мм. Цвета складских позиций...

Ссылка

Допустимая нагрузка рассчитана на две петли (1 x 2 м), полная информация в разделе "Техническая информация".

При заказе комплектующих обязательно учитывать следующее: на каждую петлю требуется по два адаптера TECTUS Energy. Схема соединения доступна для скачивания.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА



- полностью скрытая система петель
- для деревянной, стальной, алюминиевой коробки
- для нефальцованных объектных и функциональных дверей
- не требующие обслуживания подшипники скольжения
- регулирование в 3 плоскостях (по горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 3,0 мм, прижатие +/- 1,0 мм)
- скрытая электропроводка
- разные варианты адаптеров

Сферы функционального применения

защита от пожара, защита от дыма, звукоизоляция und противовзломность

Классификатор

www.simonswerk.ru

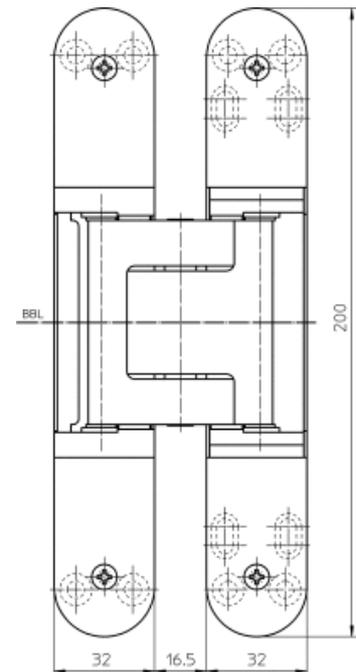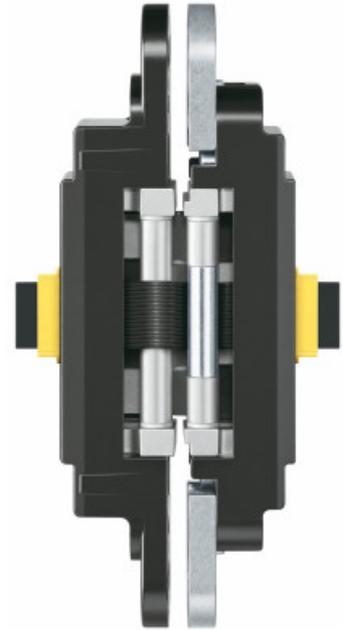

вид спереди

SIMONSWERK
TECTUS®

TE 540 3D Energy

с системой непрерывного энергоснабжения для нефальцованных объектных и функциональных дверей

петля

4	7	6	1	1	* 1	1	13
---	---	---	---	---	-----	---	----

¹ в зависимости от покрытия поверхности.

Сертификаты



Комбинации


Базирующий элемент	TE 540 3D FZ/1
Базирующий элемент	TE 540 3D SZ
Базирующий элемент	TE 540 3D/540 3D A8 ST
принадлежности	Адаптер 1 TECTUS Energy
принадлежности	Универсальный адаптер TECTUS Energy
принадлежности	Круглый кабель TECTUS Energy

Шаблоны


универсальная фрезерная рама	
Шаблон 5 250680 5	1 этап
Шаблон 5 250681 5	2 этап
Шаблон 5 250939 5	Глубокий вырез Energy

Артикул (Направление открывания по DIN: стандарт DIN, правый и левый)


Поверхность	F1-цветной
Количество в упаковке	по 1 штуке
Артикул	5 400661 0 12401
Поверхность	под нержавейку
Количество в упаковке	по 1 штуке
Артикул	5 400661 0 12601

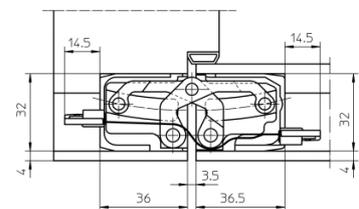

блочная дверная коробка

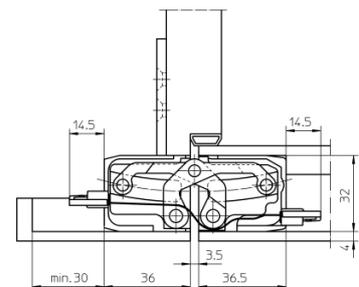

охватывающая дверная коробка

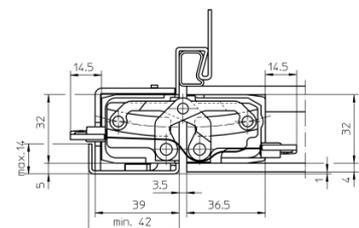

стальная дверная коробка