
DMJ


СИСТЕМА СКРЫТЫХ ПЕТЕЛЬ DMJ

Петля DMJ340Z

до 80 кг

для нефальцованных межкомнатных и объектных дверей

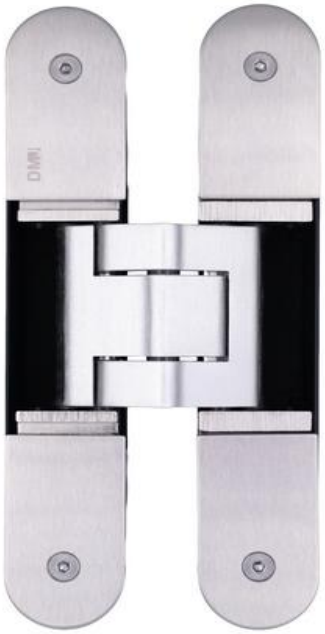

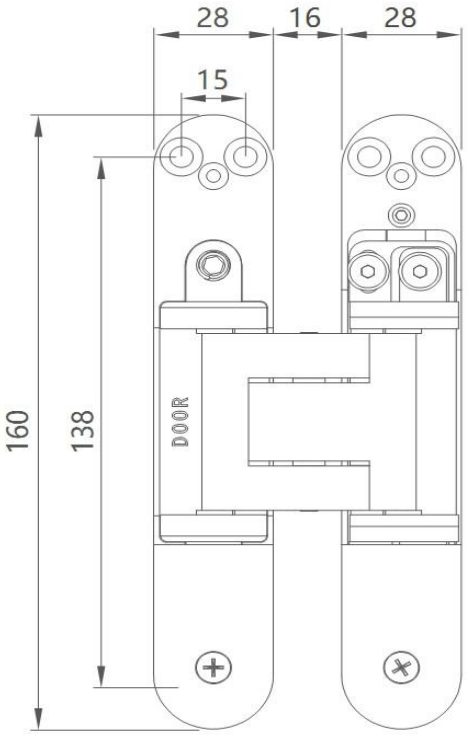



Свойства:

полностью скрытая система петель
для деревянной, стальной, алюминиевой коробки
регулирование в 3 плоскостях
не требующие обслуживания подшипники скольжения

Технические характеристики

допустимая нагрузка (на 2 петли на створку 1x2 м)	80 кг
общая длина	160 мм
ширина (рама)	28 мм
ширина (створка)	28 мм
диаметр фрезы	24 мм
угол раскрытия	180^0
минимальная толщина полотна двери	36 мм

Цвета:



SM
Матовый хром (под нержавеющую сталь)



BK
Черный матовый




BR
Темная бронза


Петля DMJ540Z

до 120 кг

для нефальцованных межкомнатных и объектных дверей



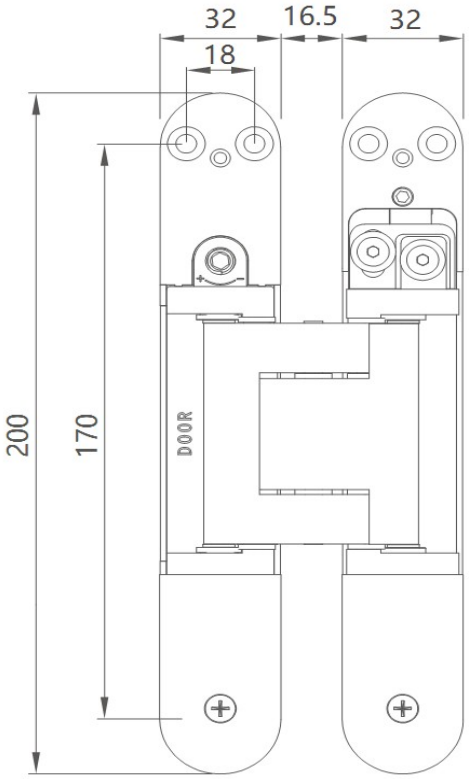

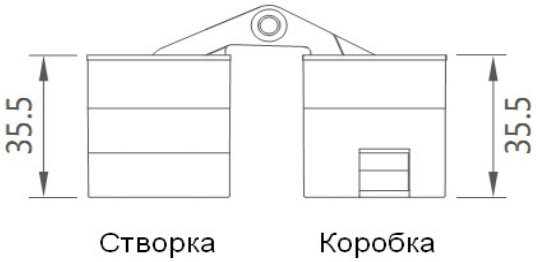

Свойства:

полностью скрытая система петель

для деревянной, стальной, алюминиевой коробки

регулирование в 3 плоскостях

не требующие обслуживания подшипники скольжения

Технические характеристики

допустимая нагрузка (на 2 петли на створку 1x2 м)	120 кг
общая длина	200 мм
ширина (рама)	32 мм
ширина (створка)	32 мм
диаметр фрезы	24 мм
угол раскрытия	180^0
минимальная толщина полотна двери	40 мм

Цвета:



SM

Матовый хром (под нержавеющую сталь)



BK

Черный матовый



BR


Темная бронза


Петля DMJ340S

до 120 кг

для нефальцованных межкомнатных и объектных дверей



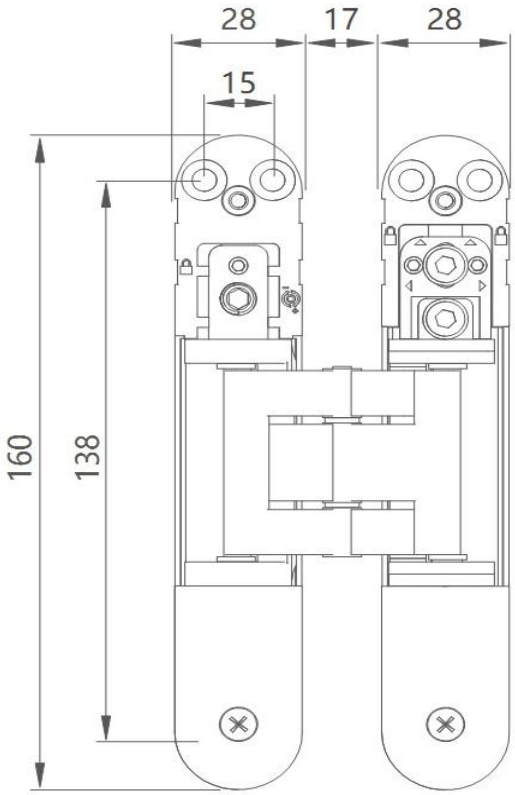

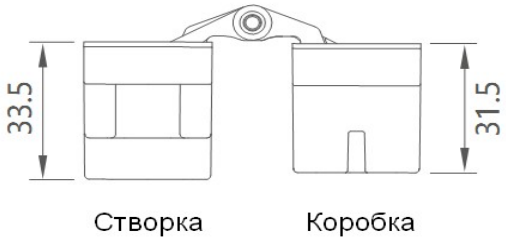

Свойства:

полностью скрытая система петель

для деревянной, стальной, алюминиевой коробки

регулирование в 3 плоскостях

не требующие обслуживания подшипники скольжения

изготовлена из нержавеющей стали

Технические характеристики

допустимая нагрузка (на 2 петли на створку 1x2 м)	120 кг
общая длина	160 мм
ширина (рама)	28 мм
ширина (створка)	28 мм
диаметр фрезы	24 мм
угол раскрытия	180^0
минимальная толщина полотна двери	36 мм

Цвета:



SM
Матовая нержавеющая сталь



BK
Черный матовый



BR
Темная бронза



GP
Латунь полированная




GS
Латунь матовая


Петля DMJ648S

до 200 кг

для тяжелых нефальцованных межкомнатных и объектных дверей с декоративными накладками до 8 мм



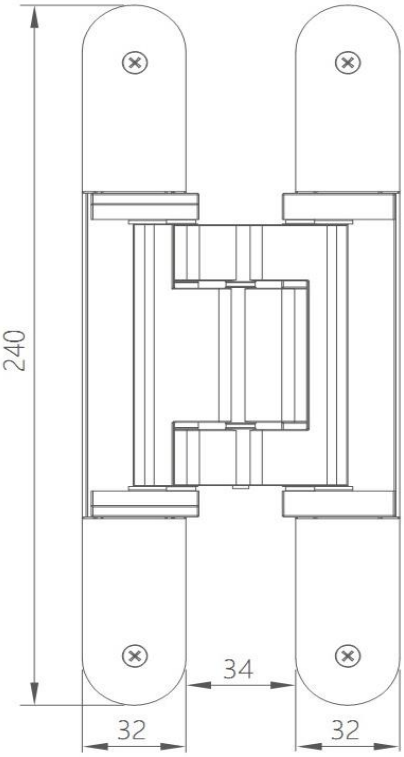

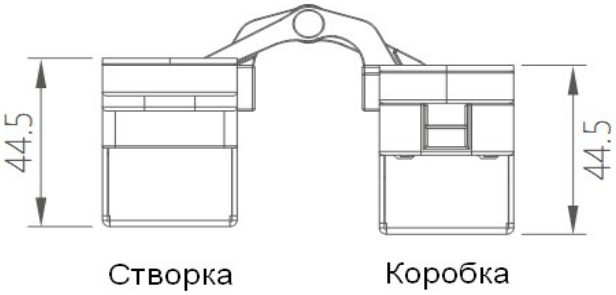

Свойства:

- полностью скрытая система петель
- для деревянной, стальной, алюминиевой коробки
- регулирование в 3 плоскостях
- не требующие обслуживания подшипники скольжения
- изготовлена из нержавеющей стали
- декоративные панели толщиной до 8 мм

Технические характеристики

допустимая нагрузка (на 2 петли на створку 1x2 м)	200 кг
общая длина	240 мм
ширина (рама)	37 мм
ширина (створка)	37 мм
диаметр фрезы	24 мм
угол раскрытия	180^0
минимальная толщина полотна двери	45 мм

Цвета:



SM
Матовая нержавеющая сталь



BK
Черный матовый



BR
Темная бронза



GP
Латунь полированная



GS
Латунь матовая