







MADE IN ITALY

<p><b>МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕТЛИ</b></p> <p>Zamak</p>	<p><b>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ</b> 200 кг (на 2 петли)</p> 	<p><b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> дверь в одной плоскости с стеной</p> 	<p><b>РАССТОЯНИЕ «К»</b></p>  <p>К-макс 4 мм</p>
<p><b>ПЕТЛЯ ПО ЦЕНТРУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА</b></p>  <p>толщина</p> <p>Макс. толщина 40 мм</p>	<p><b>УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ</b> 180°</p> 	<p><b>РЕГУЛИРОВКИ</b></p>  <p>Z +3/-3 X +3/-2 Y x1/-1</p>	
<p><b>ОТДЕЛКА</b> Full HD</p> 	<p><b>МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНЫХ КОЛПАЧКОВ</b> Алюминий</p> 	<p><b>ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ</b></p> 	<p><b>КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ ШАРНИРА</b> 7</p> 
<p><b>ПРИМЕНИМА НА</b></p> <p><b>kiker</b></p>	<p>Применима в помещениях с повышенной проходимостью</p>	<p>Rif. report reference N° R27182-20130522</p> 	<p>EN 1670</p> <p>Испытана в солевом тумане</p> <p><b>240 часов</b></p>

Серия Classic

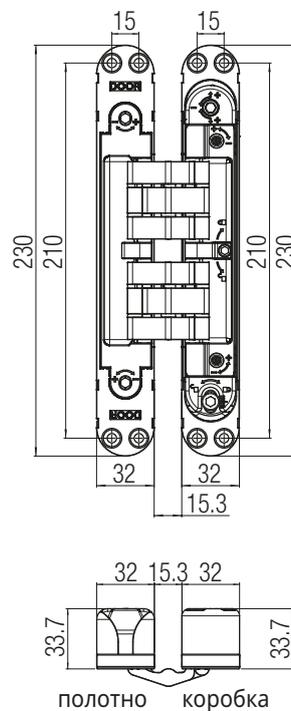

### Отделка

Цвет	Артикул
Античная бронза	<b>K 7200 BA</b>
Матовый хром	<b>K 7200 CS HD</b>
Матовый никель	<b>K 7200 NS HD</b>
Черный	<b>K 7200 NO HD</b>

В случае необходимости других цветов свяжитесь с Krona Koblentz



Информация о продукте:



Таблица грузоподъемности (см. руководство на стр. 12)


Расстояние между петлями (мм)**	K7200 - 200 кг - 2 петли											
	200	200	200	200	200	198	189	181	173	166	160	156
2000	200	200	200	200	200	198	189	181	173	166	160	156
1950	200	200	200	200	200	193	184	176	169	162	156	152
1900	200	200	200	200	198	188	180	172	165	158	152	148
1850	200	200	200	200	192	183	175	167	160	154	148	144
1800	200	200	200	197	187	178	170	163	156	150	144	140
1750	200	200	200	192	182	173	166	158	152	146	140	136
1700	200	200	197	186	177	168	161	154	147	142	136	132
1650	200	200	191	181	172	164	156	149	143	137	132	128
1600	200	200	185	175	166	159	151	145	139	133	128	124
1550	200	200	179	170	161	154	147	140	134	129	124	120
1500	200	195	173	164	156	149	142	136	130	125	120	116
1450	200	189	168	159	151	144	137	131	126	121	116	112
1730	200											
	900	700	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
	Ширина дверного полотна (мм)**											

Характеристики теста:

- 2 петли: Расстояние между петлями 1730 мм - Ширина дверного полотна 900 мм - угол открывания 0°-90°.


\*\* При размерах дверей и максимальном угле открывания, отличных от испытанной конструкции двери и/или с применением дополнительных аксессуаров, таких как, например доводчики/ограничители открывания двери/ручка антипаника/автоматический порог/и т.п. см. стр. 16. Обратите внимание, что ответственность за тестирование этих конструкций двери лежит на покупателе. Предупреждаем, что эти комбинации несут рекомендательный характер и полную ответственность за их совместимость с петлями несёт заказчик.

Стандартное положение петель

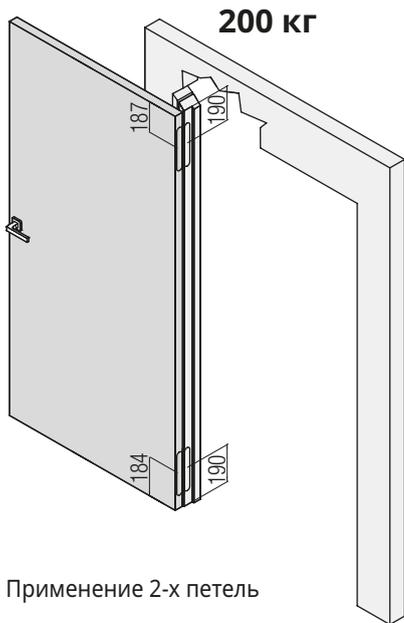


Применение 2-х петель

Фрезеровка двери и коробки

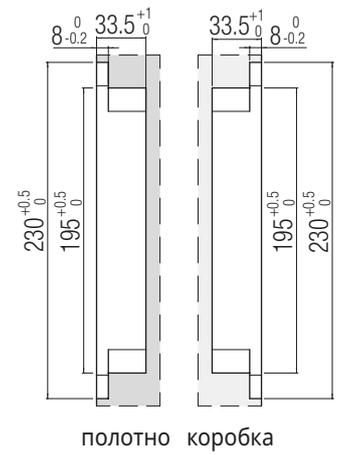


полотно коробка

Установка петли по центру дверного полотна

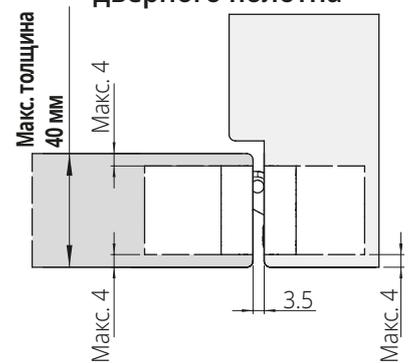

Установка петли НЕ по центру дверного полотна

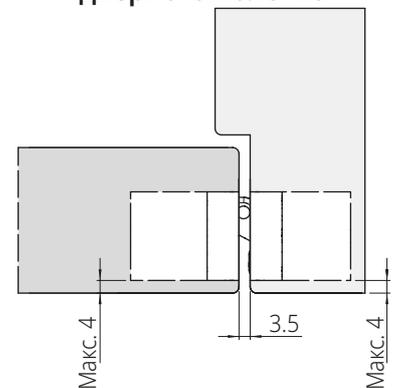

Крепежные винты в комплекте  
Крепление петли осуществляется с помощью крепежных винтов, указанных в инструкции по установке петель.