

Eclipse 2.1

Для деревянных и алюминиевых дверей заподлицо

Скрытая петля для межкомнатных дверей современного дизайна. Eclipse 2.1 предлагает широкие регулировки по трем осям. Открывание створки плавное и точное до 180°. Накладки скрывают регулировочные винты и сохраняют дизайн даже когда дверь открыта. Eclipse 2.1 отличается высокой несущей способностью, до 60 кг на 2 петли.



До 60 кг с двумя петлями,
80 кг с тремя петлями.



Три полностью
независимые
регулировки.



Для деревянных и
алюминиевых дверей.




Идеально для
створок покрытых
стеклами




Металлические
накладки заподлицо

Чертеж фрезеровки

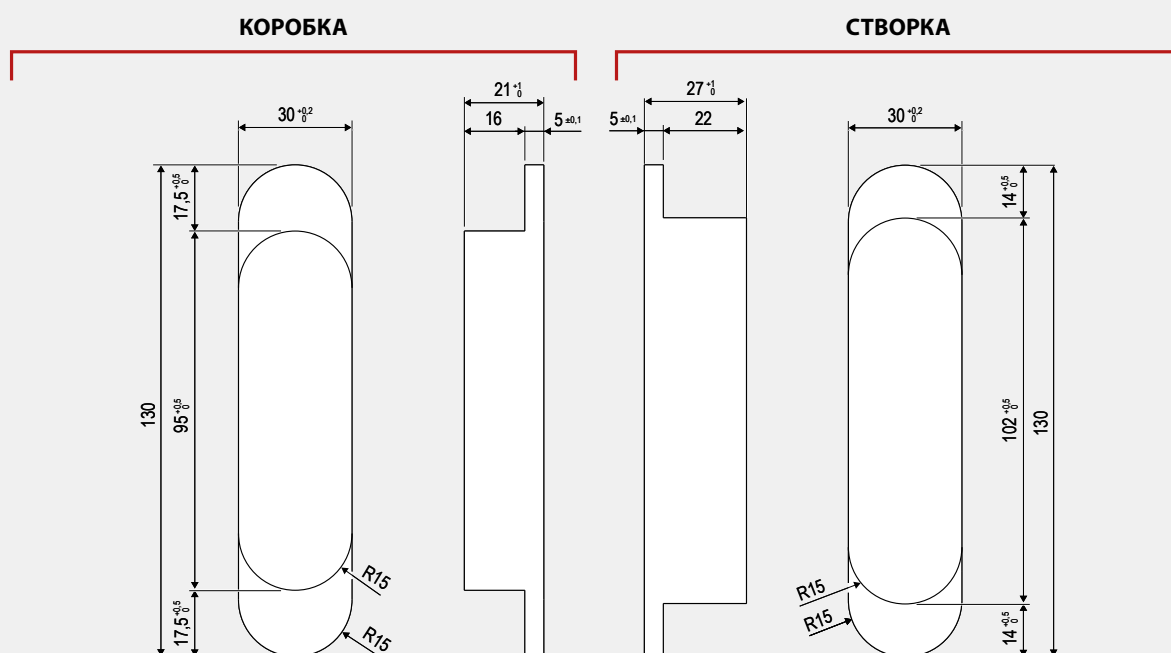


Регулировка петли

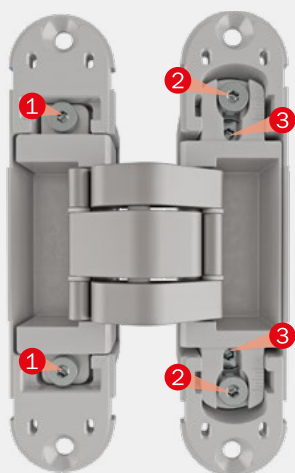

Пожалуйста, отрегулируйте петли одну за другой шестигранным ключом 3 мм; достигните желаемой регулировки с помощью двух винтов поочередно и небольшими движениями.


- **±1 мм притвор:**
ослабив винты ❶ подвиньте тело петли, после чего затяните винты.
- **±2 мм по вертикали:**
ослабив винты ❷ используйте отвертку или клин, подходящий для петель Eclipse, арт. E30200.89.01. После этого затяните винты.
- **±1,5 мм по горизонтали:**
поворачивая винты ❸.

Отделки

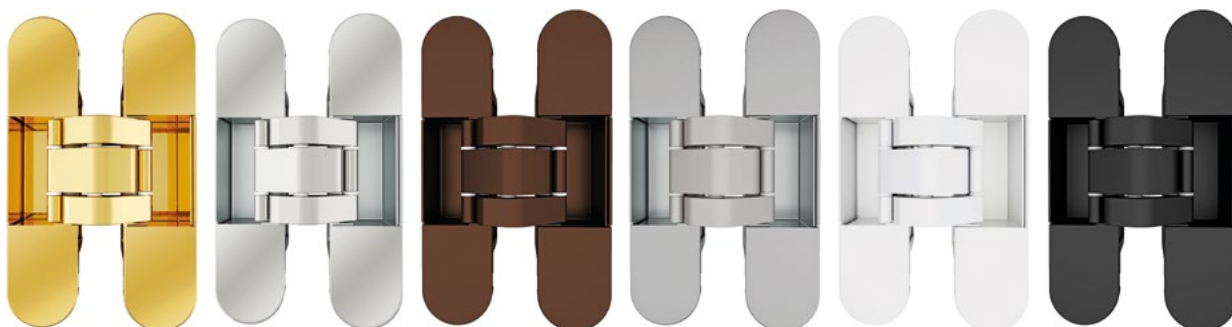


03. Brass plated PVD / 06. Nickel plated PVD / 22. Enamelled bronze plated / 34. Matt chromium plated / 91. White / 93. Matt black

Области применения петель

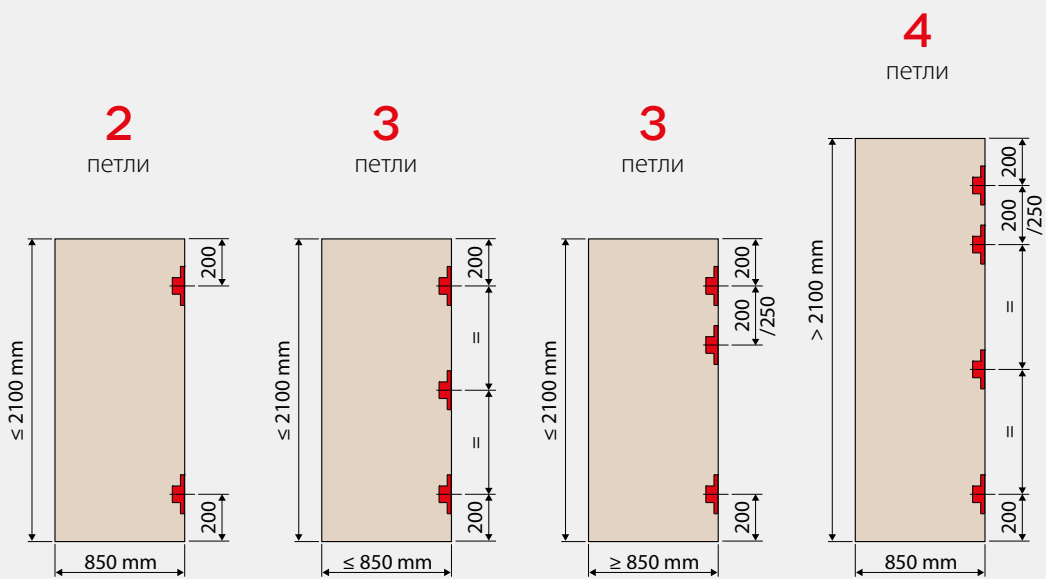

Примечание. Примечание. Нагрузка на две петли 60 кг, на три петли 80 кг. В любом случае, если дверь выше 1600 мм, рекомендуем использовать третью петлю посередине для уменьшения деформации створки.

Испытания проведены с хвойной древесиной и креплением петли саморезами в соответствии с технической спецификацией*

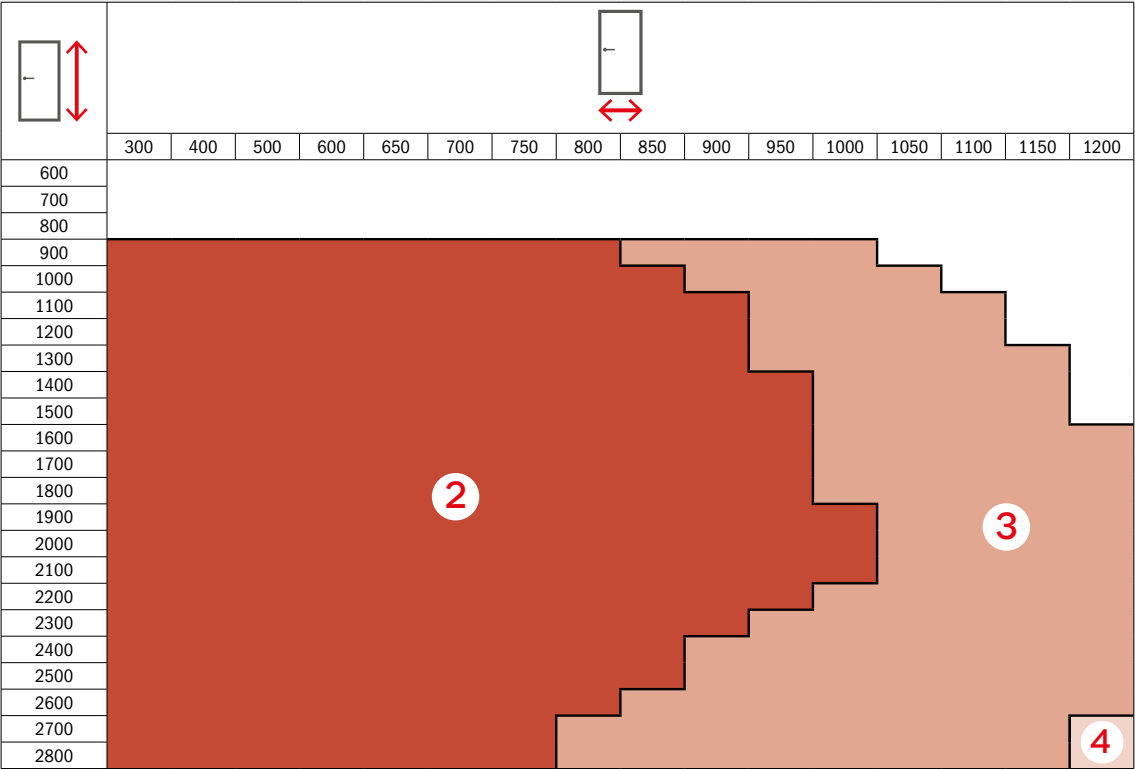

* Технические спецификации доступны на сайте: www.agb.it.
Двери с удельным весом 25 кг/м².