TREND 2 года гарантии
ASTD

РУС Базовая модель, небольшая по своим размерам. Несмотря на свою простоту, этот продукт может гарантировать отличные акустические характеристики, снижение шума до 32 дБ.



отрез
200 мм стандарт
50 мм | l. 330 мм
135 мм | l. 430 мм

длина
330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 мм

сертификат

применение

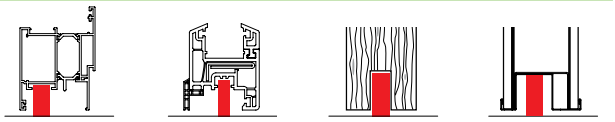

алюминивые двери | PVC двери | фасадные двери | бронированные двери

тип плунгера



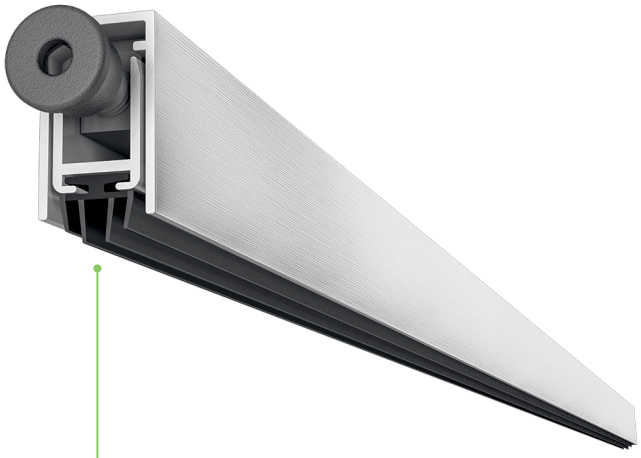

размер 12x20 мм



уплотнитель

THERM
32 dB Rw
IFT Cert. n.
PB-G03-04
en-01_PB22

тип фиксации



заглушка в комплекте

дополнительно



двойной комплект плунгера **код.** ACKITDP

ПРИВОД **PIVOT** код. ACAPIV

RU *Эта простая модель небольших размеров обладает хорошими характеристиками снижения уровня шума и поставля-ется с многими сочета-ниями кнопок и уплотни-телей. В зависимости от выбранного уплотнителя можно получить снижение уровня шума до 32 дБ, что является отличным результатом для столь простого и компактного автоматического уплотнителя.*